

BCS Idun


Oleofobisk impregnering

Användningsområde:

Vattenbaserad impregnering för tak, granitsocklar, garageuppfarter, porösa fasadytor och betonggolv. Skyddar från att vatten tränger in, står emot olja, fett och urin, förhindrar alger, mossa och frostsador samtidigt som den är UV-resistent och förlänger ytans rengöringsintervall.

Arbetsbeskrivning:

Rengör underlaget med BCS Amor och låt ytan torka, ytan bör inte vara blöt när impregneringen appliceras. Täck ytor som ej ska behandlas. Skaka BCS Idun väl innan applicering med lågtrycksspruta eller roller, applicering sker uppifrån och ner. Full effekt ges först efter ca en vecka då produkten härdat klart. Underlagets temperatur bör vara minst +5°C.

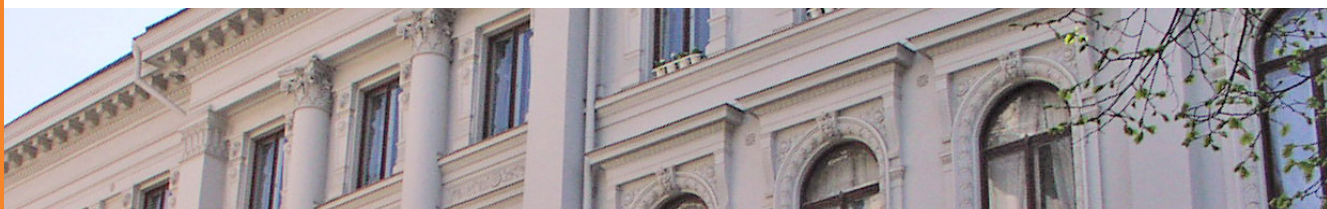

Förpackning: 10 eller 25L

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 5,9

Förbrukning: Mycket absorberande yta: 1-3 m²/liter. Mindre absorberande yta: 4-10 m²/liter.

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374/III. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt andningsskydd med partikelfilter (typ P2).

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.