



KOPPLUNG MIT RECEIVER // PAIRING WITH RECEIVER


für den regulären Betrieb mit 6A beide Anschlusskabel verwenden
 // for normal operation with 6A use both connection cables



RECEIVER MIT **EINEM** ANSCHLUSSKABEL
 MIT NETZTEIL VERBINDEN
 CONNECT **ONE** RECEIVER CONNECTION CABLE
 WITH POWER SUPPLY



INNERHALB 10 SEK.
 RESET KOPF DRÜCKEN
WITHIN 10 SEC.
 PRESS RESET BUTTON




LAMPE BLINKT
 LIGHT IS FLASHING

VIDEO ANLEITUNG // VIDEO MANUAL




www.siro-led.at/produkte/steuerung/sl-touch35/


SENSOR ENTKOPPELN // UNPAIR OF SENSOR



RECEIVER MIT **EINEM** ANSCHLUSSKABEL
 MIT NETZTEIL VERBINDEN
 CONNECT **ONE** RECEIVER CONNECTION CABLE
 WITH POWER SUPPLY



INNERHALB 10 SEK.
 RESET KOPF DRÜCKEN &
 3 SEK.GEDRÜCKT HALTEN
WITHIN 10 SEC.
 PRESS & HOLD 3 SEC.
 RESET BUTTON




LAMPE BLINKT
 LIGHT IS FLASHING

SENSOR FUNKTION // SENSOR FUNCTION



LICHT AUS
 LIGHT OFF


LICHT AN
 LIGHT ON




DIMMING
 DIM

GEDRÜCKT HALTEN // PRESS AND HOLD


MONTAGEANLEITUNG // ASSEMBLY INSTRUCTION

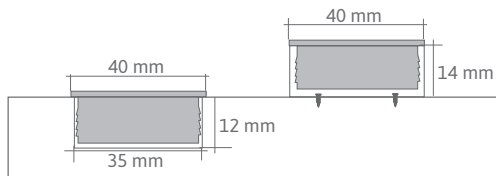


BATTERIE WECHSELN // CHANGE OF BATTERY



SENSOR GEHÄUSE ÖFFNEN
 OPEN SENSOR HOUSING



BATTERIE EINSETZEN
 INSERT BATTERY



SENSOR GEHÄUSE SCHLIESSEN
 CLOSE SENSOR HOUSING

ALLGEMEINE PRODUKTDATEN // GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

VERSION - 11V1018

TOUCH SENSOR

reagiert auf Berührung. Kurzes Drücken schaltet die gekoppelte Lichtquelle Ein bzw. Aus. Drücken und gedrückt halten ermöglicht zusätzliches Dimmen.

TOUCH SENSOR

responds to touch. Short Press toggles the paired light source on or off. Press and hold to allow additional dimming.



**AUFBAURING
MOUNTING RING**



EINFRÄSBAR

12 mm Einfrästiefe

Milling-In

12 mm depth of milling



**PIN NADEL
PIN NEEDLE**

2,4 GHz RF // Reichweite max. 10 Meter
2,4 GHz RF // reach max. 10 meter



SL-TOUCH35-K1 (Schwarz / Black)



SL-TOUCH35-K60 (Weiß / White)

BATTERIEBETRIEBEN

Typ: CR 3032 - 3V

BATTERY POWERED

Type: CR 3032 - 3V

TECHNISCHE DETAILS

- 2,4 GHz Radio Frequency Sender (funktioniert auch durch Wände)

TECHNICAL DETAILS

- 2,4 GHz radio frequency transmitter (works through walls)

ARTIKELNUMMER

- SL-TOUCH35-K1 // BERÜHRUNGSSENSOR (Farbe: schwarz)
- SL-TOUCH35-K60 // BERÜHRUNGSSENSOR (Farbe: weiß)

ORDER NUMBER

- SL-TOUCH35-K1 // TOUCH SENSOR (Color: black)
- SL-TOUCH35-K60 // TOUCH SENSOR (Color: white)

PRODUKTINFORMATIONEN

- Reichweite: < 10 Meter auf offenem Gelände
- Durchmesser Oberfläche: 40 mm
- Durchmesser Einfräsung: 35 mm
- Höhe ohne Aufbauring: 13,5 mm
- Höhe mit Aufbauring: 16mm

- Batterie: CR 3032 im Lieferumfang enthalten
- Betriebstemperatur: 0° C bis +55° C

PRODUCT INFORMATION

- reach approx: < 10 meter in open area
- diameter surface: 40 mm
- diameter milling: 35 mm
- Height without mounting ring: 13,5 mm
- Height with mounting ring: 16 mm

- Battery: CR 3032 included in scope of delivery
- operating temperature: 0° C bis +55° C