

## MPE Shadow Remover


### Alkalischer Schatten-Entferner

#### Anwendungsbereich:

Zum Entfernen von Restschatten. Achtung: Darf nicht auf Aluminium und nur mit Vorsicht auf gestrichene Flächen aufgetragen werden.

#### Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Dann die Oberfläche bearbeiten. Die Einwirkzeit beträgt ca. 5–20 Minuten; bei älteren oder starken Schatten sowie bei niedrigen Temperaturen länger einwirken lassen. Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90 °C und 90–150 Bar). Bleiben immer noch Schatten zurück, MPE Shadow Remover erneut auftragen und einwirken lassen, bis die Schatten verschwunden sind. Das Produkt dann abspülen.

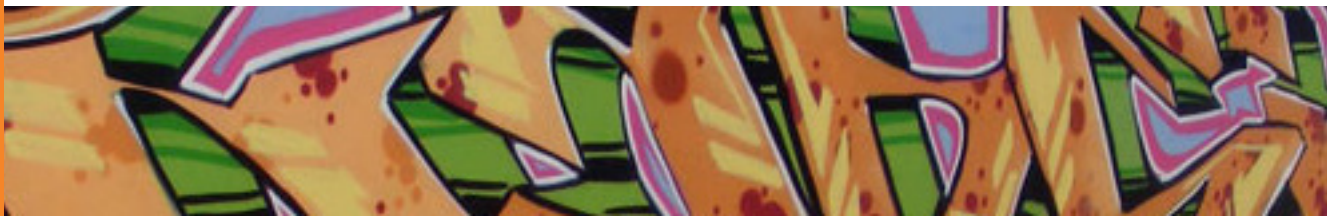

**Abpackung:** Kanister à 5 oder 25 l

**Lagerung:** Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat

**pH-Wert:** 14

**Verbrauch:** Ca. 0,1–0,3 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** UN 1719, ADR / RID / ADN ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid), 8, II, (E)

#### Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprühgeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

#### MPE International AB

Graweco Logistik GmbH  
Billwerder Ring 12  
D-21035 Hamburg

**Phone:**  
+49 (40) 734 645 60

**Mail:**  
deutschland@mpei.eu

**Web:**  
www.mpei.eu

**UST-ID Nr.:**  
556722-0420