

Handledning

Innan du börjar ...

Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas.

Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas. Lägg dock märke till att en del funktioner fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du använder luren med någon av dessa baser. Skillnaderna beskrivs i denna handledning.

Dagligt bruk, 4

Lär dig hur du ringer och besvarar samtal, justerar volymen på luren, ringer från telefonboken och samtals- och återuppringningslistor, lagrar ett nummer i telefonboken efter ett samtal och stänger av ringsignalen på luren.

Avancerad användning, 14

Lär dig att lägga till, ändra och ta bort namn och nummer i telefonboken, lagra nummer från återuppringnings- och samtalslistorna, ta bort innehållet i samtals- och återuppringningslistorna*, ringa och lagra anknytningsnummer, ange ett huvudnummer samt reglera volymen på vissa av Bang & Olufsens audio- och videoprodukter.

Göra inställningar, 26

Det här kapitlet innehåller en översikt över menyn *Inställningar*. Du kan exempelvis lära dig hur du registrerar en lur på en bas, ställer in tid och datum, och väljer inställningar för ringsignalen.

Systemanvändning med flera lurar, 29

Lär dig hur du kan göra en lur personlig eller gemensam, ringa en annan lur, vidarebefordra externa samtal och ringa ett internt konferenssamtal.


Register, 34

**Detta är endast möjligt om du använder luren med en BeoLine-bas.*


Ringa och besvara samtal

Knappen **0** på BeoCom 2 används för att starta och avsluta ett samtal. Under samtalet visar telefonen hur länge samtalet pågått och numret till eller namnet på den person du talar med. Om du inte vill besvara ett samtal kan du stänga av ringsignalen.


0-9




C



0-9



0



Ringa ett samtal ...

- > Ange telefonnumret med hjälp av sifferknapparna.
- > Om du behöver korrigera en siffra trycker du **styrpinnen** till vänster eller höger för att flytta markören så att den är till höger om siffran i fråga, och trycker på **C** för att ta bort den.
- > Tryck på **0** för att ringa samtalet. Samtalstiden visas och om namnet är lagrat i telefonboken visas även detta.
- > Tryck på **0** för att avsluta samtalet. Du kan även ställa luren i laddaren för att avsluta.

Besvara ett samtal ...

- > Tryck på **0** för att besvara samtalet.
- > Tryck på **0** för att avsluta samtalet. Du kan även ställa luren i laddaren för att avsluta.

Stänga av ljudet på luren när den ringer ...

- > Tryck på **C** för att stänga av ringsignalen för det inkommande samtalet.

Om du avslutar ett samtal till eller från ett nummer som inte finns lagrat i telefonboken uppmanas du på displayen att spara numret. Se *Lagra ett nummer efter ett samtal* på sidan 7 för mer information.

Om du vill få en kopplingston innan du slår numret trycker du på **0**.

Stänga av ljudet på lurens ringsignal



Du kan stänga av ringsignalen på luren om du vill slippa bli störd. När ljudet på luren är avstängt är ringsignalen avaktiverad, men inkommande samtal registreras fortfarande på menyn för nya samtal, enligt beskrivningen på sidan 6 i *"Komma igång"*.

Stänga av ljudet på lurens ringsignal ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Ringsignal av?* visas och tryck på **OK**. *Ringsignal av valt* visas en kort stund på displayen och detta ändras till *Ringsignal av* när luren återgår till standby-läge.





Sätta på ljudet på lurens ringsignal ...

- > Tryck på **OK** för att sätta på ringsignalen igen. *Ringsignal på?* visas på displayen.
- > Tryck på **OK**. Ringsignalen sätts på igen. *Ringsignal på – valt* visas en kort stund på displayen och luren återgår till standby-läget.

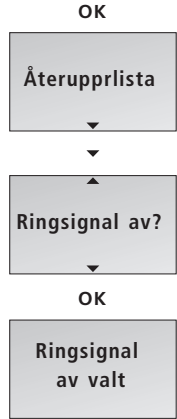

Volym och mikrofonen

Under ett samtal kan du justera volymen med hjälp av styrpinnen. Du kan även stänga av mikrofonen om du inte vill att personen i telefonen ska kunna höra ett samtal du har med en person i rummet.



Höja eller sänka lurens volym ...

> Tryck styrpinnen uppåt eller nedåt för att justera lurens volym.




En vald volyminställning – förutom de två högsta inställningarna – gäller för alla efterföljande samtal tills du justerar volymen nästa gång.

Sätta på eller stänga av mikrofonen under ett samtal ...

> Tryck på **Ⓜ** för att stänga av mikrofonen.


Mikr. av visas på displayen och luren avger en ljudsignal med korta mellanrum tills mikrofonen sätts på igen.

> Tryck på **Ⓜ** för att sätta på mikrofonen igen.




Efter ett samtal tillfrågas du om du vill lagra numret i telefonboken, om det inte redan finns där. Du kan lagra numrets typ – hem, arbete eller mobiltelefon – och ange ett namn med numret. Du kan även lägga till nummer för namn som redan är lagrade i telefonboken.

Efter ett samtal ...

- > Displayen visar numret och du uppmanas att lagra det i telefonboken. Om ett namn togs emot med information för nummerpresentation visas namnet.
- > Tryck på **OK** för att lagra numret. *Nytt namn?* visas på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är lagrat i telefonboken kan du läsa på nästa sida.
- > Tryck på **OK** om numret tillhör ett namn som ännu inte lagrats i telefonboken. Stavningsraden visas på displayen
- > ... tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja bokstäverna för namnet. Välj Aa för att växla mellan stora och små bokstäver, och A@ för att använda bokstäver som är särskilda för ditt språk*.
- > Tryck på **OK** för att lagra den valda bokstaven. Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören till små bokstäver. Om du lagrar ett mellanslag eller en symbol flyttas markören till stora bokstäver.
- > Om du vill ha med siffror trycker du på sifferknapparna.
- > När namnet är färdigt trycker du **styrpinnen** åt vänster eller höger för att flytta markören till symbolen .
- > Tryck på **OK** för att lagra namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på **OK** för att spara det.

Här följer några tips som kan göra det lättare att hitta posterna i telefonboken:

- Placera förnamnen i alfabetisk ordning när du anger namn på par,
- Placera företagsnamnet först när du anger namn på kolleger,
- Börja med barnets första initial när du anger namn på barnens vänner.

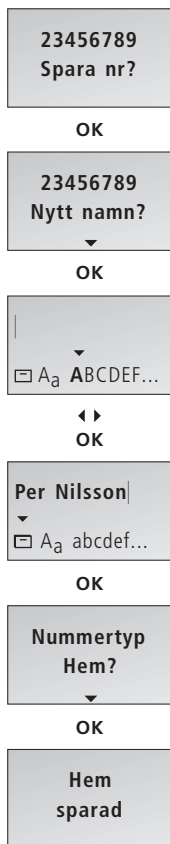

▲
23456789
Lägg t namn?

OK

1:a bokstav:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

1:a bokstav:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
Per Nilsson
▼

OK

Nummertyp
Hem?

OK

Hem
sparad

Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...

- > När displayen uppmanar dig att lagra ett nytt namn trycker du **styrpinnen** nedåt för att välja *Lägg t namn?* och trycker på **OK**. De första bokstäverna i namn som lagrats i telefonboken visas på displayen.
- > Tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på **OK**. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet och tryck på **OK** för att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på **OK** för att spara det.

Leta i telefonboken och ringa ett samtal

När telefonen inte används kan du använda styrpinnen för att söka direkt i hela listan med namn i telefonboken.

Om det inte finns så många poster i telefonboken ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att söka genom telefonboken och tryck på **OK** för att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och tryck på **●** för att ringa ett samtal.

Om telefonboken innehåller många poster ...

- > Tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att öppna telefonboken. Bokstäverna på displayen motsvarar de första bokstäverna i posterna i telefonboken.
- > Tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja den första bokstaven.
- > Tryck på **OK** för att söka igenom namn som börjar på den bokstav du valt.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att söka genom namnen.
- > När du har valt ett namn trycker du på **OK** för att söka genom nummertyperna.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp.
- > Tryck på **●** för att ringa ett samtal.

**Se sidan 25 för ytterligare information om att välja ett huvudnummer för ett namn.*

Vardagsrum
16:35



Ann Björk



Per Nilsson



OK

Hem
23456789



Vardagsrum
16:35



1:a bokstav:
▼ ADEGHKOPST...



1:a bokstav:
▼ ADEGHKOPST...

OK

Per Nilsson



OK

Hem
23456789



Använda återuppringning

Vardagsrum
16:35

OK

Återupprlista

OK

Per Nilsson
11:24 2 jan

OK

Per Nilsson
Ringa?

OK

Hem
23456789

Mobil
34567890

●

Per Nilsson
11:24 2 jan

OK

Per Nilsson
Information?

OK

Per Nilsson
2:44

Återuppringningsfunktionen lagrar de senaste 24 telefonnumren du ringt. Förutom det nummer du ringt kan du även se tid, datum och samtalstid. Om du har angett ett namn i telefonboken visas detta i stället för numret. Interna samtal registreras inte i återuppringningslistan.

Ringa från återuppringningslistan ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Om **Återupprlista** inte visas på displayen trycker du **styrpinnen** nedåt tills **Återupprlista** visas.
- > Tryck på **OK** för att öppna återuppringningslistan.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja namnet eller numret. Om du stannar till vid ett nummer växlar displayen mellan att visa namnet och nummertypen.
- > Tryck på **OK**. Displayen uppmanar dig att ringa samtalet.
- > Tryck på **OK**. Om endast ett nummer finns lagrat med namnet eller om numret inte är lagrat i telefonboken rings samtalet.
- > Om andra nummertyper är lagrade med namnet trycker du **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och trycker på ● för att ringa.

Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal ...

- > Tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills **Information?** visas på displayen.
- > Tryck på **OK**. Telefonnumret och samtalstiden visas.

Du kan lagra telefonnummer från återuppringningslistan direkt i telefonboken.

Se *Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation* på sidan 19 för mer information.

Återuppringningslistan delas endast av lurar som ställts in som "gemensamma". Se *Göra en lur "personlig" eller "gemensam"* på sidan 31 för mer information.

Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Om **Återupprlista** inte visas på displayen trycker du **styrpinnen** nedåt tills **Återupprlista** visas.
- > Tryck på **OK** för att öppna återuppringningslistan.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja namnet eller numret.
- > Tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills **Radera samt.?** visas på displayen.
- > Tryck på **OK** för att ta bort den valda posten.

Vardagsrum
16:35

OK

Återupprlista
▼

OK

Per Nilsson
11:24 2 jan
▼

OK

▲
Per Nilsson
Radera samt.?

OK

Per Nilsson
Samtal raderat

Använda nummerpresentation

De senaste 24 numren som du har tagit emot samtal från lagras i samtalslistan. Om ett namn lagrats tillsammans med numret i telefonboken visas detta namn, även om telefonbolaget tillhandahåller namninformation med nummerpresentationen. Identiska nummer lagras endast en gång i listan, för det senaste samtalet. Denna funktion kräver att du har ett abonnemang med nummerpresentation hos ditt telefonbolag.

Vardagsrum
16:35

OK

Samtalslista

OK

Per Nilsson
11:24 2 jan

OK

Per Nilsson
Ringa?

OK

Hem
23456789

OK

Mobil
34567890

OK

Ringa från samtalslistan ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Samtalslista* visas och tryck på **OK** för att öppna samtalslistan.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet eller numret. Om du stannar till vid ett nummer växlar displayen mellan att visa namnet och nummertypen.
- > Tryck på **OK**. Displayen uppmanar dig att ringa samtalet.
- > Tryck på **OK**. Om endast ett nummer finns lagrat med namnet eller om numret inte är lagrat i telefonboken rings samtalet.
- > Om andra nummertyper är lagrade med namnet trycker du **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och trycker på **OK** för att ringa.

Se samtalsinformation för ett valt inkommande samtal ...

- > Tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Information?* visas på displayen.
- > Tryck på **OK**. Antalet samtal visas.

Ta bort ett visst nummer från samtalslistan ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Samtalslista* visas och tryck på **OK** för att öppna samtalslistan.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet eller numret.
- > Tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Radera?* visas på displayen.
- > Tryck på **OK** för att ta bort den valda posten.

Du kan lagra telefonnummer från samtalslistan direkt i telefonboken. Se *Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation* på sidan 19 för mer information.

Även om du har ett abonnemang med nummerpresentation kan det hända att denna information inte är tillgänglig för ett visst samtal. Följande kan visas på displayen vid ett inkommande samtal*:

- *Skyddat* ... Samtal från skyddade nummer,
- *Inget nummer* ... Nummerpresentation stöds ej av tjänsteleverantören,
- *Internationellt* ... Informationen är inte tillgänglig för internationella samtal.

*Tjänsteleverantören kan även skicka annan information än det som beskrivs ovan.



Ange nytt namn och nummer i telefonboken

Du kan när som helst lagra namn och nummer i telefonboken. Ett nummer kan innehålla upp till 48 siffror, och ett namn upp till 25* tecken. Du kan lagra upp till 200 poster.

23456789
Spara nr?

OK

23456789
Nytt namn?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀▶
OK

Per Nilsson|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Nummertyp
Hem?
▼

OK

Hem
sparad

Ange ett nummer ...

- > Ange telefonnumret med hjälp av sifferknapparna.
- > Tryck på **OK** för att lagra numret. *Nytt namn?* visas på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är lagrat i telefonboken kan du läsa på nästa sida.
- > Tryck på **OK** om numret tillhör ett namn som ännu inte lagrats i telefonboken. Stavningsraden visas på displayen. Du kan nu ange ett namn.

Ange ett namn ...

- > ... tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja bokstäverna för namnet. Välj Aa för att växla mellan stora och små bokstäver, och A@ för att använda bokstäver som är särskilda för ditt språk*.
- > Tryck på **OK** för att lagra den valda bokstaven. Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören automatiskt till små bokstäver. Om du lagrar ett mellanslag eller en symbol, t.ex. "&", flyttas markören automatiskt till stora bokstäver.
- > "Skriv in" hela namnet.
- > Om du vill ha med siffror trycker du på sifferknapparna.
- > När namnet är färdigt trycker du **styrpinnen** åt vänster eller höger för att flytta markören till symbolen ☐.
- > Tryck på **OK** för att lagra namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på **OK** för att spara det.

Namn och nummer delas av alla lurar som är inställda som "gemensamma". Se *Göra en lur "personlig" eller "gemensam"* på sidan 31 för mer information.

*Med andra baser än BeoLine kan ett namn innehålla upp till 16 tecken, och funktionerna för Aa och A@ är inte tillgängliga.

Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...

- > När displayen uppmanar dig att lagra ett nytt namn trycker du **styrpinnen** nedåt för att välja *Lägg t namn?* och trycker på **OK**. De första bokstäverna i namn som lagras i telefonboken visas på displayen.
- > Tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på **OK**. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet och tryck på **OK** för att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på **OK** för att spara det.

▲
23456789
Lägg t namn?

OK

▼
1:a bokstav:
A DEGHKOPST...

◀ ▶

▼
1:a bokstav:
A DEGHKOPST...

OK

▲
Per Nilsson
▼

OK


Nummertyp
Hem?

OK

Hem
sparad

Redigera namn eller nummer i telefonboken

Du kan när som helst redigera en telefonbokspost, som normalt innehåller ett namn och minst ett nummer.

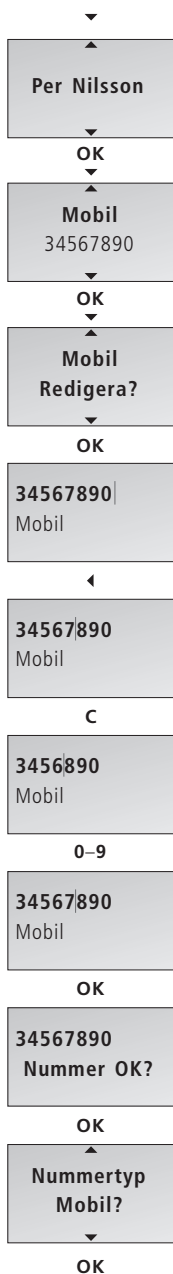


Redigera ett nummer i telefonboken ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet.
- > Tryck på **OK** för att redigera en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Redigera?* visas.
- > Tryck på **OK** för att redigera numret.
- > Tryck **styrpinnen** åt vänster för att välja en siffra som du vill redigera.
- > Tryck på **C** för att ta bort siffran till vänster om markören.
- > Ange en siffra som ersätter den du har tagit bort.
- > Upprepa de tre stegen ovan för varje siffra du vill redigera.
- > Tryck på **OK** när du är färdig med redigeringen av numret.
- > På displayen uppmanas du att bekräfta att numret är korrekt.
- > Tryck på **OK** för att bekräfta. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och tryck på **OK** för att lagra den.

Redigera ett namn ...


- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Redigera?* visas på displayen och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Byt namn?* visas på displayen och tryck på **OK**.
- > Om namnet är korrekt trycker du på **OK**.
Annars ...
- > ... tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja bokstäverna för namnet.
- > Tryck på **OK** för att lagra den valda bokstaven.
Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören automatiskt till små bokstäver. Om du lagrar ett mellanslag eller en symbol, t.ex. "&", flyttas markören automatiskt till stora bokstäver.
- > Tryck på **C** för att ta bort siffran till vänster om markören.
- > "Skriv in" hela namnet.
- > Om du vill ha med siffror trycker du på sifferknapparna.
- > När namnet är färdigt trycker du **styrpinnen** åt vänster eller höger för att flytta markören till symbolen \square .
- > Tryck på **OK** för att lagra namnet.

Om du vill ange ytterligare ett nummer för samma person i telefonboken måste du ange ett nytt nummer enligt beskrivningen på sidan 14. En redigerad post ersätter den tidigare posten i telefonboken.

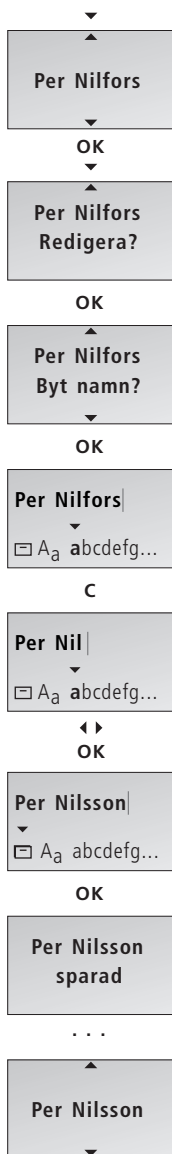

Ta bort namn eller nummer i telefonboken

Du kan ta bort namn och nummer som lagrats i telefonboken.

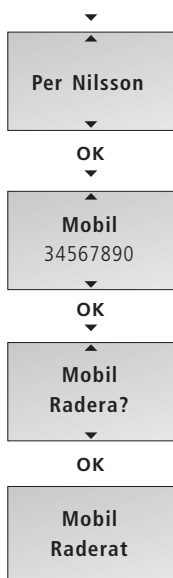


Ta bort ett nummer ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet.
- > Tryck på **OK** för att redigera en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Radera?* visas på displayen och tryck på **OK** för att ta bort numret.

Ta bort ett namn och alla nummer som är lagrade med det ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja namnet.
- > Tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Redigera?* visas på displayen och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Radera alla?* visas på displayen och tryck på **OK**. Det valda namnet och alla nummer som har lagrats med det tas bort.

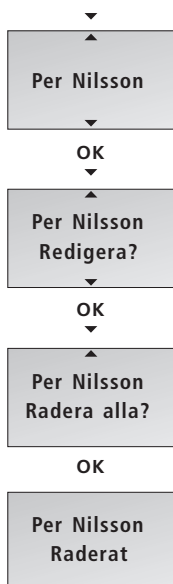

Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation


Telefonnummer från listorna för återuppringning och nummerpresentation kan lagras och namnges i telefonboken.

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Återupprlista* eller *Samtalslista* visas och tryck på **OK** för att öppna listan.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja ett nummer och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Spara nr?* visas på displayen och tryck på **OK**.
- > Tryck på **OK** för att lagra numret. *Nytt namn?* visas på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är lagrat i telefonboken kan du läsa på sidan 15.
- > Tryck på **OK**. Du kan nu ange ett namn.

Ange ett namn ...


- > ... tryck **styrpinnen** åt vänster eller höger för att välja bokstäverna för namnet. Välj Aa för att växla mellan stora och små bokstäver, och A@ för att använda bokstäver som är särskilda för ditt språk*.
- > Tryck på **OK** för att lagra den valda bokstaven. Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören automatiskt till små bokstäver.
- > "Skriv in" hela namnet.
- > Om du vill ha med siffror trycker du på sifferknapparna.
- > När namnet är färdigt trycker du **styrpinnen** åt vänster eller höger för att flytta markören till symbolen .
- > Tryck på **OK** för att lagra namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på **OK** för att spara det.

*Dessa funktioner är endast tillgängliga om du använder luren med BeoLine-basen.

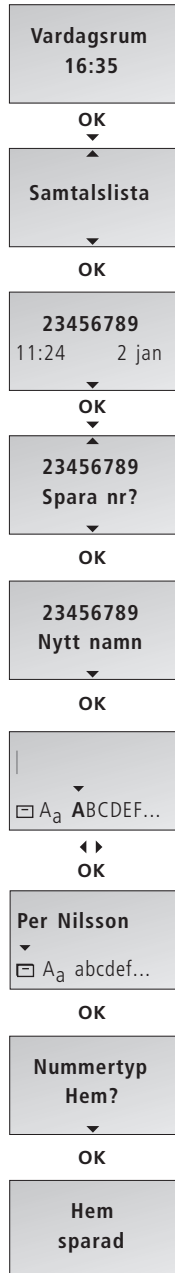


Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan

Du kan ta bort innehållet i valfri lista när som helst.




OK



OK



OK




Ta bort innehållet i en lista ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Radera listor?* visas och tryck på **OK**.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja *Samtalslista?* eller *Återupprlista?* och tryck på **OK** för att ta bort innehållet i listan.

Om du har luren inställd på *personlig* enligt beskrivningen på sidan 31, gäller raderingen av en lista endast för luren. Om du har luren inställd på *gemensam* raderas listan för alla lurar som är inställda på *gemensam*.

Justera volymen på ljud-/ videoprodukter

Du kan justera volymen på ljud- och videoprodukter från Bang & Olufsen direkt med luren. Välj först vilken ljudkälla, ljud eller video, som du vill justera.

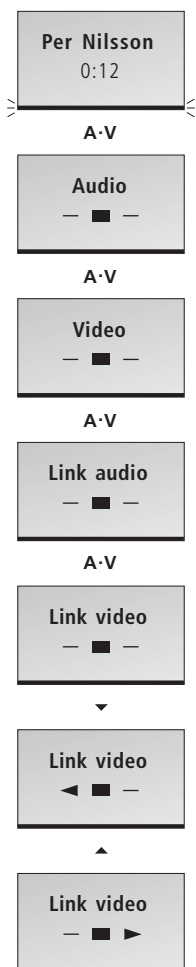

Justera volymen på ett ljud- eller videosystem ...

> Tryck på **A·V** upprepade gånger tills önskat system visas på displayen.

> Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att höja eller sänka volymen.

När telefonen ringer kan du justera volymen på en Bang & Olufsen-produkt utan att trycka på knappen A·V först. Tryck helt enkelt styrpinnen uppåt eller nedåt. Det måste dock vara samma produkt som du senast justerade volymen på med luren.

Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken

Om du behöver ringa till ett nummer med anknytning, t.ex. sådana som används av banker och andra företag med växlar, måste en paus infogas före anknytningen. Lagra huvudnumret, pausen och anknytningen i telefonboken. Du kan sedan ringa numret från telefonboken.

Ringa ett nummer med anknytning direkt ...

- > Ange huvudtelefonnumret med hjälp av sifferknapparna.
- > Tryck på **0** för att ringa samtalet. Vänta på anslutning.
- > Ange anknytningen.
- > Tryck på **0** för att avsluta samtalet.

Lagra ett nummer med anknytning i telefonboken ...

- > Ange huvudtelefonnumret.
- > Tryck på **OK** för att lägga in en paus.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Infoga paus?* visas på displayen och tryck på **OK**.
- > Ange anknytningen.
- > Tryck på **OK** två gånger för att lagra posten. Du kan nu ge numret ett namn enligt beskrivningen på sidan 14.

Du kan även infoga en paus i ett nummer genom att trycka på **0**.

0-9

12345678|

0

12345678
0:03

0-9

1234567811
0:05

0-9

12345678|

OK
▼

12345678
Infoga paus?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11
Spara nr?

OK

Vardagsrum
16:35



▲
Per Nilsson



OK



▲
Arbete
12345678-11



Per Nilsson
0:01

...

12345678-11
Fortsätt?

OK

Per Nilsson
0:12


Ringa ett nummer med anknytning i telefonboken ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att söka genom hela telefonboken.
- > Tryck på **OK** för att välja numret.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja numret.
- > Tryck på ⓘ för att ringa ett samtal. Huvudnumret rings upp.
- > På displayen uppmanas du att fortsätta. Tryck på **OK** för att ringa anknytningen.

Om du har lagrat flera nummer under ett enda namn kan du ange det nummer du ringer oftast som huvudnumret för det namnet. Om du trycker på **1** när namnet visas på displayen rings huvudnumret upp.

Ställa in ett huvudnummer ...

- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja ett namn.
- > Tryck på **OK** för att redigera en nummertyp.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja en nummertyp och tryck på **OK** för att visa alternativen.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills *Första val?* visas.
- > Tryck på **OK** för att spara inställningen.

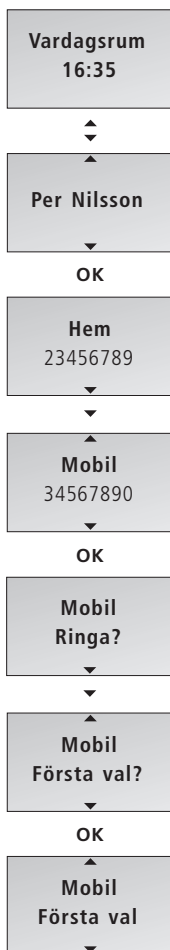

Göra inställningar



Menyn *Inställningar* innehåller flera alternativ som gör det möjligt för dig att justera funktionerna på BeoCom 2.

Välja inställningar på menyn ...

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att visa *Inställningar* och tryck på **OK** för att öppna menyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt tills önskat alternativ visas, t.ex. *Tid och datum*.
- > Tryck på **OK** för att öppna menyn.
- > Tryck **styrpinnen** uppåt eller nedåt för att välja en inställning och tryck på **OK** för att lagra den.

Alternativ på menyn *Inställningar*

Ringsignal ... Den här menyn innehåller två separata inställningar för ringsignalen:

- *Rings. på/av* gör det möjligt att sätta på och stänga av ringsignalen, och ange en tidsperiod då telefonen inte ska ringa. Om du stänger av ringsignalen ringer inte telefonen, men den registrerar inkommande samtal i samtalslistan. Ringsignalen är avstängd tills du ändrar inställningen.
- *Ringsignalnivå* gör det möjligt att ställa in ringsignalens volym. Alternativen är *Låg*, *Medium* eller *Hög*. Den valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick.

Tid och datum ... Ange tid och datum.

Nyheter ... Nyhetsvisningen, meddelandet på displayen som anger att det finns nya, obesvarade samtal, är inställd på *På* vid leverans, så att du kan se hur många nya samtal du har tagit emot. Alternativen är *På* och *Av*.

Lur ... Menyn *Lur* innehåller tre undermenyer:

- *Ange namn* gör det möjligt att ge luren ett nytt namn med hjälp av styrpinnen och knappen **OK**. Lägga märke till att denna meny heter *Ändra namn* när du har angett ett namn för luren första gången.
- *Registrera* gör det möjligt att registrera luren på BeoLine-basen.
- *Lurtyp* gör det möjligt att ställa in luren på att vara *Personlig* eller *Gemensam*, enligt beskrivningen på sidan 31.

Bas ... Menyn *Bas* innehåller tre undermenyer:

- *Ta bort lur* tar bort registreringen av luren på basen.
- *Öppna bas för registrering* gör det möjligt att öppna basen för att registrera ytterligare lurar. Detta alternativ är endast tillgängligt om du använder luren med en BeoLine-bas.
- *Ändra pinkod* gör det möjligt för dig att ange en ny pinkod för basen och ändra pinkoden. Använd sifferknapparna för att ange pinkoden och knappen OK för att lagra den. Standardpinkoden är 0000.

Språk ... Välj språk för texten på displayen.

Växel ... Ställ in BeoCom 2 för att användas med en växel. Alternativen är *Ja* och *Nej*. Om du väljer *Ja* använder du sifferknapparna för att ange en prefixkod och trycker på styrepinnen för att välja längd på pausen. Du kan välja en pauslängd mellan 0 och 12 sekunder eller välja *Vänta*. Lägg märke till att du måste ange prefixkoder manuellt när du anger telefonnummer i telefonboken. Detta alternativ är endast tillgängligt om du använder luren med en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas.

Flashtid ... Välj *Lång*, *Kort* eller *Anpassad*. Rätt flashtid beror på hur du har anslutit telefonen.

Systemanvändning med flera lurar

När flera lurar är registrerade på en bas kan du skapa ditt eget telefonsystem. Alla lurarna kan ta emot externa samtal, även under interna samtal mellan lurarna. Lurarna i systemet är numrerade med 1–8* och kan även namnges.

Varje lur är till en början inställd som "gemensam". Det innebär att telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan alla uppdateras av basen och delas med de andra lurarna i systemet. Om du vill att din lur ska ha en egen telefonbok, samtals- och återuppringningslista, kan du göra den "personlig" istället.

Om du vill ha mer information om de möjligheter som ges med ett system kan du läsa på de följande sidorna.

**Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*

Ringa en annan lur

Vardagsrum
16:35

INT

Kök
2
▼

▲
Sovrum
3
▼

●

Vardagsrum
16:35

INT

Kök
2
▼

*

Alla lurar

Du kan ringa en lur eller ringa alla lurar samtidigt. Om du ringer alla lurar är det den lur som svarar först som tar emot samtalet. Om du ringer en lur visar displayen vilken lur som har ringts upp.

Ringa en lur ...

- > Tryck på **INT** för att ringa ett internt samtal.
- > Tryck luren nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...
- > ... tryck **styrpinnen** nedåt för att söka i den interna listan över lurar och tryck på **●** för att ringa samtalet. Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal.

Ringa alla lurar ...

- > Tryck på **INT** för att ringa ett internt samtal.
- > Tryck ***** för att ringa alla lurar.

Avsluta ett samtal ...

- > Tryck på **●** för att avsluta samtalet.

Telefonsystemet tillåter att ett internt samtal och ett externt samtal pågår samtidigt.

Om du inte hittar en lur kan du leta reda på den genom att ringa den luren.


Göra en lur "personlig" eller "gemensam"

Du kan ställa in din lur så att den är "personlig" istället för "gemensam". Telefonboken, återuppringningslistan och samtalslistan för en personlig lur finns i luren och inte i basen.

- > Tryck på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja menyn *Inställningar* och tryck på **OK** för att öppna menyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja menyn *Lur* och tryck på **OK** för att öppna menyn.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja *Lurtyp* och tryck på **OK**.
- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja *Personlig* eller *Gemensam* och tryck på **OK** för att lagra inställningarna.

Om du har ett telefonsystem med en eller flera lurar som är inställda som *personliga* och de andra är inställda som *gemensamma*, bör du lägga märke till följande:

- Om du ändrar en lur från *personlig* till *gemensam* kommer telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan att *ersättas* och *inte* kompletteras av de gemensamma listorna. Det kan ta några minuter att uppdatera telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan.

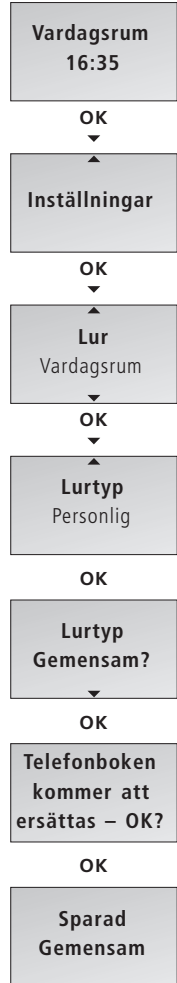

Överföra externa samtal

Du kan överföra ett externt samtal till en annan lur eller till alla lurar. Du kan prata med personen som svarar i den interna luren innan du överför samtalet. När du överför externa samtal till alla lurar går samtalet till den lur som svarar först.

Per Nilsson
10:41

INT

Kök
2

●

Kök
Hämta?

...

Kök
Överför?

OK

Samtal
överfört

...

Vardagsrum
16:35

Överföra ett externt samtal ...

- > Tryck på INT för att ringa ett internt samtal.
- > Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...
- > ... tryck styrpinnen nedåt för att söka i den interna listan över lurar och tryck på ● för att ringa samtalet. Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal.

Om det interna samtalet besvaras ...

- > Tryck på OK för att överföra samtalet.

Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...

- > Tryck på OK eller C för att hämta tillbaka det externa samtalet som väntar.

Under ett externt samtal kan du ringa en annan lur i systemet för att upprätta ett konferenssamtal. Om en av deltagarna lägger på fortsätter samtalet med de kvarvarande.

Starta ett konferenssamtal med en intern och en extern part ...


- > Tryck på **INT** för att ringa ett internt samtal under ett externt samtal.
- > Tryck luren nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...
- > ... tryck **styrpinnen** nedåt för att söka i den interna listan över lurar och tryck på **●** för att ringa samtalet. Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en upptagetsignal.

Om det interna samtalet besvaras ...

- > Tryck **styrpinnen** nedåt för att välja *Konferens?* och tryck på **OK** för att starta konferenssamtalet.
- > Tryck på **●** för att avsluta konferenssamtalet.

Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...

- > Tryck på **OK** eller **C** för att hämta tillbaka det externa samtalet som väntar.

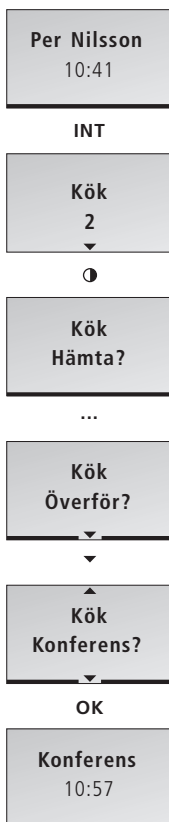

Register

Registret är sorterat alfabetiskt efter ämne. Relevanta kapitelreferenser och deras sidnummer anges under varje ämne. Sidnummer för kapitel som finns i "Komma igång" föregås av förkortningen "KI". Sidnummer som det inte står något innan syftar på kapitel i denna handledning.

Anknytningsnummer

Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, 23

Bas

BeoLine-basen, *KI s. 10*

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 31

Menyn *Bas*, 26

Registrera luren på en bas, *KI s. 10*

Batteri

Ladda lurens batteri, *KI s. 8*

BeoLine

BeoLine-basen, *KI s. 10*

Registrera luren på en bas, *KI s. 10*

BeoLink

Justera volymen på ljud-/videoprodukter, 22

Inställningar

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 31

Menyn *Bas*, 26

Menyn *Flashtid*, 27

Menyn *Lur*, 26

Menyn *Nyheter*, 26

Menyn *Ringsignal*, 26

Menyn *Språk*, 27

Menyn *Tid och datum*, 26

Menyn *Växel*, 27

Namnge luren, *KI s. 12*

Reglera volymen på audio-/videoprodukter, 22

Ställa in ett huvudnummer, 25

Ställa in tid och datum, *KI s. 13*

Stänga av ljudet på lurens ringsignal, 5

Volym och mikrofonen, 6

Konferenssamtal

Ringa ett internt konferenssamtal, 33

Ladda

Ladda lurens batteri, *KI s. 8*

Lur

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 31

Ladda lurens batteri, *KI s. 8*

Lurens display, *KI s. 6*

Lurens knappar, *KI s. 4*

Menyn *Lur*, 26

Namnge luren, *KI s. 12*

Registrera luren på en bas, *KI s. 10*

Ringa en annan lur, 30

Ställa in tid och datum, *KI s. 13*

Stänga av ljudet på luren när den ringer, 4

Stänga av ljudet på lurens ringsignal, 5

Mikrofon

Volym och mikrofonen, 6

Nummerpresentation

Använda nummerpresentationsfunktionen, 12

Ringa upp från samtalslistan, 12

Spara nummer i återuppringnings- eller samtalslistan, 19

Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, 13

Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, 20

Placering

Placering och omgivning, *KI s. 14*

Redigering

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 14

Redigera namn eller nummer i telefonboken, 16

Ta bort namn och nummer i telefonboken, 18

Registering

BeoLine-basen, *K1 s. 10*

Förstagångsregistrering av luren på en bas, *K1 s. 10*

Ringsignal

Menyn *Ringsignal*, 26

Stänga av ljudet på luren när den ringer, 4

Stänga av ljudet på lurens ringsignal, 5

Samtal

Lagra ett nummer efter ett samtal, 7

Ringa en annan lur, 30

Ringa ett internt konferenssamtal, 33

Ringa och besvara samtal, 4

Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, 23

Ringa upp från samtalslistan, 12

Ringa upp från återuppringningslistan, 10

Söka i telefonboken och ringa ett samtal, 9

Överföra externa samtal, 32

Sök

Ringa upp från samtalslistan, 12

Ringa upp från återuppringningslistan, 10

Söka i telefonboken och ringa ett samtal, 9

Ta bort

Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, 13

Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan, 11

Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, 20

Ta bort namn eller nummer i telefonboken, 18

Telefonbok

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 14

Lagra ett nummer efter ett samtal, 7

Redigera namn eller nummer i telefonboken, 16

Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken, 23

Spara nummer i återuppringnings- eller samtalslistan, 19

Söka i telefonboken och ringa ett samtal, 9

Ta bort namn eller nummer i telefonboken, 18

Tillbehör

BeoCom 2-tillbehör, *K1 s. 14*

Underhåll

Rengöra BeoCom 2, *K1 s. 14*

Visning och menyer

Alternativ på huvudmenyn, *K1 s. 6*
Felsökning via displayen – menyn *Varning*, *K1 s. 7*

Lurens display, *K1 s. 6*

Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, 10

Visning av nya, obesvarade samtal, *K1 s. 6*

Volym

Justera volymen på ljud-/videoprodukter, 22

Volym och mikrofonen, 6

Återuppringning

Använda återuppringning, 10

Ringa upp från

återuppringningslistan, 10

Se samtalsinformation för ett valt

utgående samtal, 10

Spara nummer i

återuppringnings- eller

samtalslistan, 19

Ta bort ett visst nummer från

återuppringningslistan, 11

Ta bort innehållet i samtalslistan

eller återuppringningslistan, 20

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande.

CE Denna produkt uppfyller
villkoren i EEG-direktiv
89/336 och 73/23.

*Tekniska specifikationer, funktioner
och användning av dessa kan ändras
utan föregående meddelande!*

