

BeoSound 3

Handledning

Supported file formats are:

- MP3
Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 kHz
Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 256 and 320 Kbps
- WMA
Sampling frequencies: 22.050, 32, 44.1 and 48 kHz
Bit rates: 16, 20, 22, 32, 36, 40, 44, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256 and 320 Kbps

Supported capacity:

- 16, 32, 64, 128, 256, 512Mb, 1Gb, 2Gb

Acknowledgements and liability

Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.



Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MicroOS Operating System
(U.S. Patent #5,787,445)



記号の説明：

注意：室内での使用に限る
8040082 タイプの電源に限る
定格電源
入力：100-240 V AC、140 mA、50-60 Hz
出力：15 V DC、800 mA

注意：本产品使用的是锂电池。如果电池更换不当会有爆炸危险 – 只能用同样类型的电池来更换

Presentation av musiksystemet, 4

Lär känna musiksystemet, se hur knapparna sitter på kontrollpanelen, förstå och ändra information på displayen.

Dagligt bruk, 7

Ta reda på hur du använder musiksystemet, inklusive hur du spelar musik från ett minneskort, använder FM-radion och får musiksystemet att sättas på och stängas av vid en viss tid.

Placering, anslutningar och underhåll, 12

Ta reda på hur du placerar och ansluter musiksystemet, samt hur du rengör musiksystemet.

Kanalinställning och personliga inställningar, 14

Ta reda på hur du ställer in radiostationer, ställer klockan och sparar volymnivå.


Presentation av musiksystemet

BeoSound 3 är en bärbar och laddningsbar FM-radio och minneskortsspelare.


Handtaget gör det möjligt att bära den eller hänga upp den på det medföljande väggfästet.

Vidrör kontrollpanelen på ovensidan för att sätta på radion eller börja spela upp spår på ett SD- eller MMC-minneskort.

Du kan även ställa in systemet så att det stängs av och sätts på automatiskt.

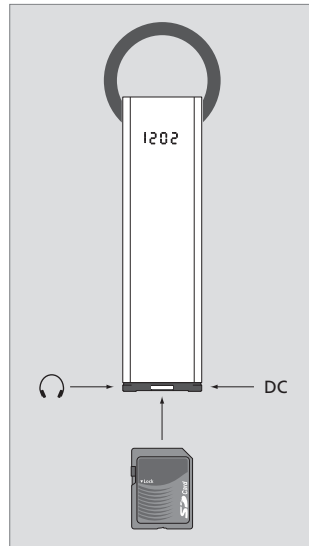

Uttagen på undersidan gör det möjligt att ansluta systemet till elnätet för laddning, samt sätta i ett minneskort och ansluta hörlurar.



Displayen på framsidan visar vad systemet gör.

När du ställer systemet i standbyläge syns en indikatorlampa i mitten av displayen. Standbyindikatorn blinkar även med några sekunders mellanrum när systemet behöver laddas.

Standbyindikatorn visas inte om du ställer systemet i standbyläge när det inte är anslutet till elnätet.

Kontrollpanelen

Ta bort ett FM-program eller en väckningstimer.

Spara FM-program eller systeminställningar, t.ex. en väckningstimer. Tryck två gånger för att spara aktuell volymnivå.

Ställa in väckningstimer.

Skjuta ut och fälla in den inbyggda antennen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför systemet så att antennen kan skjutas ut.

Ställa systemet i standbyläge. Håll knappen intryckt i fem sekunder i standbyläget för att stänga av systemet helt. Om du har stängt av systemet helt kan du starta om det genom att ansluta det till elnätet.

Stoppa uppspelning från minneskort. Ställa in en stopptimer.

Sätta på FM-radion.

Spela upp musikspår från ett minneskort.

Sätta på den källa som användes senast från standbyläge, eller starta om uppspelning från minneskort.

Växla mellan FM-radiostationer eller mellan minneskortsspår i den aktuella mappen.

Söka efter ett FM-program eller växla mellan mappar på minneskortet.

DELETE

STORE

TIMER

AERIAL

ST.BY

STOP

RADIO

A MEM

GO

▲ ▼

◀ ▶



Rör fingret runt "volymhjulet" för att justera volymen. Slå lätt två gånger för att stänga av ljudet och en gång för att sätta på ljudet igen*.

*OBS! Du kan inte återgå till samma ljudnivå om du stänger av ljudet när nivån är över 70 % av maxvolymen. Ljudet återgår då till 70 % av maxvolymen.

Ändra visningsläge när du vill.

Systemet kommer ihåg dina inställningar.

- Håll **RADIO** intryckt för att växla mellan visning av programnumret och radiofrekvensen.
- Håll **AMEM** intryckt för att växla mellan visning av källa/mapp och mapp/spår vid uppspelning av minneskortsspår.

Information på displayen

Displayen talar om vilken källa du har valt och systemets status. De informationstyper som kan visas på displayen förklaras nedan:

Pr 13	Radioprogram nummer 13 spelas upp.
88.9	Radiofrekvens.
A 12	Mapp nummer 12 på minneskortet spelas upp.
12. 2	Spår nummer 2 i mapp 12 på minneskortet spelas upp.
A - -	Uppspelningen har stoppats.
32	Aktuell volyminställning.
- -	Högtalarnas ljud har stängts av.
45	Antal minuter för en stopptimer.
20.15	Aktuell tid.
.	Systemet är i standbyläge.
LOAD	Minneskortsläsaren är tom eller så är minneskortet skadat.
- -,- -	Tiden har inte ställts in.

Använda radion

När du sätter på radion skjuts antennen ut automatiskt och systemet spelar upp den radiostation du lyssnade på senast.


Sätta på radion...

- > Tryck på **RADIO** för att sätta på radion. Antennen skjuts ut, den station du lyssnade på senast spelas upp och programnumret eller frekvensen visas på displayen.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att växla mellan radiostationer. Håll ▲ eller ▼ intryckt för att växla snabbt mellan stationer.


Använda den inbyggda antennen...

- > Om du inte vill att antennen ska vara ute trycker du på **AERIAL** för att fälla in den. Du kan även trycka ner antennen för hand.
- > Tryck på **AERIAL** om du vill skjuta ut antennen igen.

Om du vill ha information om hur man ställer in radiostationer kan du läsa "Ställa in radiostationer" på sidan 14.

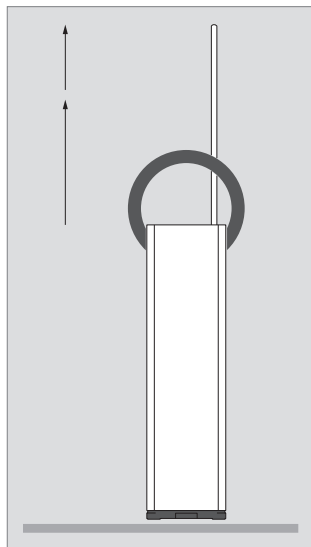

Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför systemet för att antennen ska kunna skjutas ut helt.



Endast MultiMedia- (MMC) och Secure Digital-kort (SD) från SanDisk stöds av BeoSound 3.

Spela upp spår från ett minneskort

Musiksystemet kan spela upp musikspår i mp3- och wma-format på första mappnivån på ett minneskort. Spår på rotnivån eller i undermappar spelas inte upp. Du kan kopiera musik till minneskortet via din dator eller, till exempel, BeoSound 4. I BeoSound 3 spelas spåren upp i den ordning de kopierades till minneskortet, inte i alfabetisk ordning eller något annat. Om du kopierar flera spår samtidigt till minneskortet via Windows, kan det därför verka som om uppspelningen sker i slumpvis ordning.

OBS! Ta aldrig ur minneskortet medan uppspelning från det pågår.

Starta uppspelning...

- > Sätt i ett minneskort på det sätt som visas.
- > Tryck på **A MEM** för att starta uppspelning. Såvida du inte har satt i ett nytt kort spelas det spår du lyssnade på senast upp. Om du har satt i ett nytt kort spelas det första spåret i den första mappen upp.

Stoppa uppspelning...

- > Tryck på **STOP** för att stoppa uppspelningen. "A --" visas på displayen.
- > Tryck på **GO** eller **A MEM** för att återuppta uppspelningen. Om du inte återupptar uppspelningen inom tio minuter övergår systemet till standbyläget.

Gå mellan spår...

- > Tryck på ▲ eller ▼ för att gå mellan spår i den aktuella mappen. Medan du går mellan spåren visas den aktuella mappen och spåret på displayen.
- > Håll ▲ eller ▼ intryckt för att gå snabbt mellan spår.

Gå mellan mappar...

- > Tryck på ◀◀ för att gå till det första spåret i föregående mapp.
- > Tryck på ▶▶ för att gå till det första spåret i nästa mapp.

Söka genom ett musikspår...

- > Håll ◀◀ eller ▶▶ intryckt för att söka genom ett spår. Sökningen görs utan ljud. Under sökningen visas förfluten tid på displayen.
- > Tryck på GO eller A MEM för att återuppta uppspelningen.

Spela upp spår i slumpmässig ordning...

- > Tryck på A MEM och sedan STORE i snabb följd. Ett nytt, slumpmässigt valt spår börjar spelas upp. Inställningen för slumpmässig uppspelning gäller tills du avbryter den.
- > Tryck på A MEM och sedan DELETE i snabb följd för att avbryta slumpmässig uppspelning. Spåren spelas sedan upp i ordning.

Ställa in väckningstimer

Väckningstimern är en engångstimer som måste programmeras varje gång du vill använda den.

- > När systemet är i standbyläget trycker du på **TIMER**. Tiden för den senaste väckningstimern visas på displayen. Siffrorna blinkar.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in den tid då du vill att systemet ska börja spela. Håll ▲ eller ▼ intryckt för att snabbt gå till önskad tid.
- > Tryck på knappen för den källa du vill använda för väckningstimern, antingen **RADIO** eller **A MEM**. "Pr" (för ett radioprogram) eller "A" (för AMEM) visas på displayen. Om du inte väljer en källa används radion.
- > Tryck på **STORE** för att spara väckningstimern. Tiden för väckningstimern visas kort på displayen.

Kontrollera eller ta bort en väckningstimer

- > När systemet är i standbyläget trycker du på **TIMER**. Tiden för väckningstimern blinkar på displayen.
- > Tryck på **STORE** för att bekräfta väckningstimern eller...
- > ...tryck på **DELETE** för att ta bort väckningstimern. "--" visas kort på displayen.

Snooze

Du kan aktivera en snooze-funktion när en väckningstimer sätter på radion eller startar uppspelning från ett minneskort. Om du trycker på valfri knapp eller vrider på hjulet inom de första tio sekunderna stängs systemet av i tio minuter och efter denna tid sätts väckningstimern på igen. Du kan aktivera snooze-funktionen så många gånger du önskar.



För att det ska gå att ställa in en väckningstimer måste du först ställa in klockan enligt beskrivningen på sidan 15.

Ställa in en stopptimer

Du kan ställa in hur länge radion ska spela innan den går över i standbyläget. Detta görs i steg om 15 minuter. Du kan fortfarande växla till minneskortsuppspelning eller ställa systemet i standbyläge innan stopptimern får effekt. Om du gör det avbryts stopptimern.

- > Tryck på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på **STOP** för att ställa in en stopptimer. Antalet minuter innan radion går över i standbyläge visas på displayen. Du kan välja mellan 00, 15, 30, 45, 60, 90 och 120 minuter. Om du väljer 00 är det samma sak som att avbryta stopptimern.
- > Tryck på **STOP** upprepade gånger för att ändra antalet minuter.
- > När önskat antal minuter visas på displayen väntar du 5 sekunder. Stopptimern lagras då automatiskt.

Placering, anslutningar och underhåll

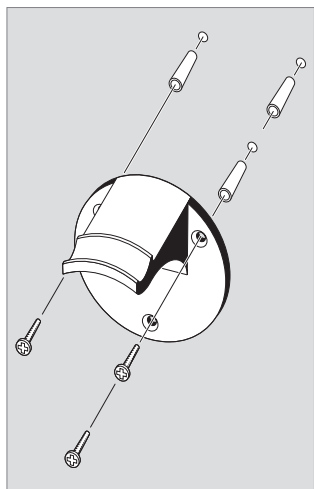

OBS! Försänkta skruvar får inte användas.

Placering

Musiksystemet är endast utformat för inomhusbruk i torra boendemiljöer inom ett temperaturintervall på 0–40 °C och en relativ luftfuktighet på 25–75 %. Se till att systemet alltid står på en fast och stabil yta när den inte hänger i det medföljande väggfästet. Undvik att placera systemet i direkt solljus, nära element eller andra värmekällor.

Montera väggfästet

Använd skruvar och plugg av rätt storlek och typ, med tanke på väggens skick.

Använd tre skruvar och plugg som vardera har en minsta belastningsmärkning på 3,5 kg.

Särskilt meddelande om lätta skiljeväggar

Om du har tänkt hänga BeoSound 3 på en gipsvägg (kallas även väggplatta) måste minst en av de tre skruvarna vara en träskruv med runt huvud (5 mm), som går igenom gipset och skruvas minst 25 mm in i en vertikal regel.

Ansluta hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till uttaget på systemets undersida. När hörlurar är anslutna stängs ljudet från högtalarna av.

Ladda batteriet


Om du vill ladda systemet ansluter du det till elnätet på det sätt som visas. Standbyindikatorn på displayen blinkar långsamt under laddningen. Läs på sidan 4 om du vill ha ytterligare information om standbyindikatorn.

- Det tar två och en halv timme att ladda batteriet helt i standbyläge och upp till tio timmar att ladda det under användning.
- En enda laddning ger ca 10 timmars användning.
- Standbytiden per laddning är ca 20 dagar.
- För att ge bästa kapacitet med batteriet rekommenderar vi att du laddar systemet regelbundet.

Rengöring

Torka bort damm från ytorna med en torr, mjuk trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, dammfri, noggrant urvriden trasa, som doppats i en vattenlösning som endast innehåller några droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. *Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar av systemet!*

Framsidan kan även rengöras med en mjuk borste som sitter på en dammsugare med den lägsta sugeffekten.

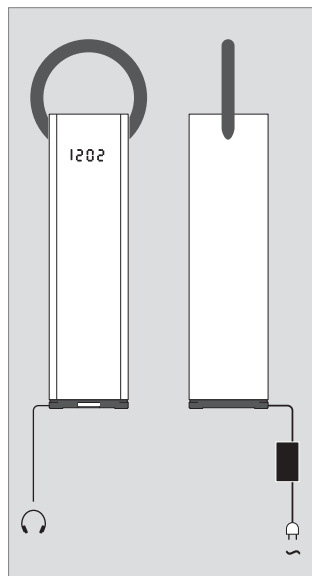

Kanalinställning och personliga inställningar

Ställa in radiostationer

- > Tryck på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att starta inställningsfunktionen. Om du ställer in radiostationer för första gången kan du även trycka på **▲** eller **▼** för att börja ställa in.
- > När en station hittas visas frekvensen på displayen.
- > Tryck på **STORE** för att spara ett program. Det första tillgängliga programnumret blinkar på displayen.
- > Tryck på **▲** eller **▼** om du vill ändra programnumret.
- > Tryck på **STORE** för att spara stationen med det programnummer som visas.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att återuppta inställningen och upprepa stegen när du har hittat den station du önskar.

*Om du inte vill spara en station som hittats under sökningen kan du återuppta inställningen genom att trycka på **◀** eller **▶**.*

Manuell inställning

Om du inte hittar en viss station vid inställningen kan du göra en manuell sökning för att spara stationen.

- > Tryck på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att starta inställningsfunktionen.
- > Tryck på **STOP** under sökningen för att söka manuellt.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att söka manuellt uppåt eller nedåt på frekvensbandet.
- > Tryck på **STORE** när du har hittat önskad station. Det första tillgängliga programnumret visas.
- > Tryck på **▲** eller **▼** om du vill ändra programnumret.
- > Tryck på **STORE** för att spara radiostationen.

Ta bort ett program

- > Tryck på **RADIO** för att sätta på radion.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att hitta det program du vill ta bort.
- > Tryck på **DELETE** två gånger för att ta bort programmet. Displayen blinkar och radion växlar till nästa programnummer.

Ställa in den inbyggda klockan

- > När systemet är i standbyläget håller du **ST.BY** intryckt tills tiden blinkar på displayen. Om ingen tid har ställts in visar displayen "-.-.-" i stället för siffror.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att ställa in rätt tid. Om en knapp hålls nedtryckt går sökningen vidare.
- > Tryck på **STORE** för att spara den rätta tiden.
- > Om du vill att tiden ska visas hela tiden trycker du på **ST.BY** när systemet är i standbyläget. Tryck på **ST.BY** igen för att avbryta tidsvisningen i standbyläget.

Lägg märke till att tidsvisning i standbyläget endast är möjlig när systemet laddas.

Spara en volymnivå

- > När den volymnivå du vill ha visas på displayen, tryck två gånger för att spara denna nivå.
Obs! Du kan inte spara en volymnivå som är lägre än 10 % eller högre än 70 % av maxvolymen.

För din kännedom...

Dina behov som användare övervägs noga under utformningen och utvecklingen av Bang & Olufsen-produkter, och vi strävar efter att göra våra produkter enkla och bekväma att använda.

Vi hoppas därför att du tar dig tid att berätta för oss om dina erfarenheter av din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt, oavsett om det är positivt eller negativt, kan hjälpa oss i vårt arbete att förbättra våra produkter.

Tack!

För att kontakta oss, besök vår webbplats:
www.bang-olufsen.com

eller skriv till:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer
Danmark

eller skicka fax till:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har gett ut direktivet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter, och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenter. WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter behandlar elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet återanvänds eller återvinns vad gäller deras material eller energi. Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat. Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter via de insamlingsssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar möjlig nedsmutsning av naturen från skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om korrekt kassering i ditt land.



CE Denna produkt uppfyller
villkoren i EEG-direktiv
89/336 och 73/23.

