

Gysflash 107.24 CNT FV är en 100 A - 24 V ansluten batteristödenhet. Idealisk för underhåll av lastbilar och gaffeltruckar, den kan användas med både bly-syra- och litiumbatterier (litiumjon «standard» litium-järnfosfat). Den har ett ljust och intuitivt gränssnitt. Med inbyggd USB SMC-anslutning kan du importera specifika laddningskurvor till systemet och anpassa det för att passa dina behov.

DET PERFEKTA VERKSTADSVERKTYGET

- Laddning: för 6, 12 eller 24 V bly- eller litiumbatterier från 5 till 1200 Ah.
- Diagnostik: ger batteristöd på upp till 100 A för fordon som genomgår diagnostik och underhåll.
- Atypiska litiumbatterispänningar: vår onlinekonfigurator gör att du kan anpassa din laddare för att passa de specifika litiumbatterier som används i vissa elektriska eller plug-in hybridfordon (t.ex. Teslas 16 V-batterier).

IDEALISK FÖR ATT LADDA TRAKTIONSBATTERIER

- En ansluten laddare med justerbar spänning mellan 6 och 24 V, GYSFLASH 107.24 CNT är perfekt lämpad för allt underhåll av traktionsbatterier (bly-syra eller litium).
- Ladda ner ett brett utbud av laddningskurvor för bly-syra-, gel- eller flytande batterier och litium-traktionsbatterier direkt från webbplatsen.
- Använd CNT-konfiguratorn (tillgänglig via kundområdet) för att skapa den specifika laddningskurvan som bäst passar din applikation.

100 % ANSLUTEN = 100 % ANPASSNINGSBAR

- Definiera din egen laddarkonfiguration genom att lägga till, ta bort eller ändra lägen och inkludera dina egna laddningskurvor.
- Importer laddningskurvor skapade av våra interna GYS-ingenjörer för att passa specifika applikationer (litium, dragkraft, etc.), tillgängliga för nedladdning direkt från webbplatsen.
- Överför laddningsdata och historik till ett USB-minne så att det kan bearbetas i ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via ett dedikerat moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

PERFEKT CHARGE

- Förlänger livslängden och prestanda för bly (gel, AGM, vätska, kalcium, etc.) och litium (litiumjon «standard» litium-järnfosfat) batterier.
- Specifika 8-steps (Lead) eller 9-steps (Lithium) laddningskurvor utan behov av övervakning.
- Återställer djupt urladdade batterier >1 V (automatisk SOS-återställning).

TEKNIK & AVANCERADE FUNKTIONER

- FV** Flexibel spänning, laddaren kan arbeta med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- Kabeltestning och kalibrering.

ULTRASÄKER


GYSFLASH 107.24 CNT skyddar fordonets inbyggda elektronik, förhindrar operatörsfel och förhindrar att intern elektronik överhettas med en integrerad temperatursensor.

ERGONOMISKT


- Kompakt, robust hölje med frontmonterad kabelförvaring och vibrations-/stötdämpande fötter.

VÄGGMONTERING

- 3 typer av fästen för permanent eller löstagbar vägginstallation:

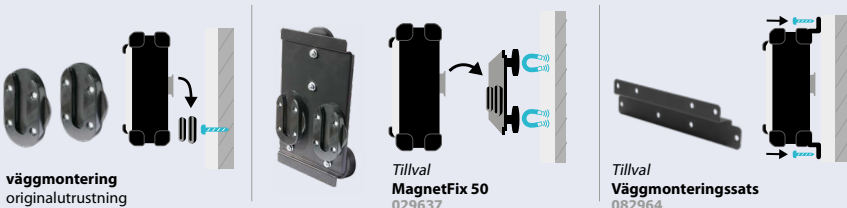

Försedd med

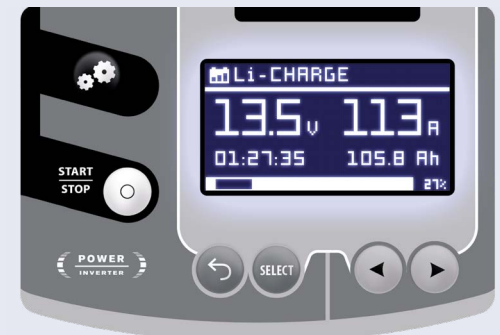

- ✓ Ultraljus för enklare menynavigering.

- ✓ 19 språk:

TILLBEHÖR (TILLVAL)



V	50/60 Hz	⚡	I _{charge}	Charge	Z _z	Undulation/Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP			
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU _o U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >1V	IP 20	150 A	2.5 m	
									79 A	100 A							
24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A					47 A	50 A								
								72 A	95 A								