

## Elslutbleck 100-serien.

Elslutbleck för fallås som passar dörrar med låga säkerhetskrav. T.ex. intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri. Brythållfastheten är 600 kg och elslutblecken har inbyggt transientkydd (skyddsdiode). Polfri anslutning.



Används tillsammans med enkel- eller dubbelfallås beroende på val av monteringsstolpe.

Passar ihop med monteringsstolpar serie S-.

Observera att 100-serien inte får användas som dörrigenhållande beslag i brandklassad dörr. 300-serien är för brandklassade dörrar.

- Rättvänd funktion, 150- & 160- (låst strömlöst)
- Omvänd funktion, 151- & 161- (öppet strömlöst)
- Impuls funktion, 152- & 162- (öppet efter kort strömimpuls)
- Finns med indikering, låskolvskontakt
- Inbyggt transientkydd (skyddsdiode)
- Polfri anslutning

| Modell | Funktion                    | Spänning | Strömförbrukning |
|--------|-----------------------------|----------|------------------|
| 150-12 | rättvänd                    | 12V DC   | 170 mA           |
| 150-24 | rättvänd                    | 24V DC   | 100 mA           |
| 160-12 | rättvänd m. låskolvskontakt | 12V DC   | 170 mA           |
| 160-24 | rättvänd m. låskolvskontakt | 24V DC   | 100 mA           |
| 151-12 | omvänd                      | 12V DC   | 170 mA           |
| 151-24 | omvänd                      | 24V DC   | 100 mA           |
| 161-12 | omvänd m. låskolvskontakt   | 12V DC   | 170 mA           |
| 161-24 | omvänd m. låskolvskontakt   | 24V DC   | 100 mA           |
| 152-12 | impuls                      | 12V AC   | 330 mA           |
| 152-24 | impuls                      | 24V AC   | 210 mA           |
| 162-12 | impuls m. låskolvskontakt   | 12V AC   | 330 mA           |
| 162-24 | impuls m. låskolvskontakt   | 24V AC   | 210 mA           |

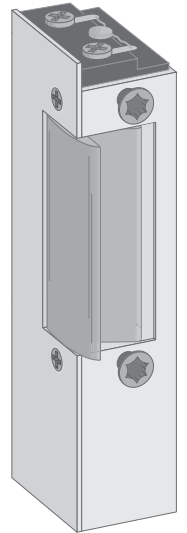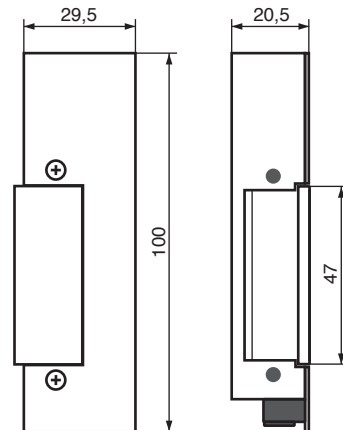

# ROBUST

## Elslutbleck serie 100

### Tekniska data för elslutbleck, 100-serien:

Brythållfasthet på vridfall: 600 kg


Anslutning: Polfri, +/- spelar ingen roll. Inbyggt transientkydd (skyddsdiode).

Funktion: Rättvänd - Låst i spänningslöst läge.  
 Omvänd - Öppet i spänningslöst läge.  
 Impuls - Öppnas med kort spänningsimpuls och är öppet till dörren öppnas.


Montagestolpar: ROBUST montagestolpar serie S-.

### Kopplingsschema:

Inbyggt transientkydd, polfri anslutning.






Inbyggt transientkydd, polfri anslutning.



Låskolvskontakt, polfri växlande kontakt, 2A.

### Monteringstips:

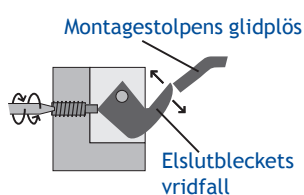

Justera vridfallet så det stoppar innan kanten på montagestolpens glidplös. Låskolven ska glida av vridfallet och ner på montagestolpens glidplös.

Mellan vridfall (A) och låskolv (B) ska det vara 0,5-1,5 mm. Låskolven får inte spänna mot vridfallet. Dörrspringan skall vara 2-5 mm.

Vid behov, låsfett (sparsamt) på låskolv, vridfall och glidplös. Borr- och filspån är skadligt. Elslutblecket är inte vattentätt.

# ROBUST