

# Instruktion för installation av Fjärilsskydd

Fjärilsskyddet är till för att hindra nattfjärilar och andra större insekter, som också kan dras till ljuset i lampan, från att hamna i fällan genom att förhindra att de sugas in i fångstkassen. Genom att installera ett fjärilsskydd minskar bifångsten drastiskt.

Material och verktyg: tejp, liten stjärnskruvmejsel

## Steg 1

Lyft av locket i toppen på AMT200 och ta bort ev tabletter som finns kvar. Vänd enheten uppochner. Sätt två bitar tejp för varandra enligt bilden t.h. på undersidan av "taket" och högst upp på väggen av enheten för att enkelt orientera taket när det ska monteras tillbaka.



## Steg 2

Använd en liten skruvmejsel för att lossa alla 6 skruvar och lägg dem i en liten burk eller någonstans där de inte kan förloras. Var försiktig med att inte förstöra skruvarna med en för stor skruvmejsel.

Vänd enheten upprätt igen och lyft av taket som nu är löst. Kontrollera så att inte AMT200 är ansluten till ett vägguttag.





## Steg 3

Använd ytterligare två bitar tejp för att markera vilken kabel som ska sitta vart INNAN du kopplar ur dem. Koppla sedan ur båda kablarna till strömbrytaren. Notera hur plattan är orienterad och hur utskärningarna matchar strömbrytaren och kablarna.



## Steg 4


Nu kan plattan lirkas bort ur enheten. Lyft försiktigt och vrid den lätt fram och tillbaka för att lyfta upp den. Var noga med att inte dra i, eller skada, kablar eller andra komponenter. Häng sedan plattan försiktigt på utsidan av enheten.

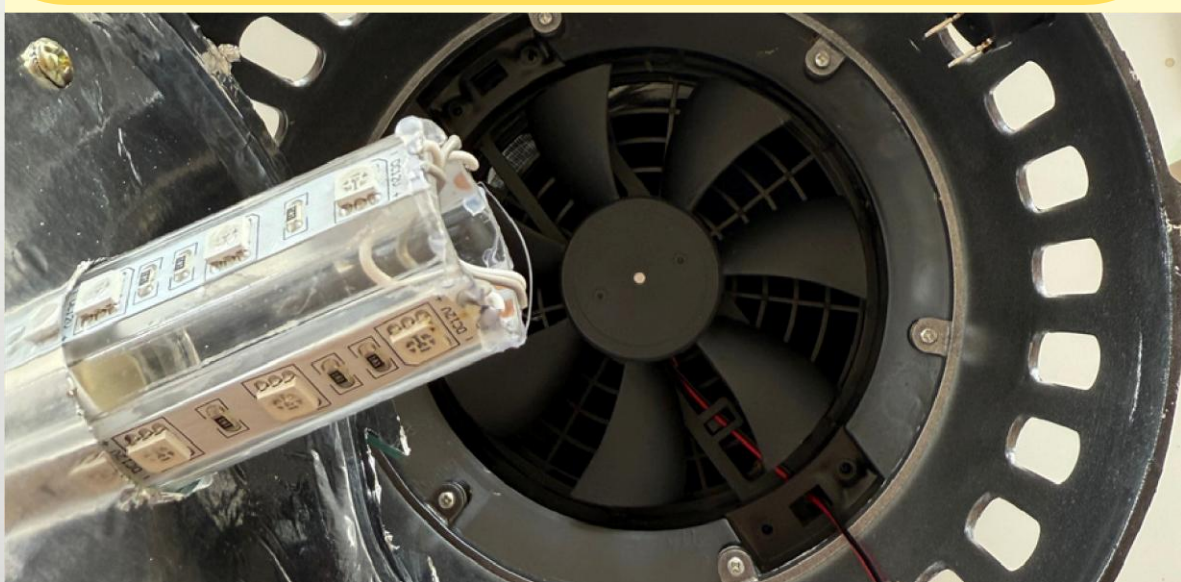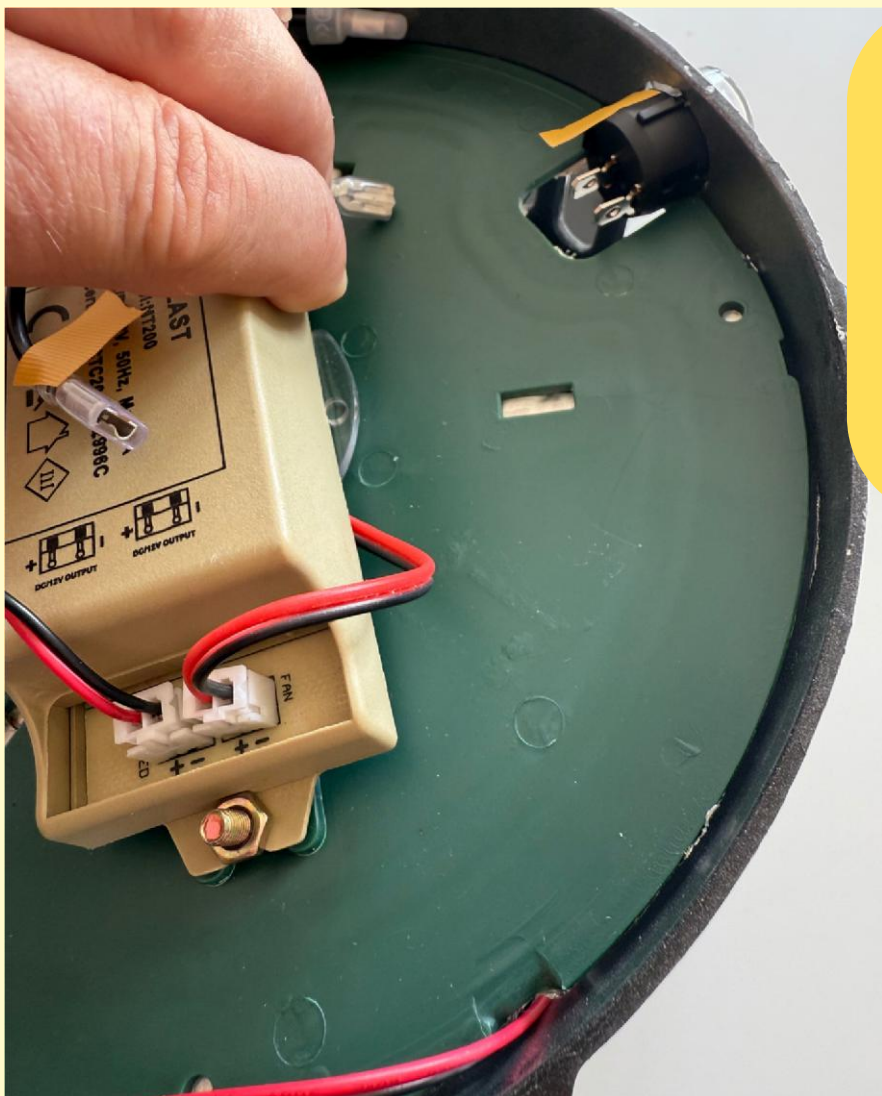



## Steg 5

Lokalisera de 6 skruvar som sitter runt fläkten och håller toppen av enheten fast i foten. Lossa alla skruvar och lägg dem i en låda eller annan plats de inte försvinner.


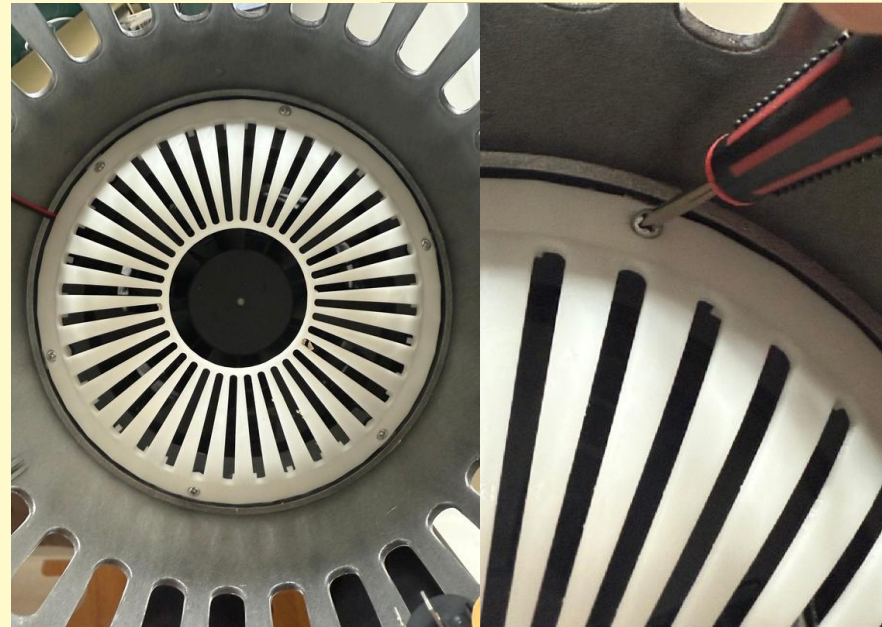


## Steg 6

Placera fjärilsskyddet i botten på enheten ovanför fläkten så att skruvhålen i fjärilsskyddet matchar med skruvarna du just tog bort. Sätt sedan tillbaka alla skruvarna igen så att de går genom fjärilsskyddet och håller det på plats. Dra åt försiktigt utan att ta i. Används för mycket kraft går plasten sönder.

## Steg 7

Lirka ned lampan så den passar i hålet på fjärilsskyddet försiktigt och sätt tillbaka plattan med elektroniken igen. Var noga med att placera kablarna i utskärningarna för att inte skada dem. Koppla in båda kablarna till strömbrytaren igen och se till att rätt kabel hamnar i rätt kontakt enligt din tidigare märkning med tejp. Använd din markering för att lägga taket rätt ovanpå.

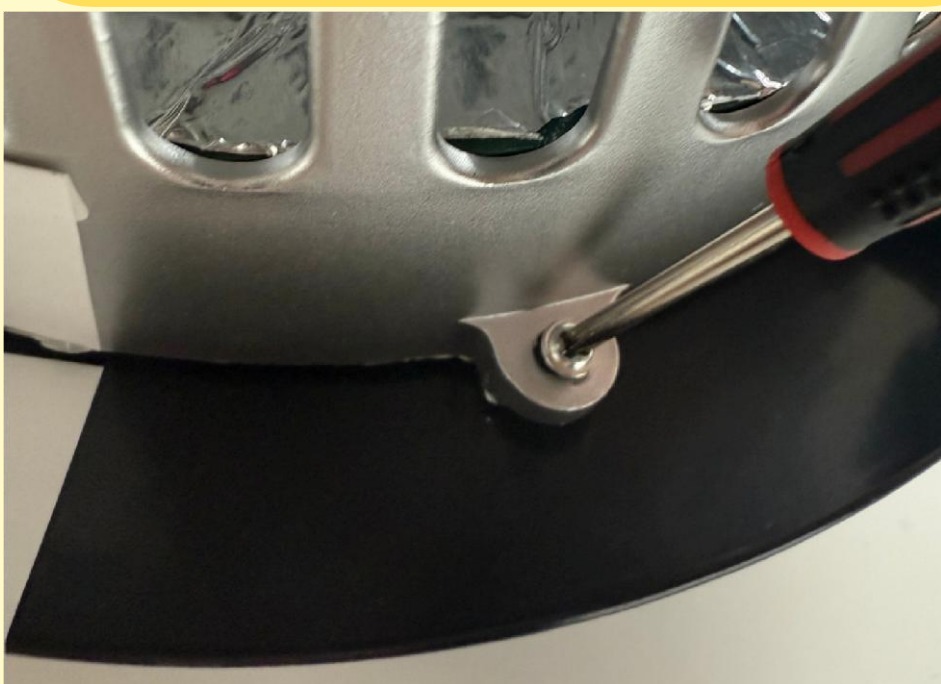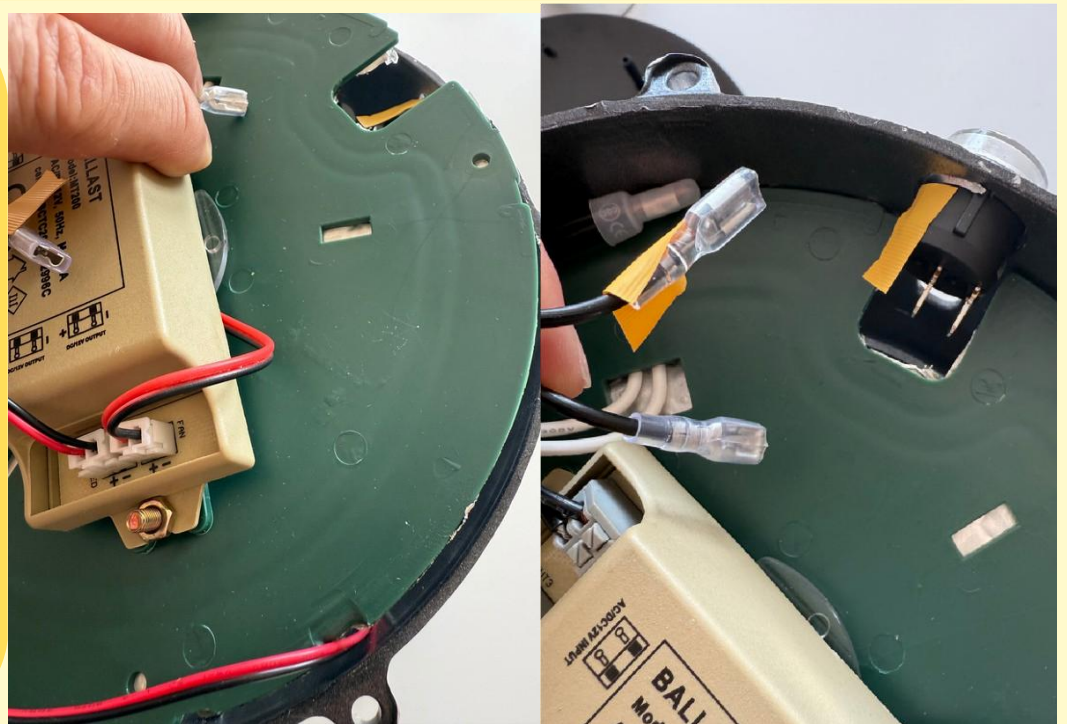

## Steg 8

Håll sedan ihop taket med enheten och vänd den uppochner igen. Skruva dit alla skruvarna. Klart! Du kan nu koppla in nätsladden igen och prova att starta enheten. Har du gjort rätt tänds lampan och fläkten startar. Om den inte tänds har du förmodligen glömt koppla in någon kabel. Börja om från början och kontrollera att alla kablar sitter där de ska och att inget har lossnat. Lycka till!



[www.myggfri.nu](http://www.myggfri.nu)