

Instängningslarm för kyl- och frysrum E6600

IP65





Egenskaper

- Uppfyller EN 378-1:2016+A1:2021 bilaga D, EN60335-1
- Låsbar belyst nödstoppknapp, 22 mm, med ytterligare N.C.-kontakt för annan användning
- Akustiskt och visuellt larm
- 2 × 3 A SPDT-reläer
- 12 VDC 1500 mAh Ni-MH batteri

Specifications

Applikationer	Kommersiell och industriell kyla
Reläutgångar	2 x 3 A SPDT reläutgångar
Konfigurerings reläutgångar	Inställbar via switch Felsäker drift normalt spänningssatt Standarddrift normalt ej spänningssatt
Akustiskt larm	Piezotyp, effekt > 90 dB @ 3 m
Visuellt larm	12 VDC LED, färg RÖD
Larmindikeringsfrekvens	1 Hz
Statusindikeringar	- Nätström - Batteridrift - Batteriladdning - Batterifel / fränkopplat - Larm aktivt
Spänningsmatning	110~230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning	< 200 mA
Spänning i nödkretsen	12 VDC
Batteribuffert	12 VDC NI-MH 1500 mAh
Autonom drift under larm	> 10 hours (*)
Batteriladdningstid	30 hours
Digital interface	Option RS-485
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU via RS-485 (option)
Nödstoppknappar	Upp till 5 st, fler på begäran
Avstånd från nödstoppknapp(ar) till larmenhet	Max 320 m**, längre på begäran
Kapsling	Svart ABS, UV-beständig
Kapslingsklass	Larmenhet: IP43 Nödstoppknapp: IP65
Dimensioner	Larmenhet: H250 (H275 inkl. kabelgenomföringar) x B195 x D100mm Nödstoppknapp: H75 x B75 x D80 mm
Weight	Larmenhet: 1 kg Nödstoppknapp: 170 g
Driftsförhållanden	Larmenhet: 0...+45 °C Nödstoppknapp: -25...+70 °C ner till -40 °C på begäran

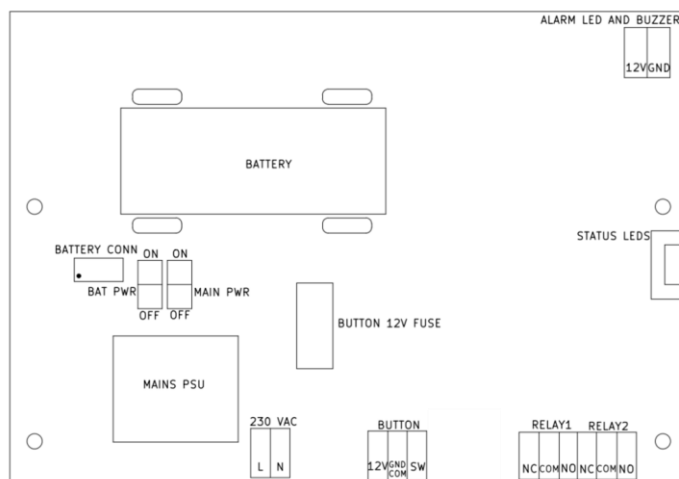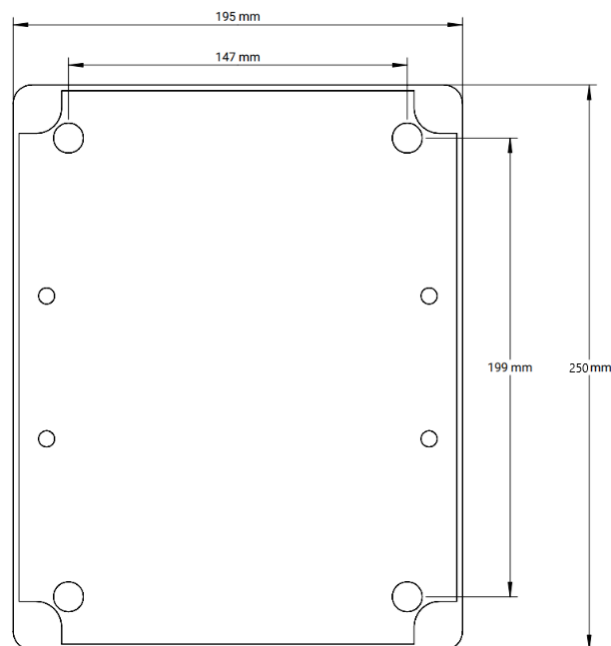

* Efterfråga ytterligare information

** Minst 26 AWG kabel av ren koppar måste användas

