

Gysflash 100-12 HF är en 100A högspänningsstabiliserad matning med inverterteknik med 5 funktioner:

- Batteristöd: Bibehåller 12V (flytande eller gel) bilbatteri under diagnostiskt arbete
- Förladdad batteriladdare: säkerställer en ideal laddningscykel för underhåll av batterier för det modernaste fordonet
- Visnings-läge: underhåller batterier i fordon för visningsrum
- I "Battery Change"-läget, behåller elnätet för att behålla fordonsminneinställningarna
- Högspänningsstabiliserad matning: spänning & strömjusterbar

5 lägen

- Laddning
- Diagnostisk
- Visningsrum
- Byt batteri
- Strömkälla

Avancerade funktioner

- Automatisk omstart
- Kabelprov och kalibrering
- Låsläge för visningsläge
- "Lätt laddning"-läge
- Aktivera och justera en "expert" Laddkurva
- Automatisk SOS-återställning för sulfatbatteri



Intuitivt gränssnitt

19 Tillgängliga språk

Slim storlek

Laddarens höjd (<11cm) gör det möjligt att placera den under fordonet.

Kablar

- Monterad med 2x2,5m - 16mm² kablar
- Den kan förses med 2x8m - 16mm² och mer. Kalibreringen är automatisk.

TEKNOLOGI

Hög arbetscykel

93%

15% mer energi




Ingen yttre ventilation
=
Ingen dammingress



Växelriktare- Denna teknik möjliggör:

- En bättre arbetscykel för en lätt våg (6,1 kg).
- Shock och vibrationsabsorberande fötter.

FUNKTIONER

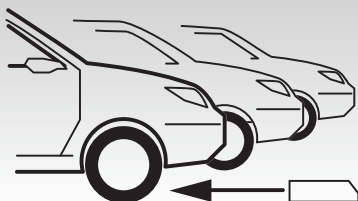

Visningsläge och minskade dimensioner:

- Slim höjd (<11 cm): för att möjliggöra placering under fordon.
- Lås för visningsläge: För att undvika misshandel är det idealiskt för garage och utställningslokaler.
- Automatisk omstart: automatiskt återupptar läget från sista positionen i fall av strömavbrott.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg
							Diag	Diag +	Visningsrum				
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	IU ₀ I ₀ U	IU ₀ I ₀ U	13,5V	12>14.8V	12,9V	125A	IP 21	32x29,2x10,5	6,1