

GYSFLASH 8.12 är speciellt utformad för att ladda alla typer av 12V batterier som bilar, husbilar och lastbilar. Den har en 8-stegs intelligent laddningskurva för optimal laddning samt ett "Supply" -läge för att stödja och underhålla bilar med visningsbatterier.


## IDEAL FÖR BILAR OCH SUV

- Utformad för 12 V-batterier från 15 till 160 Ah, eller för underhållsladdning upp till 240 Ah.
- 2 laddningslägen för maximal mångsidighet:
  - ❄️ **AGM**: Laddningsläge för kallt väder (*mindre än 5°C*) och för Start & Stop-batterier (EFB & AGM).
  - **Uppdatera** 🏠 : Återställer urladdade batterier.
- **Tillförselläge** ⚡, omvandlar laddaren till en stabiliserad strömförsörjningsenhet:
  - upprätthåller batterihälsan under fordonsdemonstrationer (*visning*).
  - bevarar minnesinställningarna vid byte av batteri.
- Optimerad underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet. «Auto Restart»-funktionen så att laddaren kan starta om automatiskt med rätt inställningar efter strömavbrott.



## HÖG PRESTANDA LADDNING

- Laddningskurvan med **8 steg** garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Den återställer urladdade batterier >2V (*SOS återställning* 🏠).

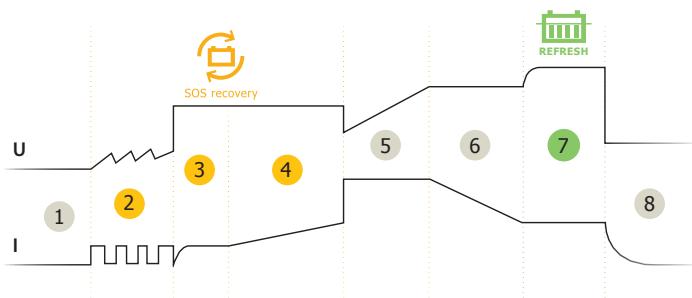

- 1 Analys
- 2 Återupplivning
- 3 Testa
- 4 Desulfatering.
- 5 Laddning
- 6 Absorption
- 7 Uppdatera (valmöjlighet)
- 8 Flytande laddning

Försedd med:



Klämmor  
(1,9 m)

## SÄKERHET / SKYDD FÖR FORDONSELEKTRONIK

- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
- **Automatiskt viloläge** om batteriet är urkopplat.
- **Integrerad temperaturavkännare** för att förhindra överhettning av internelektronik.
- **Förenklat gränssnitt** för att förhindra användarfel.

## ERGONOMISK

- Kompakt design, lätt och bärbar.
- Beständig mot damm- och vattningress (IP65 - ej vattentät).
- Kan fästas på en vägg.

220-240 V AC	130 W	8 A	12 V	15<160 Ah	15<240 Ah	<0,4 Ah// månad	<150 mV Rms	IE <sub>0</sub> U	8 steg	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatisk >2V	IP 65	2 m