







ECOMINOR-FLEX - ECOMINOR-C/FLEX




 Unità carrellata da 1,5 HP per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura in impieghi poco gravosi. Agile, maneggevole e performante, ECOMINOR è equipaggiato con una batteria di 4 filtri in sequenza per filtrare meccanicamente e deodorare il fumo aspirato. Braccio autoportante articolato da 3 mt incluso. Portata max di 1.400 m³/h. Idoneo per impieghi poco gravosi.

 A 1.5 HP, trolley mounted unit for extracting and filtering fumes produced in light welding applications. ECOMINOR is agile, manageable and offers high performance, it is supplied with a battery of 4 mechanical filters in sequence that filter and deodorise the fumes. A 3 m self-supporting articulated arm is included. Max capacity 1.400 m³/h. Light process.

 Unité mobile de 1,5 HP pour l'aspiration et la filtration de fumées de soudure lors d'utilisations légères. Agile, maniable et puissant, ECOMINOR est équipé d'une batterie de 4 filtres successifs pour le filtrage mécanique et la désodorisation de la fumée aspirée. Equipé avec bras articulé autoportant de 3 m. Débit max de 1.400 m³/h. Emplois peu lourdes.

 Fahrbare 1,5 PS Einheit für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch für den leichteren Einsatz. ECOMINOR ist handlich, beweglich und leistungsstark und mit einer Batterie von 4 Reihenfiltern für die mechanische Filterung und Geruchsverbesserung des angesaugten Rauchs ausgestattet. Geliefert mit einen selbsttragenden Gelenkarm 3 m Lang. Max. Förderleistung 1.400 m³/h. Wenig schweren Arbeiten.

 Unidad móvil de 1,5 HP para aspirar y filtrar humos de soldadura en condiciones de empleo ligero. Ágil, manejable y funcional, ECOMINOR está equipada con una batería de 4 filtros en secuencia para filtrar mecánicamente y desodorizar el humo aspirado. Equipado con brazo articulado de 3 m. Caudal máx. 1.400 m³/h. Empleos ligeros.



Light



CAPPETTA-ARM-160

Cappetta in plastica
Plastic hood
Hotte en plastic
Haube aus Kunststoff
Campana de plástico

1 FIREFILTER (cod. ECOMINOR/RIPM)

2 PREFILTER (cod. ECOMINOR/RIPS)

3 SMOKEFILTER (cod. ECOMINOR/RIF)



4 CARBOFILTER (cod. ECOMINOR/CONT)
4,5 Kg. carbon

5 CARBOFILTER10 (cod. MINOR/CONT)
10 Kg. carbon

ECOMINOR-FLEX



ECOMINOR-CARB /FLEX

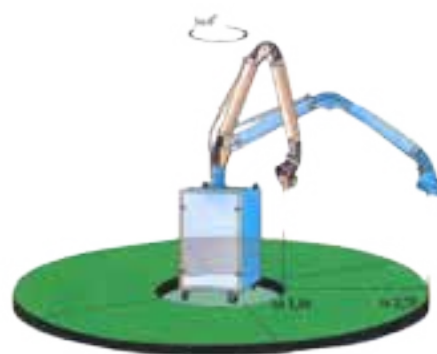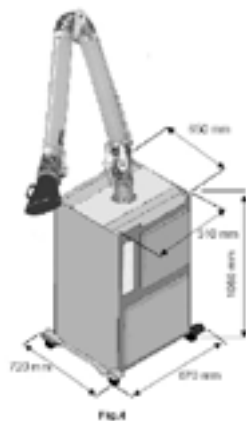

ECOMINOR-FLEX - ECOMINOR-C/FLEX



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Cleaning
Change

Model	m ³ /h	c.f.m.	%	m ²	Kg	Lbs.	Carb. Kg.	Carb. Lbs.	h	h	V	phases	Hz	cert	HP	Kw
ECOMINOR-FLEX	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-D/FLEX	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	400	3P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-MONO/FLEX	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB/FLEX	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CARB/220T/FLEX	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	220	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-2/FLEX	1400	823	95	1,03	65	143	4,5	9,9	65	250	230	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-M/CARB/FLEX	1400	823	90	0,3	72	159	10	22	65	250	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1

ECOMINOR-C/ FLEX

1 **FIREFILTER** (cod. ECOMINOR/RIPM)

2 **CART. IN CELLULOSA**
(cod. ECOMINOR/CART (2PCS))

IFA-BGIA
CLASSE M
99.9%



Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Cleaning
Change

Model	m ³ /h	c.f.m.	%	m ²	Kg.	Lbs.	h	h	V	phases	Hz	cert	HP	Kw
ECOMINOR-C/FLEX	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	400	3P+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CD/FLEX	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	400	3P+N+T	50	CE	1,5	1,1
ECOMINOR-CM/FLEX	1600	941	99,9	5,5	60	132	200	800	230	1P+N+T	50	CE	1,5	1,1