Tol.mått	Avmått

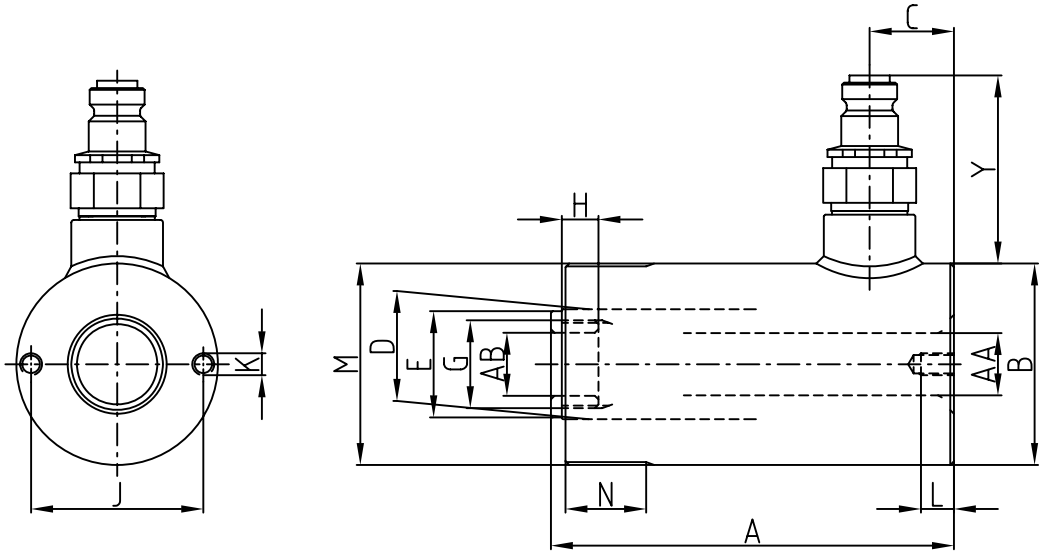

CH 62; CHF 62

Description	Max working pressure, MPa	Capacity kN	Stroke mm	Pistonarea cm²	Stroke vol. cm³	A mm	B Ømm	C mm	D Ømm	E Ømm	G	H mm	J mm	K	L mm	M	N mm	Y mm	AA Ømm	AB	Weight kg
CH 62	70	61	50	8,8	44	110	55	22	30	29	M24x1,5	10	47	M6	9	M55x1,5	22	54	17	ø17,2	1,6
CHF 62	70	61	50	8,8	44	136	55	22	30	29	M24x1,5	10	47	M6	9	M55x1,5	22	54	17	ø17,2	2
CHF446,49	70	61	50	8,8	44	136	55	22	30	29	M24x1,5	10	47	M6	9	M55x1,5	22	54	17	M16	2

2

Material	Ämne,dimension	Värmebehandling	Ytbehandling

Tillåtna måttavvikelser där ej annat anges
Bearbetade det. Gjutna det. Smältsvetsade konstr.
enl.SS-ISO-2768-1 enl.SS-ISO-8062 enl.SMS 723

Ytjämnhet där ej annat anges ✓ Rauh

Konstr.	Ritad	Datum	Produkt
	MN	06-06-14	CH/CHF - CYLINDRAR
Prod.godk.	Konstr.godk.	Skala 1:1	Benämning
			General dimension drawing

Tol.system enl. ISO E

Ersätter C-425.06; C-46109

Ersatt av

REHOBOT®

B-425,06

Pos.	Ändring	Datum	Sign.