

1. Produktbeskrivning

1.1 Ingående detaljer


- Hydraulisk toppstång delvis omonterad



WARNING: Byte av delar som beskrivs nedan är endast tillåtet av kvalificerad personal.

Felaktig användning öka risken för skada.

Se listan nedan som hänvisar till bilden.

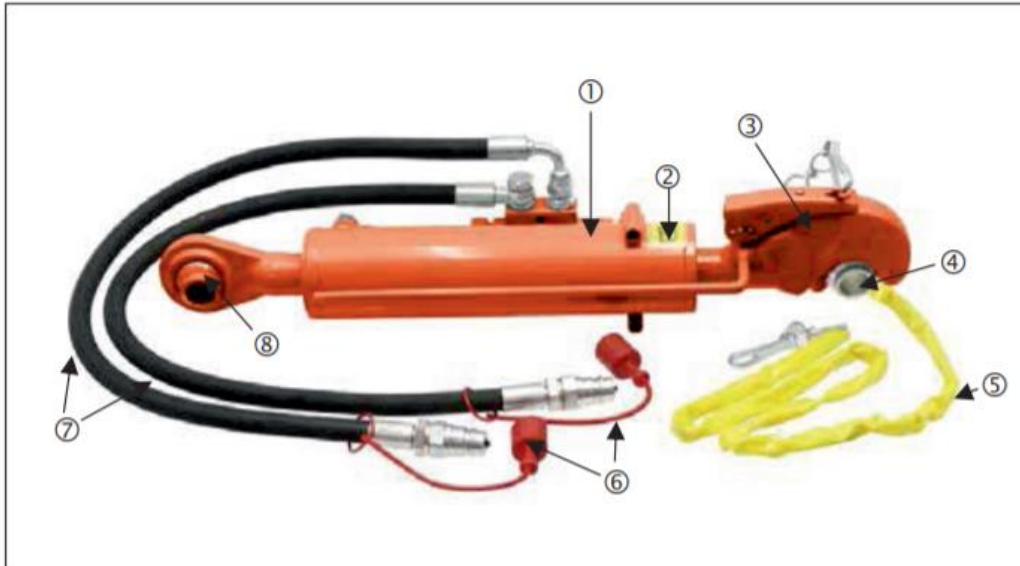

- 1 - Hydraulcylinder
- 2 - Varningsdekal
- 3 - Fånghake (beroende på modell)
- 4 – Toppstångskula (om den ingår)
- 5 – Säkerhetslina
- 6 – Dammskydd (2 st)
- 7 – Hydraulslangsatser (2 st art.nr 454)
- 8 – Ändögla (beroende på modell)



Instruktion för hydrauliska toppstänger

2. Säkerhetsförfaranden och föreskrifter för förebyggande av olyckor

2.1 Generella säkerhetsföreskrifter

- Dessa bruksanvisningar har tagits fram på ett sådant sätt för att garantera din säkerhet.
- Personal som inte känner till de punkter som gjorts i dessa instruktioner bör inte använda produkten.
- Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
- Dessa instruktioner riktar sig till personal med tidigare teknisk erfarenhet av denna typ av produkt. Om du inte har erfarenhet av den här typen av enheter ska du be sakkunnig om råd.
- Följ alla underhållsscheman och skötselinstruktioner som beskrivs i denna instruktion.
- Maskinoperatören ansvarar för skador eller skador som orsakats av tredje part under användandet av denna produkt.
- Denna produkt är inte lämplig för lyft eller bogsering av människor eller djur.
- Det hydrauliska systemet arbetar under högt tryck.
- Alla relevanta säkerhetsföreskrifter bör följas vid anslutning av hydraulcylindrar eller hydraulmotorer. Vid anslutning av hydraulslangar till traktorns hydraulsystem, se till att systemet ej är under tryck.
- Hydrauliska anslutningar måste vara tydligt identifierade för att undvika risken för felaktighet anslutningar.
- Kontrollera hydraulslangarna regelbundet och byt ut om de visar tecken på skador eller åldrande. Bytesslangar måste överensstämja med tillverkarens specifikationer. Där inget ersättningsschema anges så ska slangarna bytas efter högst 6-års användning för att förhindra föråldrade slangar.
- Använd lämpliga verktyg för att förhindra skador när du söker efter läckor.
- Vätska som rinner ut under högt tryck kan tränga in i huden och orsaka allvarliga skador och risk för infektion. Om skada uppstår så kontakta omedelbart läkare!
- Innan du arbetar på hydraulsystemet, ta bort toppstången, stäng av motorn och därmed hydraulsystemet.

3. Underhåll & Service

- Underhåll och service bör endast utföras av kvalificerad personal.
- Använd endast originaldelar.
- Svetsning på den hydrauliska cylindern eller vid dess anslutningsplatser är strängt förbjudet.
- Alla komponenter ska noggrant kontrolleras före första användning, efter eventuella förändringar och minst en gång om året. Dessa kontroller bör dokumenteras på lämpligt sätt.
- Före varje användning bör operatören kontrollera om produkten har skador eller utsatts för onaturligt slitage. Särskilt monteringspunkternas måste kontrolleras.



WARNING: Om inte underhållsschemat följs kan det leda till allvarliga olyckor samt minska produktens prestanda.

Alla smörjpunkter ska smörjas enligt följande plan med ett miljövänligt smörjmedel.

Smörjschema	Vid säsongsavslutning Exempelvis inför vintern	Vid säongsstart Exempelvis på våren	Efter maximalt 20 arbetstimmar
Smörj nipplar samt anslutningar	Använd lämpligt multifunktionellt fett		

AFSA Sweden AB
Floragatan 21
595 53 Mjölby
Sweden



Instruktion för hydrauliska toppstänger

