



TECHNICAL SPECIFICATION

Band dimensions	mm	4740x34x0.9
Band motor	Kw	2 / 3
Hydraulic pump motor	Kw	1.47
Feed stroke	mm	1500
Cutting speed	m/min	35/70
Cuttin table high	mm	1040
Dimensions	mm	3500x2500x2100(h)
Weight	Kg	2200

CUTTING CAPACITY

Cutting capacity 90°		
Round tube	mm	350
Square tube	mm	350x350
Rectangular tube	mm	350x350(h)
Cutting capacity 45°		
Rounde tube	mm	250/190
Square tube	mm	250/190
Rectangular tube 45° right	mm	250x400(h)
Rectangular tube 45° left	mm	190x400(h)
Cutting capacity 60° left	mm	100x400(h)



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione lama	mm	4740x34x0.9
Motore lama	Kw	2 / 3
Motore pompa oleodinamica	Kw	1.47
Corsa avanzamento	mm	1500
Velocità di taglio	m/min	35/70
Altezza piano di taglio	mm	1040
Dimensioni	mm	3500x2500x2100(h)
Peso	Kg	2200

CAPACITA' DI TAGLIO

Capacità di taglio 90°		
Tubo tondo	mm	350
Tubo quadro	mm	350x350
Tubo rettangolare	mm	350x350(h)
Capacità di taglio 45°		
Tubo tondo	mm	250/190
Tubo quadro	mm	250/190
Tubo rettangolare 45° a dx	mm	250x400(h)
Tubo rettangolare 45° a sx	mm	190x400(h)
Capacità di taglio 60° a sx	mm	100x400(h)






TECHNISCHE DATEN

Messerabmessung	mm	4740x34x0.9
Messermotor	Kw	2 / 3
Hydraulikpunpenmotor	Kw	1.47
Vorschublauf	mm	1500
Schnittgeschwindikeit	m/min	35/70
Schneidetischhoehe	mm	1040
Maschinenmasse	mm	3500x2500x2100(h)
Gewicht	Kg	2200

SCHNITTBEREICH

Schnittleistung 90°		
Rundes Rohr	mm	350
Viereckiges Rohr	mm	350x350
Rechteckiges Rohr	mm	350x350(h)
Schinttleistung 45°		
Rundes Rohr	mm	250/190
Viereckiges Rohr	mm	250/190
Rechteckiges Rohr 45° rechts	mm	250x400(h)
Rechtekiges Rohr 45° links	mm	190x400(h)
Schnittleistung 60° links	mm	100x400(h)

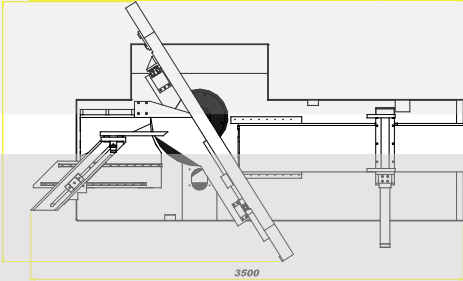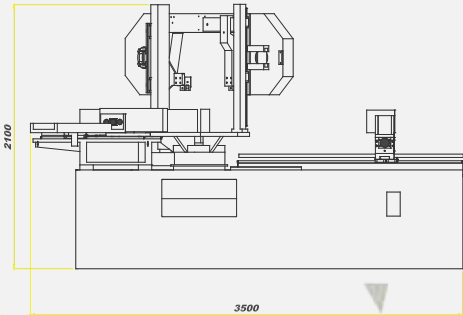

La maison se reserve le droit d'executer toutes les modifications qu'elle estimera opportune

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso.

O fabricante se reserva o direito de facer modificações sem prévio aviso.

Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения без предварительного



SPECIFIQUES TECHNIQUES

Dimensions ruban	mm	4740x34x0.9
Moteur du ruban	Kw	2 / 3
Moteur pompe hydraulique	Kw	1.47
Course d'avance	mm	1500
Vitesse de coupe	m/min	35/70
Hauteur pla de coupe	mm	1040
Dimensions	mm	3500x2500x21000(h)
Poids	Kg	2200

CAPACITE' DE COUPE

Capacité de coupe 90°		
Tube ronde	mm	350
Tube carrée	mm	350x350
Tube rectangulière	mm	350x350(h)
Capacité de coupe 45°		
Tube ronde	mm	250/190
Tube carrée	mm	250/190
Tube rectangulière 45° droite	mm	250x400(h)
Tube rectangulière 45° gauche	mm	190x400(h)
Capacité de coupe 60° gauche	mm	100x400(h)



CARATERISTICAS TECNICAS

Desarrollo cinta	mm	4740x34x0.9
Motor cinta	Kw	2 / 3
Motor bomba oleodinamica	Kw	1.47
Avance	mm	1500
Velocidade de corte	m/min	35/70
Altura plano de trabaco	mm	1040
Dimensões	mm	3500x2500x21000(h)
Peso	Kg	2200

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte 90°		
Tubo redondo	mm	350
Tubo cuadro	mm	350x350
Tubo rectangular	mm	350x350(h)
Capacidad de corte 45°		
Tubo redondo	mm	250/190
Tubo cuadro	mm	250/190
Tubo rectangular 45° derecha	mm	250x400(h)
Tubo rectangular 45° izquierda	mm	190x400(h)
Capacidad de corte 60° izquierda	mm	100x400(h)



ESPECIFICACOES TECNICAS

Dimensões da lâmina	mm	4740x34x0.9
Motor da lâmina	Kw	2 / 3
Motor bomba oleodinamica	Kw	1.47
Percurso do avanço	mm	1500
Velocidade de corte	m/min	35/70
Altura do plano de corte	mm	1040
Dimensões	mm	3500x2500x21000(h)
Peso	Kg	2200

CAPACIDADE DE CORTE

Capacide de corte 90°		
Tubo redondo	mm	350
Tubo quadrado	mm	350x350
Tubo rectangular	mm	350x350(h)
Capacidade de corte 45°		
Tubo redondo	mm	250/190
Tubo quadrado	mm	250/190
Tubo rectangular 45° a dir.	mm	250x400(h)
Tubo rectangular 45° a esq.	mm	190x400(h)
Capacidade de corte 60° a esq.	mm	100x400(h)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер пилы	mm	4740x34x0.9
Двигатель пилы	Kw	2 / 3
Motore pompa oleodinamica	Kw	1.47
Ход	mm	1500
Скорость резки	m/min	35/70
Высота плоскости среза	mm	1040
Размеры	mm	3500x2500x21000(h)
Вес	Kg	2200

Режущая способность

Режущая способность 90°		
Труба круглого сечения	mm	350
Труба квадратного сечения	mm	350x350
Труба прямоугольного сечения	mm	350x350(h)
Режущая способность 45°		
Труба круглого сечения	mm	250/190
Труба квадратного сечения	mm	250/190
Труба прямоугог. сечения 45° вправо	mm	250x400(h)
Труба прямоугог. сечения 45° влево	mm	190x400(h)
Режущая способность 60° влево	mm	100x400(h)

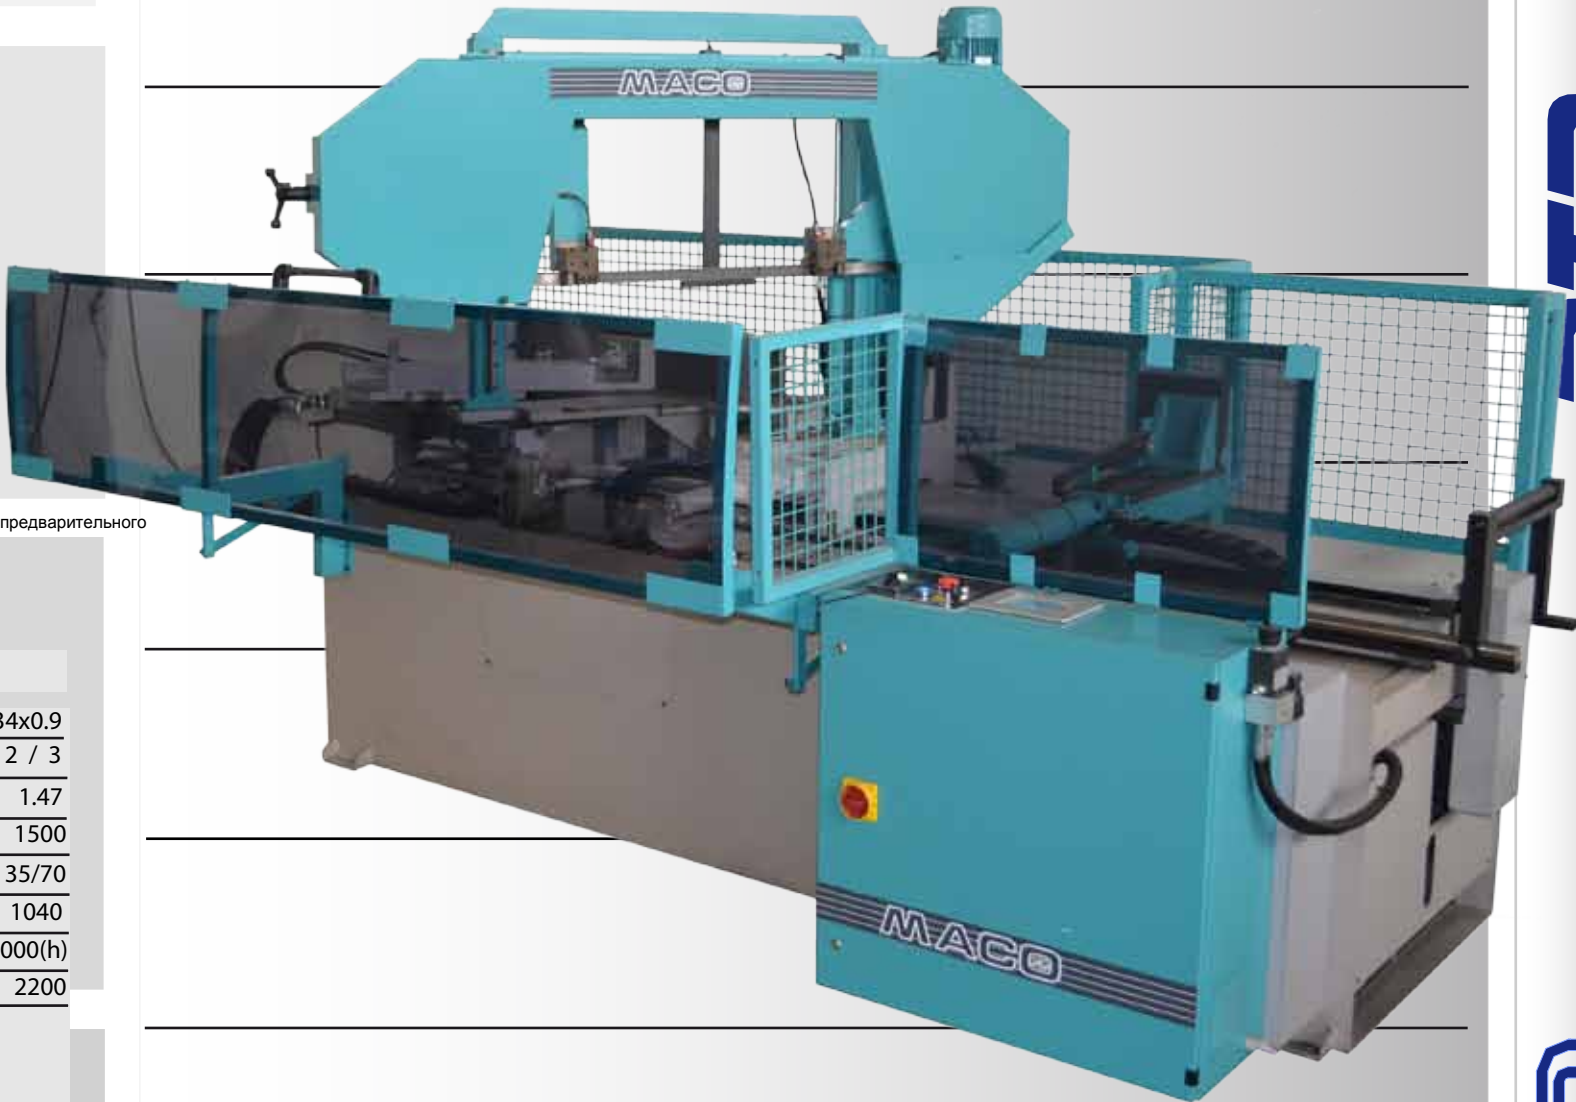

SEGATRICE AD ANGOLO CN

NC MITRE BAND SAW


NC GEHRUNGES-SCHNITTE BANDSAEGE

SCIE A RUBAN ANGULARE CN

SIERRA DE CINTA ANGULAR CN

SIERRA DE FITA ANGULAR CN

Угловой пильный станок с ЧПУ

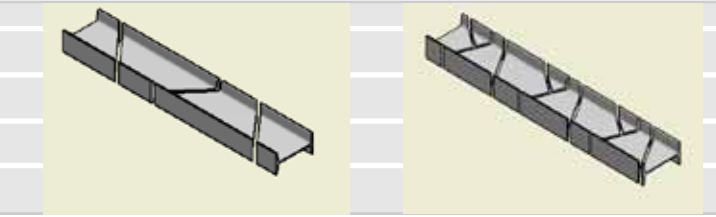

Some exaples of cutting cycles

Alcuni esempi di tipi di taglio

Schnittmöglichkeiten

Quelques exemples de cycles de coupe

Tipos de cortes

Типы обрезки



Viale dell'Artigianato ,26 -36030 S.Vito di Leguzzano (VI) ITALY
tel. +39.0445.519460 fax +39.0445.519522
www.macosaws.it e-mail: info@macosaws.it



BTR 400