

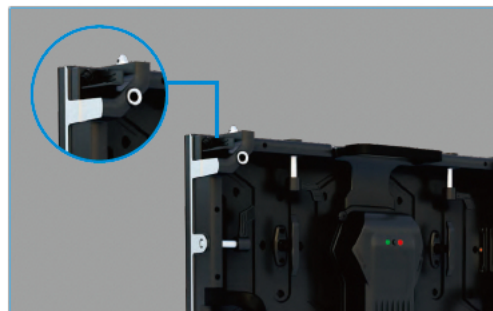


## RC-SERIEN RENTAL LED DISPLAY

Lämplig för exempelvis scen eller skyltfönster då den kan hängas eller stackas. RC-Serien finns för både inom- och utomhus montage. Vi har P2.6 för inomhus och P3.91 för utomhus för snabb leverans.

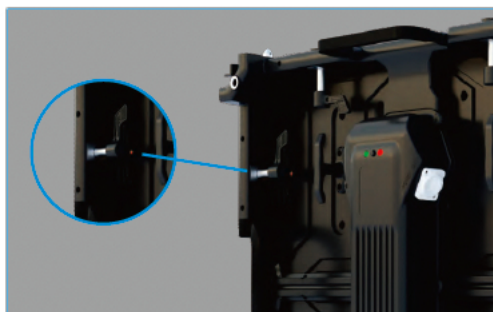

Pixel pitch (mm)	P2.6 Indoor	P3.91 Outdoor
LED Chip modell	SMD1921	
Modul storlek (mm)	250 x 250 x 14,6	
Kabinett storlek (mm)	500 x 500 x 82	
Receiving card	Nova	
Kabinett vikt	6kg	6,5kg
Kabinett material	Die-Cast Aluminium	
Brightness (nits)	800	4000-5500
Refresh rate (Hz)	3840-7680	
Grey level (Bit)	14-16/18-22	
Contrast ratio	3000:1 / 20000:1	
View angle (H/V)	160° / 120°	
Strömförbrukning max/min m <sup>2</sup>	450/150	730/245
Strömanslutning	230V	
Arbetstemperatur	-20° till +50°	
IP klassning front/back	IP30/IP30	IP65/IP54

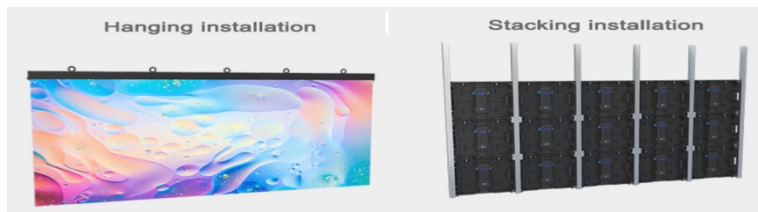

Våra LED-Displayer tillverkas av Shenzhen Fujian Furi Electronic Group samt Xi'an NovaStar Tech Co men monteras av ML Herbogenbosch i Nederländerna. Vi har ett nära samarbete med ML och varit med och påverkat val av komponenter. Varje projekt monteras och kalibreras utefter beställning och levereras till oss efter test.