




RP-SERIEN RENTAL LED DISPLAY - OUTDOOR

Lämplig för exempelvis scen utomhusevent då den kan hängas eller stackas. RP-Serien är byggd för utomhusmiljö. IP65 klassad och klarar temperatur mellan - 20°C ~ 50°C. Vi har P2,97 samt P3,91 på lager för snabb leverans.

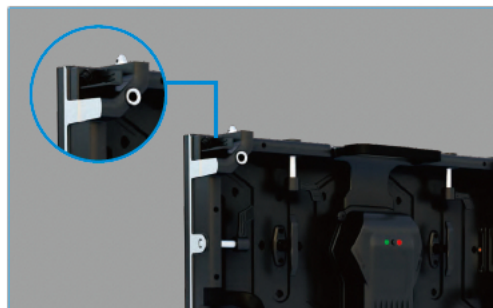

Specifikationer:

Kabinett storlek (mm)	500x500x73 1000x500x73
Pixel pitch (mm)	P2,97 samt P3,91
LED Chip modell	SMD1415 SMD1921
LED modul storlek (mm)	500x250x16
Receiving card	Nova
Kabinett vikt	7,5kg 12kg
Kabinett material	Die-Cast Aluminium
Ljusstyrka (nits)	4500 5000
Refresh rate (Hz)	7680
Grey level (Bit)	14-16
View angle (H/V)	140° / 120°
Strömförbrukning max/min m ²	630W/220W
Strömanslutning	230V
Arbets temperatur	-20° till +50°
IP klassning front/back	IP65 / IP55

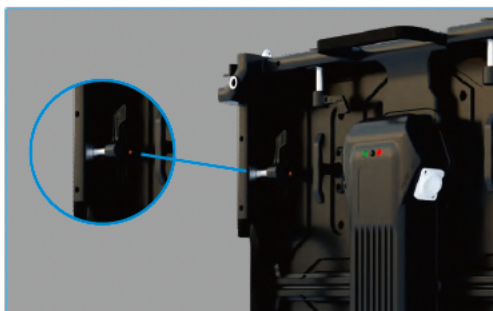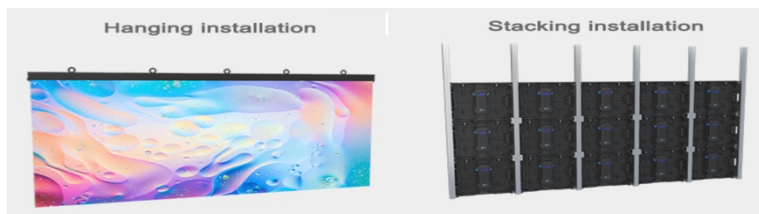

Våra LED-Displayer tillverkas av Shenzhen Fujian Furi Electronic Group samt Xi'an NovaStar Tech Co men monteras av ML Herbogenbosch i Nederländerna. Vi har ett nära samarbete med ML och varit med och påverkat val av komponenter. Varje projekt monteras och kalibreras utefter beställning och levereras till oss efter test.