



RS-SERIEN RENTAL LED DISPLAY - OUTDOOR

Lämplig för exempelvis scen utomhusevent då den kan hängas eller stackas. RS-Serien är byggd för utomhusmiljö. IP65 klassad och klarar temperatur mellan - 20°C ~ 50°C. Vi har P3.91 på lager för snabb leverans.

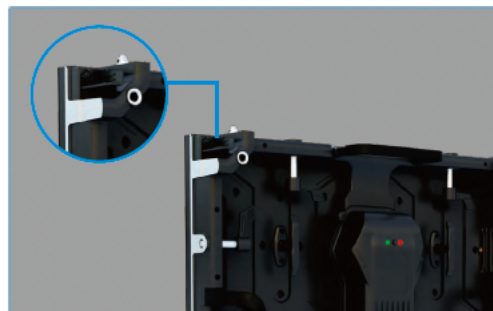

Pixel pitch (mm)	P3.91 Outdoor
LED Chip modell	SMD1921
Modul storlek (mm)	250 x 250 x 14,6
Kabinett storlek (mm)	500 x 500 x 90
Receiving card	Nova
Kabinett vikt	6,5kg
Kabinett material	Die-Cast Aluminium
Brightness (nits)	4500
Refresh rate (Hz)	3840
Grey level (Bit)	14-16
View angle (H/V)	160° / 120°
Strömförbrukning max/min m ²	436W/144W
Strömanslutning	230V
Arbetstemperatur	-20° till +50°
IP klassning front/back	IP65

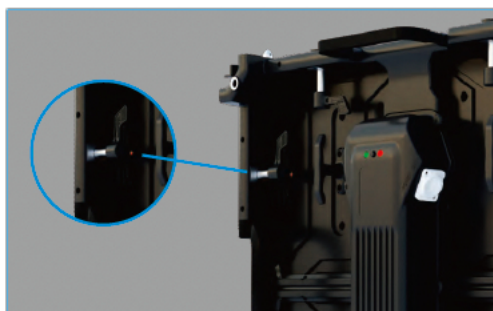

Våra LED-Displayer tillverkas av Shenzhen Fujian Furi Electronic Group samt Xi'an NovaStar Tech Co men monteras av ML Herbogenbosch i Nederländerna. Vi har ett nära samarbete med ML och varit med och påverkat val av komponenter. Varje projekt monteras och kalibreras utefter beställning och levereras till oss efter test.