

Näås Handdukstork

NKC0850 / NKE0850, NRC0850 / NRE0850,
NVC0850 / NVE0850 och NSC0850M / NSE0850M




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt / Vit / Mattsvart.
Bredd: 500 mm. Höjd: 780 mm. (900 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 468 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 220V 150W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| NKC0850 | Näås grundversion krom | 167/87 | OBS! EJ för VVC | NKC0850 | 8756475 | 1,56 lit | 4,30 kg | 6,14 kg |
| NKE0850 | Näås elversion krom | 150 | Inkl. PK15 elpatron | NKE0850 | 8756380 | 1,56 lit | 6,22 kg | 9,52 kg |
| NRC0850 | Näås grundversion rostfri | 167/87 | OBS! EJ för VVC | NRC0850 | 8756479 | 1,66 lit | 3,62 kg | 5,68 kg |
| NRE0850 | Näås elversion rostfri | 150 | Inkl. PB15 elpatron | NRE0850 | 8756384 | 1,66 lit | 5,64 kg | 8,94 kg |
| NVC0850 | Näås grundversion vit | 167/87 | OBS! EJ för VVC | NVC0850 | 8730088 | 1,56 lit | 4,30 kg | 6,14 kg |
| NVE0850 | Näås elversion vit | 150 | Inkl. PV15 elpatron | NVE0850 | 8754004 | 1,56 lit | 6,22 kg | 9,52 kg |
| NSC0850M | Näås grundversion mattsvart | 167/87 | OBS! EJ för VVC | NSC0850M | 8684750 | 1,56 lit | 4,30 kg | 6,14 kg |
| NSE0850M | Näås elversion mattsvart | 150 | Inkl. PS15M elpatron | NSE0850M | N/A | 1,56 lit | 6,22 kg | 9,52 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

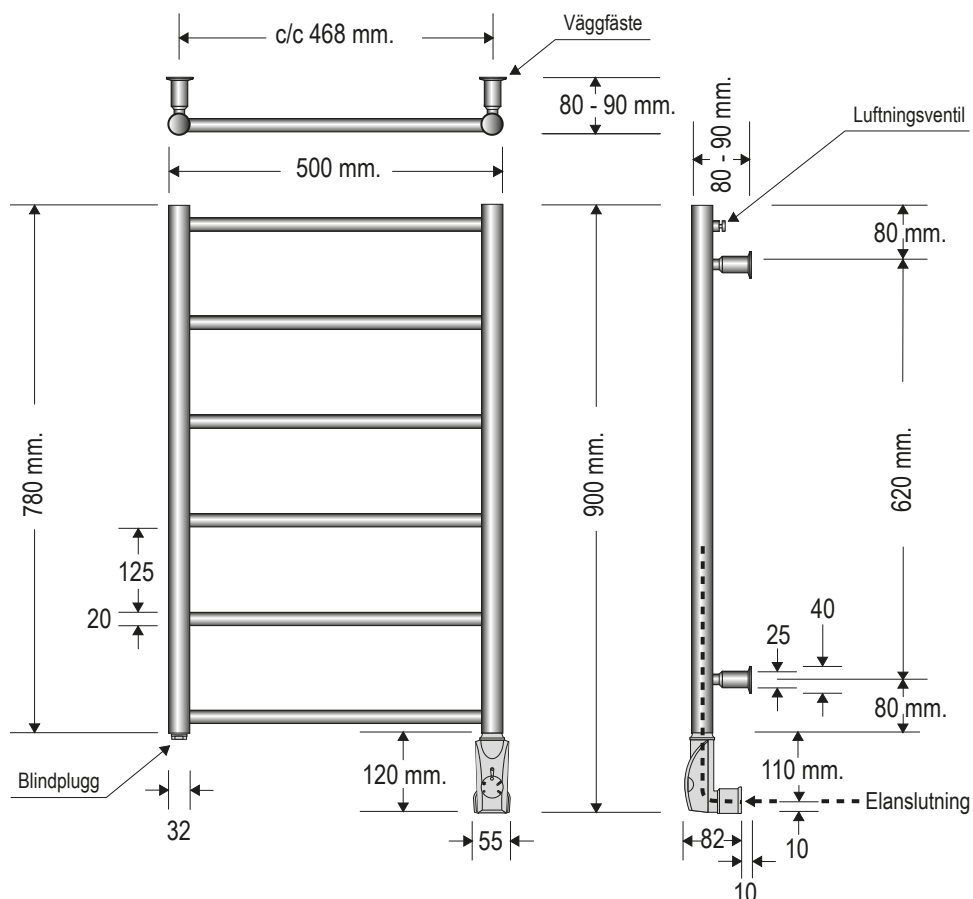

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se