

Nääs Handdukstork

NKC1250 / NKE1250, NRC1250 / NRE1250,
NVC1250 / NVE1250 och NSC1250M / NSE1250M




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta : Krom / Rostfritt / Vit / Mattsvart.
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 78-90 mm. c/c röranslutning: 468 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NKC1250	Nääs grundversion krom	251/131	OBS! EJ för VVC	NKC1250	8756477	2,46 lit	6,14 kg	8,04 kg
NKE1250	Nääs elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	NKE1250	8756382	2,46 lit	8,96 kg	12,18 kg
NRC1250	Nääs grundversion rostfri	251/131	OBS! EJ för VVC	NRC1250	8756481	2,62 lit	5,26 kg	7,34 kg
NRE1250	Nääs elversion rostfri	150	Inkl. PB15 elpatron	NRE1250	8756386	2,62 lit	8,24 kg	11,54 kg
NVC1250	Nääs grundversion vit	251/131	OBS! EJ för VVC	NVC1250	8730089	2,46 lit	6,14 kg	8,04 kg
NVE1250	Nääs elversion vit	150	Inkl. PV15 elpatron	NVE1250	8754005	2,46 lit	8,96 kg	12,18 kg
NSC1250M	Nääs grundversion mattsvart	251/131	OBS! EJ för VVC	NSC1250M	8684751	2,62 lit	6,14 kg	8,04 kg
NSE1250M	Nääs elversion mattsvart	150	Inkl. PS15M elpatron	NSE1250M	N/A	2,62 lit	8,96 kg	12,18 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

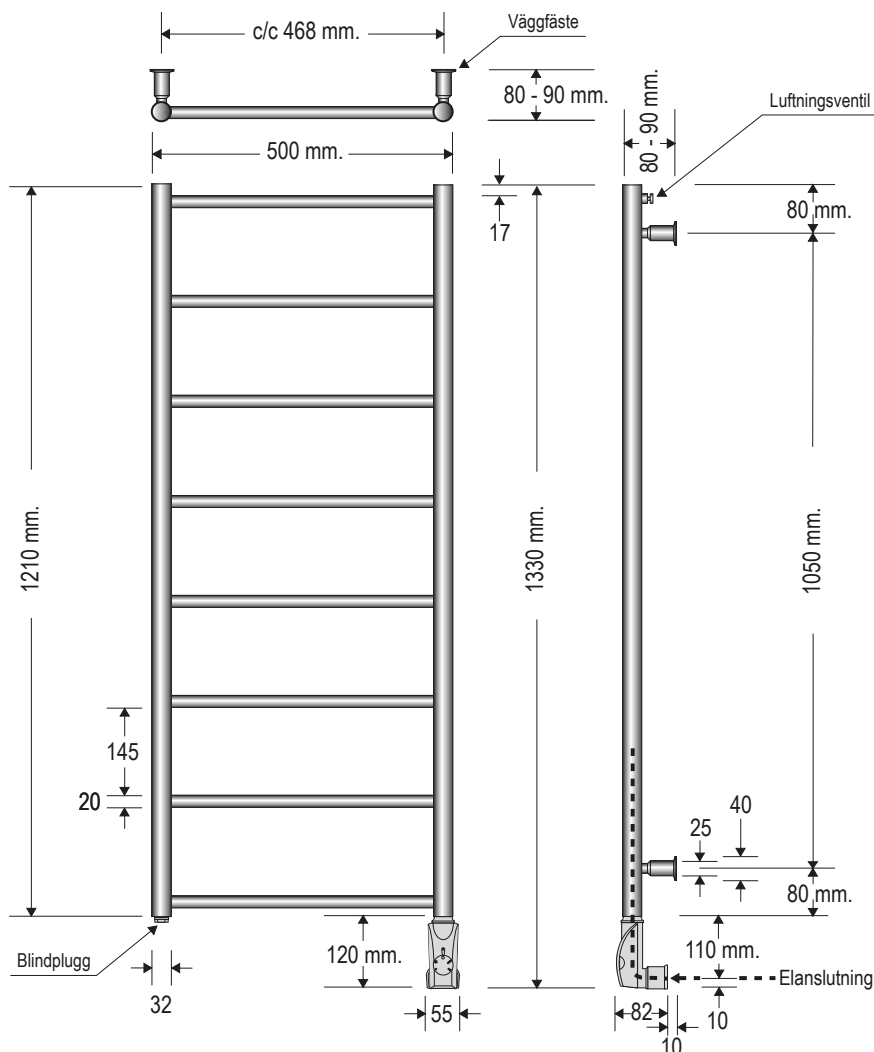

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se