

Pustervik Handdukstork

PKC1515.2 / PKE1515.2

PSC1515M.2 / PSE1515M.2

nordhem®



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Mattsvart

Bredd: 105 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 100-110 mm. c/c röranslutning: 75 mm.

Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.


Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
PKC1515.2	Pustervik grundversion krom	203/105	OBS! EJ för VVC	PKC1515.2	8684932	3,00 lit	4,80 kg	6,30 kg
PKE1515.2	Pustervik elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	PKE1515.2	8754469	3,00 lit	7,80 kg	10,80 kg
PSC1515M.2	Pustervik grundversion mattsvart	203/105	OBS! EJ för VVC	PSC1515M.2	8684928	3,00 lit	4,80 kg	6,30 kg
PSE1515M.2	Pustervik elversion mattsvart	150	Inkl. PS15M elpatron	PSE1515M.2	8754473	3,00 lit	7,80 kg	10,80 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

Här visas elversionen.
Grundversionen har ingen elpatron monterad.

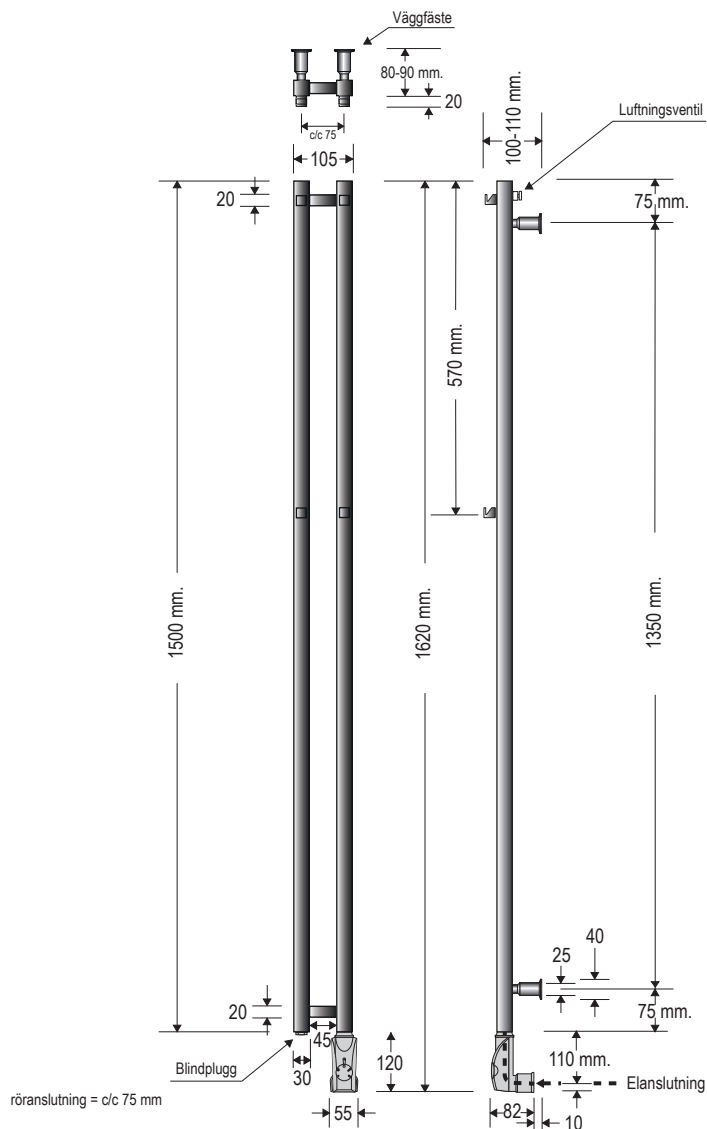

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se