Solliden Handdukstork

ZKC1660 / ZKE1660 och ZRC1660 / ZRE1660

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
Bredd: 600 mm. Höjd: 1630 mm. (1750 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 568 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60˚ C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
ZKC1660	Solliden grundversion krom	626/326	OBS! EJ för VVC	ZKC1660	8756553	lit	kg	kg
ZKE1660	Solliden elversion krom	600	Inkl PK60 elpatron	ZKE1660	8756824			
ZRC1660	Solliden grundversion rostfri	626/326	OBS! EJ för VVC	ZRC1660	8756555			
ZRE1660	Solliden elversion rostfri	300	Inkl. PB30 elpatron	ZRE1660	8756826			

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

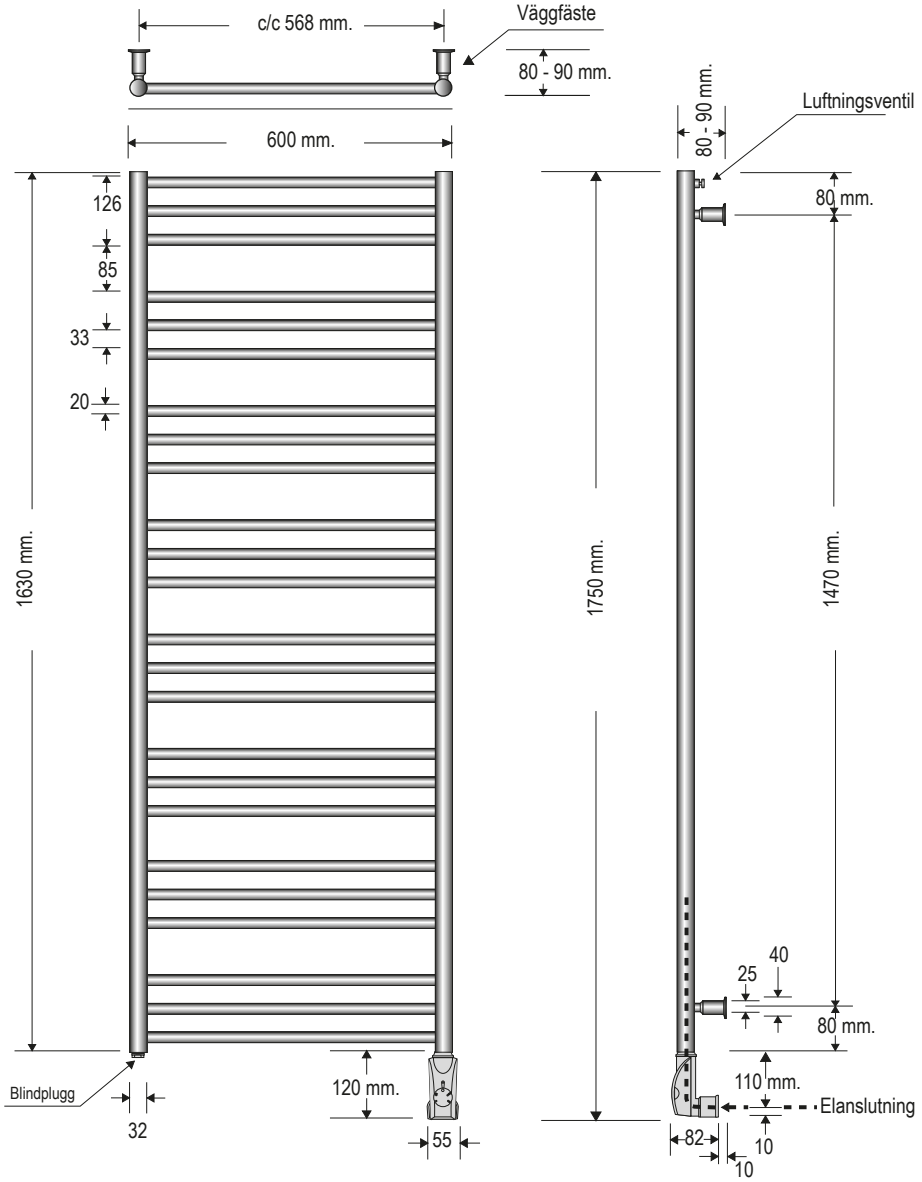

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB Utängarna 26 SE-417 48 Göteborg
Tel: 031 - 23 25 27 Fax: 031 - 55 55 79 info@nordhem.se www.nordhem.se

Produktblad-Zxx1660-20130121-1.1