


PROWADNICA KULKOWA 45MM Z CICHYM DOMYKIEM

BALL BEARING SLIDE 45MM WITH SOFT CLOSING FUNCTION




PODSTAWOWE CECHY / FEATURES


- ▶ dostępne długości / available lengths: 250,300,350,400,450,500,550,600
- ▶ pełny wysuw / full extension
- ▶ 80 000 cykli / cycles
- ▶ cichy domyk / soft close
- ▶ 35 kg udźwigu / maximum load
- ▶ łożysko kulkowe / ball bearing
- ▶ zawiera drewnowkręty / wood screws included
- ▶ materiał: stal / material: steel

MONTAŻ PROWADNIC / FIXING POSITIONS


KRAWĘDŹ SZAFKI / CABINET EDGE

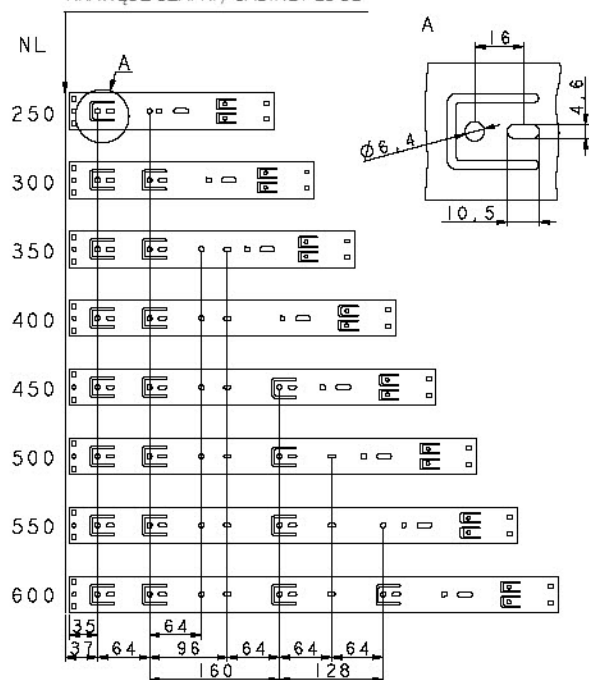


NL - DŁUGOŚĆ NOMINALNA / NOMINAL LENGTH

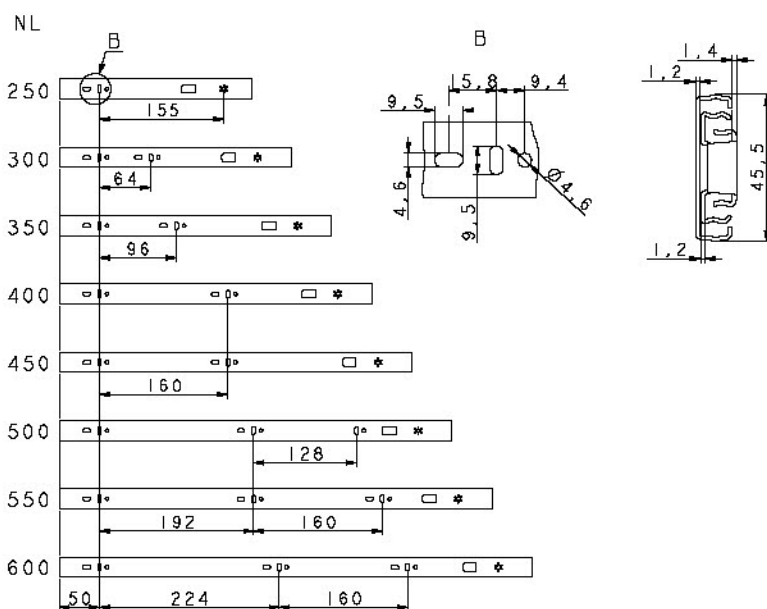


DANE MONTAŻOWE/ ASSEMBLY

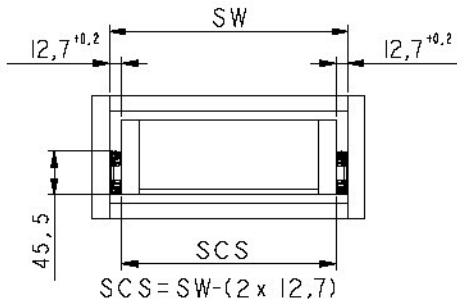

SW - SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / INTERNAL CABINET WIDTH
SCS - SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SZUFLADY / OVERALL DRAWER WIDTH

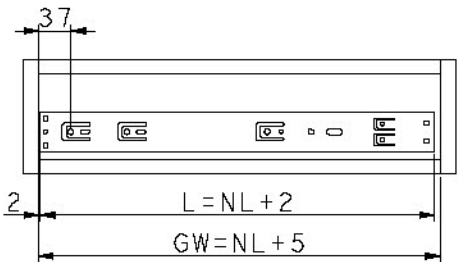

L - DŁUGOŚĆ PROWADNICY / SLIDE LENGTH
GW - MIN. GŁĘBOKOŚĆ WEWNĘTRZNA SZAFKI / MIN. INTERNAL CABINET DEPTH

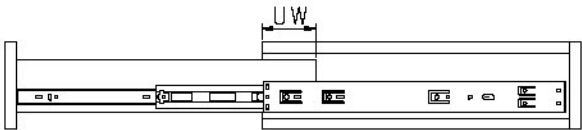

UW - UTRATA WYSUWU / EXTENSION LOSS

NL	UW
250	80
300	50
350	35
400	-
450	-
500	-
550	-
600	-

INDEKS / INDEX

[NL]
PK09- -SC [NL]=250,300,350,400,450,500,550,600

OPAKOWANIE / PACKAGING

 = 15 KPL / PAIRS