

FUMEX®

VF



Vägghängt filter för svetsrök och lättare damm

Fumex väggmonterade svetsrökfilter VF är ett smidigt filter där man behöver ett utsug tillfälligt.

Vägghängt filter VF har hög reningsgrad och stor sugkapacitet.

För filtrering av gasbemängd luft finns ett kolfilter som tillbehör.

Kan utrustas med en utsugsarm eller anslutas med tex. ett spiro rör.

Vår rekommenderade utsugsarm är en gasfjäderbalanserad arm med utvändiga leder (PR) som är 2 alt. 3 meter.


Sugkapacitet är ca 1200m³/h med PR-arm Ø160mm

Kan utrustas med en fläkt.

Notera att VF inte är avsedd för att suga upp vätskor!

I Fumex sortiment ingår även punktutsug, fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug

PUNKTUTSUG
Rena fördelar

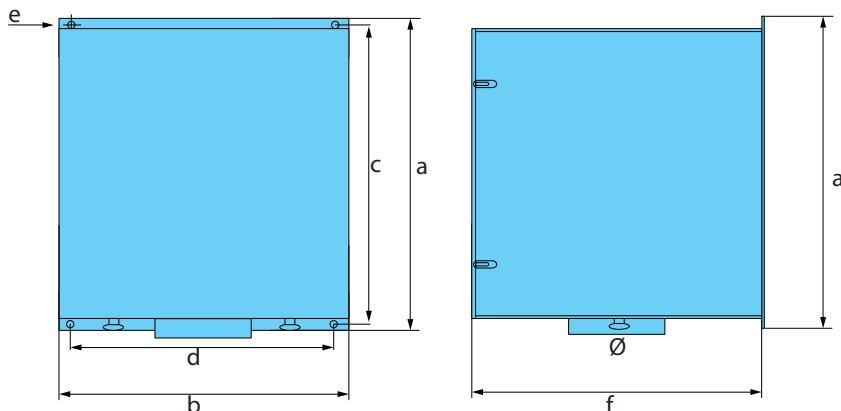

Artikel	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Ø (mm)	Vikt (kg)
VF	547	473	515	430	13	567	160	40
VF 2000	*	*	*	*	*	*	*	50
VF 3000	*	*	*	*	*	*	*	60



VF 2000 / VF 3000



VF kan beställas med eller utan PR arm för anslutning direkt mot spirorör eller annan installation.

Prestanda

Kapacitet ca 1200m³/h med PR-arm Ø160mm

Filter

Filter standard >98% enligt DOP
Filter tillbehör Kolfilter
Filterarea 14m²

Övrigt

Ytbeh. av plåt detaljer Pulverlack
Vikt 40 kg

Filterhus

Filterhus i pulverlackerad stålplåt.

Filter

Patronfilter, 2 lager, flamsäker

Tillbehör

Kolfilter, PR 2000-160, PR 3000-160

Leveransutförande

Filtret levereras ihopmonterad.

VF 2000, VF 3000

Slang

Egenskaper

Temperaturområde

Gasfäder

Arbetstemperatur

Temperaturområde

Svårantändlig, lämplig för svets och rökgaser.

-10°C till +90°C

+20°C

-40°C till +90°C