


MADE IN ITALY

ALBATROS

INDUCTION HEATING SYSTEM

INDUKTIONSERHITZER

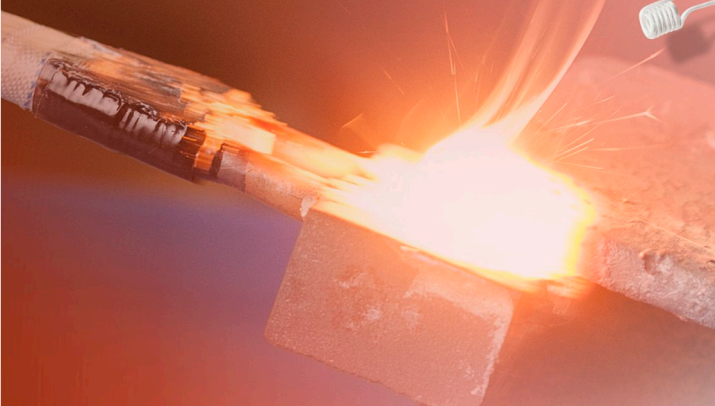



I-ductor

Rapido, efficace e semplice da utilizzare
Fast, efficient, easy to use
Schnell, Effizient, Einfach zu bedienen

Ideale per smontare ogni tipo di materiale incollato su supporto metallico senza danneggiare il pezzo da smontare. Permette di rimuovere lunotti termici, vetri laterali, modanature, adesivi senza lasciare residui di colla, antirombo, vernice, mastici, sigillanti, catramina, insonorizzanti.

Ideal for removing all types of materials glued on a metal support without damaging the piece. It allows the removal of: heated rear windows, side windows, moldings, adhesives without leaving a sticky residue, damping, paint, adhesives, sealants, catramina, soundproofing materials.



ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRTEILE



HEATING GLOVE



GLASS REMOVER



NUT-BOLT HEATERS

OPTIONAL




TROLLEY

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP					
20 KHz 3 KW	16 Amp	230 Vac 50/60 Hz	19 kHz	IP23	T16	8 kg	220 cm.	220 cm.	30x16x24h cm.



RIMUOVI ADESIVI
REMOVE STICKERS



SCOLLA LUNOTTI
REMOVE CAR GLASSES



RIMUOVI VERNICE
REMOVE PAINT



RIMUOVI MASTICE
REMOVE PUTTY


Easy-Dent

Utile per rimuovere bolli, danni da grandine sulla carrozzeria

Able to fix dents from the body of the cars.
Useful to repair the hail damages.

Es ist nützlich um Hagelschadeninstandsetzung zu reparieren.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



		Freq.	IP
40-20 KHz 1 KW	220 Vac 50/60 Hz	50 kHz	IP23
4,50 mt	2 kg	30x16x24h cm.	





Easy Ductor

Per riscaldamento dadi, bulloni
For heating nuts and bolts
Zum Erwärmen Mutter und Schrauben Mutter

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	
1KW	16 Amp	220V/115v 50/60 Hz	60 kHz	1,3 kg
		Gen.	Man.	
220 cm.	500 cm.	35x25x15h cm.	42x10x10h cm.	

T-4000

Per riscaldamento dei materiali ferrosi
For heating ferrous materials
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP	
3.7KW	25 Amp	230V nominal. 2PH+PE 50/60 Hz	20 -26 kHz	IP21	20 min*
50 kg	800 cm.	400 cm.	Raffred. a liquido Liquid cooling FlüssigkeitKühlung	5 lt	42 x 42 x74h cm.

* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
* at 20°C room temperature at max. power
* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung



T-7000

Per riscaldamento dei materiali ferrosi
For heating ferrous materials
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP	
5KW	25 Amp	230V nominal. 2PH+PE 50/60 Hz 400V 2PH+PE 50/60 Hz	20 -26 kHz	IP21	20 min*
65 kg	800 cm.	400 cm.	Raffred. a liquido Liquid cooling FlüssigkeitKühlung	20 lt	42x42x104h cm.

* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
* at 20°C room temperature at max. power
* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung





T-12000

Per riscaldamento dei materiali ferrosi
For heating ferrous materials
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP	
11KW	16 Amp	380-400 V, 3 Ph, 50/60 Hz	20-26 kHz	IP21	40 min*
120 kg	800 cm.	400 cm.	Raffred. a liquido Liquid cooling FlüssigkeitKühlung	20 lt	50x60x111h cm.

* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
* at 20°C room temperature at max. power
* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung



T-15000

Per riscaldamento dei materiali ferrosi
For heating ferrous materials
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP	
16KW	25 AMP	380-400 V, 3 Ph, 50/60 Hz	15-20 kHz	Ip31	40 min
145 kg	800 cm.	400 cm.	Raffred. a liquido Liquid cooling FlüssigkeitKühlung	20 lt	50x60x111h cm.

* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
* at 20°C room temperature at max. power
* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo per un loro miglioramento senza alcun preavviso.

Albatros reserves the right to autonomously make any whatsoever modification or adjustment to improve the items in this catalogue without being obliged to inform the customers.

Albatros
ALBATROS TRADE SRL

Albatros Trade Srl
Via Aurelia, 65 - 54033 Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 837316 - Fax +39 0585 834331
info@albatros-snc.it

www.albatros-snc.it