

BRIKLAS BLADET

2019 Nr. 2




Låg Lufthydraulisk Domkraft 1,6 ton

NYHET

Snabb och tyst luftpump
Mindre än 70 dB
Chassi med optimal räckvidd
Max. höjd 480 mm
Ultra låg min. höjd 77 mm
Låg chassihöjd 126 mm

CA16T77



Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
1,6	77	480	950	126	380	925	51

Arbetslampa

Den unika och innovativa 360° sväng- och lutningsfunktionen gör att ljuskällan kan placeras i vilken riktning som helst.

- Varje lampa innehåller 16 superljusa SMD-LED-lampor som ger upp till 600 lumen via den justerbara vridströmställaren och en 1W LED i toppen.
- Smal design med minsta tjocklek på 9 mm.
- Hängande krok, magnetisk botten som möjliggör handsfree-drift och batterinivåindikator.
- Högkvalitets 2,6 Ah 3,7V litiumjonbatteri för längre livslängd.
- Levereras med högkvalitativ flätad USB-sladd

JELED3604



NYHET

495:-



Ringspärrnyckelsats Ledad

Idealisk vid trånga utrymmen
6 kant i den fasta ändan och 12 kant med försjutning i spärrändan
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

S10500

**SVEA
TOOLS**

1,590:-

Hylstappsats Torx plus

Sats med 141st Torx Plustappar

Torx Plus blir mer och mer vanligt i nyare bilar.

- IP10 x ¼"
- IP15 x ¼"
- IP20 x ¼"
- IP25 x ¼"
- IP27 x ¼"
- IP30 x ¼"
- IP40 x 3/8"
- IP45 x 3/8"
- IP50 x 3/8"
- IP55 x 3/8"
- IP60 x ½"

495:-

NYHET



AST6117

Hylssats Torx plus

Sats med 14 st Torx Plushylsor

Torx Plus blir mer och mer vanligt i nyare bilar.

- EP4 x ¼"
- EP5 x ¼"
- EP6 x ¼"
- EP7 x ¼"
- EP8 x ¼"
- EP10 x 3/8"
- EP11 x 3/8"
- EP12 x 3/8"
- EP14 x 3/8"
- EP16 x 3/8"
- EP18 x ½"
- EP20 x ½"
- EP22 x ½"
- EP24 x ½"

750:-

NYHET



AST6116

Mutterdragare 1/2"

Tyska Muller-Werkzeug Maskinerna är väldigt välbalanserade, lätta och smidiga.

MU294114



Bästa valet

2,695:-

1/2" **1600 Nm**
Ljud 94,2 dBA
Vibr. 2,96
Vikt 1,8 kg

Mutterdragare 3/4"

Tyska Muller-Werkzeug Maskinerna är väldigt välbalanserade, lätta och smidiga.

MU294117



2600 Nm



6,500:-

3/4" 2600 Nm
Ljud 105,1 dBA
vibr. 6
Vikt 3,2 kg

Slipmaskinsats

NYHET



3M Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc

Egen 3M™ keramisk slipkorn ger aggressiv skärning och konsekvent finish kvalitet under hela skivans livstid.

Flexibla borstar kräver mindre tryck än stålborstar och överensstämmer med konturer, även på komplexa delar

S73023

1,990:-



Bandslipmaskin

10/12X330 mm



Max. varvtal v/min 16.000
Motoreffekt Hk 0,5
Luftförbrukning l/min 120
Ljudnivå dBA 88
Vikt kg 0,95
Längd mm 320
S71102

1,490:-



Mutterdragare 1/2"

Extra kort & Extra stark!



1,100:-



Mycket låg bygghöjd: 109mm
Hög Effekt: max. 677Nm
(10 bar = 1100Nm)
Variabel hastighet
En handsomkopplare
3-steps effektstyrning
Gjord för svåråtkomliga områden
S70124

Polermaskin 75 mm

Lämplig för mindre poleringar så som strålkastare mm
Max. varvtal v/min 11.000

Ljudnivå dBA 86
Vikt kg 0,5

S73032

NYHET



1,790:-



Hjälplämma

Ett nytt system speciellt konstruerat för montering och demontering av alla typer av Run Flat, Low Profile och SSR-däck. Endast en person behövs för att byta, till och med på de svåraste däckerna med en däckomläggare. Denna ersätter däckomläggarens tredje arm.

UV01



Däckring

Enkel att använda och extremt tätande vid montering av däck. Tillverkad av naturgummi, därför mycket tätande och elastiskt, så att den kan användas gång på gång. **UV03L**

Snabbhuvud

Snabbt huvudbyte

Konstruerad för användning med stål- och aluminiumfälgar.

Det behövs bara en enkel vridning för att byta från järn till plasthuvud.

Den kan användas med alla däckväxlare, den har också tre säkerhetssystem för maximal säkerhet.

Den innehåller ett plasthuvud som undviker repor och skadar fälgen.

UTILNOVA
Innovation tools

UV0228

UV0229

UV0230

UV0235

Anslutning

28mm

29mm

30mm

35mm



Adapterfäste

Fastadapter anpassad till arbete med aluminiumfälgar, tillgängliga i alla storlekar.

När det väl har placerats i däckväxlaren med valt plasthuvud, ingen ytterligare reglering behövs.

UV0928

UV0929

UV0930

UV0935

Anslutning

28mm

29mm

30mm

35mm



UV05

UV05R

UV04

Plasthuvuden

Det enda plasthuvudet som passar alla däckväxlare.

Konstruerad för att korrigerar löshet och undvika repor på fälgen.

Inget galler.

Universella, korrekta luckor som uppstår vid arbete med däck. 05 modell är för Butlers däckväxlare och 05R för de andra. 04 är den första vi utvecklade som 05R det ersätter.

Tryckluftslang

Mycket smidig signalfärgad tryckluftslang.

Vilket minimerar risken för att man snubblar, då den syns mycket bra.

MU297210




Slangrulle

För luft och vatten

Längd 16 m

Diam. 3/8"

Z80510

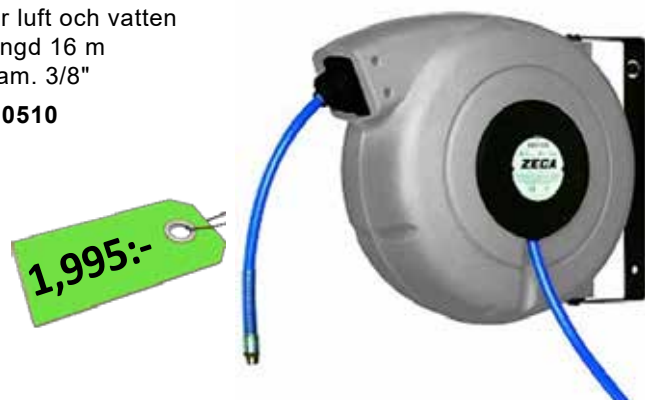

Hjullås Borttagarsats

Tar bort nästan alla låsmuttrar som finns, utan att göra någon skada, detta på grund av det skyddande stålhölet. Verktyget är inte beroende av styrka för att fungera effektivt.

S2120

Nu med Volvo hylsan



1,795:-

SVEA TOOLS



Reservpunchar

Passande S2120 sats om 10 st

S21211

SVEA TOOLS

790:-



Specialmaskin

Extremt bra för att ta bort klistervikter på fälgarna utan att skada fälgen.

S73004



850:-

SVEA TOOLS

Batteridrivna Hjullift

NYHET



Maximal höjd på lyftgaffeln 1650 mm
Elektrisk manövrerad med 24 Volt 18 A uppladdningsbart batteri.
Batteriladdare ingångsspänning 230 V utgång 27,5 V DC 3 A
System skyddad av 16 A säkring.
Ljudnivå i driftförhållanden är försumbar.
Maskinens vikt 120 kg
Kan hantera hjul på:
Max vikt 60 kg
Maximal diameter 24

16,900:-
Leasing Från 490:- / Mån

STSTL80

Gummitrissa

Ny trissa med bättre avverkning och mindre värmeutväxling

S730043

110:-



SVEA TOOLS

Däck kärra

För att lätt hantera däck upp till 980 mm i diameter.

2st Hjul Ø 260 mm
2st Hjul Ø 125mm

Högsta Transp. höjd: 1,60 m
Högsta Lastkapacitet: 200 kg

Gafflarna kan justeras i 2 lägen:
Första läge: maximal öppning 880 mm
Andra position: maximal öppning 980 mm

BT3035

6,644:-



Rensverktyg

Externt avlastningsverktyg utrustat med HSS-blad för reparation av skadade bultar
Externt utjämningsverktyg 3-19mm

LA7510

NYHET

390:-





Hjulnavslipsats

Används endast på inner-
sidan av aluminiumfälgar
160 mm

MU433507

745:-

Extra slipplattor

Sats om 3 st

MU433508

950:-

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Nu med 75 mm navöppning

Hjulnavslipsats

160 mm

MU433504

995:-



MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



Hjulnavslipsats

160 mm

MU433502



980:-

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Special Hjulnavslipsats

Special hjulnav-slipsats för rengöring av kontaktytan för
hjul och fälg. 8-ttkantigt fäste för bästa hållbarhet.
Korrosion tas bort snabbt och enkelt.

MU433618



990:-



Extra tunna Hjulmutterhylsor

För Aluminiumhjul

Längd 110mm för djupt sittande
hjulmuttrar och perfekt för aluminium-
hjul där tillgång till muttern är mycket
snäv.

Blå (17 mm), Röd (19 mm) och Gul
(21mm) färgkodade för att göra
storleks identifiering lätt.

OBS!! Dessa får ej dras med fullt
moment på mutterdragaren.

KT14201



Koken

790:-

Krafthylsats Extra Tunna

Sats med 17,19, 21mm

KT14301171921

495:-



Koken

Låsmutterhylsa Mercedes

Passar:

Mercedes C-Klasse / GLK (W204)

E-Klasse (W211, W212, W207)

SLK (W172)

M-Klasse (W164, W166)

CL-Klasse (W216)

S-Klasse (W221, W222)

S2110



195:-

Låsmutterhylsa Hyundai

Användning: Hyundai i30, Tucson etc
Specialprofil med tunnväggig konstruk-
tion och skyddshylsa, för att förhindra
skador på aluminiumfälgar.

Storlek: 21 mm

Längd: 85 mm lång

Anslutning: 1/2 "

LA6716




195:-

Lagerdemonteringsverktyg VOLVO, FORD & VW mm.

Grundsats för demontering av kompaktlager
62, 66, 68, 72, 78, 82, 85 mm

GO031

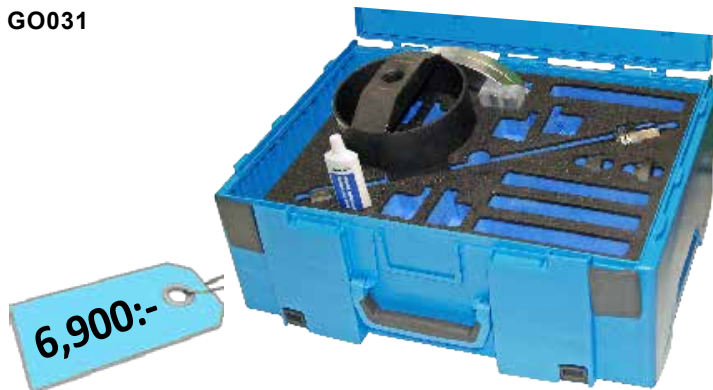

6,900:-

UNIVERSAL REMOVAL

Ø 62 Ø 66 Ø 68 Ø 72 Ø 78 Ø 82 Ø 85

GOVONI the toolmaker

Monteringstillsatser

Används tillsammans med
grundsats GO32304600.



1,690:-

2,650:-

1,650:-

2,990:-



Monteringssats
VW, Audi
62mm

Monteringssats
Audi, Seat, Mitsubishi,
Volvo
72,75,78 mm

Monteringssats
Skoda, Citroen
Renault
66,68 mm

Monteringssats
Volvo, Ford, VW
82,85 mm

GO032

GO033

GO034

GO035

Hålhydraul Aluminium 17 ton

Slaglängd 43 mm
Vikt 2,2 Kg

GO1061

NYHET



4,590:-

GOVONI the toolmaker

Hydraulpump

Fotpump med slang
700 Bar

HP91853000K

3,990:-



Lagerdemonteringsverktyg

Ny princip för att demontera de
skruvade hjullagren.

Nu med dubbla konor för
rätt centreing.

Universal.

MU432005

Enklaste lösningen

1,990:-



MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Lagerverktygsatser

För dem. & Mont. av Kompaktlager på nyare bilar



LA5473 72 mm Lager

2,590:-

LA5568 78mm Lager

2,590:-

LA5582 85 mm Lager

2,990:-



Hydraulsats 17 Ton

LA506N



5,500:-

Hydraultillsats för hjullagersatser



Navavdragarsats

Komplett sats med slag-
hammare 4,3 kg och bult
muttrar passande
M12x1,25
M12x1,5
M14x1,5

LA505BA



3,290:-

Låsringsverktyg Heavy-Duty

För de stora och kraftiga låsringarna
som håller Hjullagren
Både inv. och utv.
Spetsar : Ø 2.5-3-3.5 mm
Anslutning: 3/8"

BT1558C4



1160:-



Bandklammertång

Kan klämma både rakt framifrån och från sidan.
CV-startbandet 3/8 "D vridmoment för VAG, Vauxhall / Opel,
Ford och andra

LA7316

NYHET



990:-



original
VIBRO-IMPACT®

3,390:-



Drivaxelurpressare

Universalverktyg för att trycka ut drivaxlar, vilka oftast sitter
kraftigt korroderade. Lämplig för nästan alla 4- och 5-håls
hjulnav med en delningsdiameter upp till 136mm.

MU433414

Hydraulpump

Fotpump med slang
700 Bar

HP91853000K



3,990:-

**Hydraulcylinder
17 ton**

Slag 65mm, längd 300mm,
max.Ø80mm

NEHZ112



3,990:-

Hålhydraul 17 ton

Slaglängd 70 mm

GO1018

5,290:-



GOVONI

Dornsats

Kulbultar MB 124.201.129

MU609114



1,590:-

Dornsats

Typ: MB W211
(nya E-Klass)

PI6148930



1,990:-

Dornsats

Mercedes Sprint &
VW LT & Crafter

MU609147



2,100:-



1,990:-

Skruvhydraul

MU609210

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Adaptersats

Används tillsammans
med våra hålcyllindrar,
för enkel användning
av tryckcylindern.

HBT41101740

2,100:-



Dornsats

BMW E36

MU609137



1,990:-

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Dornsats Kulbultar

Renault Laguna

MU609145

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



1,950:-

**Grundverktyg
Kulbult**

MU609115

MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



2,790:-

Dornsats Kulbultar

VW T4

PI6149085



2,300:-

Dornsats Kulbultar

PSA 106, 107, 206, Saxo

PI6149020



2,000:-

Dornsats Ford Transit

För demontering och montering av de
nedre främre kulleder som återfinns på
FORD Transit 2000-2013. Används till-
sammans med grundverktyg MU609115.
MU609138

2,300:-



MULLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG



Universalsats Bussningar

Innehåller: 20 st pressringar med innermått 34 - 72 mm i steg om 2mm, 4st stäpdistanser och 4st spindlar.
Levereras i plastväska.

MU609400

Styrstagsnyckelsats

En uppsättning 5 st "Butterfly" - Nycklar, "Closed Ring" perfekt för begränsade åtkomstillämpningar.

AST6006A




- 16mm (5/8")
- 17mm - 18mm - (11/16")
- 19mm - 20mm - (3/4")
- 21mm - 22mm - (13/16"-7/8")
- 23mm - 24mm - (15/16")



Kulledsverktygsats

Med VIBRO-IMPACT
Spindel levereras med 3 st gafflar 24, 27, 31 mm
Kapacitet 30-65 mm

MU609033

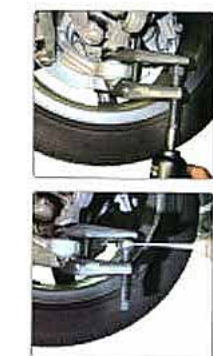

Bussningsverktyg till Volvo & Ford

Användningsområden: Främre bussning på långsgående stag i bakvagnen. Konstruerad för att jobba direkt på bilen.
FORD: Galaxy (06-14) Mondeo (07-14) S-Max (06-14)
VOLVO: S60 II (10-14) V70 III (07-14) V60 (10-14)
XC70 / V70XC (07-14) XC60 (10-14)

AST5114




Bärmshållare

Ett perfekt hjälpmedel vid olika arbeten, som kräver att hållas ned. Med detta verktyg kan man undvika många problem och spara tid. Dragkraften ned 500kg

A 1060 mm
B min ÷ Max
100 ÷ 300 mm

BT1567

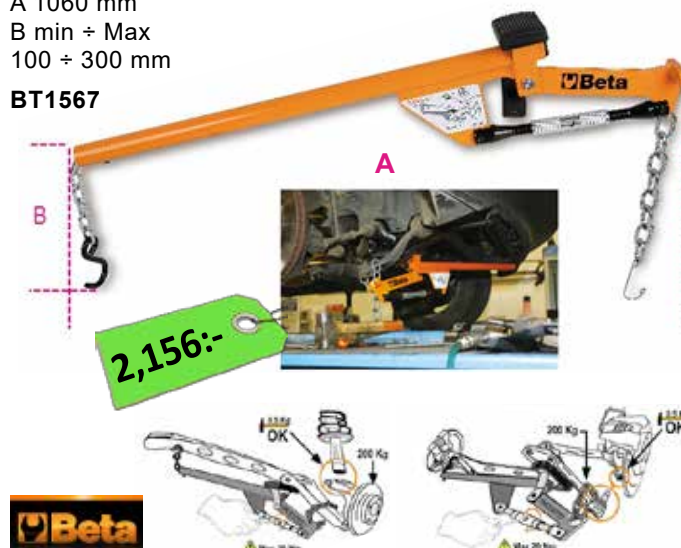

Växellådslyft

Passar många olika arbetsuppgifter under bilen. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem mm. Vändbar krona och gummisadel medföljer.
Fotpedal

CTJ325 325kg

3,490:-

CTJ525 525kg

3,990:-

Oljetråg

18,9 liter med hållare.

C53004 (CTJ325)

399:-

C53005 (CTJ525)

399:-

COMPAC



Specialtång

För att lätt kunna demontera & montera små Bulplampor
LA7270



Säkringstång

LB400123



Plockverktyg

Smidig verktygsats för demontering av o-ringar mm
MU604230



Bränsletång vinklingsbar

Lämplig för alla metriska och SAE-kopplingar på bränsle, luftkonditionering, broms- och oljeledningar. 270 grader huvudjustering. Monteringsläget för kontakten kan justeras

LB400124



Demonteringsverktyg Henn-clamps

Avlägsningsverktyg för slangklämma / specialklämmor som finns på kylslangar / luftslangar på europeiska bilar.

Två positionshuvud för enkel åtkomst.

Tillämpningarna är: BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota, VAG, Vauxhall / Opel, Volvo

LA6938



Dragskaft med spärrhuvud

Mycket kraftigt dragskaft med spärr 1/2", Längd: 630mm

MU512610



Koncentratspruta
Rostfri behållare 30 L

S2332



2995:-



Unik metod
Anslut tryckluft och våtdammsugaren, så får du allt i ett.



Tvätt pistol
S5122



1,295:-

SÄMSKINNSPRESS

För försiktig och noggrant press av allt läder. galvaniserad, konstruktion

Vrid bredd: ca. 35 cm

AP1951



1450:-

Avlastningstativ

Avlastningstativ för fönster och paneler med service hylla. Justerbar höjd.

ST125P

2195:-



Induktionsvärmare 3,7 Kw



Tekniska data:
Spänning: 230 V enfas
50 Hz 16 A
Skyddsklass: IP 21
Frekvens: 20-26kHz
Max anslut.effekt: 3,7 kW
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 50 Kg
Mått: 40 x 34 x 83 (H) cm

IT4K230



28,900:-
Leasing 820:- / Mån



Induktionsvärmare 3,5 Kw


Bärbar Induktionsvärmaren är avsedd för uppvärmning av metaller och är mycket kraftfull med 3,5 kW effekt och har vattenkyllning.

Temperaturer: 500-600 °C
Tekniska data:
Spänning: 230 V enfas 50 Hz 16 A
Skyddsklass: IP 21
Frekvens: 20-26kHz
Vattentank: 5 Liter
Arbetstid 15 min.
Vikt: 15 Kg
Mått:
50 x 25 x 28 cm

IT35K230



23,900:-
Leasing 675:- / Mån



Bromskolvsverktyg
Med spärr

S2003

690:-



Bromsrörskonare

Mycket kraftig rörkonare, konar stål och kopparrör 4,75 (3/16") 5 & 6 mm. Levereras både med gängskruv och skruvhydraul.

MU463022



2,650:-

Skavstål

Exremt kraftigt skavstål med vändbart och utbytbart stål. Bredd 10 mm

H10102

695:-



Bromskolvsverktyg

Luftdriven med hela 150 kg tryck. Komplet med 22 delar.

S2001

1,990:-



Bromsoksrepsats M9

Gängreparationssats Bromsok VAG, Ford & Opel

S2005

950:-



Kit med 5 bromsnycklar

- 5 nyckelnycklar 7-8-9-10-11 mm
- 1 avloppsslang med backventil

BT1466C5



939:-



Bromsrörskonare Hydrauliskt

S2006



2,990:-



Elektrisk Bromsluftare 220Volt

Portabel bromsluftare för alla slags bromsvätskor. Endast en mekaniker behövs vid luftning. Passar för behållare 5-20 liter. Justerbar tryckregulator 0 till 3,5 Bar. Automatisk avstängning vid tom behållare. 3,5 m slang med snabbkopp-ling. Kompatibel med kommersiellt tillgängliga adaptrar. Med sugfunktion

S30248

8,695:-





Stationär Fjäderspännare 2500Kg

Pneumatisk fjäderspännare
för personbilar, SUV- bilar
EXTRA HEAVY DUTY
Säkerhetsventiler i dörrarna.
Maskin mått:
650 x 400 x 1600 mm.
Maskin vikt: 74 Kg.
Arbetstryck: min 6 bar,
max 10 bar.
Slaglängd: 330 mm.

GO325



26,300:-
Leasing Från 760:- / Mån

"GOMAX3000" LUFTDRIVEN SPIRALFJÄDERKOMPRESSOR

Fjäderspännare 3000Kg

Pneumatisk fjäderspännare
för personbilar, SUV- bilar
EXTRA HEAVY DUTY
Säkerhetsventiler i dörrarna.
Maskin vikt: 120Kg.
Arbetstryck: min 8 bar,
Slaglängd: 330 mm.

GO330



34,500:-
Leasing Från 990:- / Mån

Bästa valet



Fjäderbenstöd Universal

Används för att stödja och därmed avlasta McPherson fjä-
derben vid demontering och montering av bl. kulbultar mm.
passar 25 och 30mm kolvar.

C53012




999:-

Stötdämparhylssats

Spärrskaft 1/2"
Hylsor : 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24mm
Mothållsnycklar
Hylsa sexkant:
7, 8, 9mm
Insex: 6, 7, 8mm
Hylsor tolvkant 5 x 8,
6 x 8, 7.1 x 9.6mm
TRX-Star* T50

JEVS0331



1,750:-

Hjälperktyg vid stötdämparmontering

Den nya generationens stötdämpare har en Hydraulisk
Gas-cylinder som automatiskt suger in när den är i fritt läge.
Stångomfång: MIN. Ø12 mm. - MAX. Ø 28 mm.
Material: Aluminium (för att inte skada stången)
Tjocklek: 20 mm

GO355

3,750:-





Remhållare

Med magnetisk botten. Tidsbesparande verktyg för att hålla remmar på plats på remskivan vid utbyte av rem.

JEVSE880



AST6150

Oljepluggsats - BMW - FORD - PSA - VAG

AST6150 innehåller de specialverktyg som behövs för att avlägsna och installera plastolja avloppspluggar installerade i ett antal fordon med plastolja. Satsen innehåller också tre av varje avloppsplugg som reservdelar.

Typiska Användningsområden:
 Audi - A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT
 BMW - 1-serie I / II, 2-serie, 3-serie, 4-serie, 5-serie, X1, X3, Z4
 Ford - C-MAX, Fokus, Galax, Kuga, Mondeo, S-Max, Kant, Transit, Tourneo
 PSA - C4, C5, DS4, DS5, Jumpy, 308, 508, 3008, 5008
 Stol - Leon, Toledo, Alhambra
 Skoda - Ibiza, Octavia, Rapid, Superb, Yeti
 VW - Beetle, Caddy, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



Hjälprem Verktygsats

Dieselmotorer FORD - PSA - 1.4 / 1.5 / 1.6 / 2.0
 Verktyget har utvecklats för säker justering av bältesspännarpositionen vid demontering och montering av hjälpremmen. Bältesspänningen är försedd med en tung fjäder som är inbyggd i spännarenheten.
 Utan användning av specialverktyg krävs två personer: medan en tekniker tillämpar hävstång på spännaren ovanifrån, kommer en andra person att komma åt och avlägsna eller installera bältet från undersidan av fordonet.

AST5188



Elkabelvinda 15 meter

3 x 1,5 mm²
 Max 1200 W ihopprullad
 Max 1800 W utdragen



Automatiskt överbelastningskydd.
 Med kontakter och svängbart fäste.

Z4315GS

Torx sats

Anslutning 1/2"

Längd 55mm: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Längd 100mm: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Längd 140mm: T40, T45, T50, T55, T60, T70

Längd 200mm: T40, T45, T50, T55, T60, T70

AST6112



Ribe sats

Anslutning 1/2"

Längd 55mm: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14

Längd 100mm: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14

Längd 140mm: M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14

Längd 200mm: M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14

AST6111



Magnetisk oljepluggsmejsel

För enkel och kladdfri demontering av varma oljepluggar på motorer och växellådor.
285 mm

S2304



125:-

Oljefilternyckel

Mycket smidig och självslåsande nyckel för lossning av filter
Ansl. 3/8"



BT1493X1
60-80 mm

230:-

BT1493X2
80-98 mm

230:-

NYHET



852:-

Självjusterande oljefilternyckel

Med tre armar för höger och vänster åtdragning, med utbytbara armar med antislip
2 uppsättningar av armar:
• 1 set med 20 mm arbetslängd
• 1 uppsättning med 38 mm arbetslängd

BT1493C7



Sug/truckspruta

• Dubbel EPDM packning
• Arbetstemperatur: 0-50 ° C
• INTE lämplig för bränsle och mineralolja

BT1756C 200ml



258:-

Även lämpliga för bromsvätska

BT1756D 1500ml



575:-



NYHET



Självslåsande tratt

Särskilt användbar för bilar utan djup i inloppet

BT1758

401:-

Växellådsoljepåfyllare 7,5L

12st adapters, passar till olika bilar.
(se Boier.se)

S2301



2,500:-



Ford	DSG
Universal (Bmw, Honda, Nissan...)	VW-Audi CVT
VW-Audi	VOLVO
VW-Audi-Mini Cooper	Toyota-Lexus
Ford	Skoda
Mercedes	VW Passat/ Tiguan <2007

Adapter för DSG växellådor VAG 7 Speed

Adaptorn är speciellt utformad för att skruva in dräneringspluggen, som används på de senaste VAG 7-Speed DSG-växellådorna. Adaptorn är konstruerad för att skruvas in och täta utan att verktyget behöver dra åt det.
Först ut på Audi A6 från 2011-

LA7392



NYHET

395:-

Digital Tryckmätare

Levereras med sensor upp till 80 Bar
Med 960 AD / TP2, gör det möjligt att testa följande:

- Bensin och dieselmotor komprimering
- Oljetryck
- Common rail lågtryck
- Bensin insprutningstryck

SPECIFIKATIONER

- 5" pekskärm
- Uppladdningsbart polymer litiumbatteri
- Komplet med 80 bar sensor (för lågtryck) och USB-kabel

BT1464T

Med tilläggsats1464AP, gör det möjligt att testa följande:

- Upp till 2000Bar
- Common rail kretsens tryck
- Högtryckspump tryck

Bästa valet



6,537:-



Högtryckssats

För att testa högtryckssystem i commonrail dieselmotorer, används med BT1464T.

Komplett med:

- Högtrycksrör
- Tillbehör
- Sensor 2000 bar

BT1464AP



5,883:-



Universal adaptersats

Med de vanligaste nipplar för kompression, bränsletryck, oljetryck mm. Passar de flesta bilar.

BT960ADTP



3,876:-



Digital Multimeter



1,390:-



Likspänning: 200 mV-2/20/200/1000 V
AC spänning: 2-20 / 200 / 700V
Likström: 2/20/200 mA-20 A
Växelström: 2/200 mA- 20 A
Resistance: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Kapacitet: 2/20/200 nF - 2/200 mF
Temperatur: -20 ° + 1000 °
Frekvens: 20kHz
Strömförsörjning: 1st 9V batteri (ingår)

BT1760B



Stroboskoplampa

Mycket kraftig och slagtålig lampa med tändfrinställning 0-60*
Levereras i plattväska

MTP7

2,390:-

Kompressionmätare Bensin

Skrivande kompressionsmätare med startkontakt och snabbkoppling för enkelt byte av anslutning. 3-17,5 Bar
Levereras med 360mm slang, adapter M14x1,25, M18X1,5, samt 90° vinkel

HP9170000



2,990:-

Kompressionmätare Diesel

Skrivande kompressionsmätare med startkontakt 10-50 Bar.
Levereras med 360mm slang 20 st vanligaste adapterar

HP91230000



5,990:-

Bränsletrycksprovare

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket. Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevägskran för exakt täthetskontroll. Manometer 0-10 Bar.

Adaptrar:
03, 04, 05, 07, 08,
09, 11, 12, 13, 14,
21, 29, 100 mm.

LBLR1802

3,990:-



LR
GERMANY

Bränsleledningsverktyg

För frigöring, samt låsning av bränsleinsprutningen vid injektorn. Nödvändigt specialverktyg, eftersom när låset demonteras bort kan koppling förstöras. Tid och kostnadsbesparande Lossa utan skada.

LA7173

295:-

**Bränsletrycksprovare**

Lämplig för att kontrollera trycket i bränsleledningen och tillbaka flödet för bensin/dieselmotorer. Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor. Adaptrarna passar för bränsleledningar enligt SAE norm. Lättanvänd Mätområde: -1 till +9bar

LBLR180AK2

LR
GERMANY

4,900:-

**Bränsletankstömmare**

Luftdriven tanktömmare som rymmer 90L.

Levereras komplett med sugslangar och sonder.

CE certifierad (971231EC PED)
S6101

12,900:-

SVEA
TOOLS

CE 0005 Ex IIC
Svea 12XT090

**Pluggsats**

Sats med tolv kopplingar, främst monterade på Ford, PSA och Renault.

Innehåller sex par hanar och honor kontakter som täcker tre kontaktyper.

SVEA
TOOLS

990:-



Perfekt för att stoppa bränsleflödet efter att rörledningarna har kopplats ur.

S6112

Tankarmaturhylsa Volvo

Passar V70 (2000-08), S80, XC70 (<2007), S60 (<2009), V70XC (2001<), XC90 (all) 1/2" Ansl.

LA6237

NYHET

650:-

**Specialtång**

För smidigt och enkelt ihoptryckning av låsblecken på nyare bränslekopplingar

LA7407

995:-



Kylartrycksprovarsats

Med lock 23K,65G
31G,85G,81G,90G
Passar de flesta
vanliga bilar.
För mer infor-
mation gå in på
Adapterlistor
på boier.se
LBLR280



3,690:-



Cylinderläcktester

För kontroll om det finns avgaser i
kysystemet
LBLT450



1190:-



Släpvagnstest 12V

För kontroll av släpvagnen.
För 13 & 7 polig
LBAT01



2,590:-



Släpvagnskontakttester

Testaren är utrustad med motstånd,
lysdioder och 5m kabel.
Fordon med CAN-buss kan
också provas.
För 13&7 polig.
LBZWT20



2,990:-



Ljusinställare

Professionell Ljusinställare
200 mm lins möjliggör en perfekt
vision av geometriska former för
alla typer av optik. Lämplig för
halogen, led eller xenon strålkas-
tare. Utrustad med kontrastfjäder
för enkel placering. levereras med
laser.
Optisk höjd
250-1500 mm.
Digital Lux meter
vridbar Rörlig pelare
hjul tvärgående rörelse



Nytt utförande

6,900:-

WTPH2066LFM

Påfyllare för AdBlue®



19,900:-
Leasing 580:- / Mån



Dieslbilar med SCR-system kräver periodisk fyllning med AdBlue®. För att möta denna efterfrågan, behöver moderna serviceverkstäder utrustning som är snabb, pålitlig och ren när man byter vätskan. Fyller helt automatiskt. AdBlue® skall fyllas i fordonet på ett säkert sätt. Delphin PRO består av en robust vagn, som AdBlue® fatet är installerad på. Ett tryck på start och den elektriska pumpan återfyller bilen. Det innovativa slutna systemet förhindrar ånga och lukter från att läcka ut, samt skyddar Ad-Blue® från extern förorening. Luften i bilens tank överförs till Delphin's tank när bilen fylls på. Flexibel, lätt att flytta och använda.'

BVPU100200

Domkraft 2 ton

Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.
Max höjd 500 mm
Min höjd 80 mm
Max 2000 kg

C2TC**2,990:-****Domkraft 2 ton**

Nya "77-modellen" har den lägsta pickup höjden någonsin, endast 77 mm, samt ett extremt lågt chassi för bättre tillgång till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77**3,990:-****Höglyftande domkraft 1,5 ton**

Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.
Max höjd 800 mm
Min höjd 98 mm

C15THC**3,990:-****Verkstadspressar 16 till 50 ton**

Flyttbar cylinder
Lättavläst manometer
Två V-block medföljer
Fotmanövrerad

CFP16**9,390:-****CFP20****12,990:-****CFP25****13,990:-****CFP50****28,990:-****Domkraft 4 ton**

Max höjd 445 mm
Min höjd 130 mm
Chassilängd 1270 mm

C4TC**6,790:-****Hjullyft**

Max kapacitet 250kg
Klarar hjul upp till 445/65 - 22,5

CWD**1,490:-****Verkstadskran 1000 kg**

Svängbar hydraulik gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.
Endast 35 x 42 cm hopfällad.

CCC10**7,990:-****Domkraft**

Luftdomkraft i två steg 40/150 ton
Hårdkromad kolv
Levereras med förlängare 10, 70 och 120 mm

CA4020C**15,990:-****COMPAC**



Beta Verktögsvagn med 354 st verktyg Beta Easy



14,900:-
Leasing Från 435:- / Mån

BT24003540



Beta Verktögsvagn

8 st lådor finns i Orange, Rött eller Grått
Termoplastisk bänkskiva
Frontcentraliserat säkerhetslås
Hjul med metallkärnor för ökad stabilitet
8 st lådor (588x367 mm) med kullagerskenor
7 st lådor, 70 mm hög
1 st låda, 210 mm hög



BT2400354G



BT2400354R

Verktögsvagn

7 st lådor finns i Orange, Rött eller Grått utförande
Termoplastisk bänkskiva
7 st lådor (588x367 mm) med kullager skenor:
5 st lådor, 70 mm hög
1 st låda, 140 mm hög
1 st låda, 210 mm hög

BTC24S70 Orange
BTC24S7R Röd
BTC24S7G Grå



4,930:-



1,680:-



Avlastningsbord

Max last 240 kg,
L800 x B450 x H900mm
Vikt 21 kg



BTC51 Orange
BTC51R Röd
BTC51G Grå



Sitt och Rattskydd

Återanvändbart

En storlek passar alla

Återanvändbar och tvättbar

Tillverkad av slitstark nylon

Material: 98% polyamid / nylon,

2% polyuretan

BT2254SV



NYHET

193:-



Sittpall

Höjden kan justeras genom en gaskolvmeکانism (410-530 mm)
2 plattor / verktyglådor, en som är vertikalt inställbar
5 svängbara hjul
Vikt: 6 kg

BT22500



769:-

Arbetsko Flex

Mockasko med Komposithätta och elastisk spiksäkersula.

Finns i storlekar 35 till 48.

BT7212FG

EN ISO
20345
2011

S1P SRC

NYHET



525:-

Vikt Endast 450g



Arbetsko

Mockasko med stålhätta och elastisk spiksäkersula.
Finns i storlekar 35 till 48.

BT7246B

EN ISO
20345
2011

S1P SRC



356:-




Bitsmejselsats Micro

Mikroskruvmejsel med 36 utbytbara 4 mm bitar och magnetisk förlängning

BT1256C362



506:-

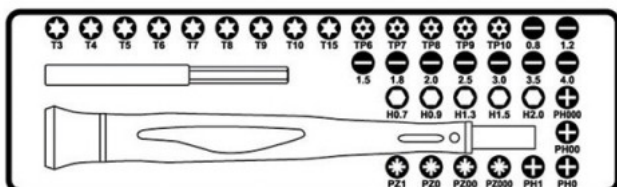

Poppnitpistol

Ultra compact

BT1741U



L 200 mm

3 jaws:
enhanced
rivet grip

341:-

Spridardemonteringsats

Verktygssats för injektorborttagning med glidhammare. Denna sats gör det möjligt att demontera spridare med två olika förfaranden enligt bild.

Passar:
Bosch, Denso, Siemens
GO440



the toolmaker
GOVONI

Demonteringverktyg av Spridare Universal


För demontering av extremt hårt sittande spridare. Spridaren pressas ut mekaniskt, tack vare de universiella stödbenen som kan anpassas till olika topplock. Kan användas både med hydraulik och mekaniskt. *Denna sats levereras utan hydraul.*

GO405

the toolmaker
GOVONI

Nytt utförande

14,500:-

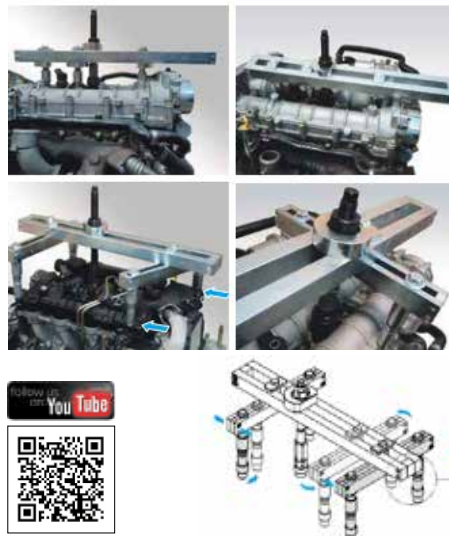

Hålhydraul 12 ton

Skruvmodell
Slag 8 mm Hål 21,5
GO1010

3,100:-



the toolmaker
GOVONI

Hålhydraul 20 ton

Slag 8 mm
Hål 33 mm
GO1020

3,600:-



the toolmaker
GOVONI


VIBROFIGHTER UNIVERSALT VERKTYG VIBRATIONER FÖR INJEKTORER mm.

Vibrofigher är utformad för att hjälpa till med avlägsnande av kraftigt sittande injektorer. Kan användas på alla injektorer. Verktøget, som monteras direkt på dragaxeln ger vibrationer och impulser på injektorn.

GO490

5,900:-

the toolmaker
GOVONI

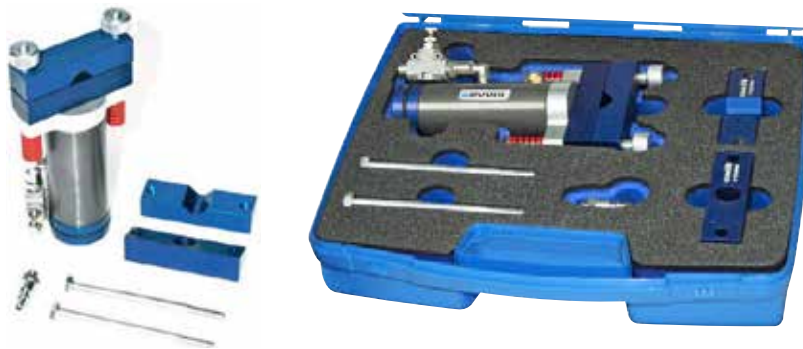

Sprirdemonteringsverktyg M9R M9T R9M 2,0 DCI OPEL, NISSAN & RENAULT

Verktygsats kan användas för att avlägsna hårt sittande injektorer från M9R och M9T motorer.

Systemet kan användas vid olika brytpunkter för att fullständigt avlägsna injektorn.

Alla verktyg är perfekt anpassade till de punkter de skall användas till.

Används manuellt eller hydrauliskt.

Verktyget kan avlägsna injektorn utan att skada cylinderlocket.

Flera möjligheter att demontera injektorn, beroende på brott punkten.

GO426



16,990:-
Leasing Från 490:- / Mån



the toolmaker
GOVONI

Borstsats Spridarhåll

Ett sortiment av verktyg för att rengöra injektorhållaren i cylinderhuvudet.

Det rengör alla kontaktytor, såsom munstyckshålet, tätningssätet och injektorkammaren.

Det garanterar perfekt montering och drift av packningen i cylinderhuvudet

Satsen inkluderar borstar för rengöring i olika diametrar och verktyg för drift.

Förslutningsärmarna förhindrar smutspartiklar som tränger in i förbränningskammaren.

GO413



2,590:-

the toolmaker
GOVONI



Frässats spridarhåll

För att rengöra brända eller mycket sotade tätningstillfällen i motorn och på spridaren.

Det säkerställer en hög grad av tätning mellan injektorbrunnen och förbränningskammaren.

Fråshuvudena har en fin utjämning för att ge en jämnare yta.

Levereras med rengöringsborstar för munstyckshålet.

GO412

the toolmaker
GOVONI



4,900:-



Spridar-Borstar

Flexibelt tillbehör, handtag fungerar i alla vinklar.

Satsens innehåll:

- 3st stålborstar, Ø 18, 22, 25 mm, för rengöring av insprutningssätet.
- 2st borstar, Ø 14 och 16 mm, för rengöring av injektorns sitt-bottnar
- 6st lock för stängning av hål som förbinder med förbränningskammaren.
- 1st borste för rengöring av hålkontakten med förbränningskammaren.
- 1st flexibel bitshållare med handtag.

BT960PIS

Beta



1,295:-



Demonteringsats till glödstift

5st 1/4" krafthylsor, långa, speciellt avsedd för glödstift: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm, 2st förlängningar och 1st kulknut. 4 justerbara drivmoment: 10-20-30-40 Nm Höger och vänster justering.

S70148




Demonteringsats Glödstift

När glödstiftet är skevt eller fastbränt, och är låst i sätet, är det nödvändigt att använda professionell utrustning för att ta bort den. Denna demonteringsssats tar bort glödstift på kort tid och undviker skador.

GO453



M8	M9
	M10

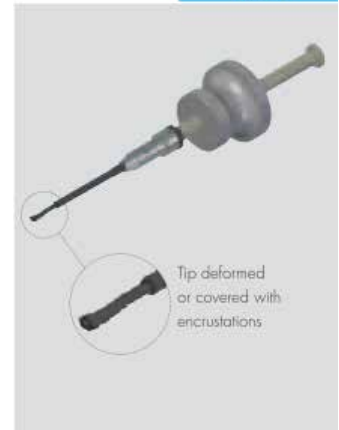

Glödstiftsurborring

Grundsats

GO471




Glödstiftet som används i dieselmotorer kan ofta fastna i Motorblocket.

Govoni specialiserar sig vid utvinning av brutna eller fasta glödstift och gör det möjligt att utföra snabba och effektiva demonteringar genom att använda sin högt professionella utrustning

Det kompletta verktygssatsen består av 4 moduler: n.3-modulerna är specifika för en speciell glödpluggstorlek och n.1-modulen är en grundläggande verktygssats och är nödvändig för att använda de tre specifika modulerna för varje glödpluggstorlek

Application

- M 8x1 Mercedes, Smart, VW, Fiat, Opel, Ford etc.
- M 9x1 Opel, Fiat, Alfa, Lancia (e.g. 1.3-2.3-3.0 JTD) etc.
- M10x1 VW, Audi, Mercedes, BMW, Opel, PSA, Renault, Ford, Suzuki etc.
- M10x1,25 VW, Audi, Toyota, Suzuki, Opel, Isuzu, Mercedes etc.



Mått:
A = 14 mm (M10)
A = 20 mm (M9, M8) Mått L = 13 mm L (gänga)



Urborrningsats

M8x1
GO472



Urborrningsats

M9x1
GO473



Urborrningsats

M10x1
M10x1,25
GO474



Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

För demontering av glödstiftselektrod, som bränt fast. Satsen är lämplig för att avlägsna sista delen av elektroden i händelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1

GO450



the toolmaker
GOVONI

Glödsticksurborring

Urborringssats för sönderdragna glödstift.

MU600248 M8x1

3,750:-

MU600240 M10x1


3,750:-

MU600245 M10x1,25

3,850:-

MU600249 M9x1

3,850:-

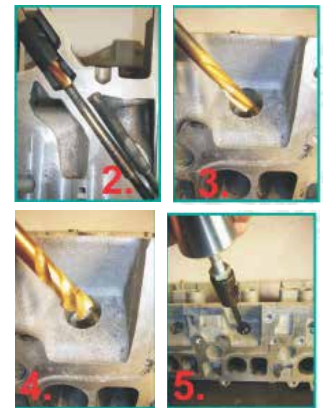

Repsats Glödstift



MU623208

M8x1

1,590:-

MU623210

M10x1

1,590:-

MU623209

M9x1

1,590:-

MU623201

M10x1,25

1,590:-



Special Tång

För hårt sittande glödstift.
MU748320

440:-

MULLER TOOL INNOVATOR Germany WERKZEUG

Glödstiftshylsats

Omfattar 4 Specialiserade Sockets –8mm, 10mm, 12mm PLUS 9mm alla med 3/8 "intern gummi hylsa för att förhindra skador. Set inkluderar 9mm Socket till att täcka Alfa Romeo, Fiat, Saab och Vauxhall / Opel glödtändstift.

AST4773



595:-




Multifunktionsladdare 120 Amp Kontinuerligt

Levereras med 6 m +/- kabel
EM13495



Microprocessing CPU controller

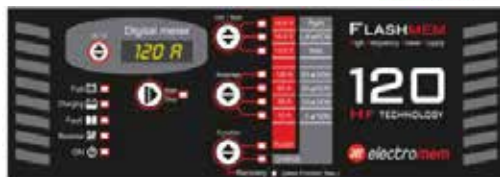

120Amp
continui
continuous

Ideale per riprogrammazioni
Ideal for flashing
PASS THRU

NYHET



6 METER KABEL

Kraftiga kopparklämmor med vinkel.
Kabel 25 mm²



11,900:-

Helt Skyddat System
Omvänd polaritet
Kortslutning
Spänningsfel
Överbelastning
Mikroprocessor CPU
Kontroller

Volt 12 V
Laddning 1-120Amp
Battery Typ Gel-Wet-Agm
Laddnings cap. 5-1200Ah
Underhålls cap. 5-3600Ah
Mått 310x150x350 mm
Vikt 8,8 Kg



12 V
Wet-Agm-Lithium

Multifunktionsladdare 50 Amp Kontinuerligt

Levereras med 6 m +/- kabel
EM13455




Microprocessing CPU controller

50 Amp
continui
continuous

ECU
Advanced Power supply
Research device
Diagnostic device

PFC
Built in active
PF=0.97



NYHET



6,900:-

Helt Skyddat System
Omvänd polaritet
Kortslutning
Spänningsfel
Överbelastning
Mikroprocessor CPU
Kontroller

Volt 12 V
Laddning 1-50Amp
Battery Typ Gel-Wet-Agm
Laddnings cap. 5-500Ah
Underhålls cap. 5-1500Ah
Mått 250x350x150 mm
Vikt 6,8 Kg



Batteritester 12 V

Extremt kraftig och robust
CCA;AE,DIN,EN,IEC,JIS
Yuasa Batterier, Wet,Gel
Agm,Mf,Vrla,Sli
Volt. 9-36 Volt
Kabellängs 180 cm
dim. 370x270x100
Vikt 1,7 kg
EM20195



NYHET



3,590:-



12/24V

12V

Proffs Booster Pack

Voltage 12V
Start Max 2000A
Peak Amp. 4000A
Kabel längd 50cm

4,290:-



Batteri typ 4 celler Lithium Li-FePo4
Omvänd polaritetsskydd Ja
Kortslutningsskydd Ja
Överspänningsskydd ja
Minnessparare Ja
Dimensioni (mm) 260 x 135 x 72
Nettovikt (kg) 2,5 kg
Automatisk batteriladdare 12V 1,3A

EM5390



TPMS Service instrument

TS508 är ett nytt generations TPMS-diagnostik- och serviceverktyg som läser alla TPMS sensorer och programmerar Autel sensorer. Komplet TPMS-verktyg som erbjuder möjligheten att välja ett av två servicelägen från startskärmen, för att ge snabbare och smartare TPMS-reparationer. Baserat på den TPMS-servicetyp som behövs, kommer möjligheten att välja det grundläggande snabbläget eller det fullständiga avancerade läget att minska reparationstiden.

AUTS508

7,200:-



Inkl. 4st Sensorer



13,990:-
Leasing Från 395:- / Mån



Smartaste valet

EGENSKAPER	MX808TS	MS906BT	MS906TS	MS Elite
Processor	Cortex-A9 processor (1.5 GHz)	Samsung Exynos Hexa Core 1,3Ghz + 1,7Ghz	Samsung Exynos Hexa Core 1,3Ghz + 1,7Ghz	Nvidia Tegra 4 Quad Core 1,8Ghz
Display	7" 1024x600 Captiv Touch	8.0" 1024 x 768 LED Captiv Touch	8.0" 1024 x 768 LED Captiv Touch	9.7" 2048 x 1536 Retina LCD
Batteri	5000 mAh 3.7 V	10000 mAh 3,7V	10000 mAh 3,7V	13600 mAh 3,7V
VCI	MaxiVCI Mini	MaxiVCI 100	MaxiVCI 100	MaxiFlash Elite J2534
USB Anslutning		✓	✓	✓
Läs/Radera Felkoder i samtliga system - Fordon nyare än 2003	✓	✓	✓	✓
Läs/Radera Felkoder i samtliga system - Fordon nyare än 1996		✓	✓	✓
Adapterkabelkit OBD1		✓	✓	✓
TPMS Funktioner	✓		✓	
Utför vanligaste service funktionerna	✓	✓	✓	✓
Utökade Special funktioner och grundinställningar / Adaptioner		✓	✓	✓
Variant kodning		✓	✓	✓
Omladdning Mjukvara				✓
Lastbilsdiagnos				

Oljesug 30 L

Luftdriven med nivåmätare.
Levereras med
7 st sonder.
Kap. 1,5-2 l/min
vid 70-80 graders
olja och sond 6
mm.

VE30430

**Oljepumpskit 5:1**

Komplett med
4m slang

VE11315

**NYHET****Spilloljebehållare**

Tankvolym - 80 l

VE30180

**Spilloljebehållare**

Med oljesug. Tankvolym 80L

VE32080

**Oljesug / oljepåfyllare**

En liten smidig luftdriven enhet för
att suga och fylla olika vätskor
Rymmer 10L
S2306

**Oljebytare Växellådor**

Helautomatisk maskin.

Tillåter operatören att koncentrera sig på
sitt arbete och behöver inte kontrollera
vad maskinen gör.

Utrustad med två lysdioder, en Röd och
en Grön. Under alla faser lyser grönt LED,
tydligt. Vid fel på någont lyser istället den
röda lysdioden, och stannar i säkerhetslä-
get, felet visas i displayen.

Mått: L 660mm, H 1175mm, D 510mm

Vikt: ~ 50kg

Driftstemperatur: + 5 °C + 40 °C

2 tankar: En för ny olja & en för den gamla
oljan, 25lt x 2**Nytt utförande****STS2000**

Med Printer / Tratt

**Briklas verktyg & maskiner**

Hammarvägen 1

232 37 Arlöv

040-435858 info@briklas.se

Vi kan även erbjuda förmånliga leasingavtal

Alla priser är exkl.moms och gäller t.o.m 2019-06-30

Vi reserverar oss för Valuta och prisändringar
samt tryckfel.