



**GREAT
LUBRICANTS
FOR GREAT IDEAS**
CARGO OIL
www.cargo-oil.se

Produktmeny

SMÖRJFETT | SMÖRJOLJOR | SMÖRJTILLBEHÖR
AEROSOLER | METALLBEARBETNING
KEM & RENGÖRING | SPILL- & MILJÖPRODUKTER

Svenskt smörjmedelsbolag

Cargo Oil AB är ett svenskt, privatägt bolag som tillverkar och tillhandahåller ett heltäckande sortiment av smörjmedel för verkstad, industri, fordon, entreprenad, livsmedelsindustri, marin, tryckeri, hiss & kran, m.m.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av rengöringsmedel, handtvålar, rostskydd, absorbenter, metallbearbetningsvätskor, tillbehör, m.m.

Våra säljare finns över hela landet och besöker dig gärna för att ge bästa möjliga service och support. Vi lyssnar alltid på dina önskemål och gör vårt bästa för att uppfylla dessa. Kontakta oss så får du veta mer.




Internationellt erkända smörjmedel

Vår hemmamarknad är i första hand Sverige & Norden men verksamheten sträcker sig över Europa och världen med tillverkning, återförsäljare och direktexport.

Vi är dessutom marknadsledande i Skandinavien och flera länder i världen, avseende livsmedelsanpassade smörjmedel med ett produktsortiment som täcker alla typer av applikationer inom t.ex. livsmedelsproduktion, bryggeri, medicinteknik och läkemedelstillverkning. Vårt framgångsrika livsmedelsprogram exporteras till sex världsdelar.



Cargo Oil i världen!

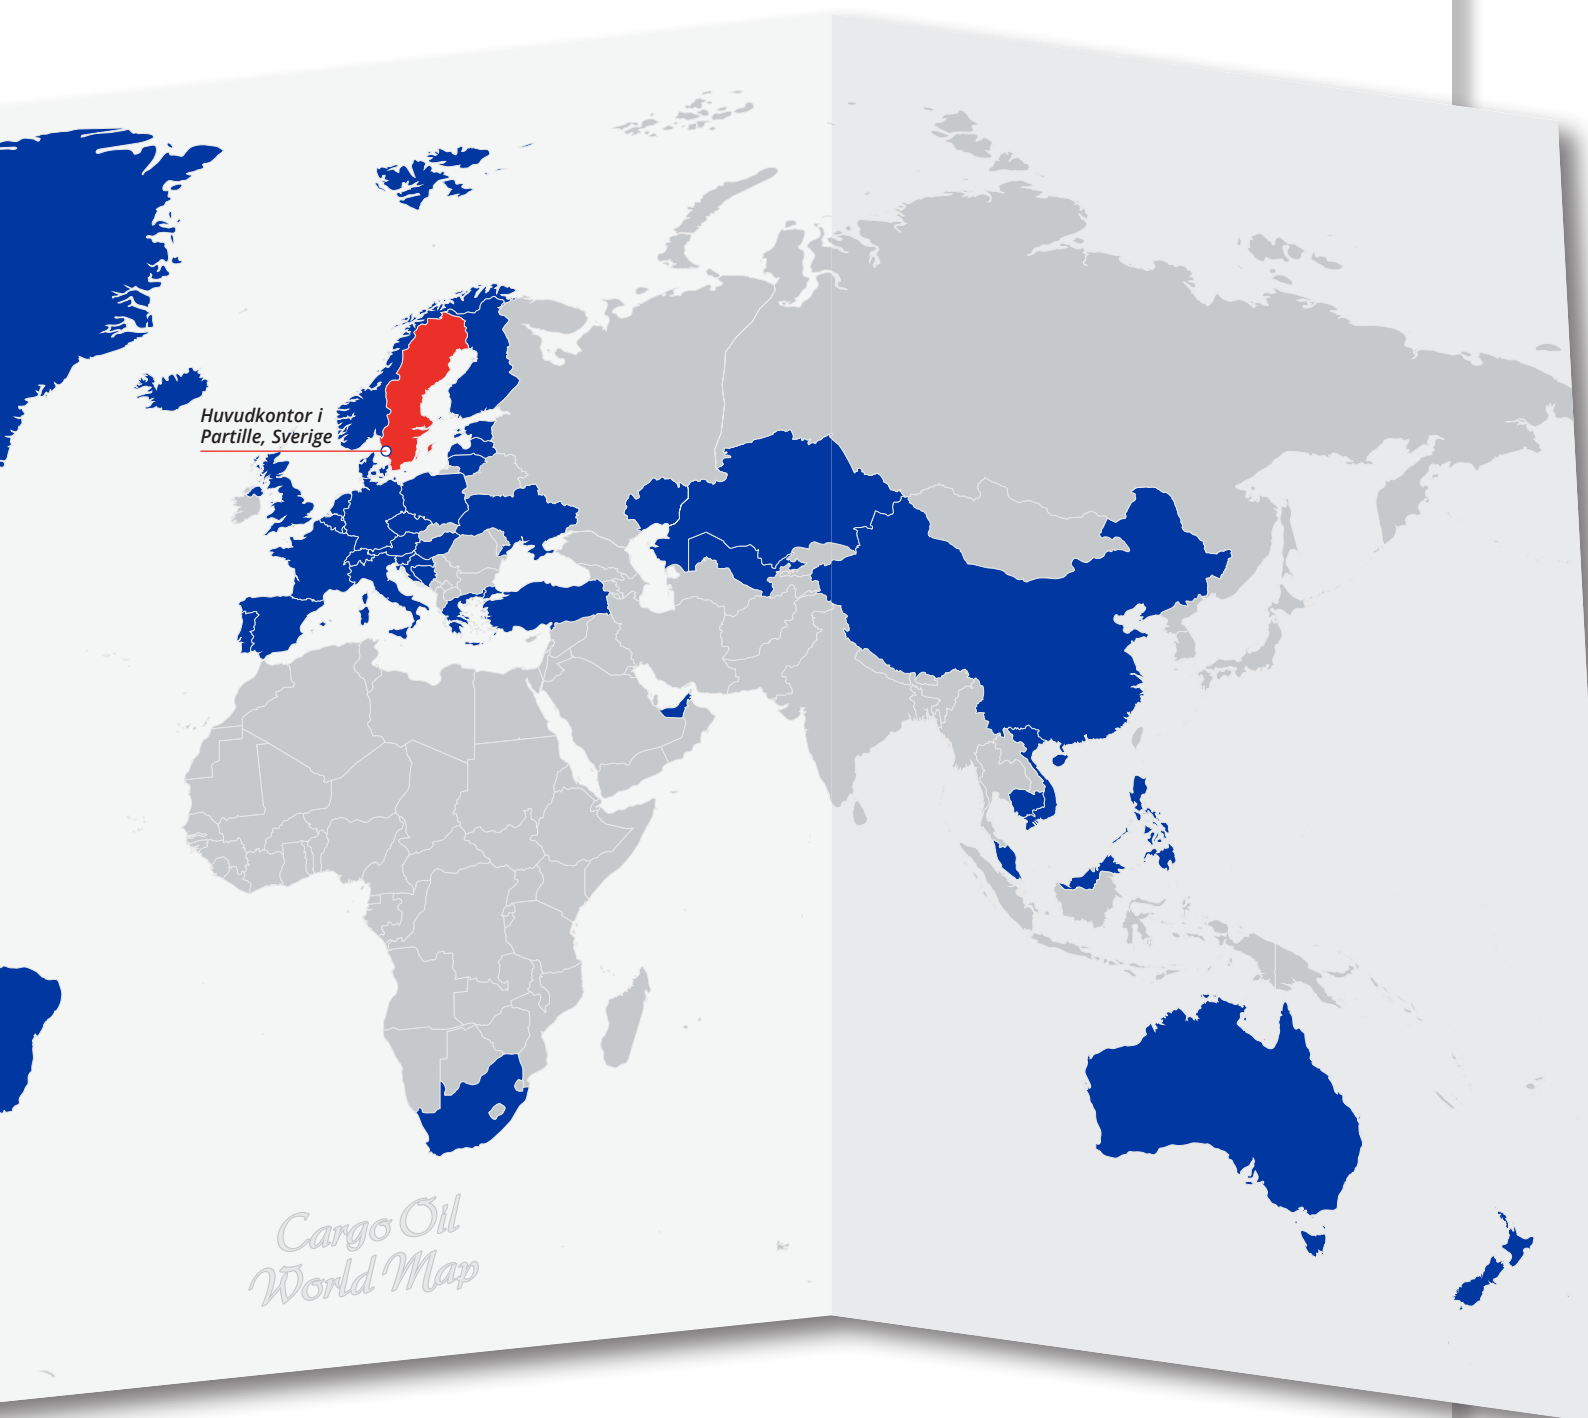

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5
433 38 PARTILLE
Sverige

Telefon: +46 31 44 33 11
E-post: forfragan@cargo-oil.se
www.cargo-oil.se

www.cargo-oil.se

För oss är miljö- & kvalitetstänkande naturligt

Vi tar hänsyn till miljön och användaren, samtidigt som vi bevarar prestandan även under krävande förhållanden. Vårt ständiga mål är att ständigt förbättra vårt företag och våra produkter. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har ett flertal produkter registrerade på RISEs (föredetta SPs/Ren Smörja) lista.

Vi på Cargo Oil sätter stor vikt på att produkterna skall fungera utmärkt liksom kvaliteten på gods och tjänster som vi tillhandahåller. Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan januari 2003. Hela vår personal är involverade i kvalitetsarbetet. Detta tryggar en konstant förbättring av vårt företag, våra tjänster och produkter. Sedan 2008, så är vi även certifierade i enlighet med ISO 21469, vilket specificerar hygienkrav för framtagning, tillverkning, användning och hantering av livsmedeladaptade smörjmedel.



Cargo Oil är medlem i följande organisationer:

European Lubrication Grease Institute (ELGI)

European Union of Independent Lubricating Companies (UEIL)

European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG)

SwedeFish

Västsvenska Industri- och handelskammaren

Svenska Liftnordningars Organisation (SLAO)

Ytkemiska institutet/ Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP)

Medlemskapen ger oss en unik möjlighet att hålla oss uppdaterade och sprida det tydliga miljötänkandet som Sverige har, bortom våra gränser. Här i Sverige arbetar vi mycket nära forskningsvärlden, t.ex. Luleås Tekniska Universitet, YKI, RISE, m.fl.




Vårt motto: Lyssna! Lär! Leverera!

Allt sedan 1982 då Hans Jönsson startade sin första smörjmedels-tillverkning över en gasspis på sitt kontor i Partille har drivkraften varit att lyssna på kunden, lära sig kundens behov och leverera en lösning.

Nu över 50 år senare kan vi räkna till över 250 egenutvecklade smörjmedel för tusentals olika applikationer. Vår strävan att sätta kunden främst har placerat oss där vi är idag.

- I den ledande positionen.

2021 firade vi 50 aktiva år!

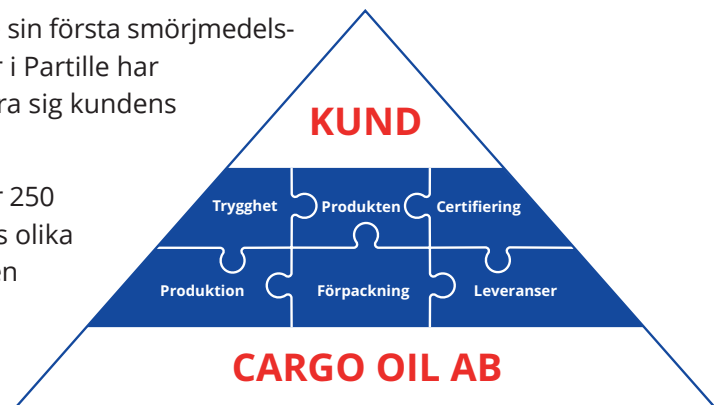

Här hittar ni de mesta av det bästa vi har att erbjuda!


Innehållsförteckning

SMÖRJFETT	6	KEM & RENGÖRING	30
UNIVERSAL	7	RENGÖRINGSMEDEL	31
ENTREPRENAD	7	AVFETTNING	31
SUPREME	7	PERSONLIG HYGIEN	32
CENTRALSMÖRJNING RÅLS VÄXLAR	8	LIM	32
KUGGAR VAJRAR KEDJOR	9	SPECIAL	32
SPECIAL	9	TILLBEHÖR - KEM & RENGÖRING	33
ANTI-SEIZE	10		
TILLBEHÖR - SMÖRJFETT	10	SPILL- & MILJÖPRODUKTER	34
		ABSORBENTER OIL ONLY	35
SMÖRJOLJOR	14	ABSORBENTER UNIVERSAL	35
HYDRAULOLJOR	15	GRANULAT	35
KOMPRESSOROLJOR	15	TORK	36
TRANSMISSIONSOLJOR	16	NÖDLÄGESUTRUSTNING	36
MASKINOLJOR	17		
MOTOROLJOR	17	VEM BEHÖVER VAD?	37
GLIDSMÖRJNING (GEJDER)	18	EN ÄNNU BÄTTRE PARTNER	41
SPECIALOLJOR	19	LUBEMAP	42
TILLBEHÖR - SMÖRJOLJOR	21	OILSAFE	43
AEROSOLER	24		
UNIVERSAL	25		
UNIVERSAL - PENETRERANDE	25	SYMBOLFÖRKLARING:	
SMÖRJFETT	26	 Livsmedelsanpassad, H1-registrerad produkt	
KORROSIONSSKYDD	26	 Miljögodkänd produkt. Med på RISEs lista Ren Smörja	
TORRSMÖRJMEDEL	26	 Produkt som uppfyller Halal-standarder som anges av erkända certifieringsmyndigheter.	
RENGÖRING	27		
SPECIAL	27		
MARIN	27		
		 Produkt som uppfyller Kosher-standarder som anges av erkända certifieringsmyndigheter.	
METALLBEARBETNING	28		
BORR- OCH GÄNGMEDEL	29		
SKÄR- OCH SLIPMEDEL	29		
SPECIAL	29		


"Great Lubricants for Great Ideas!"

Smörjfett

Vi tillverkar högkvalitativa smörjfett för att klara de flesta applikationerna på marknaden. Smörjfett är smörjoljor som förtjockats med förtjockningsmedel så att de ska bli kvar där man applicerar dem. Smörjfett innehåller oftast också olika additiv för att förbättra olika egenskaper som t.ex. att tåla höga belastningar, minskad friktion, bättre korrosionsskydd m.m.

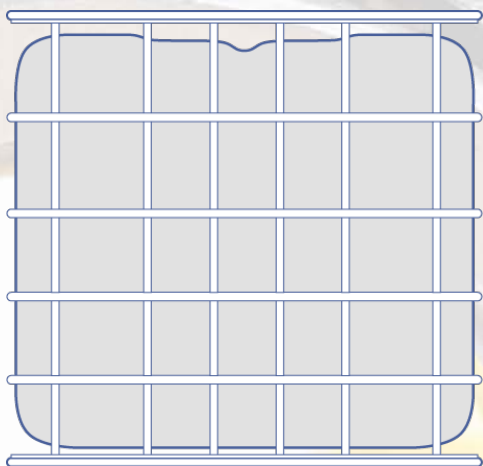

IBC Bulk 1000 liter 600 liter
Enbart för Cargo 8000, Bomfett & BioRail

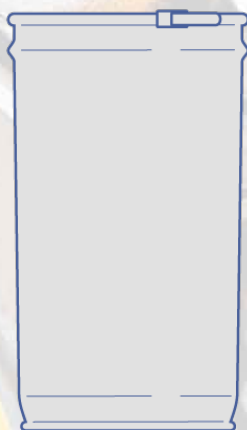

Koniskt helfat
210 lit



Kvartsfat
50 kg



Hink
18 kg



Hink
4 kg



Burk
1 kg



Burk
500 g



Burk
250 g



Burk
250 g



Burk
100 g



Skruv-
patron
400 ml



Patron
400 ml



Tub
200 g



Tub
100 g



Tub
20 g



Spruta
5 ml

UNIVERSAL

Produkt	Produktsammansättning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1000 Cargo 1000 <i>Universalfett</i>	För chassi och lager. Vattenfast med kraftig vidhäftning, god mekaniska stabilitet och med långtidsverkande egenskaper.	2	Litiumkomplex	Paraffinisk	160	-35 till +160	Röd
1080 White Grease <i>Livsmedelsanpassat universalsmörjfett</i>	Ett mycket vattenfast fett. Brett applikationsområde. Hög motståndskraft mot organiska syror.	2	Kalcium	Paraffinisk/Syntetisk	180	-20 till +130	Vit
1140 Bio Natur <i>Biologiskt nedbrytbart universalsmörjfett</i>	Helsyntetiskt chassi- och lagerfett för åretruntbruk. Vattenfast med god vidhäftning.	2	Kalcium/Litium	Syntetisk	46	-40 till +130	Gulbrun
1190 Lubetec Red Guard <i>Universalfett</i>	Tål höga belastningar och temperaturer.	2	Litiumkomplex	Paraffinisk	200	-30 till +160	Röd
1340 Cargo Li EP 2 <i>Universalfett med brett användningsområde</i>	Fett baserat på mineralolja, förtjockat med litiumtvål. Lämpligt för rull- och glidlager, vattenbeständigt, tål höga belastningar, god mekanisk stabilitet.	2	Litiumtvål	Mineral	180	-30 till +120	Brungul



ENTREPRENAD

Produkt	Produktsammansättning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1000-X Cargo 1000 X <i>Entreprenadfett</i>	För chassi och lager. Mycket vattenfast med mycket god vidhäftning. Hög basoljeviskositet för hög belastning och små rörelser. God pumpbarhet.	2	Kalcium	Semisyntetisk	720	-30 till +120	Röd

SUPREME

Produkt	Produktsammansättning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1010 Cargo Red med Titan <i>Högprestandafett</i>	För chassi och lager. För extrema påfrestningar och temperaturförhållanden. Innehåller titan för ökad filmstyrka och reducerat slitage.	2	Litiumkomplex	Syntetisk	165	-36 till +208 (258 temporärt)	Rosa
1250 Caxtreme FG 400 <i>Livsmedelanpassat smörjmedel för extrema förhållanden</i>	Ett fett med extremt god vidhäftning med stor motståndskraft mot lösningsmedel och som klarar höga belastningar och konstant vattenbejuttning utan att förlora sina smörjegenskaper. Utmärkt för pressar och valsar.	2 1 0 00	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	400	-25 till +260 (280 temporärt)	Beigebrun
1230 Caxtreme FG 150 <i>Livsmedelanpassat smörjmedel för extrema förhållanden</i>	Ett fett med extremt god vidhäftning med stor motståndskraft mot lösningsmedel och som klarar höga belastningar och konstant vattenbejuttning utan att förlora sina smörjegenskaper.	2 1 0 00	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	150	-35 till +260 (280 temporärt)	Beigebrun
1260 Caxtreme FG 45 <i>Livsmedelanpassat smörjmedel för extrema förhållanden</i>	Ett fett med extremt god vidhäftning som klarar höga belastningar utan att förlora sina smörjegenskaper. För appliceringar vid låga temperaturer eller vid höga varvtal.	2 1 0 00	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	45	-40 till +260	Beigebrun
1220-26 Clear Grease <i>Livsmedelsanpassat färglöst syntetiskt smörjfett med PTFE</i>	Ett smörjmedel som uppfyller de mest krävande specifikationer som tillverkare av lager ställer. Hög filmstyrka och utmärkta flödesegenskaper.	2 1 0 00	Oorganisk/PTFE Oorganisk/PTFE	Syntetisk Syntetisk	82 320	-40 till +260 -40 till +260	Vitaktig Vitaktig
1040 Super Lube <i>Syntetiskt smörjfett med PTFE</i>	Universalfett med PTFE. Vattenfast med god mekanisk stabilitet.	2	Oorganisk	Syntetisk	76	-43 till +232 (260 temporärt)	Vitaktig
1120 Cargo Speed <i>Syntetiskt smörjfett för höga varvtal</i>	För smörjning av små och medelstora lager som arbetar med hög hastighet och långa smörjintervaller.	2	Kalcium/oorganisk	Syntetisk	15	-31 till +147	Blå





1130	Cargo Ice Syntetiskt lågtemperaturfett	Helsyntetiskt lågtemperaturfett för arktiska förhållanden. För alla typer av lager och centralsmörjningssystem.	2	Kalcium/ oorganisk	Syntetisk	15	-58 till +142	Blå
1100	High Temp Grease Högtemperaturfett	Smörjmedel för applikationer med höga drifttemperaturer. Mycket goda EP-egenskaper och korrosionsskydd.	2	Litiumkomplex	Paraffinisk	540	-22 till +212 (244 temporärt)	Orange

CENTRALSMÖRJNING | RÄLS | VÄXLAR

Produkt	Produktsammanfattning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg		
1005	Cargo 1000 Green Universalfett	För chassi och lager. Vattenfast med kraftig vidhäftning, god mekaniska stabilitet och med långtidsverkande egenskaper. Även för centralsmörjningssystem.	1	Litiumkomplex	Paraffinisk	160	-35 till +160	Grön	
1030	Cargo 8000 Centralsmörjningsfett	Flytfett för mobila och stationära centralsmörjningssystem. Även lämpligt till snäck- och kuggväxlar där smörjfett rekommenderas.	00	Litiumkomplex	Paraffinisk	100	-35 till +110	Brungul	
1141	Bio Natur NLGI 0 Biologiskt nedbrytbart smörjfett för t.ex. centralsmörjningssystem	Centralsmörjningsfett. Vattenfast med god vidhäftning. Esterbaserat fett som uppfyller kraven för Ren Smörja, nivå B samt SS 155470.	2 1 0 00	Lithium/Kalcium	Syntetisk	46	-45 till +130	Gulbrun	RL SE
1231-33	Caxtreme FG 150-0/00/000 Livsmedelanpassat smörjmedel för extrema förhållanden	Ett fett med extremt god vidhäftning med stor motståndskraft mot lösningsmedel och som klarar höga belastningar och konstant vattenbejuttning utan att förlora sina smörjegenskaper. Mycket brett applikationsområde. Lämplig där en mjukare konsistens behövs. God pumpbarhet.	0 00 000	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	150	-40 till +230 -40 till +200 -40 till +200	Beigebrun	H H K
1251-53	Caxtreme FG 400-0/00/000 Livsmedelanpassat smörjmedel för extrema förhållanden	Ett fett med extremt god vidhäftning och hög basoljeviskositet. Ger en kraftig smörjfilm även under svåra driftförhållanden. Lämplig där en mjukare konsistens behövs. God pumpbarhet.	0 00 000	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	400	-30 till +230 -30 till +200 -30 till +180	Beigebrun	H H K
1150	Bio Rail Biologiskt nedbrytbart räls- och växelsmörjmedel	För smörjning av räls och växlar. Biologiskt nedbrytbar. Passar Clicomatic smörjningssystem.	0 00 000	Lithium/Kalcium	Syntetisk	28 30 32	-19 till +65	Gulbrun	RL SE
1060	RH-500 Centralsmörjningsfett för grafisk industri m.m.	Centralsmörjningsfett för grafisk industri m.m.	000	Litiumkomplex	Paraffinisk	100	-25 till +190	Röd	
1060	Lift Lube Syntetiskt smörjfett med PTFE	Universalfett för hissar, industri och fordon	2	Oorganisk/PTFE	Syntetisk	82	-43 till +232	Färglös	



KUGGAR | VAJRAR | KEDJOR

Produkt	Produktsammanfattning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1070 Open Grease <i>Kuggsmörjmedel</i>	För smörjning av öppna transmissioner och andra appliceringar där extremt höga belastningar förekommer. Mycket vattenfast och god pumpbarhet.	0	Lithium/kalcium-komplex	Paraffinisk	800	-38 till +160	Mörkbrun
1075 Open Grease FG <i>Livsmedelsanpassat kuggsmörjmedel</i>	För smörjning av öppna transmissioner och andra högt belastade och långsamtgående applikationer. Paraffinolja-baserat aluminiumkomplex.	2	Kalcium-sulfonatkomplex	Semi-syntetisk	2000	-10 till +180	Gulbrun
1170 Cargo Black <i>Universalsmörjfett med grafit</i>	Vattenfast kuggfett med grafitillsats. Mycket god vidhäftning. För öppna växlar och drev.	2	Litiumkomplex	Paraffinisk	150	-32 till +170	Svart
1110 Chain Lube <i>Droppfritt vajer- och kedjefett</i>	Högenetrerande och vattenfast smörjmedel för smörjning av vajer och kedjor.	0	Lithium/kalcium-komplex	Paraffinisk	750	-35 till +178	Brungul
1090 Wire Grease <i>Vajerfett för trycksmörjning</i>	Utvecklat för trycksmörjning av vajer.	1	Lithium/kalcium	Paraffinisk	260	-35 till +120	Grön
1050 RH-200 <i>Kedjesmörjmedel för grafisk industri mm</i>	Specialsmörjmedel för kedjor i tryckpressar (Roland, Heidelberg mm). För manuell eller automatisk smörjning.	N.A.	Polymer	Paraffinisk/Syntetisk	460	-18 till +255	Färglös
1240 KGFG Kedjefett <i>Centralsmörjningsfett för kedjor</i>	Extremt vidhäftande och vattenfast smörjmedel. För kedjor som tvättas ofta, även med högtrycksvätt och kemikalier.	000	Kalcium-sulfonatkomplex	Syntetisk	150	-40 till +180	Beige

SPECIAL

Produkt	Produktsammanfattning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1180-85 Cargo Fluor <i>Smörjfett för extrema miljöer</i>	Smörjfett baserat på PTFE och flouroljor (PFPE). Kemiskt inert mot de flesta kemikalier och avsedd för extrema miljöer, t.ex. i nära vakuum, radioaktiv strålning eller ren syrgas.	2 1 0	PTFE	Syntetisk	500 220	-20 till +260 (300 temporärt)	Vit
1280 Bomfett <i>Färglöst bomsmörjmedel</i>	Smörjmedel för kranbommar och andra glidytor. Fördelar sig lätt och bildar en stark, skjuvningsstabil, vattenfast smörjfilm. Bör förvaras i rumstemperatur. Kan appliceras med pensel, roller eller spray. Droppar ej.	N.A.	Polymer	Semi-syntetisk	320	-25 till +190	Färglös
1285 Bomfett Arctic <i>Färglöst bomsmörjmedel</i>	Delar samma egenskaper som Bomfett, men anpassat för användning i kallare klimat.	N.A.	Polymer	Semi-syntetisk	321	-35 till +160	Färglös
1020 FG Silicone Grease <i>Vattenfast silikonfett</i>	Smörjfett för packningar, tätningar och andra gummi- och plastdetaljer.	2	Oorganisk	Syntetisk	350	-50 till + 280	Vit
1500 Vaselin USP <i>Vaselin av farmakopékvalitet</i>	Syrafritt petrolatum av farmakopékvalitet. Lämplig för korrosionsskydd och enkel smörjning.	N.A.	N.A.	Paraffinisk	11 (70 °C)	-20 till + 40 °C	Gulvit
1504 Vaselin USP, mjuk <i>Mjukare vaselin av farmakopékvalitet</i>	Syrafritt petrolatum av farmakopékvalitet. Lämplig för korrosionsskydd och enkel smörjning. Förenklad applicering med mjukare konsistens.	N.A.	N.A.	Paraffinisk	12 (70 °C)	-30 till + 40 °C	Gulvit
1145-48 Chain Grease <i>Kedjefett</i>	Smörjning av sågkedjor på skogsmaskiner m.m. För automatiskt kedjesmörjsystem och lämnar en kraftig smörjfilm med hög filmstyrka som fäster väl även på våta ytor.	2 1 0 00	Li/Ca	Syntetisk	46 40	-20 till +100 -20 till +100	Brun
1300 Cargo Chassis <i>Vattenfast centralsmörjningsfett</i>	Semisyntetiskt, vattenfast centralsmörjningsfett med högt korrosionsskydd och mycket god vidhäftning.	00	Lithium	Semi-syntetisk	50	-35 till +150	Beige
1060 Pellet Heavy <i>Litiumkomplexfett för svåra driftförhållande</i>	Utvecklat för pelletspressar och för smörjning av applikationer där chockbelastningar och kontinuerligt höga belastningar av lager och bussningar förekommer.	2	Litiumkomplex	Paraffinisk	680	20 till +160	Blå



ANTI-SEIZE

Produkt	Produktsammanfattning	NLGI	Förtjockare	Basolja	Visk. 40°C mm ² /s	Arb.temp. °C	Färg
1160 Multi-seize <i>Helsyntetisk montage-, gång- och smörjpasta</i>	Elektriskt ledande med god vidhäftning. Motverkar oxidation och är helt resistent mot syror, baser och vatten. Helt fritt från tungmetaller.	2	Oorganisk	Syntetisk	150	-55 till +1290	Gulgrå
1162 Koppar-seize <i>Mineraloljebaserad montage-, gång- och smörjpasta</i>	Elektriskt ledande med god vidhäftning. Motverkar oxidation och är helt resistent mot syror, baser och vatten. Innehåller kopparpartiklar för smörjning av relativt snabbgående lager.	2	Oorganisk	Mineral		-35 till +1090	Brungul
1163 White-seize <i>Livsmedelsanpassad montage-, gång- och smörjpasta med PTFE</i>	Motverkar oxidation och är helt resistent mot syror, baser och vatten. Innehåller PTFE som ger en skyddande barriär och utmärkt torrsmörjning.	2	Komplex- tvål/PTFE	Syntetisk		-50 till +300	Vit



Tillbehör - Smörjfett

SMÖRJSPRUTOR

Standard Smörjspruta MATO 2-hands
Smörjspruta MATO 1-hands
Fettspruta HUGO, 400 g kitt

LubeShuttle Smörjspruta MATO 2-hands
Smörjspruta MATO 1-hands

Push-typ Tryckfetspruta Mini 150 ml
Tryckfetspruta Mini 80 ml

Batteridrivna Fettspruta 18V Hugo
Fettspruta 18V LubeShuttle

Tryckluftdrivna 1-skotts för LubeShuttle DF-LS
Lubejet Eco spraypistol,
för smörjfett upp till NLGI 2.



SafeLock- säker och enkel koppling för smörjnipllar. Med svivel.

SMÖRJSRUTOR

**LubeShuttle®**

LubeShuttle smörjsprutor är perfekta för smörjfettshantering där varje risk för nedsmutsning eller spill måste undvikas. Skruvfattningen eliminerar effektivt läckage och att fett flödar ut inne i spruthylsan. Den speciellt konstruerade kolven ger en komplett tömning av patronen, utan några rester av smörjfett. Lätt att byta patroner och även typ av smörjmedel. Tack vare den öppna konstruktionen kan man enkelt kontrollera kvarvarande mängd i patronen.

Fördelar:

- Patronen kan öppnas utan verktyg
- Snabb och ren laddning och borttagande av patron, utan behov av att öppna smörjsprutan.
- Fettyp och kvarvarande mängd kan ses med en snabb blick.
- Optimal användning av allt smörjfett i patronen
- Mindre spill och rester
- Ingen avluftning behövs.

Instruktioner:

(Om så önskas, så kan stålhylsan skruvas av först). Skruva av kapsylen på patronen och tryck med ett finger upp kolven så att det bildas en liten kulle av fett i öppningen. Håll kvar ett lätt tryck på kolven när denna skruvas fast i smörjsprutans pumphuvud. (Om stålhylsan skruvats av tidigare, skruva nu tillbaka denna.) Montera slang och koppling. Pumpa några tag, tills fett kommer fram. Om inget fett kommer fram efter några få pumptag, repetera monteringsförfarandet av patronen och se till att luft inte stängs in i anslutningen till pumpen.

Tvåhands smörjspruta för LubeShuttle-patroner TF10040

Tillverkad av högkvalitets förzinkat stål och försett med ergonomiskt utformat handgrepp. Arbetstryck över 400 bar/ 5 800 psi, maximal tryckkapacitet ca 800 bar/ 11 600 psi. Godkänd av TÜV, DLG och BLT. 300 mm. Högtrycksslang av Nylon, med många flätor. Slangbrottryck 1000 bar/14 450 psi. Diameter 9 mm och försedd med 4-klors hydraulisk koppling.

**Enhands smörjspruta med pistolgrepp för LubeShuttle-patroner TF10041**

Tillverkad av högkvalitets förzinkat stål och försett med ergonomiskt utformat pistolgrepp. Arbetstryck ca 300 bar/ 4 350 psi. 300 mm Högtrycksslang av Nylon, med många flätor. Slangbrottryck 1000 bar/14 450 psi. Diameter 9 mm och försedd med 4-klors hydraulisk koppling.

**AccuGreaser 18V-LubeShuttle – Batteridrivna smörjspruta TF20070**

Spraypistol för smörjfett. Mycket robust batteridrivna smörjspruta för LubeShuttle skruvpatroner. För smörjfett upp till NLGI 2. Ger upp till 400 bars tryck. Levereras komplett med slang, nippel, laddare och ett batteri, Lithium-jon, 18 V, 1500 mAh. Laddtid ca 1 h.

Luftdriven smörjspruta för LubeShuttle-patroner TF10045

Enhands luftdriven smörjspruta för LubeShuttle-patroner. Utformad för smörjfett upp till NLGI 3. En-skotts-system med utflöde av 1 cm³ per slag. Tryckförhållande 1:60, maximalt arbetstryck 480 bar/ 6 950 psi. Lufttryck 3 till 8 bar. Högtrycksslang av gummi med koppling.



PUMPUTRUSTNING

Tryckluftdrivna pumputrustningar för smörjfett

Våra kompletta fetthanteringsutrustningar underlättar underhåll och smörjning av maskiner, fordon, m.m. Levereras i paket med alla nödvändiga tillbehör. Vagn för fat eller hink är tillval.

FÖR 18-20 KG STÅLHINK

TF50020

Komplett fetthanteringsutrustning för 18 kg hinkar. Paketet innehåller:

Pneumatisk pump (50:1)

3 meter slang

Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.

Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:

Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar

Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar

Kapacitet: ca 0,7 kg/min



FÖR 50 KG FAT

TF50050

Komplett fetthanteringsutrustning för 50 kg fat (1/4 fat). Paketet innehåller:

Pneumatisk pump (50:1)

3 meter slang

Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.

Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:

Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar

Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar

Kapacitet: ca 0,7 kg/min



FÖR 180 KG FAT

TF50180

Komplett fetthanteringsutrustning för 180 kg fat (1/1 fat). Paketet innehåller:

Pneumatisk pump (50:1)

3 meter slang

Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.

Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:

Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar

Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar

Kapacitet: ca 0,7 kg/min



VAGNAR

Vagn för fettutrustningar ovan:

18 kg hink **TF50021**

50 kg fat **TF50051**

180 kg fat **TF50181**

EXTRA SKYDDSLÖCK OCH FÖLJELOCK

18 kg hink: Följelock **TF50022**, Skyddslock **TF50023**

50 kg fat: Följelock **TF50052**, Skyddslock **TF50053**

180 kg fat: Följelock **TF50182**, Skyddslock **TF50183**



APPLIKATORER

Programmerbar smörjapplikator

ElectroLuber™ använder en elektrokemisk reaktorcell som omvandlar elektrisk energi till en ofarlig och inert kvävgas. Gasen fångas upp i en hermetiskt tillsluten bälgliknande gaskammare. En kolv trycker sedan ut smörjmedlet ur cylindern och in i smörjpunkten. Enheten kan ställas in för tömning mellan 15 dagar till ett (1) år, beroende på hur det enkla och användarstyrda systemet med DIP-brytare ställs in. Inställningar kan ändras eller stängas av när så önskas.

Electrolubes programmerbara smörjmedelsapplikatorer förenklar smörjning där smörjpunketer är placerade på svårtillgängliga platser eller där kontinuerlig smörjning krävs. Applikatorn är damm- och vattentät (10 meters djup) och kan användas i svåra omgivande miljöer. Om det finns risk för direkt spolning med högtrycksvätt, skall separat skyddskåpa användas.

MINI LUBER, 125

Tekniska data

Volym, cm ³	125
Tömningstid 25 inställningar mellan 14 dagar till 18 mån.	
Arbetsområde, °C	-30 till +60
Anslutningsgänga	R ¼"
Strömkälla (batteri)	2x1,5 V
Vikt, g	370
Tryck, bar	0,2-3
Batterikapacitet, mAh	2000
Årlig batterikonsumtion, mAh	285
Höjd, mm	143
Diameter, mm	79
Produktkod	TC70000-TC7023

JUMBO LUBER, 475

Tekniska data

Volym, cm ³	475
Tömningstid 25 inställningar mellan 14 dagar till 18 mån.	
Arbetsområde, °C	-30 till +60
Anslutningsgänga	R ½"
Strömkälla (batteri)	4x1,5 V
Vikt, g	1000
Tryck, bar	0,2-3
Batterikapacitet, mAh	ca 4000
Årlig batterikonsumtion, mAh	800
Höjd, mm	171
Diameter, mm	121
Produktkod	TC70080-TC70117

EXTRA TILLBEHÖR TILL SMÖRJSRUTOR, PUMPUTRUSTNING & APPLIKATORER

Adapter 1/4" - M10 mässing
 Adapter 1/4" - M8 mässing
 Adapter 1/4" - M6 mässing
 Adapter R 1/2" - R 1/4"
 Adapter 1" - R 3/4"
 Invändig adapter 1/8" - 1/4"
 Invändig adapter 1/8" - 1/8"

Backventil IG 1/4" - UG 1/4"
 Backventil IG 1/4" - IG 1/4" (rör)

Oljeborste, komplett

Koppling G 1/2" till 6/8" slang
 Vinkelkoppling 90°
 Snabb slangkoppling Prestolok
 Skjutbar universalkoppling KSR
 Skjutbar universalkoppling KGR
 90° vinkelkoppling KDR

Kombinerad slang/rör med styrhylsa
 Gummislang 300 - 1500 mm
 Smörjrör med snabbkoppling KDE 8

Extra batteri Fettspruta 18 V
 Extra batteri Acculube 14,4 V
 Extra batteri Li-Ion 14,4 V

Mobilladdare 12 V
 Mobilladdare 230 V AC
 Extra laddare 14,4 V/230 V AC NiCd
 Extra laddare 14,4 V, 12/24 VDC NiCd
 Extra laddare Li Ion 230 V AC
 Fettspruthållare 1-5 st
 Magnethållare

Plastpip till 400 g HUGO
 Plastpip till skruvpatron

Fatförskrivning 2", plast


Cargo TIP Nippelsats 2011
 Nålsmörjare för fett KN
 Fettnippel 3 klor KY
 Fettnippel Standard 4-Klor
 Utbytesdel Hylsa med kolv
 Påfyllnadsnippel till LS
 Konisk fettnippel KZE
 Fettnippel KZE

Mini Luber, tom behållare
 Mini Luber, tom med kabel
 Fästklammer
 Spolskyddskåpa
 Ringnyckel för isärtagning




Smörjoljor

Våra smörjoljor är baserade på utvalda mineraloljor, syntetoljor eller en blandning av mineral- & syntetoljor. Genom vårt noga urval av basoljor kan vi ta fram produkter med hög kvalitet och prestanda. Vi använder också de modernaste tillsatserna för att optimera för bästa funktion – även vid extrema förhållanden.

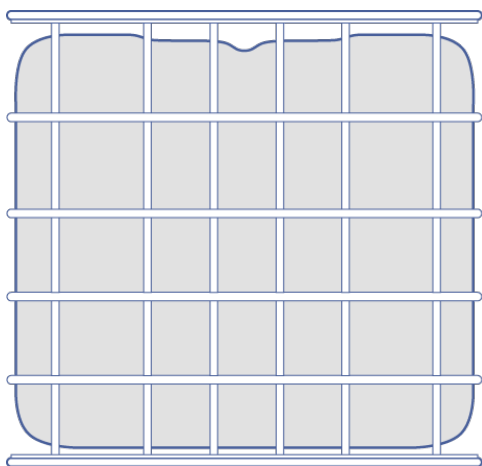

IBC Bulk 1000 liter 600 liter

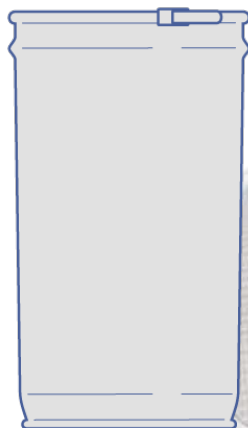

Koniskt helfat
210 lit



Kvartsfat
60 lit




Hink
20 lit



Bag-in-Box
20 lit



Bag-in-Box
5 lit



Dunk
20 lit



Dunk
5 lit



Dunk
1 lit



Flaska
1 lit



Flaska
5 dl



Flaska
2 dl



Flaska
20 ml



Tub
200 ml



Tub
100 ml



Tub
20 g



Spruta
5 ml



HYDRAULOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2230 Hydro Oil <i>Hydraulolja</i>	Olja uppbyggd av högraffinerade paraffinoljor med hög filtrerbarhet. För hydraulik som arbetar under krävande förhållanden och skiftande driftstemperaturer.	Paraffinisk	15 22 32 46 68 100	-35 -32 -30 -25 -20 -10	>160 >160 >170 >190 >210 >220	Brungul
2400 Hydro Lift <i>Hydraulolja</i>	En olja för moderna kompakta hydraulsystem som ställer stora krav på produkten för att få problemfri drift under krävande förhållanden. Hög kompressibilitet.	Paraffinisk	32 46 55 68	-30 -25 -22 -20	>170 >190 >190 >210	Bärnsten
2020 Hydro Miljö <i>Livsmedelsanpassad hydraulolja</i>	Luktlös hydraulolja av högraffinerade paraffinoljor. Resistent mot skumning och är skonsam mot slangar, packningar och tätningar. God vattenresistens.	Paraffinisk	15 22 32 46 68 100	-40 -37 -30 -24 -20 -16	>210 >220 >220 >220 >220 >220	Färglös
2021 Hydro Miljö PAO <i>Livsmedelsanpassad hydraulolja</i>	Luktlös hydraulolja av syntetiska basoljor. Resistent mot skumning och är skonsam mot slangar, packningar och tätningar. Vattenresistent klarar höga temperaturvariationer.	Syntetisk	15 22 32 46 68 100	-70 -63 -60 -57 -49 -35	>180 >180 >180 >180 >180 >180	Färglös
2000 White Green-Guard <i>Hydraulolja för greenklippare</i>	En högraffinerad paraffinisk - lukt- smak- och färglös - med hög renhetsgrad. Förstärkt med termostabila och skumresistenta tillsatser.	Paraffinisk	32 46 68	-18 -15 -15	>200	Färglös
2150 Bio Miljö <i>Miljöanpassad, biologisk nedbrytbar hydraulolja</i>	Helsyntetisk hydraulolja för åretrunbruk. Esterbaserad olja som uppfyller kraven för Ren Smörja, nivå B samt SS 155434.	Syntetisk	46	-47	>220	Brungul
2405 Bio Lift <i>Miljöanpassad hydraulolja för svåra driftförhållanden.</i>	Miljöanpassad olja för moderna kompakta hydraulsystem som ställer stora krav på produkten för att få problemfri drift under krävande förhållanden.	Syntetisk	46	-45	>190	Gulbrun
2151 Bio Miljö Arctic <i>Biologisk nedbrytbar hydraulolja</i>	Helsyntetisk hydraulolja för arktiskt klimat. Esterbaserad olja som uppfyller kraven för Ren Smörja, nivå B samt SS 155434.	Syntetisk	46	-53	>120	Ljusgul



KOMPRESSOROLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2110 Compressor Oil <i>Kompressorolja</i>	Framtagen för att eliminera kända störningar hos kolv- och lamellkompressorer samt variatorer. Oljan är asklös och temperaturstabil.	Paraffinisk	46 68 100 150 220	-30 -26 -25 -24 -20	>220	Brungul
2160 Synt Comp Oil <i>Syntetisk kompressorolja</i>	Olja uppbyggd av syntetiska oljor som ger ett överlägset oxidationsskydd och god skjuvningsstabilitet. Utmärkt slitageskydd och god filtrerbarhet.	Syntetisk	32 46 68 100 150	-57 -52 -51 -47 -44	>220	Ljusgul
2600 FG Synt Comp Oil <i>Livsmedelsanpassad syntetisk kompressorolja</i>	Olja uppbyggd på PAO oljor som ger ett överlägset oxidations-skydd och god skjuvningsstabilitet. Oljan är avsedd för både mobila och stationära kolv- skruv- och lamell-kompressorer.	Syntetisk	46 68 100	-55 -53 -50	>240 >240 >240	Färglös
2630 FG Comp Oil HT <i>Livsmedelsanpassad syntetisk kompressorolja</i>	Uppbyggd av specialraffinerade syntetiska oljor. Mycket god resistens mot oxidation och god skjuvningsstabilitet, skonsam mot packningar och tätningar.	Syntetisk	46 68 100 150	-18 -21 -18 -18	>210 >220 >220 >220	Färglös
2500 Fridgo NH <i>Livsmedelsanpassad kylkompressorolja (ammoniak)</i>	Baserad på syntetiska PAO oljor. Oljan är avsedd för användning i kylkompressorer där ammoniak används som kylmedia.	Syntetisk	68	-57	>220	Färglös
2601 Synthetic Vacuum Oil <i>Livsmedelsanpassad syntetisk vakuumpumpolja</i>	Uppbyggd på syntetiska oljor som ger ett överlägset oxidationsskydd och god skjuvningsstabilitet. Skonsam mot packningar och tätningar, utmärkt slitageskydd.	Syntetisk	100	-40	>20	Färglös



2182	Heavy Synt Premium 15W-40 <i>Syntetisk dieselmotorolja</i>	Syntetisk dieselmotorolja för arbetsfordon. Har förlängda bytesintervaller, kontinuerligt slitageskydd, lägre utsläpp och mindre avsättningar av koks och hartser i motorn.	Syntetisk	15W 40	-40	>220	Bärnsten
------	--	---	-----------	--------	-----	------	----------

TRANSMISSIONSOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg	
2250-142	Gear Oil 80W-90 <i>Transmissionsolja</i>	Konstruerad för växlar som arbetar under mycket svåra förhållanden. En så kallad hypoidolja med kraftiga EP-tillsatser. API-GL5.	Paraffinisk	N.A.	-29	>210	Bärnsten
2250-224	Gear Oil 80W-140 <i>Transmissionsolja</i>	Samma som för Gear Oil 80W 90 men med högre viskositet. API-GL5.	Paraffinisk	N.A.	-32	>200	Brungul
2410	Gear Lift <i>Växellådsolja för hiss och lift</i>	Gear Lift är en växellådsolja av EP typ för växlar där svåra driftförhållanden råder tex vid höga tryck och låga varvtal.	Paraffinisk	150 220 320 460	-19 -13 -12 -9	>220 >220 >220 >220	Bärnsten
2190	Synt Gear Lube 75W-90 <i>Syntetisk transmissionsolja</i>	Syntetisk transmissionsolja för växlar som arbetar under stort tryck eller mycket svåra förhållanden. API GL-5.	Syntetisk	N.A.	-54	190	Brungul
2192	Synt Gear Lube LS 75W-90 <i>Syntetisk transmissionsolja</i>	Samma som för Synt Gear Lube 75W 90 men med Limited Slip tillsats. API GL-5.	Syntetisk	N.A.	-54	190	Brungul
2080	Ultra Gear 75W-140 <i>Syntetisk transmissionsolja</i>	Självlättrande växel- och gejdolja som klarar svåra driftförhållanden. Mycket snabb vattenavskiljningsförmåga och god vidhäftning.	Semi-syntetisk	N.A.	-45	>160	Röd
2270	White Gear <i>Livsmedelsanpassad växellådsolja</i>	Semisyntetisk växellådsolja anpassad för livsmedelsindustrin och applikationer som kräver hög renhetsgrad. Självlättrande.	Semi-syntetisk	68 150 220 320	-46 -36 -30 -25	>220 >220 >220	Färglös
2420	Synt Gear Lift <i>Syntetisk växellådsolja för hiss och lift</i>	Synt Gear Lift är ett syntetiskt polyalfaolefinbaserat högprestandasmörjmedel avsett för extrema temperaturer och belastningsförhållanden.	Syntetisk	150 220 320 460	-49 -43 -40 -35	>220 >220 >220 >220	Gulbrun
2450	Synt Gear Lift PG <i>Syntetisk växellådsolja för hiss och lift</i>	Synt Gear Lift PG är ett syntetiskt polyglykylbaseat smörjmedel avsett för extrema temperaturer och belastningsförhållanden. EJ blandbar med andra oljor.	Syntetisk	100 150 220 320 460 680	-47 -45 -45 -40 -35 -30	>280 >280 >280 >280 >280 >280	Gul
2451	PG Synt Gear FG <i>Syntetisk, livsmedelsanpassad växellådsolja</i>	PG Synt Gear Lift FG är ett livsmedelsanpassat syntetiskt polyglykylbaseat smörjmedel avsett för extrema temperaturer och belastningsförhållanden. EJ blandbar med andra oljor.	Syntetisk	100 150 220 320 460 680	-47 -47 -45 -42 -36 -32	>280 >280 >280 >280 >280 >280	Gul
2440	Gear Lift MS <i>Hissväxellådsolja</i>	Gear Lift MS är en kompunderad växellådsolja med hög vidhäftningsförmåga förstärkt med molybdenisulfid.	Paraffinisk	460	-35	>280	Gråsvart
2510	Bio Gear <i>Hissväxellådsolja</i>	Miljöanpassad växellådsolja för hissar och liftar i känslig miljö.	Syntetisk	150 220 320	-45 -41 -36	>280 >280 >280	Brungul
2240	Auto Trans Oil Dx II <i>Automatväxellådsolja</i>	ATF olja av Dexron-II typ avsedd för automatiska växellådor.	Semi-syntetisk		-46	>190	Röd
2241	Auto Trans Oil Dx III <i>Automatväxellådsolja</i>	Syntetisk ATF olja av Dexron-III typ avsedd för automatiska växellådor.	Syntetisk		-45	>180	Röd
2242	Auto Trans Oil Multi <i>Automatväxellådsolja</i>	Syntetisk ATF olja enligt specifikation flr JWS 3309	Syntetisk		-45	>220	Gul



MASKINOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg		
2090 Machine Oil <i>Maskinolja universal</i>	Täcker ett stort antal applikationer inom industrin. Kombinationsolja för hydraulik, växellådor, kompressorer m.m. där belastningen är medelhög.	Paraffinisk	2	-43	>80	Röd		
			4	-40	>80			
			7	-32	>180			
			15	-30	>150			
			22	-30	>180			
			32	-30	>210			
			46	-30	>220			
			68	-27	>220			
			100	-24	>230			
			150	-21	>230			
			220	-18	>230			
			320	-12	>240			
			460	-12	>240			
680	-12	>240						
1000	-12	>240						
2092 Machine Oil Spindelolja	Spindelolja för snabbgående lager. Baserad på mineralolja.	Paraffinisk	2	-35	>80	Röd		
			4					
			10					
2095 Machine Oil FG Low <i>Livsmedelsanpassade maskinoljor</i>	Anpassad för applikationer inom livsmedelsindustrin. Avger ingen oljerök och skummar inte. Utmärkta smörjegenskaper över ett brett temperaturområde.	Syntetisk	LOW	15	-30	>180	Gul	
				22	-30	>180		
				32	-30	>200		
				46	-30	>200		
		Machine Oil FG Medium	Syntetisk	MEDIUM	68	-22		>220
					100	-17		>220
					150	-15		>220
		Machine Oil FG High	Syntetisk	HIGH	220	-15		>220
					320	-15		>220
					460	-15		>220
					680	-12		>220
		2095 Machine Oil Synth <i>Helsyntetiska allround maskinoljor</i>	En premiumserie av allroundoljor baserade på syntetiska basoljor utvecklade för ett stort antal smörjapplikationer inom den industriella sektorn.	Syntetisk	15	-35		>210
22	-32				>210			
32	-30				>210			
46	-30				>210			
68	-30				>240			
100	-30				>240			
150	-30				>240			
220	-30				>240			
320	-30				>240			
460	-27				>240			
680	-25				>240			
1000	-10				>240			



MOTOROLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	SAE	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2210 Fleet Oil 15W-40 <i>Motorolja</i>	Multigradeolja för 4-takts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.	Paraffinisk	15W 40	-34	>220	Brungul
2211 Power Synt Motor Oil 10w-40 <i>Syntetisk motorolja</i>	Syntetisk multigradeolja avsedd för 4-takts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.	Syntetisk	10W 40	-36	>220	Brungul
2290 Cargo First 5W-40 <i>Helsyntetisk motorolja</i>	Helsyntetisk multigradeolja avsedd för 4-takts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.	Syntetisk	5W 40	-44	>220	Bärnsten
2170 Synt Motor Oil 5W-30 LL <i>Helsyntetisk motorolja</i>	Helsyntetisk multigradeolja för fyrtakts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo. Longlife-klassad. VDS 3.	Syntetisk	5W 30	-35	>220	Bärnsten
2180 Heavy Synt 15W-40 <i>Syntetisk dieselmotorolja</i>	Syntetisk motorolja för dieselmotorer med eller utan turbo. VDS 3.	Syntetisk	15W 40	-38	>210	Bärnsten



MOTOROLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	SAE	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2181 Heavy Mineral 15W-40 <i>Dieselmotorolja</i>	Heavy Mineral är en högkvalitetsolja för mycket högpresterande dieselmotorer (SHPD). Baserad på utvalda mineraloljor för högt belastade dieselmotorer.	Paraffinisk	15W-40	-30	>220	Brungul
2185 Heavy Mineral Premium 15W-40 <i>Dieselmotorolja</i>	Mineraloljebaserad dieselmotorolja för arbetsfordon. Ger möjlighet till längre bytesintervaller. Additiven är speciellt utvalda för att möta krav på låga halter av sulfaterad aska, fosfor och svavel.	Paraffinisk		-35	>220	Brungul
2220 Multi Oil 10w-40 <i>Universal motorolja</i>	Universalolja för lantbruks- och entreprenadmaskiner. För våta bromsar. Även som GL4 växellådsolja.	Paraffinisk	10W-40	-35	>220	Brungul
2060 Poly Twin <i>Syntetisk 2-taktsolja</i>	Syntetisk, 2-taktsolja för alla tvåtaktsmotorer. Inblandas till 2% i blyfri bensin	Syntetisk		-57	>80	Gul
2065 Poly Twin Mineral <i>2-taktsolja</i>	Rökfri 2-taktsolja för alla tvåtaktsmotorer. Inblandas till 2% i blyfri bensin.	Paraffinisk		-30	>100	Brungul










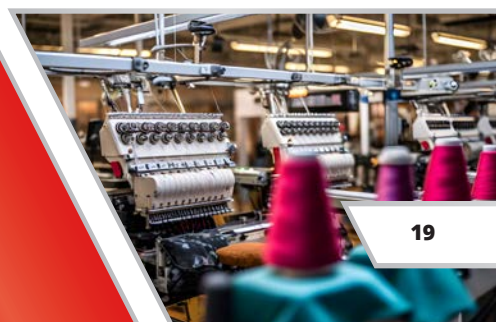
GLIDSMÖRJNING (GEJDER)

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2009 Gejd Guard Grön	Glidsmjörmedel för gejdrar och andra glidytor. Även lämplig för kedjor och pistonger.	Semisyntetisk	46 68 100 150 185 220 320	-30 -25 -20 -20 -10 -10 -8	>220 >220 >220 >220 >220 >220 >220	Grön
2010 Gejd Guard <i>Livsmedelsanpassat glidsmjörmedel</i>	Glidsmjörmedel för gejdrar och andra glidytor. Även lämplig för kedjor och pistonger.	Semisyntetisk	46 68 100 150 185 185 HT 185 EPX 220 320	-30 -25 -20 -20 -10 -10 -10 -8 -8	>220 >220 >220 >220 >220 >220 >220 >220 >220	Färglös



SPECIALOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägst flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg	
2120 White Oil <i>Universalolja</i>	Livsmedelsanpassad allroundolja	Paraffinisk	10	-38	>130	Färglös	
			15	-25	>170		
			22	-22	>180		
			32	-20	>180		
			46	-18	>180		
			68	-15	>180		
			100	-13	>180		
			150	-10	>180		
170	-7	>220					
2040 Textil Spindelolja <i>Maskinolja för textilindustri</i>	Modern olja för höga krav på prestanda. Ger inga missfärgningar. Bildar ej vax, harts eller gummi. För höga varvtal.	Paraffinisk	4	-43	>80	Färglös	
			10	-35	>80		
2040 Textil Oil <i>Maskinolja textil</i>	Modern olja för höga krav på prestanda. Ger inga missfärgningar och tål hög värme och höga varvtal. Bildar ej vax, harts eller gummi. Avtvättbar.	Paraffinisk	15	-21	>190	Färglös	
			22	-18	>210		
			32	-15	>220		
			46	-15	>220		
			68	-15	>220		
2070 Print Oil <i>Kombinationsolja för grafisk industri</i>	Miljöanpassad olja, baserad på paraffinolja. Skummar ej och förtunnas inte. Uppfyller och överträffar smörjanvisningar för ett stort antal tryckpressar.	Paraffinisk	15	-15	>210	Röd	
			32	-12	>220		
			46	-12	>220		
			68	-12	>220		
			100	-8	>220		
			150	-8	>220		
			220	-5	>220		
			320	-5	>220		
			460	0	>220		
			680	0	>220		
2050 Air Guard FG <i>Livsmedelsanpassad dimsmörjolja</i>	Blandas lätt med vatten till emulsioner. Fäster bra vid arbetsytor och ger bra rostskydd. Goda lågtemperaturegenskaper.	Syntetisk	15	-36	>190	Färglös	
			22	-33	>210		
			32	-30	>220		
2130 Mammut Oil 25 <i>Konfektyr- och livsmedelsolja</i>	Används som släppmedel och sockerlösare. Håller socker eller salter flytande utan att det separerar eller kristalliseras.	Syntetisk	8	-10	>220.	Färglös	
2140 Food Oil <i>Multiolja för livsmedelsindustri</i>	Rapsoljebaserad livsmedelsolja med hög renhetsgrad. Tål höga temperaturer, ryker ej, absorberar inte socker och är luktfri. Oxidationsstabil.	Vegetabilisk	32	-15	>190	Ljusgul	
2200-10 Silikonolja 10% <i>Livsmedelsanpassad silikonolja</i>	Högkvalitativt smörjmedel med goda dielektriska egenskaper och en hög skjuvningsstabilitet.	Syntetisk	3	-45	>80	Färglös	
2200-25 Silikonolja 25% <i>Livsmedelsanpassad silikonolja</i>	Högkvalitativt smörjmedel med goda dielektriska egenskaper och en hög skjuvningsstabilitet.	Syntetisk	4	-40	>80	Färglös	
2200-350/1000 Silikonolja 100% <i>Livsmedelsanpassad silikonolja</i>	Högkvalitativt smörjmedel med goda dielektriska egenskaper och en hög skjuvningsstabilitet. Mycket hög viskositetsindex.	Syntetisk	350	-50	>300	Färglös	
			1000	-50	>300		



SPECIALOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Basolja	ISO	Lägsta flyt-temp. °C	Flampunkt. °C	Färg
2310 Wood Oil <i>Olja för träindustrin</i>	Rapsoljebaserat, biologiskt nedbrytbart släppmedel utvecklat för träindustrin.	Vegetabilisk		-35	>80	Ljusgul
2311 Wood Oil Mineral <i>Olja för träindustrin</i>	Vitoljebaserat smörj- och släppmedel för träindustri.	Paraffinisk		-20	>80	Ljusgul
2320 WCO Bio Kedjeolja <i>Vegetabilisk sågkedjeolja</i>	Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja för åretruntbruk.	Semisyntetisk	68	-34	>180	Grön
2323 HTPA Chain Oil <i>Högtemperatur kedjeolja</i>	För smörjning av bl.a. ugnskedjor och glidtyor i applikationer med mycket höga temperaturer.	Syntetisk	220 320 460	-30 -25 -20	>280 >280 >280	Färglös
2325 Bakers Master <i>Livsmedelsanpassad högtemperatur kedjeolja</i>	Avsedd för smörjning av kedjor och glidlager i temperaturer över 100°C. Baserad på ultrafin naturlig grafit dispergerad i vattenlösning.	Paraffinisk			.	Färglös
2260 Hot Temp Plus <i>Högtemperatur kedjeolja</i>	Helsyntetisk olja avsedd för extrema applikationer i het och aggressiv miljö. Oxidationsstabil och har en termisk stabilitet.	Syntetisk	150 220	-25 -20	>210 >210	Brungul
2330 Heat Proof HTF 32-100 <i>Värmeöverföringsolja</i>	En syntetisk olja med mycket goda värmeöverförande egenskaper. För öppna och slutna system.	Syntetisk	32	-60	>230	Färglös
2360 Seal Power <i>Rekonditioneringsmedel för packningar</i>	För alla typer av gummi- och syntetbaserade packningar och tätningar. Återställer spänsten hos förhårdnade packningar så att läckage minskar eller upphör.	Syntetisk	15	-72	>220	Bärnsten
2015 Borr & Taskolja <i>Borrolja</i>	För smörjning av pneumatiska och motordrivna bormaskiner för bergsborrning.	Paraffinisk	100 150	-15 -8	>220 >220	Gulbrun
2650 Träborrolja Nr 2 <i>Värmeöverföringsolja</i>	Borrolja för trä.	Paraffinisk		-40	>80	Färglös
2620 Golv & Tralolja	Golv- och tralolja för utomhusbruk.	Semisyntetisk		-35	>80	Brungul
2460 RTKO Oil-56	Specialolja för liftar, rulltrappkedjeolja.	Semisyntetisk		-36	>210	Brungul
2660 Transformer Oil UC 12	Transformatorolja	Syntetisk	12	-45	>130	Brungul
6035 Cargo Spark	Gnistbearbetningsvätska	Paraffinisk		-40	>110	Färglös
2470 Wire Oil	Vajersmörjmedel. Penetrerande och rengörande.	Paraffinisk		-35	>80	Gul
6090 Bandsmörja / Rent	För rengöring och smörjning av ramsågar.	Paraffinisk		0	N.A.	Färglös





ÖVRIGA TILLBEHÖR - SMÖRJOLJOR

Sugpump 0,5 liter
 Provtagningspump
 Vevpump för 1/1 och 1/4 fat
 Oljepump manuell
 Fatpump plast, 250 ml/slag
 Oljepump för fat, tryckluftsdriven
 Oljebytpump 230 volt
 Oljebytpump tryckluftsdriven
 Påfyllningspump för olja

Adapter
 Adapter 1/4" - M10 mässing
 Adapter 1/4" - M8 mässing
 Adapter 1/4" - M6 mässing
 Adapter R 1/2" - R 1/4"
 Adapter 1" - R 3/4"
 Invändig adapter 1/8"- 1/4"
 Invändig adapter 1/8" - 1/8"

Backventil IG 1/4" - UG 1/4"
 Backventil IG 1/4" - IG 1/4" (rör)

Oljeborste, komplett

Plastslang, 2/4", 4/6", 6/8"
 Slangpaket till oljepump

Koppling G 1/2" till 6/8" slang
 Vinkelkoppling 90°
 Snabb slangkoppling Prestolok

Oljemått 1 liters
 Oljemått 2 liters
 Oljemått 5 liters
 Påfyllningsflaska med pip 1000
 Påfyllningsflaska med pip 500
 Oljekanna plåt, böjbar pip
 Oljekanna plast, böjbar pip

Smådelstvätt, rostfri
 Smådelstvätt, rödlackerad

Fatkran 2"
 Fatkran 3/4"
 Dunkkran 25 liter, stor pip
 Dunkkran 25 liter, liten pip
 Dunkkran 20 liter, UN, stor pip
 Dunklock med IG 3/4" centrumhål
 Dragspelspip UG 3/4"
 Dunkkran 5 liter
 No-Spill, 5 liters dunk
 No-Spill för bränsledunk

Dunkkran BiB 5 och 20 liters MED adapter
 Dunkkran BiB 5 och 20 liters UTAN adapter
 Dunktipp, 25 liters dunk
 Dunktipp, 20 liters hink
 Dunktipp, 60 liters fat

Tratt med sil
 Trattar, 3 st
 Tratt för 200 liters fat
 Lock till tratt

Fatöppnare, gnistfri W 169

Fatlyft för liggande fat
 Fatlyft för stående fat
 Fatkärra, standard blå

Koncentratspruta 1,5 liters Viton
 Gloria koncentratspruta
 Gloria koncentratspruta 5 liter
 Flatstrålemunstycke 8008-8004
 Packningssats, till Gloria 1 liter
 Packningssats, till Gloria 5 liter
 Teleskoprör



Aerosoler

Vi har egen fyllning av aerosoler vilket ger ett unikt produktprogram där många av våra oljor och fetter också kan fås på sprayburk. Dessutom har vi kvalitetsprodukter för krypsmörjning, torrsmörjning, rengöring, avfettning mm. Vi använder AEROSAFEs 2-vägsmunstycken.



Aerosol
500 ml



Aerosol
400 ml



Aerosol
200 ml



Aerosol
200 ml



Aerosol
150 ml



Aerosol
150 ml



Aerosol
45 ml

AEROSAFE 2-vägs munstycken



Blå spraymunstycken

är avsedda för produkter som används inom livsmedelsindustri eller annan industri där livsmedelsanpassade produkter krävs.



Röda spraymunstycken

är avsedda för kem- och rengöringsprodukter.



Transparenta spraymunstycken

är till för alla andra typer av produkter, som t.ex. rostlösare, kedjesmörjmedel, torrsmörjmedel m.m.



UNIVERSAL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
3040 Allt i ett <i>Universalsmörjmedel</i>	Driver ut fukt, löser rost, rengör och skyddar mot korrosion. Skadar ej metaller, plast, gummi, färg, bakelit etc.	400 ml
3130 SOS <i>Livsmedelsanpassat universalsmörjmedel</i>	Modern olja för höga krav på prestanda. Ger inga missfärgningar och tål hög värme och höga varvtal. Bildar ej vax, harts eller gummi.	400 ml
3130 Super Stick <i>Livsmedelsanpassat, helsyntetiskt universalsmörjmedel</i>	Vattenfast smörjmedel med mycket hög vidhäftning.	400 ml

UNIVERSAL - PENETRERANDE

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
3180-82 Cargo Flow® med Teflon® <i>Biologiskt nedbrytbart, penetrerande smörjmedel</i>	Penetrerande smörjmedel. Vattenavvisande. Innehåller PTFE som minskar friktionen.	500 ml 200 ml 150 ml
3190 Cargo Flow® utan Teflon® <i>Biologiskt nedbrytbart, penetrerande smörjmedel</i>	Penetrerande smörjmedel. Vattenavvisande.	500 ml 200 ml 150 ml
3200-02 Cargo Flow® Food med Teflon® <i>Livsmedelsanpassat, penetrerande smörjmedel</i>	Penetrerande smörjmedel som är tillåten för tillfällig kontakt med livsmedel. Innehåller PTFE. Vattenavvisande.	500 ml 150 ml
3210 Cargo Flow® Food utan Teflon® <i>Livsmedelsanpassat, penetrerande smörjmedel</i>	Penetrerande smörjmedel som är tillåten för tillfällig kontakt med livsmedel. Vattenavvisande.	500 ml 150 ml
3260 4-Flow <i>Syntetiskt universalsmörjmedel med PTFE</i>	Krypsmörjmedel som efterlämnar en stark smörjfilm. Vattenavvisande. Mycket goda rostlösande egenskaper.	500 ml 200 ml
3230-32 Nya 990 <i>Universalsmörjmedel med PTFE</i>	Semisyntetisk. Löser rost, fett, damm och smuts. Mycket god krypsmörjning med brett temperaturområde.	500 ml 150 ml
3330 Cuba Olja <i>Miljövänligt korrosionsskyddande och penetrerande smörjmedel</i>	Oljan har hög torkförmåga med bibehållen filmstyrka. Mycket god vidhäftning och ger utomordentligt rostskydd.	400 ml
3170-71 Tri-Flow <i>Mineraloljebaserat smörjmedel med PTFE</i>	Avvisar fukt, motstår is och skyddar mot korrosion. Håller rörliga delar rena även i hårt ansatta miljöer.	500 ml 200 ml

SMÖRJFETT

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
3360 KGFG <i>Livsmedelsanpassat kedjesmörjmedel</i>	Extremt vattenresistent och sitter kvar även vid intensiv renspolning och användning av rengöringsmedel.	400 ml
3400 Clear Grease <i>Livsmedelsanpassat, färglöst, syntetiskt smörjfett med PTFE</i>	Uppfyller krävande specifikationer som tillverkare av lager ställer. Hög filmstyrka och utmärkta flödesegenskaper.	400 ml
3090 Cargo Black <i>Kuggfett för öppna transmissioner</i>	Vattenfast och syrabeständigt kuggfett med kraftig vidhäftning för öppna växlar och drev. Innehåller grafit.	400 ml
3100 Chain Lube <i>Droppfritt wire- och kedjesmörjmedel</i>	Vattenfast smörjmedel för smörjning av wire och kedjor.	400 ml



3120	Open Grease <i>Kuggsmörjmedel</i>	För smörjning av öppna transmissioner med självelastiska egenskaper. Tål höga belastningar och temperaturer.	400 ml	
3110	White Grease <i>Livsmedelsanpassat vitt vattenfast smörjmedel</i>	Ett mycket vattenfast fett för alla typer av fettsmörjning: kullager, bussningar, leder, chuckar mm.	400 ml	H1 H K
3380	Bomfett med Teflon <i>Livsmedelsanpassat bomsmörjmedel</i>	Färglöst smörjmedel för kranbommar och glidytor.	400 ml	H1 H K
3480	Lift Lube <i>Transparent syntetisk universalfett med PTFE</i>	Uppfyller de mest krävande specifikationer som tillverkare av lager ställer. Lång livslängd, tål hög belastning. Vattenfast, motstår oxidation, god mekanisk stabilitet, är giftfritt och har ett stort temperaturområde.	400 ml	

KORROSIONSSKYDD

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning		
3010	Kallgalv <i>Zinkspray</i>	En självläkande, poleringsbar zinkspray som lämnar en 95% zinkyta.	400 ml	
3011	Kallgalv ljus <i>Zink & aluminiumspray</i>	En självläkande, poleringsbar zink/aluminiumspray som lämnar en ljusare yta än Kallgalv. Lämplig för olika stag och fästen. Väderbeständig.	400 ml	
3450	Vaselin USP <i>Fukt- och korrosionsskydd</i>	Innehåller en blandning av högraffinerade och vätebehandlade kolväten, som ger en nästan färglös gel med hög skjuvhållfasthet och relativt hög viskositet. Lämplig för laddningsstationer, anslutningar och batteripoler.	400 ml	H1 H K

TORRSMÖRJMEDEL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning		
3060	Torrtilikon <i>Torr smörj- och släppmedel</i>	För bl.a. förpacknings- och processutrustning. Torkar fort och lämnar en yta som inte är oljig eller fet.	400 ml	H1 H K
3030	Torrteflon <i>Torr släppmedel</i>	Idealiskt släppmedel för gummi, papper, plast, färger etc. Tål temperaturer upp till 220 °C.	400 ml	

RENGÖRING

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning		
3410	Stainless Clean <i>Rengöring av rostfria ytor</i>	Lämnar kvar en fettresistent film som under lång tid skyddar ytorna från fingeravtryck, fettfläckar och liknande.	400 ml	
3420	FG Degreaser <i>Livsmedelsanpassad rengöring och avfettning</i>	Lämplig för allmän rengöring av ytor inom livsmedelsindustri, bryggeriverksamhet, läkemedelstillverkning mm.	400 ml	A1
3080	Clear Shot <i>Glasrengöringsmedel</i>	Lösdrande medel för rengöring av glas. Rengör snabbt genom att lyfta upp smuts och sot.	400 ml	A1
3081	Clear Shot Pro <i>Professionellt glasrengöringsmedel</i>	Clear Shot Pro har ett mycket brett användningsområde och avlägsnar fett, fingeravtryck, fläckar, damm, smuts mm. Lämnar inga ränder eller rester efter avtorkning.	400 ml	A1
3340	Strong Clean <i>Snabbtorkande avfettning och rengöring</i>	Löser de flesta typer av oljor, fetter, vaxer och klister. Lämnar en torr och fettfri yta.	400 ml	
3050	Elrengöring <i>Elektronikrengöring</i>	Rengöringsmedel och kontaktspray för elektronik och finmekanik.	400 ml	





3390	Cargo Brake Cleaner (CBC) <i>Avfettning/rengöringsmedel</i>	Löser de flesta typer av oljor, fett, vaxer och klister. Kan med fördel användas för avlägsnande av etiketter, rengöring av bromsar och bromsdetaljer.	500 ml
3430	Shoe Guard <i>Deodorant och luktborttagare</i>	Förhindrar och tar bort lukt i skor, stövlar, hjälmar, etc. Kan också användas på klädpersedlar som inte tål tvättning vid höga temperaturer eller frekvent tvätt.	400 ml


SPECIAL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning	
3310 Låsolja <i>Miljöanpassad låsolja</i>	Biologiskt nedbrytbar låsolja för alla typer av lås. Tränger ut fukt och lämnar en stark, långtidsverkande smörjfilm. Brett temperaturområde.	45 ml	
3070 Remsspray <i>Friktionshöjande medel</i>	Framtaget för behandling av bl.a. kil- och drivremmar. Höjer friktionen för bättre och längre drift.	400 ml	
3020 Silikonolja 25% <i>Smörj- glid- och släppmedel</i>	Vatten- och fuktbotrivande egenskaper. Förhindrar gummidetaljer att frysa, fastna och spricka.	400 ml	
3150 Rostlösaren <i>Syrafri rostlösare</i>	Framtagen för att snabbt lösa fastrostade eller fastfrusna detaljer. Mycket hög krypförmåga.	400 ml	
3490 Snow-Grip <i>Däckklister</i>	Ger förbättrat grepp för däck på hala ytor som snö, snömodd, svart is och våt asfalt	400 ml	
3370 Bakers Master <i>Livsmedelsanpassad högtemperatur kedjeolja</i>	Avsedd för smörjning av kedjor och glidlagre i temperaturer över 100°C. Baserad på ultrafin syntetisk grafit dispergerad i vattenlösning.	400 ml	



Metallbearbetning

Callo- och Allo-serien med metallbearbetningssmörjmedel minskar slitage på verktyg och maskindelar tack vare kvalitetstillätsar som ger ett brett användningsområde och har en mycket bra kylande effekt och minskad friktion. Kan användas såväl i slutna som i öppna system.

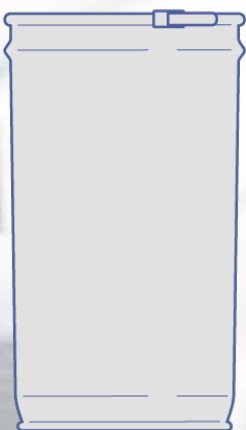

Koniskt helfat
210 lit



Kvartsfat
60 lit



Hink
20 lit



Dunk
20 lit



Dunk
5 lit



Dunk
1 lit



Flaska
1 lit



Flaska
500 ml



Flaska
200 ml



Tub
200 ml



Tub
100 ml



Burk
1 lit



Burk
500 ml



Burk
250 ml



Burk
250 ml



Burk
100 ml



BORR- OCH GÄNGMEDEL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
5000 Callo Gängolja <i>Gängolja</i>	Vattenlöslig borrar- och gängolja för de flesta material.	20 lit hink 5 lit dunk 400 ml pumpflaska
5010 Callo Gäng EP <i>Gängolja EP</i>	Vattenlöslig borrar- och gängolja för höga belastningar.	60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5030 Callo Drill <i>Borrpasta</i>	Borrpasta för ett stort antal applikationer.	500 ml burk
5100 Allo skärolja <i>Skärvätska universal</i>	Universal skärolja för de flesta typer av metaller. ISO 68 / ISO 10	20 lit hink 5 lit dunk
5110 Allo skärpasta <i>Skärpasta universal</i>	Lämplig för bearbetning vid låga eller normala skärhastigheter.	500 ml burk
5120 Allo skärspray <i>Skärspray universal</i>	Universal för skärande bearbetning i metaller.	400 ml aerosol

SKÄR- OCH SLIPMEDEL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
5050 Callo Cool Grön <i>Syntetisk skärvätska för hårda material</i>	Syntetiskt, biostatisk skär- och slipvätska för hårda metaller. Klarar tuffa miljöer.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5060 Callo Cool Röd <i>Syntetisk skärvätska för mjukare material</i>	Syntetisk, biostatisk skär- och slipvätska för mjukare metaller och plaster.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5070 Callo Cool Röd Trimmad <i>Syntetisk skärvätska</i>	Syntetisk, biostatisk skärvätska med högre alkalinitet.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5080 Callo White Cut ISO 32 <i>Borr-, gäng- och sågolja.</i>	Borr-, gäng- och sågolja på mineraloljebas. Rak olja.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5082 Callo White Cut-15 Nr 1 Special <i>Borr-, gäng- och sågolja.</i>	Borr-, gäng- och sågolja på semisyntetisk bas.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5090 Callo Cool Mineral <i>Mineraloljebaserad skärvätska för mjukare material</i>	Mineraloljebaserad skär- och slipvätska för de flesta metaller.	210/60 liters fat 20 liters hink 5 liters dunk
5140 Drag & Stans <i>Syntetisk drag-, bock och stansolja</i>	Miljöanpassad drag-, bock- och stansolja. Lätt att skölja av med ljummet vatten.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk
5150 Tech Cool <i>Helsyntetisk skärvätska</i>	Helsyntetisk skär- och slipvätska.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk


SPECIAL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
5160 Allo svetspray <i>Svetspray universal</i>	För alla typer av svetspistoler. Förhindrar svetsstänk att fästa på ytan.	400 ml aerosol
5300 VBR <i>Korrosionsskydd</i>	Vattenbaserat korrosionsskydd.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk 1 lit flaska
5310 VBSD <i>Skumdämpare</i>	Vattenbaserad skumdämpare.	210/60 lit fat 20 lit hink 5 lit dunk 1 lit flaska



Kem & Rengöring

Oavsett om det är handrengöring, maskinrengöring eller fönsterputs har vi professionella produkter framtagna för dig som arbetar inom industri, tillverkning eller service. Dessutom har vi smarta tillbehör som gör det enklare för dig och din personal.

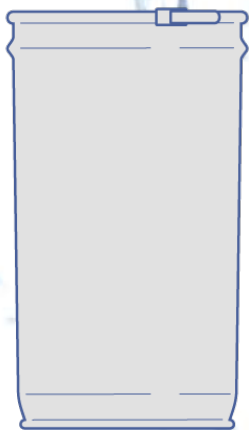

Koniskt helfat
210 lit



Kvartsfat
60 lit



Hink
20 lit



Dunk
20 lit



Dunk
5 lit



Dunk
1 lit



Flaska
1 lit



Flaska
500 ml



Flaska
200 ml



Flaska
20 ml



Tub
200 ml



Bomb
2,5 lit



Spray
1 lit



Spray
500 ml



Pump-
flaska
600 ml



Handsprit
500 ml



Handsprit
250 ml



Servett-
behållare
Stor



Servett-
behållare
Liten

RENGÖRINGSMEDEL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
6000 Cargo Cocos Rengöringsmedel	Neutralt allrengöringsmedel.	210 lit, 60 lit, 20 lit, 5 lit, 1 lit
6010 Super Clean Rengöringsmedel	Alkaliskt allrengöringsmedel.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6020 Car Clean Rengöringsmedel	Fordonsschampoo	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6030 Micro Clean Rengöringsmedel	För högtryckstvätt.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6050 CARGO 2000 Rengöringsmedel	Alkaliskt rengöringsmedel.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6080 3000/Rent Rengöringsmedel	Rengöringsmedel. Biologiskt nedbrytbart. Lätt alkaliskt. Idealiskt för rengöring inom t.ex. skogsindustri.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6110 Glass Clear Spolarvätska	Spolarvätska. Även rengöringsmedel för glas och andra hårda ytor.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6810 TC 444 Glasklean Rengöringsmedel	Professionellt rengöringsmedel för glas, speglar och andra hårda ytor.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit Sprayflaska 0,5 l, 1 l



AVFETTNING

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
6040 Star Clean Avfettningsmedel	Petroleumbaserat kallavfettningssmedel.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6710 TC 835 Citrisolv Avfettningsmedel	Rengörings- och avfettningssmedel med terpener.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit



PERSONLIG HYGIEN

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
6120 Handskyddsmedel PR 88 <i>Handskydd</i>	Barriärkräm för handskydd.	1 lit, tub
6140 ATRIX Handkräm Efter <i>Handskydd</i>	Lenande kräm för händerna. Appliceras efter tvätt.	Tub
6160 Grovrengöringsservett	Rengöringsservett för svårare nedsmutsning av händerna.	burk 50 servetter
6170 Finrengöringsservett	Rengöringsservett för händer och ansikte.	burk 50 servetter
6180 Desinfektionsservett	Desinfektionsservett. Ren- och mjukgörande.	burk 50 servetter
6350 Handsprit servetter	Desinfektionsservetter som dödar både bakterier och virus. Återfuktande.	burk 50 servetter
6181 Handsprit	Högeffektiv spritbaserad handdesinfektion med mjukgörningsmedel	5 lit, 1 lit, 500 ml, 250 ml Spray, pump
6627 Ren & Grovtvål <i>Hudrengöring</i>	Grovtvål med slipande effekt. Återfettar huden.	2,5 lit bomb, 400 ml pumpflaska, 200 ml tub
6628 Ren & Allroundtvål <i>Hudrengöring</i>	Fintvål med behaglig doft.	2,5 lit bomb, 400 ml pumpflaska, 200 ml tub
6626 Ren & Mildtvål <i>Hudrengöring</i>	Mjukgörande fintvål med extrakt av Aloe Vera.	2,5 lit bomb, 400 ml pumpflaska, 200 ml tub

SPECIAL

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
6100 Super Glykol <i>Kylmedel</i>	Kylarvätska baserat på etylenglykoler.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6150 Glykol-Bio <i>Kylmedel</i>	Kylarvätska baserat på propylenglykoler.	210 lit, 20 lit 5 lit, 1 lit
6800 Cargo Töö 2.18 <i>Avisnings- och dammbindningsmedel</i>	Effektivt men skonsamt avisningsmedel avsett för alla underlag. Är en naturprodukt framställd genom solenergi och är inte skadligt för människor, djur eller växter. Består av ren magnesiumklorid utan farliga tillsatser	4 L strödunk 10 lit hink

Du hittar flera rengöringsprodukter under kategorin Aerosoler.



LIM

Produkt	Produktsammanfattning	Förpackning
7100 Super Lim	Cyanoakrylatlim. Fäster sekundsnabbt.	20 ml


TILLBEHÖR

Produkt	Produktsammanfattning
Dispenser Unro Spene	För 1 lit flaska För BiB För 5 lit dunk Väggfäste för 2,5 liters bomb Kedja för 2,5 liters bomb
Pelikanpump	För 1 lit dunk För 5 lit dunk För BiB 5 eller 20 lit
Sprayflaska med Triggerpump	500 ml 1 lit



Spill- & Miljöprodukter

Behovet av olika typer av miljöskydd och absorbenter har ökat. Det gör att vi idag har ett av världens bredaste sortiment för såväl industri, organisation och privatkonsument. Hos oss hittar du absorbenter som passar för uppsugning av petroleumbaserade produkter, kemikalier och andra vätskor. Dessutom har vi spillboxar, akutväsor för sanering och miljöcontainrar.




Rulle
40 cm x 40 m
80 cm x 40 m
40 cm x 80 m



Förpackning
med ark
40 x 50 cm



Texbox
38 x 38 cm
3,5 kg/box



Säck med
Granulat Diamix
20 kg
10 kg



Strödunk
4 lit



Hink
10 lit



Hink
5 lit

ABSORBENTER OIL ONLY

Produkt	Produktsammanfattning	Typ	Storlek	Standardförpackning	Absorptionskapacitet	
7133,41	Absorberingsark Oil Only	Tillverkad av unik typ av polypropylenväv med SMS-skikt. Absorberar alla sorters oljor, diesel, bensin etc. Absorberar 10-12 gånger sin egen vikt.	Tunna, vit Tjocka, vit	40 cm x 50 cm 40 cm x 50 cm	200 st/förpackning 100 st/förpackning	Ca 2,5 lit/m ² Ca 5 lit/m ²
7151,59,60	Absorberingsrulle Oil Only	Tillverkad av unik typ av polypropylenväv med SMS-skikt. Absorberar ex vis alla sorters oljor, diesel, bensin etc. Absorberar 10-12 gånger sin egen vikt.	Tunn, vit Tjock, vit Tjock, vit	40 cm x 80 m 40 cm x 40 m 80 cm x 40 m	1 rulle/förpackning 1 rulle/förpackning 1 rulle/förpackning	Ca 2,5 lit/m ² Ca 5 lit/m ² Ca 5 lit/m ²
8230,41	Fattoppsmatta Oil Only	Tillverkad i speciell nonwoven polymer, suger snabbt upp petroleumbaserade vätskor, men repellerar vatten.	PP Nonwoven, Vit	Standardiserade oljefat	15 st/förpackning	Ca 1,5 lit/ m ²
7105	Orm PP Oil Only	För att stoppa flöden och avgränsa oljespill. Tillverkad av polypropylen.	Orm	120 cm x 7,5 Ø cm	20 st/förpackning	ca 4 lit/st

ABSORBENTER UNIVERSAL

Produkt	Produktsammanfattning	Typ	Storlek	Standardförpackning	Absorptionskapacitet	
7233,41	Absorberingsark Universal	Tillverkad av unik typ av polypropylenväv med SMS-skikt. Snabb absorberingsförmåga, håller kvar uppsugen produkt väl. Absorberar 5-12 gånger sin egen vikt.	Tunna, grå Tjocka, grå	40 cm x 50 cm 40 cm x 50 cm	200 st/förpackning 100 st/förpackning	Ca 2,5 liter/m ² Ca 5 liter/m ²
7251,59,60	Rulle Universal	Tillverkad av unik typ av polypropylenväv med SMS-skikt. Snabb absorberingsförmåga, håller kvar uppsugen produkt väl. Absorberar 5-12 gånger sin egen vikt.	Tunn, grå Tjock, grå Tjock, grå	40 cm x 80 m 40 cm x 40 m 80 cm x 40 m	1 rulle/förpackning 1 rulle/förpackning 1 rulle/förpackning	Ca 2,5 lit/ m ² Ca 5 lit/ m ² Ca 5 lit/ m ²
7205	Orm PP Universal	För att stoppa flöden och avgränsa oljespill. Tillverkad av polypropylen.	Orm	120 cm x 7,5 Ø cm	20 st/förpackning	ca 4 lit/st
8611	Fattoppsmatta Universal	Tillverkad i speciell nonwoven polymer, suger snabbt upp alla typer av vätskor.	PP Nonwoven, grå	Standardiserade oljefat	15 st/förpackning	Ca 1,5 lit/m ²

GRANULAT

Produkt	Produktsammanfattning	Typ	Kornstorlek:	Standardförpackning	Absorptionskapacitet	
7600-02	Diamix Granulat Standard	Diamix är ett mångsidig granulat som effektivt suger upp olja, fett, vatten, lösningsmedel, kemikalier och andra vätskor på fasta ytor.	Granulat av diatomit	1,5-3,0 mm (lämplig för utomhusbruk)	20 kg säck 10 kg säck 10 lit hink 4 lit ströddunk	Ca 1 lit/lit strö
7603-05	Diamix Granulat Plus	Samma som ovan men finkornig. Lämplig för inomhusbruk.	Granulat av diatomit	0,7-1,5 mm (lämplig för inomhusbruk)	20 kg säck 10 kg säck 10 lit hink 4 lit ströddunk	Ca 1 lit/lit strö
7610	Saneringsvagn	En praktisk, självdoserande behållare för absorberingsgranulat. Inklusive spillförvaring i soppåse. Praktiska och starka fästen för borste och spade. Levereras med 10 kg säck Diamix.				



TORK

Produkt	Produktsammanfattning	Typ	Storlek	Standardförpackning
7540-3 TexBox®	Flatlagda bomullstrasor för tork/polering och rengöring samt avtorkning av bland annat oljor, fetter eller andra vätskor.	Flanell Triåkå Frotté Lakansväv	38 x 38 cm	3,5 kg textilier/box
7500-10 Trasor	Tygrasor för rengöring, avtorkning, polering.	Vit lakansväv Kulörta Vit frotté Vit frotté	Varierande	10 kg 10 kg 10 kg 20 kg
70025 Katrin L2 Blue	Extra starkt och tjockt industritorkpapper med snabb och hög absorptionsförmåga.	2 lager	Bredd 260 mm Vikt 6900 gr	344 m/rulle

NÖDLÄGESUTRUSTNING

Produkt	Produktsammanfattning	Typ	Storlek
8120-42 Brunnstätning - mattor	Matta som fäster till alla ytor och samtidigt ger en flexibilitet som omsluter varje del av ytan utan risk för läckage. Brunnsmattan är utvecklad för att tåla överfart med hjul och gångtrafik utan att rubbas ur position.	Polyuretan	400 x 400 mm 600 x 600 mm Ø 1000 mm Ø 850 mm
8020-32 Akutväska för sanering	En praktisk nödlägesutrustning som är lätt att förvara i hytten på bussar, lastbilar, traktorer, båtar etc. Innehåller absorber, strö, påsar och skyddshandskar för upp till 20 liters spill.	Oil Only Universal/Kem	Finns i tre utföranden: SANERING S+PERSONLIGT SKYDD S+P+FÖRSTA HJÄLPEN
HONTAKTA OSS Spillbox	En praktisk nödlägesutrustning för omhändertagande av spill. Med en Spillbox är man väl förberedd vid akuta situationer. Innehåller absorber, strö, påsar och skyddshandskar. Spillboxen kan anpassas efter önskemål.	Oil Only Universal/Kem	Stor 520 liter Liten 520 liter

TILLBEHÖR

Produkt

MILJÖCONTAINRAR

En miljöcontainer används för trygg och säker förvaring av kemikalier och oljor och är ett flexibelt alternativ till att bygga ett kemikalierum eller kemikalieförråd i befintlig byggnad. Integrerade uppsamlingskärl förhindrar vätskor från att läcka ut i miljön och en stabil konstruktion skyddar kemikalierna från väder, vind och inbrott. Miljöcontainers finns i många olika storlekar och i olika utförande beroende på vilken typ av kemikalier som skall förvaras samt mängden lagrat gods. Med en miljöcontainer får du en miljö-, person- och inbrotts säker förvaring av kemikalier och oljor.

Vi hjälper dig att hitta rätt miljöcontainer!



Vem behöver vad?

För att ge en överblick att hitta just det du behöver har vi samlat all vår produktkunskap och erfarenhet om några specifika branscher. Här presenteras produkter som är anpassade för en viss typ av applikation eller där produktbehovet är i stort sett samma över hela branschen.

LIVSMEDEL, DRYCK, MEDICIN & FÖRPACKNING FOOD GRADE H1/A1/J1



SMÖRJFETT

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
White Grease	Vitt vattenfast smörjfett	7
Clear Grease	Vitaktigt syntetiskt smörjfett	7
Caxtreme FG	Extrema förhållanden	7-8
Open Grease FG	Kuggsmörjmedel	9
Cargo Fluor	Fluorfett för extrema miljöer	9
FG Silicone Grease	Vattenfast silikonfett	9
Bomfett	Färglöst bomsmörjmedel	9
White Seize	Montagepasta med PTFE	10

SMÖRJOLJA

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Hydro Miljö	Hydraulolja	15
Hydro Miljö PAO	Helsyntetisk hydraulolja	15
FG Compressor Oil HT	Kompressorolja	15
Fridgo NH	Kylkompressorolja (ammoniak)	15
White Gear	Växellådsolja	16
PG Synt Gear FG	Helsyntetisk växellådsolja	16
Machine Oil FG	Maskinolja	17
Machine Oil Synth	Syntetisk livsmedelklassad maskinolja	17
Gejd Guard	Gejdsörjmedel	18
White Oil	Allroundolja	19

Mammut Oil	Konfektyr/livsmedelsolja	19
Silikonolja	Silikonolja	19
Air Guard FG	Dimsmörjolja	19
HTPA Chain Oil	Högtemperatur kedjeolja	20
Heat Proof 32-100 HTF	Värmeöverföringsolja	20
Bakers Master	Högtemperatur kedjeolja (Grafit)	20
Hot Temp Plus	Högtemperaturolja	20

AEROSOLER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Flow Food	Penetrerande smörjmedel	23
SOS Smörjoljespray	Universalsmörjmedel	23
Super Stick	Helsyntetiskt universalsmörjmedel	23
4-Flow	Universalsmörjmedel med PTFE	23
Clear Grease	Färglöst syntetiskt smörjfett	23
KGFG Spray	Kedjesmörjmedel	23
Vaselin USP	Fukt- och korrosionsskydd	24
Torr silikon	Torrt smörj- och släppmedel	24
White Grease	Vitt vattenfast smörjfett	24
Bomfett med Teflon®	Färglöst bomsmörjmedel	24
FG Degreaser	Rengöring och avfettning	24
Stainless Clean	Rengöring för rostfria ytor	24



LIVSMEDEL, DRYCK, MEDICIN & FÖRPACKNING FOOD GRADE H1/A1/J1

Clear Shot	Glasrengöringsmedel	24
Clear Shot Pro	Professionellt glasrengöringsmedel	24
Vaselin	Fukt- och korrosionsskydd	24
Silikonolja	Smörj- och släppmedel	25
Remspray	Friktionshöjande medel	25
Bakers Master	Högtemperatur kedjeolja	25
Shoe Guard	Deodorant och luktavtagare	25

ABSORBENTER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Servetter	Servetter med rengöring	30
Cargo Töö 2.18	Avisning & dammbindningsmedel	30
Ark/Rulle	Absorbering av vätskor.	33
Diamix	Granulat för absorbering av vätskor	33

HISS, LYFT & RULLTRANSPORT



SMÖRJFETT

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo 1000	Universalfett för chassi och lager	7
LiftLube	Färglöst syntetiskt PTFE fett	8
Cargo 8000	Centralsmörjningsfett	8

SMÖRJOLJA

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Hydro Lift	Hisshydraulolja	15
Bio Lift	Miljöanpassad hisshydraulolja	15
Gear Lift	Hissväxellådsolja av EP-typ	16
Gear Lift MS	Växellådsolja för extra hög belastning	16
Synt Gear Lift	Syntetisk växellådsolja	16
PG Synt Gear Lift FG	Polyglykolbaserad växellådsolja	16
Gejd Guard	För smörjning av gejdrar	18
RTKO	Kedjeolja för rulltrappor	20

AEROSOLER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Flow m. Teflon®	Miljöanpassat krypsmörjmedel	23
4-Flow	Universalsmörjmedel med PTFE	23

KGFG Spray	Klarar extrema miljöer, vattenfast	23
Kallgalv	Självläkande, poleringsbar zinkspray	24
LiftLube	Vitaktigt syntetiskt PTFE fett	24
Strong Clean	Avfettning/rengöringsmedel	24
Stainless Clean	För rengöring av rostfria ytor	24
FG Degreaser	Rengöring och avfettning	24
Låsolja	Miljöanpassad låsolja	25
Remspray	Friktionshöjande medel	25
CBC	Avfettning/rengöringsmedel	25

ABSORBENTER & TORK

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Töö 2.18	Avisning & dammbindningsmedel	30
Ark/Rulle	Ark för absorbering av vätskor	33
Orm Oil Only/Universal	Orm för absorbering av vätskor.	33
Diamix Standard/Plus	Granulat för absorbering av vätskor	33
TexBox®	Flatlagda trasor för tork & polering	34
Torktrasor	Trasor för tork och polering	34

PARK, TRÄDGÅRD & GOLFBANA



SMÖRJFETT

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
White Grease	Vattenfast fett	7
Cargo Red	Syntetisk smörjfett	7
Cargo 1000	Universalsmörjfett	7
Bio Natur	Biologiskt nedbrytbart smörjfett	8
Cargo 8000	Centralsmörjningsfett	8
Multi seize	Anti-seize pasta	10

SMÖRJOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Hydro Oil	Hydraulolja	15
Hydro Miljö	Hydraulolja	15
White Green Guard	Hydraulolja för greenklippare	15
Compressor Oil	Kompressorolja	15
Ultra Gear 75W-140	Självlättrande syntetisk växellådsolja	16
Fleet Oil	Motorolja 10W-30	17
Cargo First	Syntetisk motorolja 5W-40	17
Power Synt	Semisyntetisk motorolja	17
Poly Twin	Syntetisk 2-taktsolja	18
Multi Oil 10W-40	Multiolja för bl.a. våta bromsar	18
WCO Bio	Sågkedjeolja	20
Golv & Tralolja	Golv- och tralolja för utomhusbruk.	20

AEROSOLER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Flow	Penetrerande krypsmörjmedel	23
Torrsilikon	Släpp- och smörjmedel för lister mm.	24
Kallgalv	Självläkande, polerbar zinkspray	24
Elrengöring	Rengöring av elutrustning	24
Clear Shot	Glasrengöringsmedel	24
Rostlösaren	Rostlösare	25

KEM & RENGÖRING

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Cocos	Rengöringsmedel	29
Glass Clear	Spolarvätska	29
MicroClean	Rengöringsmedel för högtryckstvätt	29
ATRIX Hudcreme	Mjukgörande hudkräm	30
Glykol Bio	Kylarvätska	30
Super Glykol	Kylarvätska	30
Superlim	Cyanoakrylatlim	31

ABSORBENTER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Servetter	Servetter för hand- och ytrengöring	30
Ark/Rulle	Absorbering av vätskor.	33
Diamix	Granulat för absorbering av vätskor	33
Saneringsvagn	Självdoserande inkl. 10 kg Diamix	33
Akutväska	För spillsanering upp till 20 liter	34



SKOG, SÅGVERK & ENTREPRENAD



SMÖRJFETT

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Bio Natur	Biologiskt nedbrytbart smörjfett	7
Cargo 1000 X	Vattenfast fett	7
Cargo 1000	Universalfett för chassi- och lager	7
Cargo Red med Titan	Syntetisk smörjfett	7
Cargo Speed	Syntetiskt smörjfett för höga varvtal	7
Cargo 8000	Centralsmörjningsfett	8
Bomfett	Smörjfett för glidytor och bommar	9
Cargo Ice	Syntetiskt lågtemperaturfett	9

SMÖRJOLJOR

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Bio Miljö	Biologiskt nedbrytbart hydraulolja	15
Compressor Oil	Kompressorolja	15
Hydro Miljö	Hydraulolja	15
Gear Oil	Transmissionsolja	16
Ultra Gear	Självklättrande syntetisk växellådsolja	16
Cargo First	Syntetisk motorolja 5W-40	17
Fleet Oil	Motorolja 10W-30	17
Multi Oil 10W-40	Allroundolja för entreprenadmaskiner	18
Poly Twin	Syntetisk 2-taktsolja	18
Power Synt	Semisyntetisk motorolja	17
WCO Bio	Sågkedjeolja	20

AEROSOLER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Cargo Flow	Penetrerande universalsmörjmedel	23
4-Flow	Universalsmörjmedel med PTFE	23

Cuba Olja	Smörjande och rostskyddande	23
Kallgalv	Sjävläkande, poleringsbar zinkspray	24
CBC	Avfettning/rengöringsmedel	25
Rostlösaren	Snabbt rostlösande	25
Allo Skårspray	Skärande bearbetning i metaller	27

KEM & RENGÖRING

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Car Clean	Fordonsschampoo	29
Cargo Cocos	Neutralt rengöringsmedel	29
Citrisolv	Avfettningsmedel med terpener	29
Star Clean	Avfettning	29
Micro Clean	Rengöringsmedel för högtryckstvätt	29
Glykol Bio	Kylarvätska	30
Cargo Töö 2.18	Avisning & dammbindningsmedel	30

ABSORBENTER

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Servetter	Servetter med rengöring	30
Ark/Rulle	Absorbering av vätskor	33
Diamix	Granulat för absorbering av vätskor	33
Saneringsvagn	Självdoserande inkl. 10 kg Diamix	33
Akutväska	För spillsanering upp till 20 liter	34

METALLBEARBETNING

Produkt	Produktsammanfattning	Sida
Callo Cool	Syntetisk skär- & slipvätska	27



En ännu bättre partner!

För att kunna ge ännu bättre service till våra kunder har vi nu uppgraderat vår produktionsanläggning och byggt en helt ny fabrik i Partille. Vi har nu en välbehövlig ökad kapacitet för produktion av livsmedelsklassade smörjmedel och även ett nytt laboratorium med långsiktiga klimattestanläggningar.

Flexibla förpackningar

Vi kan erbjuda ett brett utbud av förpackningar från 5 ml spruta till 1000 liters IBC och nästan allt däremellan. Vi var det första företaget i Europa att paketera olja i Bag-in-Box-förpackning, vi kommer alltid att fortsätta hitta de bästa förpackningarna för våra kunder.

Vi är stolta över våra innovativa koniska fat. Dessa fat möjliggör transport av fem gånger fler enheter per last än standard cylindriska fat, vilket ger våra koniska fat betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Ta steget mot en hållbar utveckling med oss – för planeten, för ekonomin, för framtiden.

Egen produktion och fyllning

Vi har egen aerosolfyllning i våra lokaler, vilket ger fler alternativ för dig som kund. Vi har också utrustning för att fylla tuber och patroner (inkl. LubeShuttle/skruvpatroner) samt flera större och mindre typer av förpackningar.

Private label

Det finns alla möjligheter för att få produkter med eget varumärke. Vi har egen tryckning av etiketter och personal som kan ta fram design och tryckoriginal efter önskemål.

Hör av er till oss så berättar vi mer.



Lubrication Management Process

SÄKRA & FÖRBÄTTRA DIN SMÖRJMEDELSANVÄNDNING

LUBEMAP® är ett koncept för att säkra, dokumentera och förbättra användningen av smörjmedel i er verksamhet.

Arbets sättet är anpassat för livsmedelsindustrin och är grundat på de krav som ställs på säkerhet och produktanvändning.

Konceptet är helt skalbart och kundpassat. I konceptet ingår bland annat produktinventering, produkt rationalisering, smörjschema, färgkodning, uppmärkning och mycket mer.

Varje företag är unikt och våra säljare gör därför alltid först en noggrann genomgång av företaget, i samråd med underhållsansvarig, för att utreda vilka behov som föreligger och vilka önskemål som finns.

När **LUBEMAP®** är fullt tillämpat, så minskar risker för korskontaminering och felaktig användning av smörjmedel. En säker hantering, hög renlighet och god ordning ingår även detta i konceptet. Det finns också möjlighet till såväl grundläggande som applikationsanpassad utbildning av underhållspersonal eller operatörer, som ger goda teoretiska kunskaper i korrekt hantering och urval av smörjmedel.

Med **LUBEMAP®** finns alltid all dokumentation om smörjmedel och andra produkter lätt tillgängligt och samlat på ett ställe.

Vi har i våra lokaler ett komplett demorum (Blåa rummet) som ni är välkomna att besöka och få en god överblick av **LUBEMAP®** systemets funktion och fördelar.

LUBEMAP®



Hur går det till?

Behovsanalys

- Produktinventering
- Maskininventering
- Aktuella problem & frågeställningar
- Produktionsanalys

Kravspecifikation

- Underlag från behovsanalysen
- Dokumentationskrav
- Tillgänglighetskrav
- Framtida investeringar

Lösning

- Produktöversättning
- Produktoptimering
- Produktkodning
- Smörjschema
- Dokumentation

Implementation

- Utbildning
- Processimplementation
- Dokumentationshantering
- Produktleverans
- Uppföljning



Lubrication Management Process

FÄRGKODNING OCH UPPMÄRKNING

Kundspecifika smörjscheman

Tillsammans med kunden kan vi ta fram ett specialanpassat smörjschema med dokumentation av all nödvändig information. Vi hjälper till med urval och rationalisering av erforderliga produkter, färgkodning (om så önskas), väggmonterade diagram, produktatabok med index och mycket mer.

Färgkodade paket

Användningen av färgkodning förenklar för alla som hanterar våra produkter och minimerar riskerna för sammanblandning och korskontaminering av smörjmedel och andra underhållsprodukter. Vi kan hjälpa dig från början till slut, genom att införa ett kvalitets- och miljöförbättringssystem, där det är lätt att hålla ordning och misstag kan undvikas.



FÄRGKODNING - OILSAFE

Produkt	För olja
Behållare OilSafe	OilSafe behållare 1,5 liter OilSafe behållare 2 liter OilSafe behållare 3 liter OilSafe behållare 5 liter OilSafe behållare 10 liter
Etikett	Etikettficka, liten Etikettram Fäste etikettram Magnetfäste etikettram
Förlängning	OilSafe skarvslang, smal OilSafe skarvslang, tjock
Lock OilSafe	OilSafe förvaringslock Universallock Lock med lång pip Lock med minipip Lock med tjock pip
Pump	OilSafe handpump
ID-fyllningsbricka	ID-fyllningsbricka
Färgkodsring	Ring till behållare



Hur beställer du?

Säljstyrkan – Vi har representanter i hela landet vilket gör att det alltid finns en specialist tillhands i ert område: <https://cargo-oil.se/kontakt/>
Du kan även beställa på telefon: **031-44 33 11** eller via mail: forfragan@cargo-oil.se samt på vår hemsida: <https://cargo-oil.se/direktorder/>



SMÖRJFETT | SMÖRJOLJOR | SMÖRJTILLBEHÖR | AEROSOLER | METALLBEARBETNING
KEM & RENGÖRING | SPILL- & MILJÖPRODUKTER



Cargo Oil AB • Brodalsvägen 5
433 38 PARTILLE, SWEDEN
Phone: +46 31-44 33 11
E-mail: forfragan@cargo-oil.se
www.cargo-oil.se