


FUMEX ME 100

Infästningar



FUMEX samtliga laboratorieutsug har som standard en full svivel som medger 360° rotation utan tillägg av specialstosar.




Både tak- och väggfästet består av en fyrkantig specialprofil i anodiserad aluminium vilken ger en stilren och stabil installation. Dessutom ger aluminiumprofilen en stor möjlighet till flexibilitet för specialanpassning av längder av både tak och väggfästen vid installation.

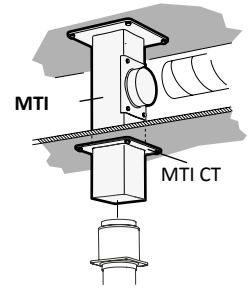

Takinfästning MTI

Takfästet fungerar som en frånluftskanal så man undviker kostsam extern kanaldragning och extra håltagning genom undertaket. Installationen blir enkel och stabil. MTI kan på förfrågan levereras i längder över 2m.

Standard	Mått (mm)	Vikt (kg)
	L	
MTI 500-125	500	4,90
MTI 750-125	750	5,80
MTI 1000-125	1000	6,75
MTI 1250-125	1250	7,65
MTI 1500-125	1500	8,60
MTI 1750-125	1750	9,50
MTI 2000-125	2000	10,40


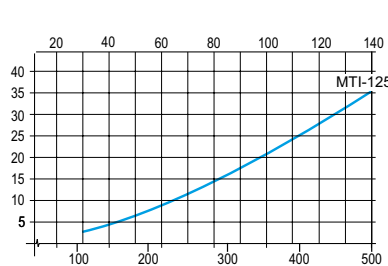


Takinfästning MTF

Takfäste för montering genom t.ex. bjälklag. Fästplattan är justerbar i hela aluminiumrörets längd, vid behov kan aluminiumprofilen kapas vid montage

Standard	Mått (mm)	Vikt (kg)
	L	
MTF-125	1000	5,50

Förutom standard utförande finns MTI/MTF tillgänglig som ATEX (EX) version
Takinfästningen kan levereras med epoxi lackerad utsida i alla längder upp till 3m (L)
Vi rekommenderar epoxi lackerad in och utsida för aggressiva miljöer, finns i längder upp till 1,25m (IL)




Täckplatta MTI CT

Täckplatta, används tillsammans med takinfästning MTI för stabilisering och för att täcka genomgång i undertak.

Standard	Vikt (kg)
	MTI CT-125

Förutom standard utförande finns täckplattan tillgänglig som ATEX (EX) version



Väggfäste MVK

Väggfästet kan måttanpassas både i horisontell och vertikal längd.

Standard	Vikt (kg)
	MVK-125

Förutom standard utförande finns fästet tillgänglig som ATEX (EX) version

