

# turbodevil

## Unsere neue Flächenreiniger-Serie



The choice of perfection

turbodevil

### turbodevil – the new generation



Besonders leichtgängig und rostfrei

- Speziell für den professionellen Einsatz.
- Komplett rostfreies Design.
- Für Heiß- und Kaltwasserhochdruckpumpen geeignet.
- Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
- Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
- Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf.
- Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.
- 3-fach gelagerte, verstärkte Drehdurchführungen mit selbstschmierenden Wälzlagern aus Edelstahl, speziell für den Betrieb mit hohen Drehzahlen entwickelt.



turbodevil  
INDUSTRIAL

### turbodevil – INDUSTRIAL



Damit Sie die Flächenreiniger optimal an den Hochdruckreiniger anpassen können, werden keine Düsen mitgeliefert. Es werden 1/4" AG Düsen benötigt. Alle Flächenreiniger sind einzeln verpackt.

- Speziell für den professionell industriellen Einsatz.
- Einsatz eines besonders hochwertigen, 3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung.
- Lenkrollen aus Edelstahl.

Extra robust, hitze- und chemiebeständig



# turbodevil – the new generation



The choice of perfection



Neu entwickelt:  
Knick-Drehgelenk für  
hohe Umdrehungen



TD 300



TD 410



3 bzw. 4 Lenkrollen (60 mm):  
Einfaches und flexibles Lenken



Inklusive teilbarem und  
einstellbarem Fahrbügel

TD 520

Für ermüdungsfreies Arbeiten:  
Wir empfehlen unsere Pistole ST-2600  
mit der patentierten LTF Technik.



Bügelwinkel:  
Variabel  
einstellbar



Teilbarer  
Fahrbügel:  
Leichter  
Transport,  
platzsparend



Drehgelenk:  
3-fach kugellagert

## Flächenreiniger TD 300 und TD 410

Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. 3 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1800 l/h / 60 °C

R+M Nr.	∅	⊕	P
521 030 300	300 mm	1/4" IG	max. 275 bar
521 042 300	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

## Flächenreiniger TD 520

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugellagert. 4 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 2400 l/h / 60 °C

R+M Nr.	∅	⊕	P
521 052 300	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

## Zubehör für TD 300 & TD 410




Strahlrohr ST-007. 1/4" AG : Nippel KW. Edelstahl 1000 mm

R+M Nr.	512 495 90
---------	------------



Strahlrohrverlängerung.  
1/4" AG : M22 AG. Edelstahl 500 mm

R+M Nr.	513 129
---------	---------



Adapter. 1/4" AG : M18 IG. Edelstahl

R+M Nr.	519 70
---------	--------





**Profi-Ausstattung:**  
Drehgelenk mit Keramik  
Dichtelelementen und  
Edelstahlrollen



TDI 410



**Extra robust:**  
Knick-Drehgelenk mit  
Keramik Dichtelementen  
und 3-fach gelagert

**Mit 750 mm Durchmesser  
ein Arbeitsgerät der  
Hochleistungs-kategorie.**



TDI 520

**Für ermüdungsfreies Arbeiten:**  
Wir empfehlen unsere Pistole ST-2600  
mit der patentierten LTF Technik.



**Hochleistungsdrehgelenk:**  
Für höchste Beanspruchung,  
mit langer Lebensdauer



TDI 750

## Flächenreiniger TDI 410 INDUSTRIAL


Das Knickmoment des Keramik-Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	⊗	P
521 042 400	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

## Flächenreiniger TDI 520 INDUSTRIAL

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. 4 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	⊗	P
521 052 400	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

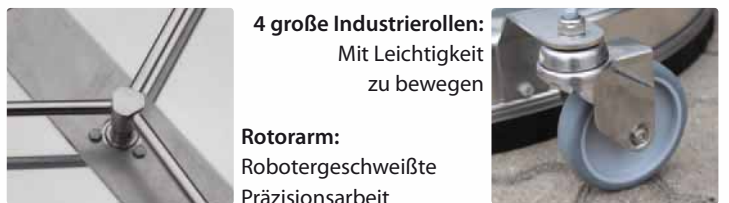

**4 große Industrierollen:**  
Mit Leichtigkeit  
zu bewegen

**Rotorarm:**  
Roboter geschweißte  
Präzisionsarbeit

## Flächenreiniger TDI 750 INDUSTRIAL

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm). Es werden 3 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	⊗	P
521 075 300	750 mm	1/4" IG	max. 275 bar

# turbodevil – Landwirtschaftsreiniger Big Wheel



The choice of perfection



Höhenverstellbarer  
Schubbügel mit Arretierung

Für die professionelle  
Stallreinigung: Wir empfehlen  
unsere Pistole easyfarm365+ mit  
der patentierten LTF Technik.

Platzsparend:  
teilbarer Schubbügel



Mit Profil:  
Große Räder  
für guten Grip



- Fahrbarer Bodenreiniger mit Lanzenköcher für die Hochdrucklanze zur Extra-Reinigung in Ecken oder an Wänden.
- Robustes Edelstahl-Design mit Verstärkungen für härteste Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft.
- Vorn montierte Lenkrolle in 30 mm Breite, eignet sich optimal zum Fahren auf Spaltenböden und ermöglicht einfaches und flexibles Lenken.
- Anschluss zum Dreharm erfolgt über ein verstärktes Drehgelenk mit Hartmetalleinsatz.
- Die nach hinten versetzte Anordnung des stabilen Führungsholms ermöglicht einfaches Unterfahren von Hindernissen wie Tischen oder Abzäunungen.
- 2 sehr große, mit Schaumstoff ausgeschäumte Hinterreifen ermöglichen problemlos, den Reiniger rückwärts Treppen hochzuziehen.
- Pistole und Lanze mit Düse sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt
- Max. 1800 l/h / 120 °C

Durchdacht:  
Mit 30 mm auch  
für Spaltenböden  
bestens gerüstet



Öse:  
Unterseitig bleibt  
der Verbindungsschlauch am Griff



Extra robust:  
Drehgelenk mit  
Hartmetalldichtung



Saubere Lösung:  
Extra dicke  
Gummiborsten  
als Spritzschutz



Jederzeit griffbereit:  
Lanzenköcher zur Befestigung am Fahrbügel

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 052 900	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar