

Avfuktare

Avfuktare EvoDry 6H 2.0

Artikelnummer: 20100

EvoDry 6H 2.0 är den ultimata lösningen för att bekämpa fukt och mögel i mindre utrymmen.

[FUNKTIONSJÄMFÖRELSE](#)[TEKNISK DATA](#)[TILLBEHÖR](#)[RESERVDELAR](#)

Produktbeskrivning

Här på Acetec har vi lång erfarenhet av att designa och skapa olika luftavfuktare. Sedan 1988 har vi sett det mesta när det kommer till fukt- och mögelskador. Och vi vet, att det är något de flesta helst slipper, för det är väldigt besvärligt. Speciellt när det kommer till utrymmen du kanske inte befinner dig på hela tiden. Utrymmen som ditt lantställe, din båt, din husbil, ett förråd eller mindre garage.

Därför har vi under en tid jobbat för att utveckla **den ultimata fuktbekämparen** för just de platserna. EvoDry 6H sorptionsavfuktare passar utmärkt för de utrymmen som är i riskzonen för fuktskador och som saknar uppvärmning i perioder eller överhuvudtaget. Används i t.ex. båt, husvagn, husbil, förråd, skjul, lager, kylrum, container, täckt bilsläp, källare, sadelkammare eller fritidshus.

I en riskkonstruktion, som en krypgrund, rekommenderar vi istället att installera en sorptionsavfuktare med högre kapacitet och en manöverpanel som ger dig full kontroll över klimatet i utrymmet. Modeller som [EvoDry RCF 12](#) eller [EvoDry RCF 20](#) är särskilt väl lämpade för dessa förhållanden.

Fukten försvinner genom en luftström

Till skillnad från kyl- eller kondensavfuktare samlar inte sorptionsavfuktaren på sig vatten i en behållare eller en slang, utan fukten försvinner i en luftström. Acetec EvoDry 6H är en sorptionsavfuktare som leder fukten via en våtgasslang.

EvoDry 6H är alltså sorptionsavfuktaren som är perfekt för mindre utrymmen som kräver en effektiv avfuktning. Det positiva med just EvoDry 6H är att den gör precis det, för en låg driftkostnad dessutom.

Denna avfuktare är utformad för att du, på ett lätt sätt, ska kunna installera den där du behöver. Du kan enkelt beställa hem din EvoDry 6H härifrån vår webbshop.

Med i paketet följer:


- 1 st Acetec EvoDry 6H
- 1 st 1,5 meter lång våtgasslang
- 1 st utloppsenshet

Vad betyder H på avfuktare EvoDry 6H?

EvoDry H

H står för Hygrostat och lämpar sig för avfuktning och sanering. Man kan säga att H-modellerna är universella och passar dom flesta olika avfuktningsapplikationerna.

Funktioner EvoDry 6H

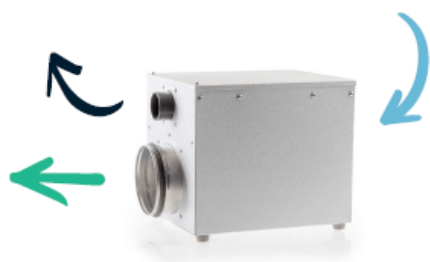

Processluft

Fuktig luft som ska avfuktas.


Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.





H - Hygrostat

Har inbyggd elektronisk hygrostat, inställning mot graderad skala finns placerad vid intagsfilter. Denna styrning startar avfuktning när fukthalten överstiger inställt värde. Konstant avfuktning erhålls genom att ställa ratten i läge ON.



FABRIKSINSTÄLLNINGAR EVODRY 6H

Hygrostat (fukthalt) - 60%

Fläktdrift - Fläktläge 1

Fläktdrift - Via omkopplare på kretskortet kan olika driftlägen för avfuktarens fläkt ställas in.

Fläkten har tre olika driftlägen:

1. Konstant drift av processluftsfläkten.
 2. Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde. Var 4:e timma startar fläkten och går 15 min för att kontrollera fukthalt.
 3. Fläktstopp när fukthalten understiger inställt värde. Var 12:e timma startar fläkten och går 3 min för att kontrollera fukthalt.
-



TEKNISK DATA

Garantivillkor	AG20
CE	Ja
Avfuktningstyp	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 - +40
Lämplig upp till (m³)	100
Styrutrustning	Hygrostat
Våtluftsfloede (m³/h)	20
Våtluftstos (mm)	50mm
Torrluftstos (mm)	100mm
Torrluftsfloede (m³/h)	110
Kapacitet vid 20°C/60% RF (l/24h)	7,4
Kapacitet upp till (l/24h)	7,4
Ljudnivå (dBA)	48
Hygrostatinställning (%)	0 - 100
Effekt, fläkt, nom (W)	25
Effekt vid avuktning (W/h)	530
Anslutningsspänning (V)	1x230V

Avsäkring (A)	10
IP-klass	IP21
Djup (mm)	307
Bredd (mm)	217
Höjd (mm)	225
Vikt (kg)	5,4
Filterklass	G4
Ytskikt/Material	Magnelis
Korrosionsklass	C4