

# INNOTECH® FASTENING SET

## BEF 107 HOLLOW-CORE CONCRETE SLAB

Suitable for: INNOTECH AIO STA-12 and EAP STABIL-12



### INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE



#### ENGLISH

##### ACHTUNG:

##### DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau- und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

##### ATTENTION:

##### ENGLISH

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original installation and application instruction in his national language.

##### Attention!:

##### FRANÇAIS

Le montage et l'utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu'après lecture par le monteur et par l'utilisateur de la notice d'origine de montage et d'utilisation dans la langue du pays concerné.

##### Attenzione!:

##### ITALIANO

Il montaggio e l'utilizzo del dispositivo di sicurezza è consentito soltanto dopo che il montatore e l'utilizzatore hanno letto le istruzioni di montaggio e d'uso originali nella lingua del proprio paese.

##### ATENCIÓN!:

##### ESPAÑOL

El montaje y el uso del dispositivo de seguridad sólo está permitido después de que el montador y el usuario hayan leído las instrucciones originales de montaje y de uso en el idioma del respectivo país.

##### Atenção!:

##### PORTUGUES

A montagem e o emprego do mecanismo de proteção somente serão permitidos, após o montador e o usuário terem lido as instruções originais de uso no respectivo idioma do país, sobre a montagem e o emprego do mesmo.

##### Attentie!:

##### NEDERLANDS

De montage en het gebruik van de veiligheidsinstallatie is pas toegestaan, nadat de monteur en de gebruiker de originele montage- en gebruikershandleiding in de betreffende landstaal hebben gelezen.

##### FIGYELEM!:

##### MAGYAR

A biztonsági berendezés felszerelése és használata csak az után megengedett, hogy a szerelő és az üzemeltető olvasta a saját nyelvére lefordított, eredeti felszerelési és használati utasítást.

##### Pozor!

##### SLOVENSKY

Montaža in uporaba varnostnih naprav je dovoljena šele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala originalna navodila za montažo in uporabo v konkretnem jeziku.

##### POZOR:

##### ČEŠTINA

Montáž a použití zajišťovacího zařízení jsou povoleny teprve tehdy, když si montér a uživatel přečetli originální návod k instalaci a použití v jazyce dané země.

##### DİKKAT!:

##### Türkçe

Güvenlik tertibatının montajına ve kullanımına, ancak montaj teknisyeni ve kullanıcı, orijinal kurulum ve kullanım talimatını kendi ülke dilinde okuduktan sonra, izin verilir.

##### Obs! :

##### NORSK

Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige først etter at montøren og brukeren har lest den originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets språk.

##### OBS :

##### SVENSKA

Säkerhetsanordningen får inte monteras och användas förrän montören och användaren har läst igenom monterings- och användningsinstruktionen i original på respektive lands språk.

##### Huomio:

##### SUOMI

Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään.

##### GIV AGT:


##### DANSK

Det er først tilladt at montere og bruge sikkerhedsudstyret efter at montøren og brugeren har læst den originale vejledning i opbygning og anvendelse i det pågældende lands sprog.


##### UWAGA:

##### POLSKI

Montaż i użytkowanie urządzenia zabezpieczającego dozwolone jest wtedy, gdy monter i użytkownik przeczytają oryginalną instrukcję montażu i użytkowania w swoim języku.



- 8 x FISCHER FHY M10
- 8 x DIN933 M10 x 60 hex bolt
- 8 x M10 washer



# INNOTECH® FASTENING SET

## BEF 107 HOLLOW-CORE CONCRETE SLAB

### SUBSTRATE: CONCRETE and HOLLOW-CORE CONCRETE SLAB

#### = fastening set 107 for INNOTECH STABIL 12 (STA 12)





Hollow core slab: concrete quality min. C 50-60 B4 and concrete thickness of the minimum hollow-core slab cross section min. 30 mm.

Fasten with **8x** FISCHER FHY M 10 bolt anchor

(Strictly comply with the original instructions provided by the dowel manufacturer !!!)

**ATTENTION: only fasten bolt anchors in structural concrete** (do not fasten in screed, levelling concrete, blinding concrete, casting joints, etc.), **ensure that the pre-stressed steel strands of the hollow-core slab are not damaged!**

If in doubt contact the manufacturer and specify the type of hollow-core slab.

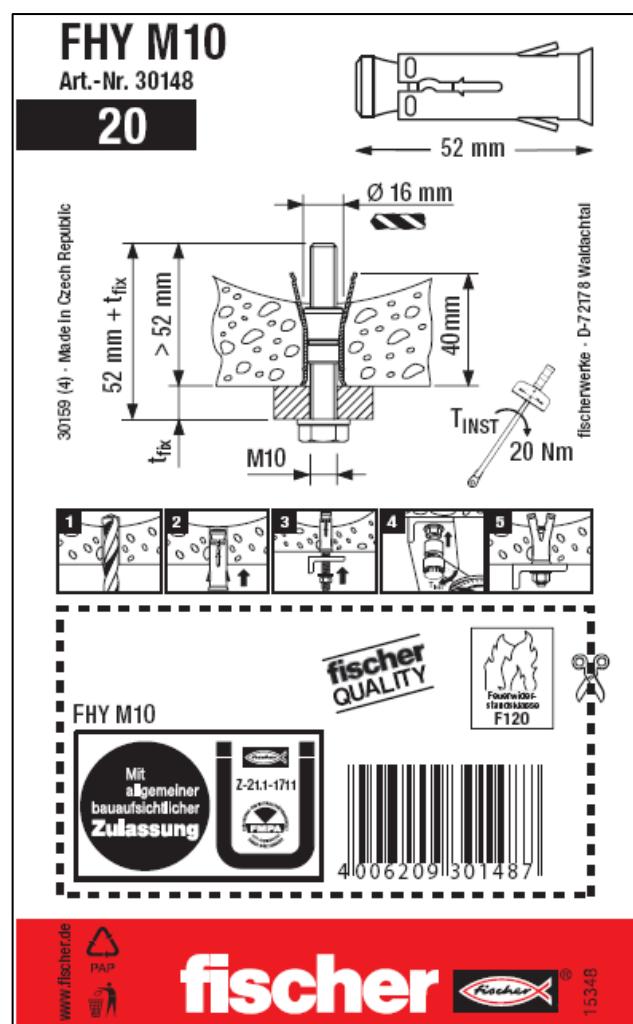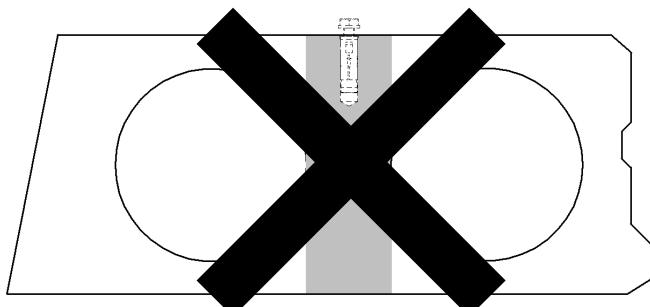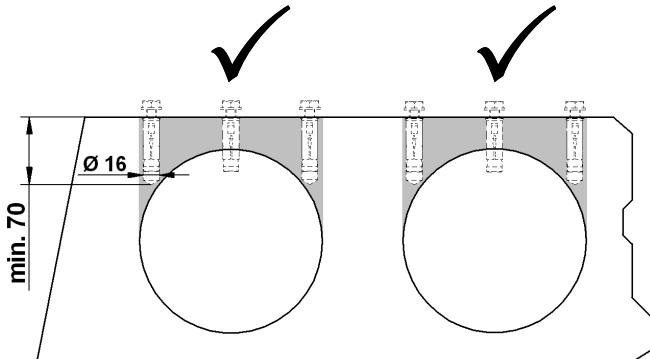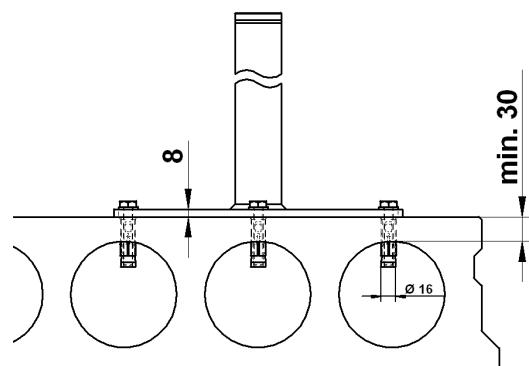

### DEVELOPMENT

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH  
A-4694 Ohlsdorf, Ehrendorf 4  
www.innotech.at