

Instruktionsmanual

Stolpsko Komposit
Art-nr 7102-4000



Vi vill att du skall bli nöjd med dina stolpskor, denna instruktion har skrivits för att hjälpa dig att säkert hantera och sköta dessa. Vi vill att du läser denna instruktion ordentligt innan stolpskorna tas i bruk så att du är medveten om de säkerhetsåtgärder du behöver vidta när skorna används.

ALLMÄNT

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt.

Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

- instruktioner studeras och följs
- personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet
- ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga
- ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan de använder utrustningen. För din och andras säkerhet skall du ägna speciell uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker.

VARNING!!! Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen inte följs.

VARSAMHET! Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.

ANMÄRKNING. Rådgivande information angående användning och skötsel av utrustning.

Innehållsförteckning

Generella säkerhetsregler.....	4
Tekniska data.....	4
Handhavande.....	5
Instruktion för daglig tillsyn.....	6

Generella säkerhetsregler

Säkerhet för personalen

1. Läs och sätt dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.
2. Arbeta inte med maskiner eller utrustning om du är under påverkan av alkohol, starka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra dig mindre alert eller påverka ditt omdöme.
3. Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.
4. Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.
5. Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om dina ögon!
6. Använd alltid skyddshjälm och skyddsskor vid arbete som kräver detta.
7. Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.

Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll arbetsområdet rent och fritt från materialsamlingar.
2. Tillåt inte obehörig personal att vistas i eller kring arbetsområdet. Ha alltid full kontroll över vem som vistas där.
3. Ytor som berörs med händer eller fötter skall hållas rena, torra och fria från olja och fett.
4. Förvara delar och verktyg på härför avsedd plats när dessa inte används.
5. Stå inte under eller tillåt inte någon annan att stå under utrustning som är upplyft eller upphängd.
6. Ta reda på vilka viktbegränsningar hos linor och lyftdon och det fria rörelseutrymme som krävs för dessa.

Tekniska data

Stolpdiameter:	120-200mm
Vikt:	4,4 kg/par
Material:	Fiberkomposit
Remmar:	Polyesterband
Taggar:	Stål
Max. last:	1080 N (110 kp)

Handhavande

Rengöring

Före tillsyn och kontroll skall stolpskorna rengöras. Använd främst vatten. I undantagsfall använd lösningsmedel, av typ alifatisk lacknafta (Ex T-Gul eller våtduk A 952 2421), som inte påverkar materialet.

Daglig tillsyn

Den som använder stolpskor skall utföra daglig tillsyn. Tillsynen skall minst omfatta rengöring från beläggning på fotplatta och griparmar samt okulär granskning beträffande deformation, sprickor, nedslitna taggar och remmarnas tillstånd.

Kontroll

Stolpskor skall kontrolleras minst en gång varje kalenderår av en av arbetsgivaren utsedd person, som är väl förtrogen med stolpskors användning och skötsel. Sko som utsats för onormal påkänning, t.ex. blivit överkörd eller fallit till marken från stolpe, skall genomgå en extra kontroll innan användning. Före kontrollen skall skorna rengöras noggrant.

Renovering

Textilbandet kan bytas ut av användaren och finns tillgänglig som reservdel. Taggarna kan bytas men bytet måste utföras av fackman, vi rekommenderar att skorna returneras till Sahlins för byte av taggar.

Kassering

De delar av stolpskon som har sprickor, är deformerade, kraftigt slitna eller korroderade skall kasseras. Kassation skall även ske när stolpskon brukats i 10 år, Stolpskor som kasserats skall göras obrukbara genom att griparmarna kapas.

Användning

1. Hantera stolpskorna försiktigt, särskilt i kyla.
2. Förvara stolpskorna skyddade mot väder och vind, helst inomhus, när de inte används.
3. Kontrollera före användning att stolpskon är riktigt avpassad för avsedd stolpdiameter.
4. Före användning i stolpe skall stolpskonas tillförlitlighet och gripförmåga provas med en lätt gungning vid första steget.

VARSAMHET: Använd endast stolpskorna för avsett ändamål dvs gång i trästolpe.

VARNING: Kontrollera före användning att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.

VARNING: Använd alltid skyddshjälm samt fallskyddssele med säkerhetslina vid gång i stolpe.

Instruktion för daglig tillsyn

Rengör stolpskorna ordentligt innan tillsyn.

Okulär spricksökning

Mindre längsgående sprickor i griparmen påverkar inte stolpskons hållfasthet, eller säkerheten vid användning.

Om spricka uppstått, kan skon kännas lite mjukare vid gång i stolpe. Upplevs skon som mjuk och sviktande skall den bytas.

Längsgående sprickors sammanlagda längd får ej överstiga 100mm. Griparmen kan vid behov avslipas med fint sandpapper.

Spricksökning på stommen skall därefter utföras. Speciellt på de markerade områdena.

Sprickor vid de övre infästningen av långa griparmen eller i den korta griparmen, får ej förekomma.

Sprickor eller slagskador i stommens övriga delar, som ej bedöms påverka säkerheten, t ex i sulan eller i stommens undersida, får förekomma.

Öppna och genomgående sprickor, får ej vara längre än 10mm.

Avsyning av taggar

Kontrollera att taggarna sitter fast och inte är onormalt slitna.

Är taggarna utslitna och ej ger tillfredsställande grepp i stolpe, skall skorna bytas.


Remmar och deras infästning

Kontrollera att remmen ej är skadad eller slitna.

Kontrollera att spännet fungerar, och att låsbommen är lätt rörlig.

Kontrollera att skruv och mutter är åtdragna.

Vid behov skall remmen bytas. Observera att skruv och mutter är speciellt avpassade.

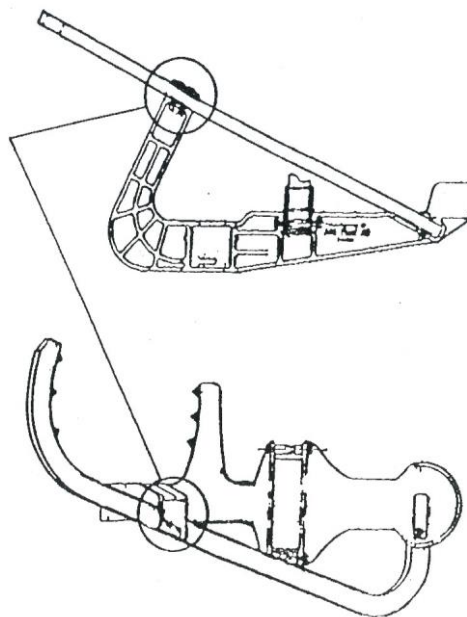

VARNING:

Om bristfällighet hos stolpskorna iaktas vid kontroll eller daglig tillsyn, skall de omedelbart tas ur bruk och arbetsledningen underrättas härom.

VARNING:

Slitna taggar skall bytas och EJ vässas då dess härdning då kan gå förlorad.