


Storlek och inpassning

Tabellerna nedan visar våra rekommenderade storlekar utifrån längd, men andra parametrar, som armarnas och benens längd, kan också påverka passformen. Därför överlappar våra rekommendationer något. Alla som är 173 cm långa passar till exempel inte på samma cykel. Det bästa sättet att ta reda på vilken cykel som passar bäst för dig är att rådfråga experterna hos din lokala Trek-återförsäljare.

	XS	S	M	M/L	L	XL	2XL
Cyklistens längd	137.0 - 155.0 cm 4'5.9" - 5'1.0"	153.0 - 162.0 cm 5'0.2" - 5'3.8"	161.0 - 172.0 cm 5'3.4" - 5'7.7"	170.0 - 179.0 cm 5'6.9" - 5'10.5"	177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0"	186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2"	195.0 - 203.0 cm 6'4.8" - 6'7.9"
Beninnerlängd	64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7"	72.0 - 76.0 cm 28.3" - 29.9"	76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9"	80.0 - 84.0 cm 31.5" - 33.1"	83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6"	87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2"	92.0 - 95.0 cm 36.2" - 37.4"

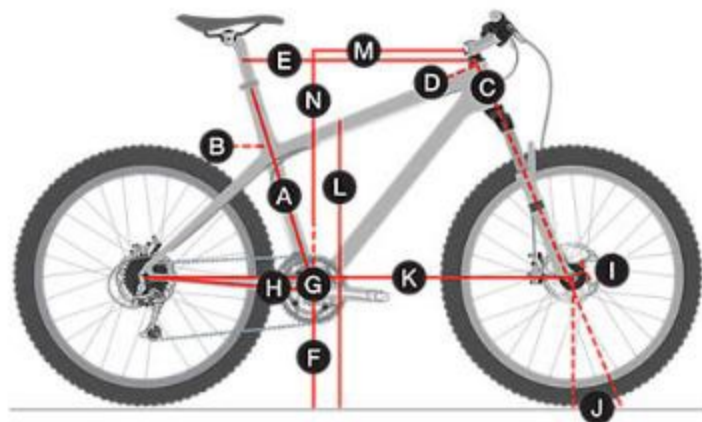

Alla mått anges i cm om inte annat anges.

Ramstorlek siffra	13.5	15.5	17.5	18.5	19.5	21.5	23.0
Ramstorlek bokstav	XS	S	M	ML	L	XL	XXL
Hjulstorlek	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"
A – Sadelrör	34.3	36.8	41.9	44.4	47.0	52.1	55.9
B – Sadelrörets vinkel	73.5°	73.5°	71.9°	71.9°	71.9°	71.9°	71.9°
Sadelrörets effektiva vinkel	73.5°	73.5°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
C – Styrhuvudets längd	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	12.0	12.0
D – Styrhuvudets vinkel	69.3°	69.3°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
E – Överrörets effektiva längd	54.3	55.5	60.2	61.8	63.8	65.9	67.3
F – Vevlagrets höjd	29.2	30.2	31.1	31.0	31.0	31.0	31.1
G – Vevlagrets dropp	5.8	4.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
H – Kedjestagslängd	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
I – Offset	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
J – Gaffelvinkel	8.8	8.8	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
K – Hjulbas	104.9	106.6	110.0	111.6	113.7	115.9	117.3
L – Markhöjd	69.8	72.4	74.8	75.8	75.7	76.9	80.4
M – Ramlängd	37.6	38.5	41.8	43.4	45.1	46.6	48.0
N – Ramhöjd	56.5	57.4	60.2	60.2	61.1	63.0	63.0