

Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige/grå ca 18-18,2cm lång i omonterat läge och har ett tryck på 280N.

Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Börja med (tips 1): Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen.

På utsidan gasdämparens huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar", dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.


Montera först på gasfjädern på burgavels kula. / grindens ram med den tjocka ädan / delen uppåt enligt bild 10. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr och hålla upp den så att man kan få kulan och huvan i nivå med varandra så att man sedan trycker på huvan på dörrens kula bild 11.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Gasfjäders/gasdämparen uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion utan buren / grindens dörr / dörrar stänger man för hand.

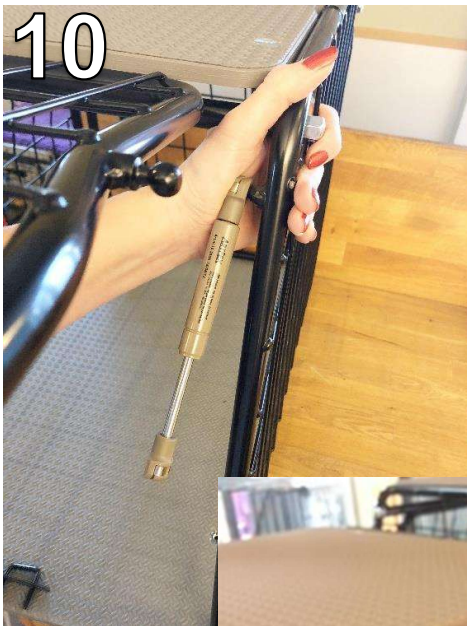

Det finns ett "Tips 3" som inte framgår i monteringsanvisningen. OM det kommit till ex kommit ½ millimeter för mycket lack på kulan kan man med hjälp av ex sandpapper fin eller Finfin slipa av lite lack runt om på kulan enligt röd linje på bilden nedan, det är på kulans tjockaste del man endast behöver fila lite – sedan smörjer man kulan med lite fett så ska huvans armar lättare kunna glida över kulan och på så sätt fästa sig i position.

