

# CT FLON AL **618**

TEFLONBASERAT UNIVERSALFETT FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN


## PRODUKTBEKRIVNING

CT Flon AL är ett universalfett framtaget för i första hand livsmedelsindustrin. Fettet kan användas både för finmekanisk och krävande smörjning. Sammensättningen med bl.a. microniserat PTFE (teflon), ger en extremt låg friktionskoefficient, förlängda smörjintervaller och en tåligare smörjfilm än traditionella smörjmedel. Fettet tål hög belastning, höga varvtal och minimerar att damm och annan förorening fastnar i smörjfilmen. Fettet har mycket god vattenresistens och står emot ånga på ett utmärkt sätt. Skyddar mot oxidation, korrosion, reducerar slitage och ger utmärkt lastupptagningsförmåga.

**Godkännanden:** NSF H1 140136, INS H1 1795161, FDA USDA H1.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT Flon AL används till smörjning av lager (kul-, nål- och rullager), glidytor, leder och alla typer av mekaniska delar. Godkänd för användning inom livsmedelsindustrin.

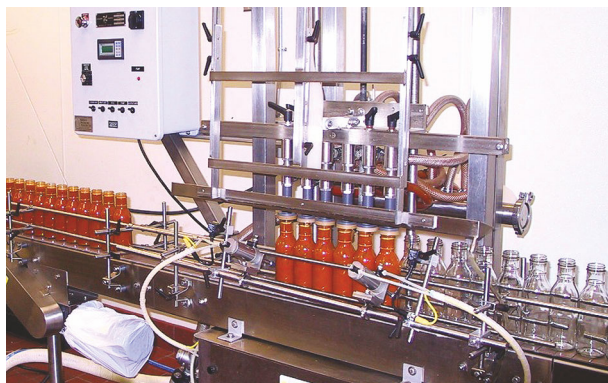

## TEKNISK INFO

Färg	Benvit
NLGI-grad	1 - 2
Förtjockningsmedel	Kalciumkomplex
Temperatur	-40°C... +170°C
Droppunkt (NTF 60-120)	+220°C
4-kuleprov, svetspunkttryck	> 350 kg

Art.nr: 4618A4

650 ML AEROSOL

Art.nr: 3618C4

400 G PATRON

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)