



# TEFLON DRY **701**

## PTFE-BASERAT TORRSMÖRJMEDEL

### PRODUKTBESKRIVNING


Teflon Dry lämnar en oljefri, ofärgad och friktionsnedsättande smörjfilm som avvisar fukt och förhindrar vidhäftning. Produkten kan användas på metall, plast, glas, läder, trä, plexiglas samt överallt där damm är ett problem. Lämnar en slät, torr, olje- och kladdfri yta under en lång tid. Motstår alla organiska lösningsmedel. Tål mycket höga temperaturer, upp till +250°C.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För smörjning av gejdrar, glidytor, sågblad, klingor, skär- och hyvelbord etc.

### BRUKSANVISNING

Skaka burken kraftigt. Spraya ett tunnt lager på den rena ytan på 15-30 cm:s avstånd och låt torka. Vid behov, applicera flera lager på varandra men låt torka flera minuter mellan varven.

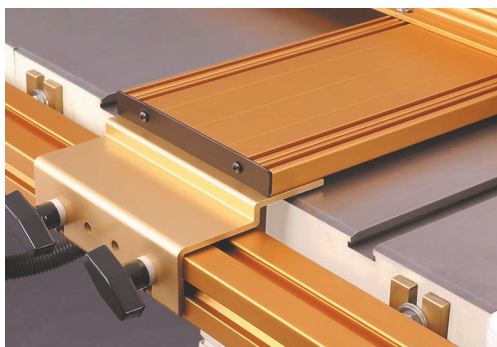

### TEKNISK INFO

Färg	Ofärgad
Temperaturområde	-120°C...+250°C

Art.nr: 4701A4

650 ML AEROSOL

#### ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)

**ORAPI**  
GROUP