
Golvtejp DURALINE® 50/05

Artikelnummer	1021988	**Antal per säljenhet**	1 St
Färg	Ljusgul	**EAN per säljenhet**	4005546746654
Antal per frp	styck	**Bruttovikt per säljenhet**	1380.4 G
EAN per basenhet	4005546746654	**Ursprungsland**	GB





Logotyper och priser

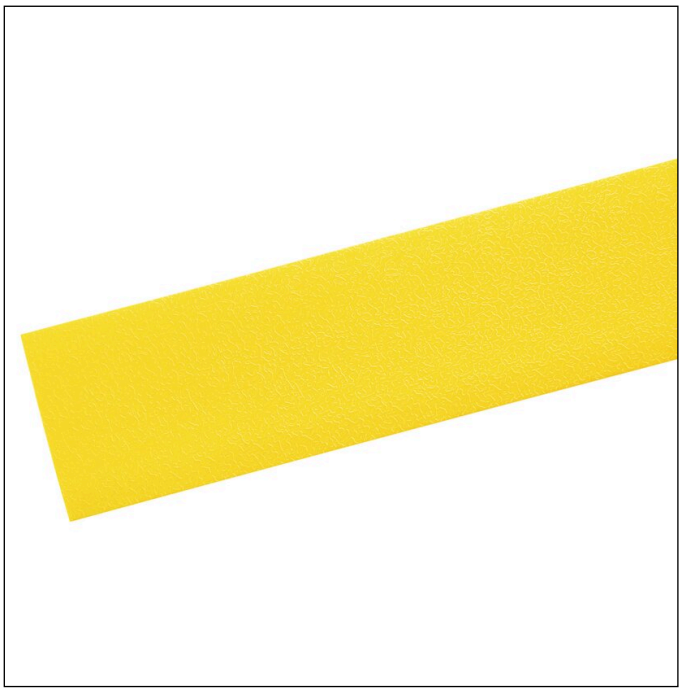

Produktbeskrivning

- Självhäftande golvtejp för permanent märkning av gång-, kör- och trafikvägar Inomhus
- För golvmarkeringar, vägmarkeringar, säkerhetsmarkeringar och ytmarkeringar inom lager, logistik och produktion
- Robust utförande för markeringar som förblir väl synliga under lång tid på hårt utsatta golvytor
- Fungerar att köra över med gaffeltruckar, med undantag för styr-, broms- och sväng-rörelser
- Halkskydd (R-grupp) R9 i enlighet med tysk arbetsmiljölag, ASR A1.5-1,2 "Golv", enligt DIN 51130
- Tejpens tjocklek 0,5 mm, bredd 50 mm
- Färger i enlighet med RAL 9003 signalvit, 3001 signalröd, 1003 signalgul, 6032 signalgrön, 5005 signalblå

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	50
Utvändig djup / längd	30 m

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Golvtejp DURALINE® 50/05

Varumärke	DURABLE
Typ av självhäftning	Permanent
Häftkraft	Normal
Slittålighet	Normal
Materialets tjocklek	0.5 mm
Användningsområde	Gångområde, köromräde, lämpligt för gaffeltruckar
Ø Rullens hållare (kärnan) (mm)	76
Teknisk standard	ASR A1.5/1.2 ''Golv'' enligt DIN 51130 halkskyddsgrad (R grupp) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181