

DIESEL DPF SPRAY

JLM Diesel DPF Spray är till för professionella användare för att snabbt och effektivt ta bort sot, koloxid och andra avlagringar i smutsiga partikelfilter, utan att behöva demontera filtret. Diesel DPF Spray art.nr J02220 är en idealisk produkt för verkstaden att använda när de får in dieselfordon där varningslampan för partikelfiltret börjat varna, eller för fordon som inte klarat testet partikelmätning vid bilbesiktningen för miljökontroll.

Diesel DPF Spray innehåller en hög koncentration av aktiva ingredienser för att rensa och lösa upp smuts. Diesel DPF Spray rengör och hjälper till att återställa smutsiga och blockerade partikelfilter genom att reducera förbränningstemperaturen på partiklarna, vilket innebär att de förbränns tidigare och snabbare vid en lägre motor temperatur. JLM Diesel DPF Spray kan användas till alla gamla som nya dieselmotorer i alla fordon som är utrustade med partikelfilter.


Innehållet i en flaska av JLM J02220 är tillräcklig för att behandla ett partikelfilter. JLM Diesel DPF Spray är ej brandfarligt, innehåller inte aska eller metaller och avdunstar utan att lämna några rester. Vid svåra fall av nedsmutsade partikelfilter rekommenderas rengöring med [J02230/J02250 JLM DPF Rengörings Verktyg/Kit](#).

Fördelar

- Ger en snabb rengöring och återställning av DPF.
- Snabb och effektiv rengöring av partikelfiltret utan att behöva demontera partikelfiltret.
- JLM DPF Spray hjälper till att återställa partikelfiltrets fulla kapacitet och säkerställa att avgaserna kan strömma igenom fritt utan motstånd.
- Förlänger livslängden av partikelfiltret.
- Hjälper till att minska bränsleförbrukningen.
- Endast ett kort verkstadsbesök. Kunden kan snabbt komma ut på vägarna igen.
- Lägre reparationskostnader.

INSTRUKTIONER JLM DIESEL DPF SPRAY ART.NR: J02220

Vidta alltid rätt åtgärder innan du använder JLM Lubricants rengöringsprodukter. Använd alltid skyddsglasögon och handskar genom hela processen.

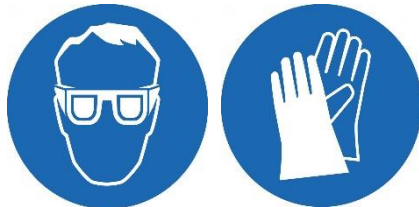

1. Starta motorn och låt den komma upp i arbetstemperatur, stäng sedan av motorn.
2. Ta bort temperaturgivaren och/eller tryckgivaren till partikelfiltret (se bilens manual).
3. För in sprayröret med det särskilda munstycket i öppningen till partikelfiltret.
4. Spraya hela flaskans innehåll inpartikelfiltret. Kör fram och tillbaka med röret i partikelfiltret medans du sprayar.
5. Sätt tillbaka temepraturgivaren och/eller tryckgivaren.
6. För bästa resultat: Vi rekommenderar att du tillsätter 1 flaska Art.Nr: [J02210 Diesel Partikelfilter Cleaner](#) till dieseltanken efter att du har sprayat klart innan regenerering.
7. Regenerera partikelfiltret genom diagnostik test via OBD-systemet eller genom att köra med bilen på en testrunda på ca 20-30 minuter med förhöjt varvtal >3000.
8. Efter regenereringen kontrollera motorsystemet för felkoder, radera bilens felminne och eventuella poster ifall felkoder visas på instrumentbrädan.

Produktdetaljer

Artikelnr. J02220

Streckkod: 8718274351057

Antal i förpackning: 12

