

Kaarix Industriarmatur

AUSTIN

7200LM, 40W, CCT 3000-6000K, IP65, DALI-2




Kaarix AUSTIN är en robust och energieffektiv industriarmatur utvecklad för lager, verkstäder, produktionslokaler, garage och andra krävande miljöer. Med ett ljusflöde på 7200 lumen och en effekt på 40W levererar armaturen kraftfull och jämn belysning samtidigt som energiförbrukningen hålls låg.

Armaturen är utrustad med justerbar färgtemperatur (CCT 3000-6000 K) via DIP switch vilket gör det möjligt att anpassa ljuset efter lokalens behov. Den höga kapslingsklassen IP65 skyddar effektivt mot damm och vatten, vilket säkerställer lång livslängd även i tuffa industriella miljöer.

För moderna belysningsanläggningar är AUSTIN utrustad med DALI-2 styrning, vilket möjliggör individuell dimring och gruppstyrning.

Armaturen levereras med tillbehör för både takmontage och nedpendling. Kan smidigt kopplas i serie, då armaturen har 5P anslutning i båda ändar.

Produktmått

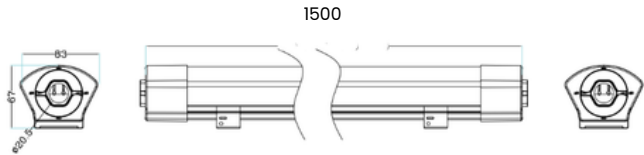

Part.nr	Description	Dimension (mm)
4000132961	Kaarix Industriarmatur AUSTIN - 7200LM, 40W, CCT, IP65, DALI	1500 x 83 x 67


Teknisk data

Effekt	40 W
Matningsspänning	AC 200–240
Hz	50–60
Ljusutbyte	180 lm/W
Ljusflöde	7200 lm
CRI	> 80
Spridningsvinkel	120°
Färgtemperatur (CCT)	3000 – 6000 K
Dimbar	Dali 2
Anslutning	5P Terminal (båda sidor)
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK08
Material hölje	Polykarbonat (PC) – Brandklass UL94 V-0
Material kupa	Polykarbonat (PC) – Opalt
Arbetstemperatur	–20 °C till +50°C
Certifieringar	CE, RoHS, D-marked
EMC	EN 55015, EN IEC 61000-3-2
Safety	EN IEC60598-2-1
Teknisk livslängd	50 000 timmar
Garanti	5 år


Tamonterad



Nedpendlad



Seriekopplad



KSB Teknik AB

Org.nr: 559376-5612

Högstorps Gård 1

573 92 Tranås

info@ksbteknik.se

www.ksbteknik.se