


# FQ amoPro

FQ amoPro är en HFFR isolerad ledare avsedd för installation i fast förlagda rör- eller i kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer. En smidig lättskalad lågfriktionsledare som är lätt dragen i rör oavsett om det är en nyinstallation eller ett renoveringsjobb. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

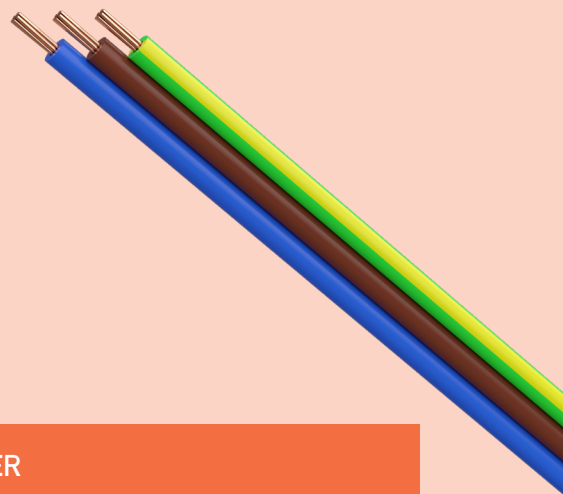

## INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass U <sub>0</sub> /U:	450/750 V
CPR:	Dca

## STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,2
Konstruktion:	EN 50525-3-31
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm <sup>2</sup> ]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Koppar vikt [kg/km]	Förpackning
04 633 62	Blå	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 12	G/G	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 22	Svart	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 42	Orange	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 32	Brun	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 52	Vit	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 72	Grå	H07Z1-R/FQ	1,5	0,7	3	14,4	Kartong 100m
04 633 82	G/G	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 633 92	Svart	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 02	Brun	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 12	Grå	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
04 634 22	Blå	H07Z1-R/FQ	2,5	0,8	3,6	24	Kartong 100m
		H07Z1-R/FQ	4	0,8	4,1	38,4	Kundens val
		H07Z1-R/FQ	6	0,8	4,8	57,6	Kundens val



Ledare IEC 60228-2




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv  
2014/35/EU



Brandklassad