

# AUTOMATIC GEAR CLEANER

## VÄXELLÅDSRENGÖRING

*#408 Automatic Gear Flush rengör effektivt automatiska växellådor och konvertrar invändigt före oljebytet. Löser upp avlagringar (Varnish) och beläggningar som bildats med tiden. Förebygger och åtgärdar funktionsstörningar orsakade av beläggningar och avlagringar från oljan och lamellpaketen.*

### AVLAGRINGAR SKAPAS

Normalt har automatiska växellådor lång till obefintlig oljebytesintervall som gör att olja oxiderar och avlagringar bildas (Varnish) vilket även överhettning av växellådsolja gör. Detta ökar slitaget och funktionsstörningar kan uppstå vilket kan leda till en kostsam reparation eller ett växellådsbyte.

### EFFEKTIV RENGÖRING

Automatic Gear Flush rengör mycket effektivt alla invändiga ytor från avlagringar, lack och orenheter. Elimineras befintliga funktionsstörningar mycket snabbt som uppkommit p.g.a. avlagringar. Normalt inom 60 minuters körning.

### FÖREBYGGA

En rengöring i samband med ett oljebyte förebygger funktionsstörningar och ökar växellådans och nya växellådsoljans livslängd.

### FÖREBYGGA OLJELÄCKAGE

Med tiden blir tätningar hårda, tillsatt med fördel produkten #417 Packningsrekond i nya växeloljan. Oljetrycket ökar och funktionen förbättras när o-ringar och packboxar blir rekonditionerade.

### DOSERING


5 till 7% av växellådans totala oljevolym.

### BRUKSANVISNING

1. Tillsätts direkt i växellådsoljan.
2. Kör minimum 10 mil och upp till 100 mil innan oljebytet sker.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Automatiska växellådor, konvertrar växellådor, axlar, transmissioner styrservo och hydrauliksystem.

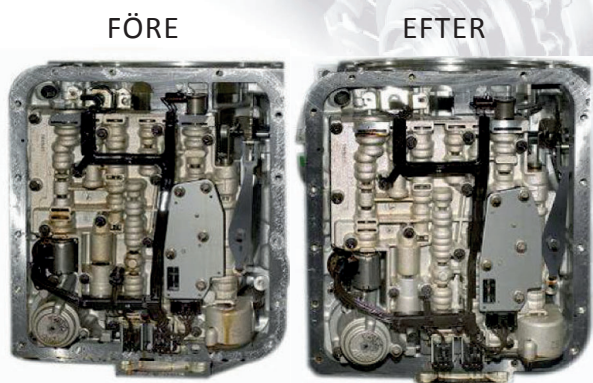

#408

Färg : Transparent  
Dosering : 5% till 7%  
Förpackning : 1L, 300ml  
Art.nr : 408

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se

408