


EK Kulventil

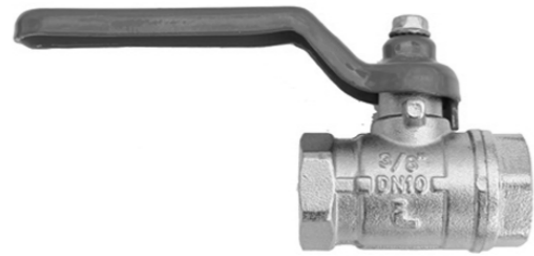

Beskrivning

Fullflödes kulventiler för luft, vatten, bensin, syror m.m
Anslutning 1/4" - 2"


Material


Hus av mässing MS58, nickelpläterat
Kula i bäsing MS58, krompläterad
Handtag i stål, nickelpläterat, målat
O-ring i PTFE

Temperaturområde

-20°C...+150° (Ånga upp till +130°C)

Tål hetvatten, bensin, kerosiner, syror, gaser

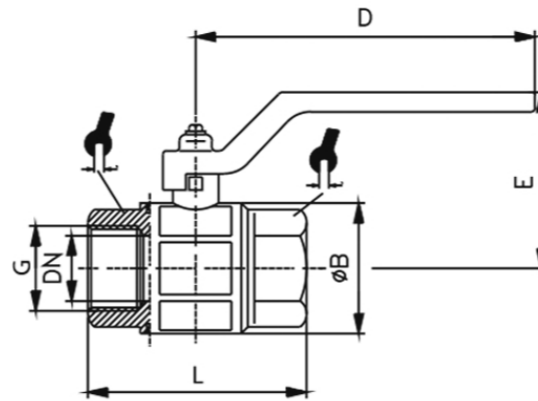

A	DN	ØB	C	D	E	P [bar]	
G ^{1/4}	10	25	48	80	43	50	18
G ^{3/8}	10	25	48	80	43	50	21
G ^{1/2}	15	31	51	80	45	50	25
G ^{3/4}	20	37	57	113	60	40	31
G1	25	46	70	113	63	40	38
G ^{1 1/4}	32	57	80	138	79	30	47
G ^{1 1/2}	40	70	93	138	83	30	54
G2	50	84	112	158	100	25	66