


Assa garageregul 700

Används för vipport till garage. Låsbar med cylinder från utsidan. Låses manuellt med nyckel. De fjädrande ändkolvarna snäpper in bakom karmens anslagsjärn och ger stängning på två punkter. Nyckeln kan tas ur i såväl olåst som låst läge. Från innersidan kan regeln alltid öppnas med låshusets manöverarm.



4709

Regelns längd kan finjusteras genom vridning av ändkolvens dragstång. Slaglängden är 18 mm för varje kolv. Stångsats lagerlängd 2600 mm. Mättet avser monterad regel i öppet läge. Låshuset på mitten. Stångens totala längd: 1200 mm. Utanpåliggande montering. Oval cylinder ingår ej. Medföljer låshusets förpackning: Låshus 1115, 2 st stångstyrningar, 2 st fjädrande ändkolvar, ytterhandtag 1100 samt monteringsanvisning.



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A Låshus med manöverarm 1115 | D Stångstyrningar 1191 |
| B Draghandtag 4709 (ingår ej) | E Fjädrande ändkolvar 1185 |
| C Regelstänger 12 × 3,5 mm | F Ytterhandtag 1100 |

Tillbehör

- Oval cylinder av standardtyp.
- Rekommenderad skruv:
TKX 5,5 mm till låshus, draghandtag och kolvar.
TKX 3,8 mm till stångstyrningar.



1115

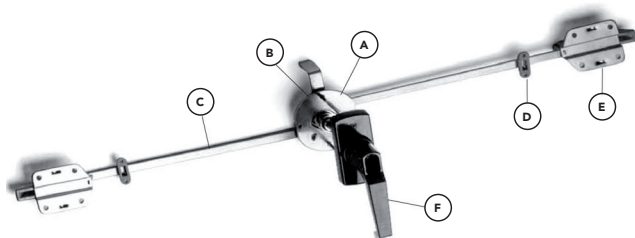

Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80006500	Garageregul 700 komplett	Förzinkad	1	sts
80006510	Låshus 700	Förzinkad	1	st
80006520	Garageregulstäng 12 mm L=1200	Förzinkad	1	st
80096150	Draghandtag 4709	Förzinkad	1	st

Assa skyddskåpa 1120

Inbrottskydd till ytterhandtaget på garageregul 700. Monteras med genomgående skruv över ytterhandtaget till garageregul 700. Handtaget blir endast åtkomligt från ena sidan, och är därmed skyddat mot inbrottsförsök. Kåpan skyddar även cylindern mot vatten och frost. Dörrtjocklek max. 70 mm.



Art nr.	Benämning	Ytbehandling	Förp.	Enhet
80087600	Skyddskåpa 1120	Svartlackad	1	st