


ASSA ABLOY

Enkla elslutbleck

ASSA ABLOY
Opening Solutions

14, 514, 114, 5114 Elektromekanisk låsning

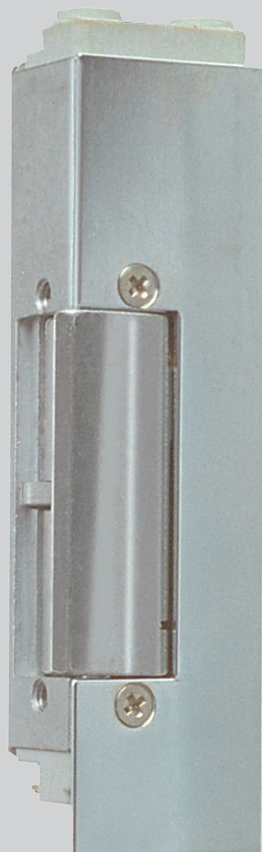

Användningsområde

ASSA ABLOY enkla elslutbleck passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och passar bra som intern låsning inom handel, kontor och industri.

Funktion

ASSA ABLOY enkla elslutbleck finns i två huvudtyper:

- Rättvänd funktion (14, 514)
 - Låst vid spänningsbortfall
- Omvänd funktion (114, 5114)
 - Olåst vid spänningsbortfall

Egenskaper

- Vridfall i stål och låshus i zinklegering
- ASSA ABLOY enkla elslutbleck får ALDRIG användas i brandcellsdelande dörr
- Används i kombination med enkel- eller dubbelfallås

Rättvänd funktion (14, 514)

- Brythållfasthet 4 kN (400 Kg)
- Kan erhållas med mikrobrytare
 - Låskolvskontakt (514)

Omvänd funktion (114, 5114)


- Brythållfasthet 4 kN (400 Kg)
- Kan erhållas med mikrobrytare
 - Låskolvskontakt (5114)

ASSA ABLOY

Enkla elslutbleck

ASSA ABLOY
Opening Solutions

14, 514, 114, 5114 Elektromekanisk låsning

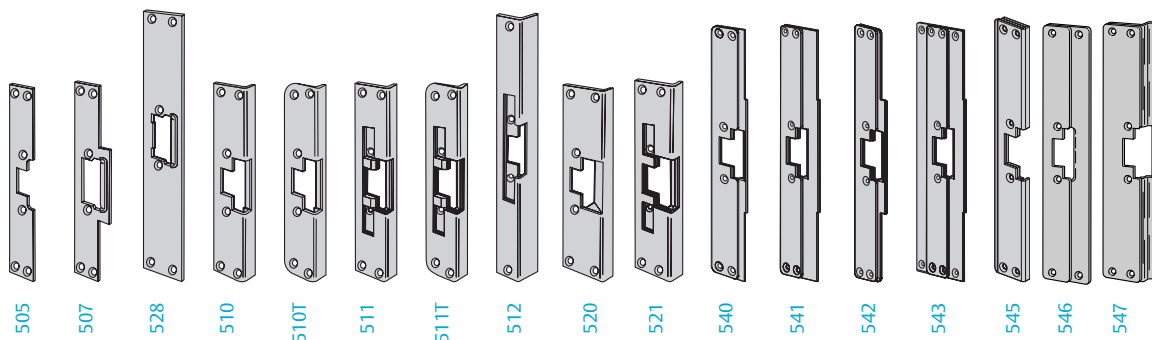

Tekniska data

ASSA ABLOY elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiод (till exempel 1N4004) ska monteras så nära elslutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda styrande elektronik till exempel kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

- Spänning / ström, rättvänd (14, 514)
12 VDC \pm 10 %, 190 mA
24 VDC \pm 10 %, 110 mA


- Spänning / ström, omvänd (114, 5114)
12 VDC \pm 10 %, 190 mA
24 VDC \pm 10 %, 110 mA
- Mikrobrytare enpoligt växlande
Max. 30 VDC, 1 A

Tillbehör


Till ASSA ABLOY enkla elslutbleck finns ett flertal olika monteringsstolpar avsedda för olika dörrmiljöer.

Exempel på installation


För att lås och elslutbleck skall bibehålla sina egenskaper måste dörrspringan vara $3 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

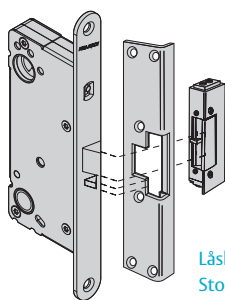


Låshus ASSA ABLOY 231-50
Stolpe 510
Elslutbleck 514



Diод skall monteras nära spolen, plus ansluts mot strecket på dioden



Elslutbleck utan kontakter (14, 114)



Elslutbleck med låskolvkontakt (514, 5114)

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

www.assaabloyopeningsolutions.se