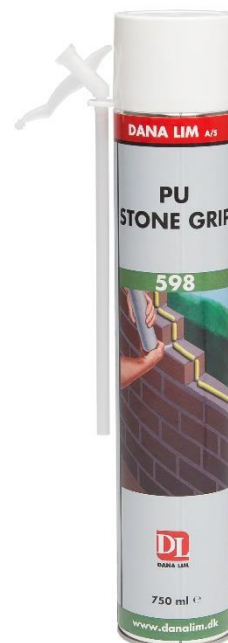


Produktinformation:

PU Stone Grip 598

**Produktbeskrivning & användning:**

PU Stone Grip 598 är ett 1-komponent stenlim för byggblock och sten.

Används i icke bärande väggar och för byggande av lä- och stödmurar.

PU Stone Grip 598 förenklar arbetet jämfört med murbruk och gör arbetsflödet betydligt snabbare.

PU Stone Grip 598 fäster utmärkt mot de flesta byggmaterial och bildar en stark limfog inom endast 30 minuter.

Fysikaliska / Kemiska data:**Ohärdat skum:**

Typ: 1-komponent polyuretan

Kulör: Ljusedgul

Hållbarhet: 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum i flaskans botten. **Förvaras och transporteras stående.**

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7617	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar: Ja

Brandklass: B3 (DIN 4102-1)

Temperaturbeständighet: -50°C till 90°C (kortvarigt upp till 130°C)

Solljus (UV): Ska skyddas mot solljus



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Ytorna ska vara fria från olja, fett, smuts och liknande. Fukta torra ytor innan skummet används, eftersom det endast hårdar och limmar med hjälp av fukt.

Vid kall väderlek bör flaskan värmas upp. 20°C är att föredra (ej över 30°C).

Applicering:

Använd handskar och skyddsglasögon. Håll skumflaskan upprätt, ta av locket från flaskan och skruva fast munstycket. Efter att munstycket är påskruvat skakas flaskan minst 20 gånger innan arbetet påbörjas – skaka flaskan kontinuerligt under användningen. Använd flaskan med munstycket nedåt.

PU Stone Grip 598 bildar ett tunt limskikt redan några få sekunder efter skummet tryckts fram. Pressa ihop ytorna omedelbart när limmet har flutit ut.

PU Stone Grip 598 kan användas på både lodräta och vågräta ytor.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid lufttemperatur från -5°C till +35°C. Vid användning ska flaskans temperatur vara minst +5°C. Optimal temperatur på flaskan är +20°C.

Sträckförmåga:

Flaskans innehåll räcker till 30 – 35 m limsträng.

Härdning:

Klibbfri tid vid	+23°C, 50% RH:	8 - 15 minuter
Genomhärdning vid	+23°C, 50% RH:	24 timmar
Genomhärdning vid	+5°C, 50% RH:	72 timmar

Rengöring:

Ohärdade lim-/skumrester tas bort med Dana Wipes 916 eller t.ex. aceton på en trasa. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE