




# KOPPLAD TAKSTEGE

Fast takstege bestående av Taksteg Universal samman-kopplade med länkarmar. Godkänd för fasadhöjd över fyra meter och taklutning över 45° samt för inkoppling av livlina enligt SS-EN 12951:2004.

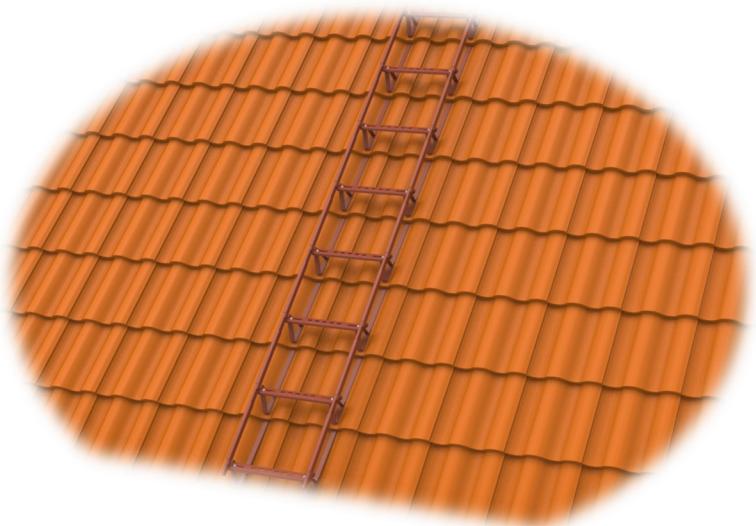

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget.
- Montera infästningsjärn på startsteget samt på det översta steget enligt följande alternativ:  
**25 mm läkt:** Träd ett nedåtvänt infästningsjärn på stegets båda byglar och skruva fast dessa mot undertaket med 2 x 6 st träskruvar.  
**45 mm läkt:** Montera en regel (45x95 mm) mellan två takstolar som infästningspunkt för uppåtvänt infästningsjärn som träds på var sin av stegets båda byglar. Skruva sedan fast dessa mot regeln med 2 x 6 st träskruvar.
- Placera det första taksteget i nedre pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvärt ovanför varandra.
- Placera startprofilen över första stegets glidskyddshake och träd in länkararmens stift genom både startprofilen och glidskyddshakens hål i upp-rättstående läge från hö till vä. Fäll sedan länkarmen över nästa universalstege och fortsätt parvis.
- Montera glidskydd för lös stege närmast intill det nedersta taksteget.



#### Artikelinformation:

Artnr Taksteg		Artnr Länkarmar		Artnr Monteringssats
322520	svart	322620	svart	322621
322530	t-röd	322630	t-röd	322631
322550	grå	322550	grå	322651

Åtgår ett par Länkarmar färre än antal Taksteg samt en Monteringssats/stege.



**TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

20190926