


# TAKSTEG UNIVERSAL

## Ställbart taksteg


För max fasadhöjd 4 meter vid max 45° taklutning. Universaltaksteget kan med en tilläggsprodukt enkelt omvandlas till en fast steg och blir därmed godkänd vid fasadhöjd även över 4 meter och/eller 45° taklutning, se separat monteringsanvisning för Kopplad takstege.

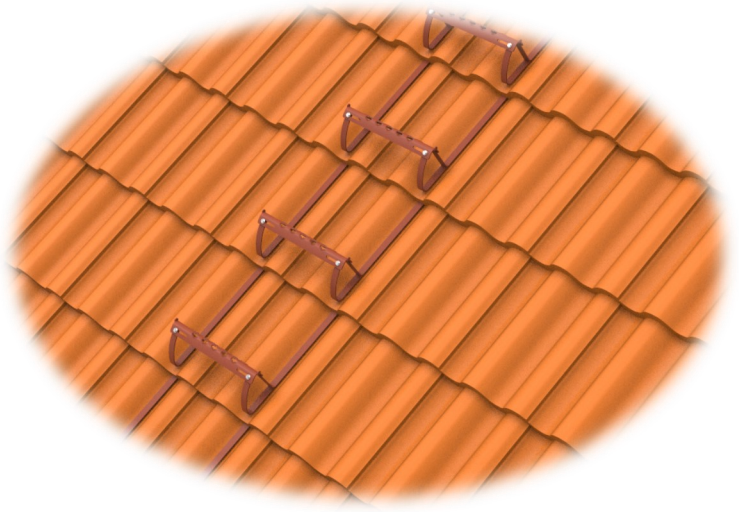

Steget är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

### Monteringsanvisning:

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montage.
- Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera glidskydd för lös steg närmast intill det nedersta taksteget.

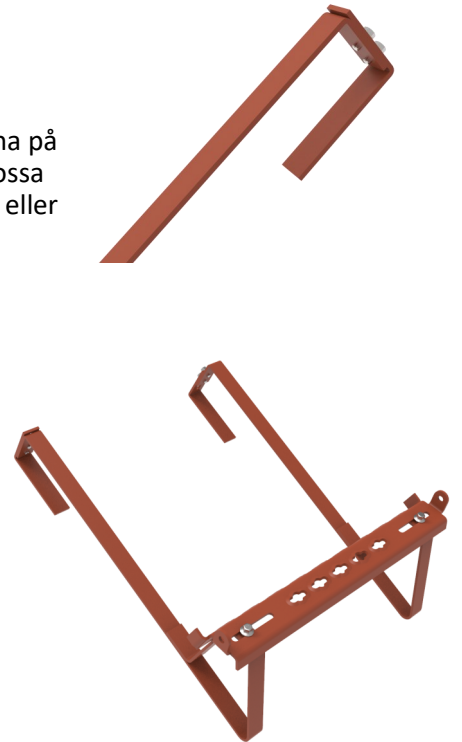

### Artikelinformation:

Artnr:

322520 svart

322530 t-röd

322550 grå

14 st/kartong

280 st/pall



0085/08

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59