


GLIDSKYDD för fasad

För lös väggstege mot fasad eller tak-sarg

Godkänd vid uppstigningshöjd max 5 m.

Även lämplig som upphängningsanordning vid förvaring av stege.

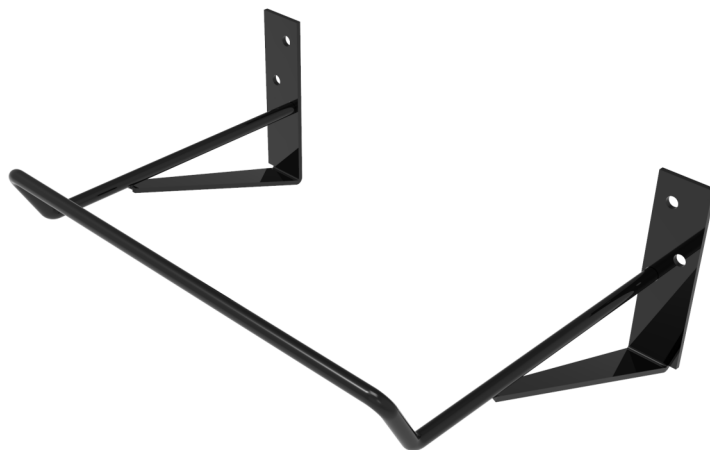

Fast glidskydd för väggstege mot fasad eller tak-sarg.

Glidskydd för lös väggstege att monteras på husfasad ex, där utvändigt vindslucka skall beträddas (monteras under luckan) samt på tak-sarg vid uppstigning på plana tak etc.

Monteringsanvisning

Skruva fast glidskyddet med de medföljande fyra st träskruvarna i panelen, montaget skall klara en statisk belastning på 150kg vertikalt (gör hängprov genom att belasta stegen).

Artikelinformation:

Varmgalvade med pulverlack.

222510 vit
222520 svart
222550 grå

Bredd: 276 mm

10 st/kartong



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59