

ARMERINGSSTÅL 3- OCH 6-METER


Armeringsstål kval. K500 C-T.

Kommer inom kort ha en EPD för armeringen i Sverige,
Environmental Product Declaration EN-10080:2005.

Dubbelklassat enligt SS-212540: 2011/NS3576-3 K500 C-T.
Prefixet K indikerar kamstål, 500 avser minsta sträckgräns i
N/mm² och C anger segheten, T anger leveranstillstånd.

DETALJER

- Armeringsstål förstärker olika betongkonstruktioner, tar upp drag-, skjuv- och vissa tryckpåkänningar samt fördelar belastningen och förhindrar sprickbildning.
- Armeringsstål är stänger av varmvalsat, seghärdat stål. Detta ger en produkt med speciella egenskaper. Hårdhet, seghet samt böckningsbar. Vid gjutning är det viktigt att armeringsstålet ligger minimum 3-4 cm in i betongen. Till detta används t.ex. distansklossar. Rekommendation för rätt dimensionering som skall användas finns oftast att läsa på konstruktionsritningen.
- Buntar om ca 1000 kg med egen färgkodning för enkel hantering.

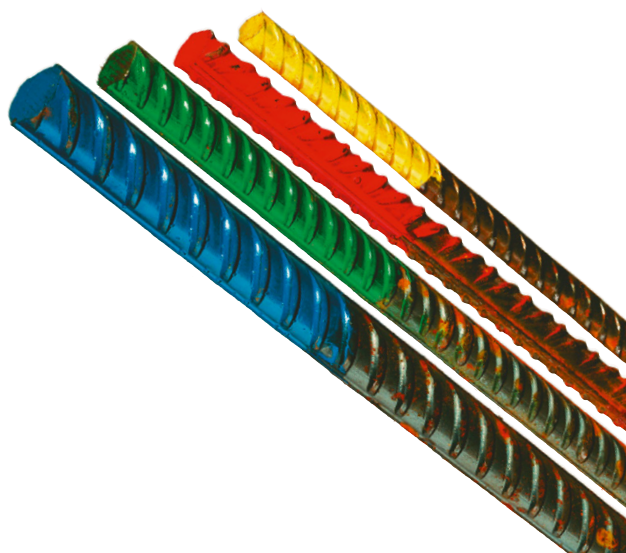

MATERIAL

Järnskrot kvalitet K500 C-T.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   **Produkten finns med i SundaHus**

Art	Dimension mm	Färgkod	Vikt/st kg	Ca antal/st bunt	EAN-nr 7 391 695/
ARM830	8	Gul	1,19	844	920838
ARM1030	10	Röd	1,85	540	921033
ARM1230	12	Grön	2,66	376	921231
ARM1630	16	Blå	4,74	212	921736
ARM660	6	Svart	1,332	750	505271
ARM860	8	Gul	2,37	422	921408
ARM1060	10	Röd	3,7	270	921507
ARM1260	12	Grön	5,33	188	921606
ARM1660	16	Blå	9,48	106	921705
ARM2060	20	Vit	14,82	68	921804
ARM2560	25	Orange	23,10	44	921903
ARM3260	32	Rosa	37,86	26	503376