




Golvguide



Bygg hållbart med oss

Murat & Putsat

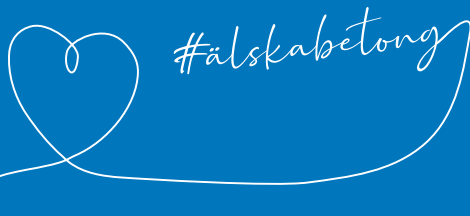

Som en del av Sika fokuserar Finja Betong på ett murat och putsat byggande. Vi är en rikstäckande leverantör av byggmaterial vars sortiment tillhandahålls via ett brett nätverk av kvalificerade återförsäljare. Produkter och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement.

All vår tillverkning är närproducerad med flera produktionsanläggningar i Sverige. Vi tror på en hållbar framtid och vill bygga trygga och beständiga hem som håller i generationer. Därför fortsätter vi att utveckla produkter med stort hållbarhetsfokus och investerar i moderna produktionsanläggningar.

INNAN DU BÖRJAR

Att tänka på.....	10
Golvspackling	10
Golvvärme	10
Råd vid synlig och målad golvväjäning	11
Underlag	11
Materialval.....	11
Spackeltabell	12
Underlagsguide	13
Behandling innan spackling	14
Nya golv	14
Gamla golv	14
Konstruktioner – med vidhäftning mot underlag	15
Betongunderlag.....	15
Lättklinker-/lättbetongunderlag.....	16
Spånskiveunderlag	17
Brädgolv.....	18
Keramiska plattor	19
Skivgolv.....	20

Konstruktioner – utan vidhäftning mot underlag	21
Fiberduk/PE-plast	21
Cellplast.....	22
Luftspaltsbildande golv.....	23
Ljuddämpande golv	24
Konstruktioner – lättviktsuppfyllnad	25
Icke homogena underlag	25
Med vidhäftning mot underlag	26
Kapillärbrytande underlag	27

GOLV

Pumpbar avjämning, självtorkande	28
260 Fiber Avjämning	28
262 R Avjämning	29
265 FR Avjämning	30
290 R Avjämning	31
Pumpbar avjämning, normaltorkande.....	32
310 F ECO Avjämning.....	32
330 Avjämning	33
Handspackel	34
420 DR Handspackel	34
450 DR Handspackel	35
Golvbruk.....	36
460 R Golvbruk	36
480 R Golvbruk	37
Industrigolv, pumpbar	38
510 F Industri.....	38
520 Industri	39
540 Industri	40
560 Industri	41

Lättviktsuppfyllnad	42
EPS-Betong.....	42
EPS-Betong Kvick	43
EPS-Betong Varm	44

LAGA

Laga Vägg	45
-----------------	----

TILLBEHÖR

Primer G21	47
Golvkantlist	48
Avstängningslist	48
Nivåpinne	49
Golvnät	49
Blandningshink	50
Mätthink.....	50



Ett komplett golvutbud

Finja Betong har ett stort utbud av golvprodukter framtaget för industrigolv och marknadens höga krav på golvavjämning i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Produkterna håller hög teknisk kvalitet med optimerade produkttegenskaper. All vår golvavjämning, golvbruk och handspackel:

- tåler tillskjutande fukt
- klarar golvvärme
- är vattenskadestabila

Sortimentet av fix, fog samt EPS-Betong är kompatibelt med övriga golvprodukter. Tillsammans skapar golvutbudet hållbara och säkra golvkonstruktioner.

Plastsäck – ett bra miljöval

Flera av våra olika avjämningsmassor är förpackade i platsäck. Detta innebär att lagringstiden fördubblas till 12 månader och därmed minskar antalet kassationer. Det finns många fördelar med platsäck:

- fördubblad hållbarhetstid
- kan förvaras utomhus
- 100 % återvinningsbar
- tålig och slitsäker
- bra miljöval

Produktväljare med mängdberäkning

Vilken produkt ska jag välja? Skanna och använd vår produktväljare med mängdberäkning för hjälp. Med ett klick läggs produkterna i inköpslistan som sedan kan skrivas ut eller skickas till närmsta återförsäljare för inköp.



finja.se/produktvaljare-golv



Inomhus eller utomhus?

Typ av underlag? Vilket ytskikt?

Max skikt tjocklek? Önskad torktid?



Leverans med pumpbil

Beställ pumpbilsservice och få vår pumpbara golvavjämning direkt till byggarbetsplatsen. Pumpbilsservice lämpar sig för de flesta arbetsplatser och möjliggör snabb applicering av stora mängder golvavjämning.

Golvspackling

- Underlaget ska vara rent och torrt.
- Underlaget ska vara starkt nog för den belastning det ska bära.
- Underlagets minimum temp 10 °C.
- Prima alltid!
- Läs alltid det senaste produktbladet på vår hemsida för vald produkt innan spackling påbörjas.
- Täta golvbrunnen innan spacklingen påbörjas.
- 420 DR Handspackel och 450 DR Handspackel har relativt kort öppentid, så blanda inte mer bruk än vad som är nödvändigt.
- Underlag, tjocklek och torktid styr materialvalet.
- Färdighärdat spackel är mycket hårt.
- Spackelskiktet blir inte starkare än vad underlaget är.
- Var noga med vatteninblandningen. För mycket vatten försämrar hållfastheten.
- Väg av golvet innan du börjar. Ju noggrannare förarbete desto bättre blir slutresultatet.
- Blanda inte mer spackel än du hinner göra av med.

Golvvärme

- Värmen får inte aktiveras inom 28 dygn efter spackling.
- Slingan, alternativt röret, ska fästas mot underlaget enligt leverantörens anvisningar.
- För att uppnå styrka ska:
 - elslingor ha ett täckande spackelskikt på minst 10 mm och en minsta total skiktjocklek på 15 mm.
 - vattenslingor ha ett minsta täckande spackelskikt på 20 mm. Följ alltid anvisningar från golvvärmeleverantören.
- Generella anvisningar för beläggning med linoleum, klinker, trägolv gäller även vid golvvärme.
- Kontrollera så att rekommenderad max. skiktjocklek för respektive material inte överskrids.

Råd vid synlig och målad golvvävning

Underlag

- Underlaget ska utgöras **enbart** av betong.
- Extra försiktighet ska iaktas gällande äldre betong. Undersök extra noga betongens skick med avseende på föroreningar, sprickbildningar, gjutskarvar, rörelsefogar, rörelser i byggnaden och dylikt. Alla typer av sprickor och skarvar i underlaget kan resultera i sprickor i avjämningsmassan.
- Undvik underlag som utgörs av betongelement. Risken för sprickor på grund av rörelser i elementfogarna är för stor.
- Betongunderlaget ska alltid fräsas eller blästras.
- Primning ska ske enligt anvisningar på produktblad.

Materialval för ytbeläggning

Vid eventuell ytbeläggning kan någon av nedanstående användas:

- Vattenbaserad akrylatfärg eller polyuretanlack
- Vattenbaserad epoxi
- Natriumsilikat/kaliumsilikat (vattenglas)
- Betongimpregnering

Hör med din lokala färghandel eller Finja-representant för råd.

Produkt	Åtgång (kg/m ² /mm)	Matt- läggningsbar ¹	Tryck- hållfasthet	Böjdrag- hållfasthet	Uttorknings- sätt
260 Fiber Avjämning	1,75	1–3 dygn	C30	F6	Självtorkande
262 R Avjämning	1,70	12–24 h	C30	F7	Självtorkande
265 FR Avjämning	1,75	1–5 dygn	C20	F4	Självtorkande
290 R Avjämning	1,90	2–5 dygn	C20	F4	Självtorkande
310 F ECO Avjämning	1,80	1 vecka/cm	C20	F4	Normaltorkande
330 Avjämning	1,85	1 vecka	C20	F5	Normaltorkande
420 DR Handspackel	1,50	1–3 h	C25	F5	Självtorkande
450 DR Handspackel	1,60	1–3 h	C30	F7	Självtorkande
460 R Golvbruk	1,80	1 dygn	C20	F4	Självtorkande
480 R Golvbruk	1,80	1 dygn	C16	F3	Självtorkande
510 F Industri	1,80		C20	F4	
520 Industri	1,75		C30	F6	
540 Industri	1,65		C30	F7	
560 Industri	1,80		C25	F7	

¹ Tiden är beroende på skiktjockleken och är ett riktmärke.

Produkt	Betong	Lätt- betong	Klinker	Spånskiva ¹	Golvgips ¹	Trä ²	Fribärande konstruktion ³
260 Fiber Avjämning	X	X	X	X	X	X	X
262 R Avjämning	X	X	X	X	X	X	
265 FR Avjämning	X	X	X	X	X	X	X
290 R Avjämning	X	X	X	X	X	X	X
310 F ECO Avjämning	X	X	X	X	X	X	X
330 Avjämning	X	X	X	X	X	X	
420 DR Handspackel	X	X	X	X	X	X	
450 DR Handspackel	X	X	X	X	X	X	
460 R Golvbruk	X	X	X				X
480 R Golvbruk	X	X	X				X
510 F/520/540/560 Industri	X						

1 Skiktjocklek ≥ 15 mm. Armera med Finja Golvnät där så föreskrivs eller krävs. Förutsätts 22 mm golvspånskiva reglad max c/c 600 mm.

2 Skiktjocklek $\geq 1/3$ av brädans tjocklek, dock inte mindre än 15 mm. Armera med Finja Golvnät.

3 Skiktjocklek minst 30 mm. Armeras med nät N4150 eller motsvarande.

Nya golv

Material	Slipning	Skrapning	Fräsning	Blästring	Flamrensning	Kemisk rengöring
Cementhud	X		X			
Cementslam	X	X	X			
Frusen betong	X	X	X			
Gipsdamm	X		X			


Gamla golv

Material	Slipning	Skrapning	Fräsning	Blästring	Flamrensning	Kemisk rengöring
Olja			X	X	X	
Asfaltsklister	X		X	X		
Färg, golvlack	X		X	X		X
Gammalt spackel	X		X			
Limrester	X		X			
Dålig betong	X			X		
PVC-mattor, klinker	X					X
Träggolv	X					

Konstruktioner – med vidhäftning mot underlag


INNAN DU BÖRJAR

Betongunderlag

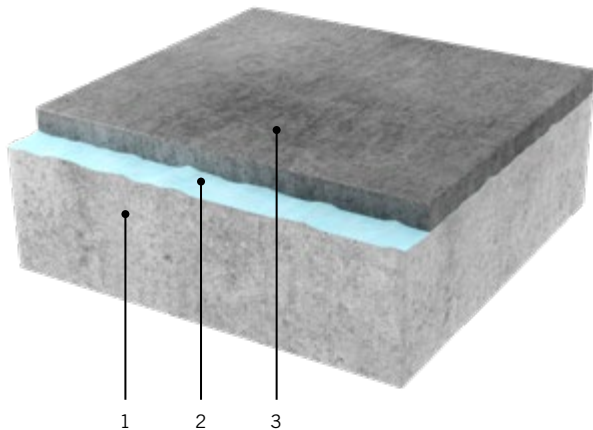


- 1 Befintlig konstruktionsbetong. Vanlig nygjuten betong kan beläggas tidigast efter 28 dygn.
- 2 Finja Primer.
- 3 Finja Avjämning. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.

Lättklinker-/lättbetongunderlag

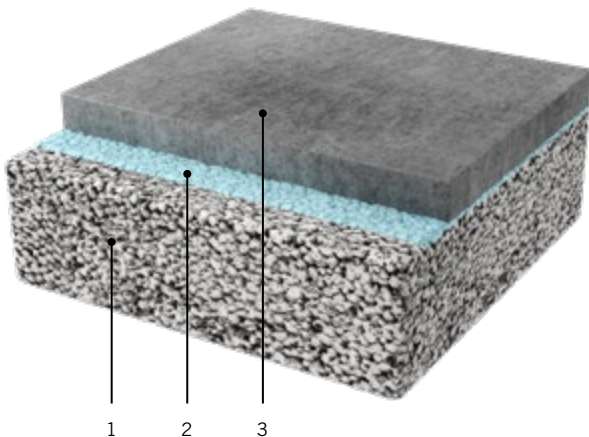

- 1 Befintligt underlag av lättklinker eller lättbetong.
- 2 Finja Primer.
- 3 Finja Avjämning. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.
Obs! Tjockare skikt armeras med armeringsnät N4150 eller motsvarande.


Spånskiveunderlag*

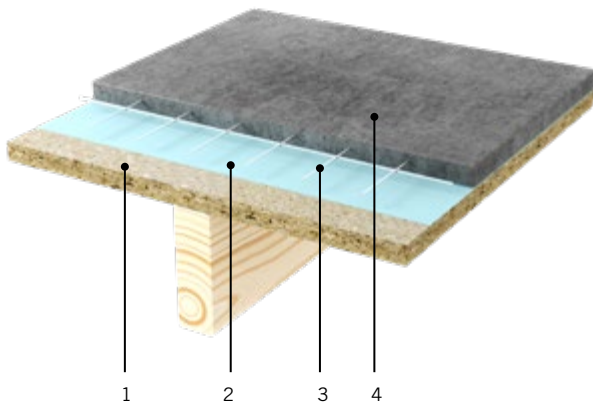

- 1 Golvspånskiva.
- 2 Finja Primer.
- 3 Finja Golvnät (där så föreskrivs).
- 4 Finja Avjämning.
Skikt tjocklek ≥ 15 mm. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.

* förutsätts 22 mm golvspånskiva, centrumavstånd golvreglar max 600 mm


Brädgolv

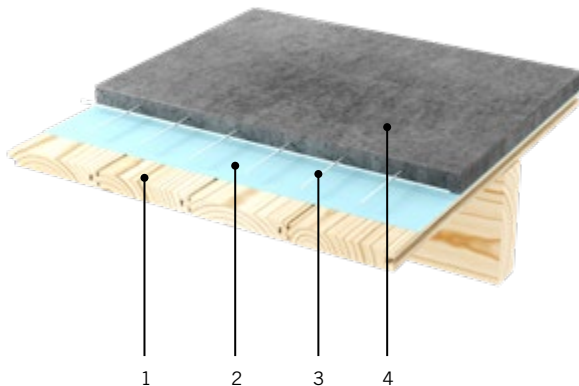

- 1 Brädgolv.
- 2 Finja Primer.
- 3 Finja Golvnät.
- 4 Finja Avjämning. Skiktthjocklek $\geq 1/3$ av brädans tjocklek, dock inte mindre än 15 mm. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.


Konstruktioner – med vidhäftning mot underlag

Keramiska plattor

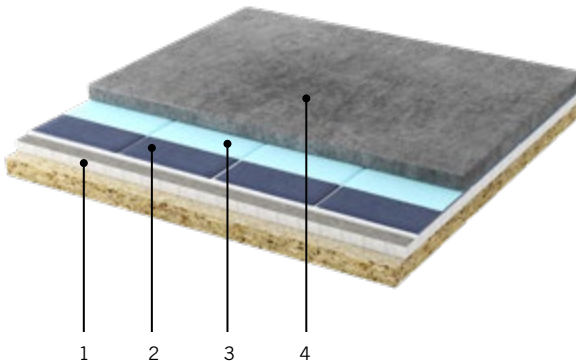

- 1 Befintligt underlag avsett för keramisk beläggning.
- 2 Keramiska plattor (säkerställ att de sitter fast ordentligt mot underlaget).
- 3 Finja Primer.
- 4 Finja Avjämning. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.

Skivgolv

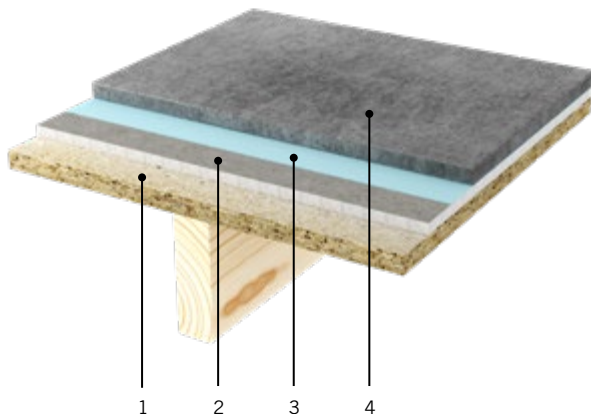


- 1 Golvspånskiva.
- 2 Skivmaterial (golvgips, fibercement-skiva eller motsvarande). Förankrat i underlaget enligt leverantörens anvisning.
- 3 Finja Primer.
- 4 Finja Avjämning.
Skiktthjocklek ≥ 15 mm. Välj produkt efter önskade egenskaper och ytskikt.

Konstruktioner – utan vidhäftning mot underlag


INNAN DU BÖRJAR

Fiberduk/PE-plast

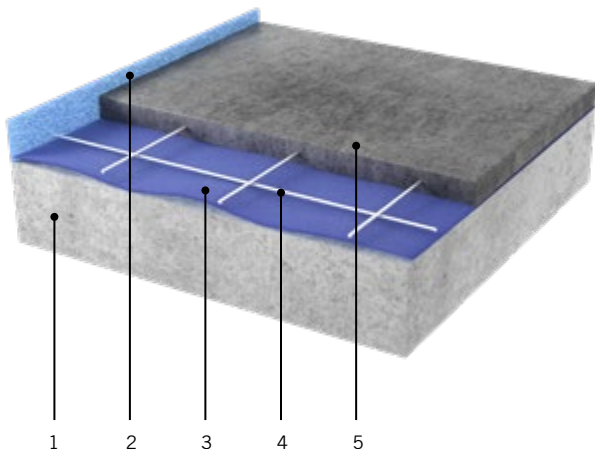

- 1 Plant och fast underlag av t.ex. betong, träbjälklag eller motsvarande.
- 2 Finja Golvkantlist.
- 3 Fiberduk/åldersbeständig PE-plast, viks upp mot vertikala ytor.
- 4 Armeringsnät N4150 eller motsvarande.
- 5 Finja Avjämning (260 Fiber).
Skittjockel > 25 mm.
Finja Avjämning (265 FR, 290 R eller 310 F ECO) eller
Finja Golvbruk (460 R eller 480 R).
Skittjocklek > 30 mm.

Cellplast

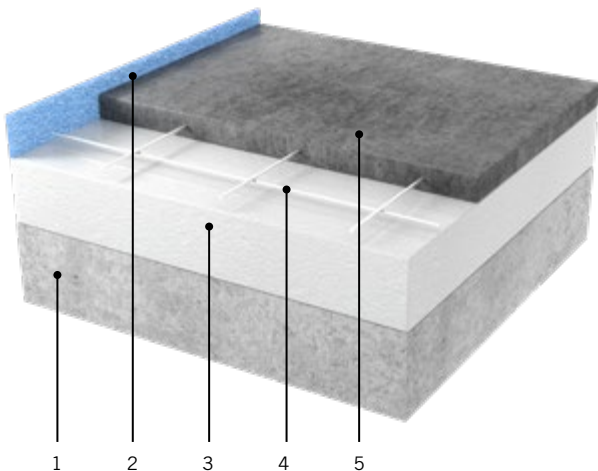


- 1 Plant och fast underlag av t.ex. betong, träbjälklag eller motsvarande.
- 2 Finja Golvkantlist.
- 3 Finja Cellplast av kvalitet minst S80. OBS! Täta cellplastskarvar med tejp eller lägg Fiberduk över cellplasten.
- 4 Armeringsnät N4150 eller motsvarande.
- 5 Finja Avjämning (260 Fiber). Skittjockel > 25 mm.
Finja Avjämning (265 FR, 290 R eller 310 F ECO) eller
Finja Golvbruk (460 R eller 480 R). Skittjocklek > 30 mm.

Konstruktioner – utan vidhäftning mot underlag


INNAN DU BÖRJAR

Luftspaltsbildande golv

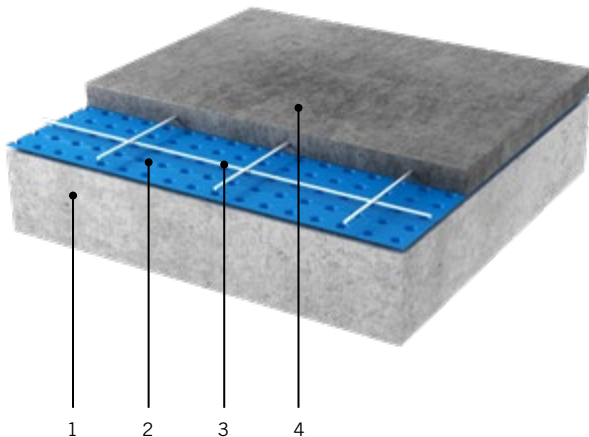


- 1 Plant och fast underlag av t.ex. betong, träbjälklag eller motsvarande.
- 2 Luftspaltsbildande matta, viks upp mot vertikala ytor.
- 3 Armeringsnät N4150 eller motsvarande.
- 4 Finja Avjämning (260 Fiber).
Skittjockel > 25 mm.
Finja Avjämning (265 FR, 290 R eller 310 F ECO) eller
Finja Golvbruk (460 R eller 480 R).
Skittjocklek > 30 mm.

Ljuddämpande golv

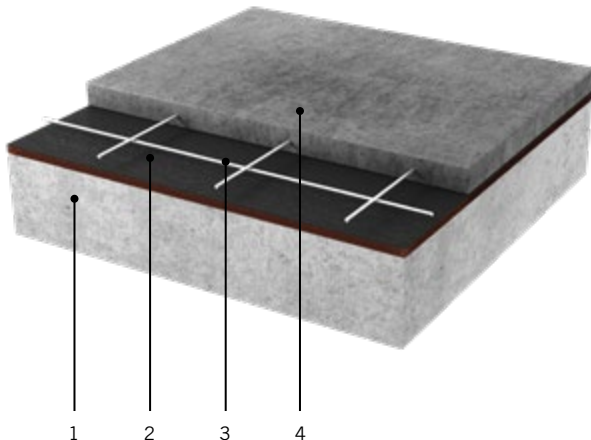


- 1 Plant och fast underlag av t.ex. betong, träbjälklag eller motsvarande.
- 2 Ljuddämpande matta, viks upp mot vertikala ytor.
- 3 Armeringsnät N4150 eller motsvarande.
- 4 Finja Avjämning (260 Fiber).
Skittjockel > 25 mm.
Finja Avjämning (265 FR, 290 R eller 310 F ECO) eller
Finja Golvbruk (460 R eller 480 R).
Skittjocklek > 30 mm.

Icke homogena underlag

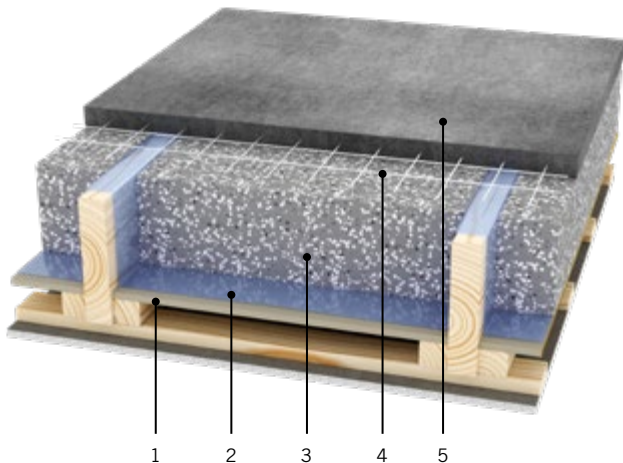


- 1 Blindbotten.
- 2 Plastfolie av tjocklek 0,07–0,12 mm (enl. GVK:s branschregler), viks även upp mot väggar.
- 3 Finja EPS-Betong, EPS-Betong Kwick eller EPS-Betong Varm.
- 4 Finja Golvnät.
- 5 Finja Avjämning > 20 mm eller Golvbruk ≥ 30 mm. Välj produkt utifrån önskade egenskaper och tilltänkt ytskikt.

Med vidhäftning mot underlag

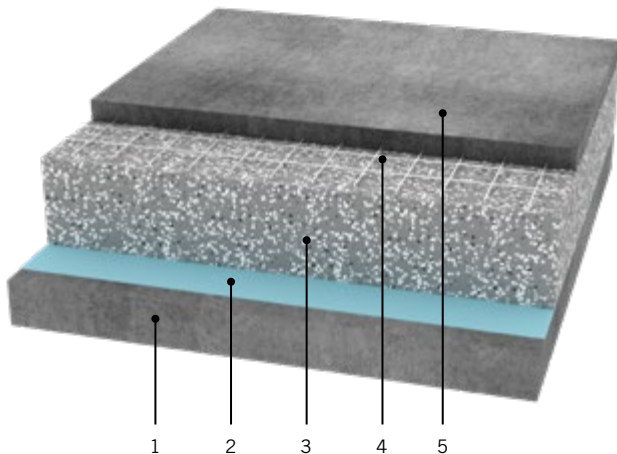

- 1 Befintligt underlag av betong, lättbetong eller dylikt.
- 2 Finja Primer.
- 3 Finja EPS-Betong, EPS-Betong Kquick eller EPS-Betong Varm.
- 4 Finja Golvnät.
- 5 Finja Avjämning > 20 mm eller Golvbruk ≥ 30 mm. Välj produkt utifrån önskade egenskaper och tilltänkt ytskikt.

Kapillärbrytande underlag

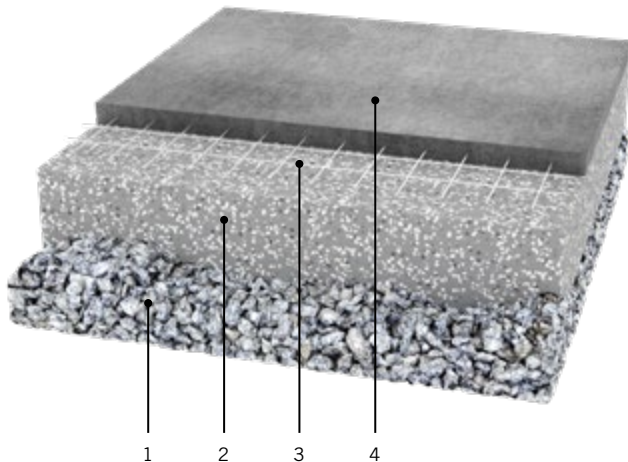

- 1 Kapillärbrytande skikt av makadam.
- 2 Finja EPS-Betong, EPS-Betong Kvik eller EPS-Betong Varm.
- 3 Finja Golvnät.
- 4 Finja Avjämning > 20 mm eller Golvbruk ≥ 30 mm. Välj produkt utifrån önskade egenskaper och tilltänkt ytskikt.



260 Fiber Avjämning

Pumpbar och självtorkande avjämning för underlag av betong, trä och golvspånskivor för fallbyggnad och fribärande konstruktioner. På uttorkat ej tät underlag kan täta beläggningar appliceras 1 dygn efter spackling upp till 30 mm inom- och utomhus.



Bearbetningsbar: 10–20 min

Skiktthjocklek: 5–50 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,75 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,2–3,6 l per 20 kg

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningbar: 1 dygn upp till 30 mm, 3 dygn upp till 50 mm

Art.nr:

20 kg

532604



262 R Avjämning

Snabb och pumpbar avjämning med utmärkta flytegenskaper. Kan beläggas efter 12–24 timmar. För underlag av golvspånskiva, plank, pvc, betong och andra stumma mineraliska material.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skiktjocklek: 2–20 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,7 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 4,2 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Mattläggingsbar: 12–24 h (för förutsättningar, se produktblad).

Art.nr:

20 kg

532624



265 FR Avjämning

Fiberförstärkt, pumpbar och självtorkande avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på golvspånskiva. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skiktthjocklek: 5–50 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,75 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,2–3,6 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Mattläggningbar: 1–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad)

Art.nr:

20 kg

532654



290 R Avjämning

Pumpbar och självtorkande avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Lämp-
lig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner.
Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skiktthjocklek: 10–100 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,9 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 2,6–3,2 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Mattläggningsbar: 2–5 dygn (för förutsättningar, se produktblad).

Art.nr:

20 kg

532904



310 F ECO Avjämning

Fiberförstärkt och pumpbar avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Lämplig till fallbyggnad och fribärande konstruktioner. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skikt tjocklek: 5–60 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,8 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,2–3,6 l per 20 kg

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningbar: 1 vecka/cm (för förutsättningar, se produktblad).



Art.nr:

20 kg

533106



330 Avjämning

Pumpbar, normaltorkande avjämningsmassa för inomhusbruk med goda flytegenskaper. Ger ett jämnt och stabilt underlag.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skiktthjocklek: 2–20 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,85 kg/mm/m²

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningssbar: Efter 1–4 veckor (för förutsättningar, se produktblad)

Vattenåtgång: se produktblad på www.finja.se

Art.nr:

20 kg

533304



420 DR Handspackel

Dammreducerad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För finspackling och fallbyggnad. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker och flytande trägolv. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 10–20 min

Skiktthjocklek: 0–30 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,50 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,2–3,5 l per 15 kg

Gångbar: 30–60 min

Mattläggingsbar: 1–3 h (för förutsättningar se produktblad)

Art.nr:

15 kg

534207



450 DR Handspackel

Dammreducerad spackelmasse för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. För uppfyllnad och fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk samt mindre utjämnningar utomhus (ej salt miljö).



Bearbetningsbar: 10–20 min

Skiktthjocklek: 2–50 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,60 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 2,7–3,0 l per 15 kg

Gångbar: 30–60 min

Mattläggningbar: 1–3 h (för förutsättningar se produktblad)

Art.nr:

15 kg

534507



460 R Golvbruk

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämpligt som underlag för klinker och flytande trägolv. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: ca 30 min

Skiktthjocklek: 20–100 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,80 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 1,85 l per 20 kg

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningbar: 1 dygn (för förutsättningar se produktblad)

Art.nr:

20 kg

534604



480 R Golvbruk

Cementbaserat golvbruk för betong, lättbetong, sten och keramik. För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämpligt som underlag för klinker och flytande trägolv. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: ca 30 min

Skiktthjocklek: 10–100 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,80 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 1,85 l per 20 kg

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningsbar: 1 dygn (för förutsättningar se produktblad)

Art.nr:

20 kg

534804

510 F Industri

Fiberförstärkt och pumpbart bottningsmaterial till Finja Industrigolv. För underlag av betong. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 15–25 min

Skikttjocklek: 5–60 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,8 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,1–3,3 l per 20 kg

Gångbar: 1–3 h

Mattläggningbar: - (Ej relevant då det är ett bottningsmaterial)

Art.nr:

20 kg

535104





520 Industri

Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för hårdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 10–15 min

Skiktjocklek: 3–30 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,75 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,2–3,6 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Art.nr:

20 kg

535204



540 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta i lagerhallar och liknande där det efterfrågas plana golv med hög ytstyrka. Som underlag för hårdplastbeläggningar. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.



Bearbetningsbar: 10–15 min

Skikt tjocklek: 4–15 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,65 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 4,0 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Art.nr:

20 kg

535404



560 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. För fallbyggnad. Salt- och frostbeständig. Tål tillskjutande fukt. För inom- och utomhusbruk.



Bearbetningsbar: 10–15 min

Skiktjocklek: 6–15 mm (betongunderlag)

Åtgång: 1,80 kg/mm per m²

Vattenåtgång: 3,0 l per 20 kg

Gångbar: 1–2 h

Art.nr:

20 kg

535604



EPS-Betong

Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämnings och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.



Bearbetningsbar: ca 1 h

Skiktjocklek: 20–500 mm

Åtgång: ca 0,4 kg/mm/m²

Vattenåtgång: 5–6 l/säck

Gångbar/spacklingsbar: ca 12–72 h

Art.nr:

17 kg

536405



EPS-Betong Kwick

Snabb, lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inomhus. Produkten kan spacklas på redan efter 1–2 timmar, är dammreducerad och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.



Bearbetningsbar: ca 15–20 min

Skikt tjocklek: 20–500 mm

Åtgång: ca 0,4 kg/mm/m²

Vattenåtgång: 5–6 l/säck

Gångbar/spacklingsbar: ca 1–2 h

Art.nr:

17 kg

536605



EPS-Betong Varm

Extra lätt och högisolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme. Tål tillskjutande fukt.



Bearbetningsbar: ca 1 h

Skikt tjocklek: > 30 mm

Åtgång: ca 0,2 kg/mm/m²

Vattenåtgång: 4–4,5 l/säck

Gångbar/spacklingsbar: ca 12–72 h

Art.nr:

9 kg

536805



Laga Vagg

Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används inomhus på väggar och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. Pumpbar och dammreducerad.



Åtgång: ca 13 kg/m² vid 10 mm skikt

Vattenåtgång: 3,0–3,9 l per 15 kg

Skiktthjocklek: 3–100 mm

Täta ytskikt: 1–3 timmar

Art.nr:

15 kg

533707

Underlag	Blandningsförhållande koncentrerad primer+vatten	Åtgång liter koncentrerad primer/m ²
Betong	1+3	ca 0,15
Lättbetong	1+3	ca 0,15
Klinker, sten, trä, golvspånskiva	1+1 + Strö ¹	ca 0,20
Golvgips	5+1	ca 0,25
Homogen PVC	1+1	ca 0,20
Sugande underlag	1+5 + 1+3 ²	ca 0,15
Industrigolv ³	1+5 + 1+3 ²	ca 0,20

- 1 Strö ut ca 1 dl spackelpulver per m² och borsta in i den våta primern.
- 2 Andra behandlingen kan göras innan första strykningen har torkat.
- 3 Ska alltid fräsas eller blästras.



Primer G21

Används till förbehandling av de flesta sorters underlag som ska beläggas med Finja Avjämning, Golvbruk och Handspackel. För inom- och utomhusbruk. Spädes med vatten.



Art.nr:

1 L	539701
5 L	539705
15 L	539715

Golvkantlist

Självhäftande golvkantlist som skapar rörelsefog mellan spackel och vägg.


Längd: 25 m

Bredd: 5 mm

Höjd: 50 mm

Art.nr:

539830

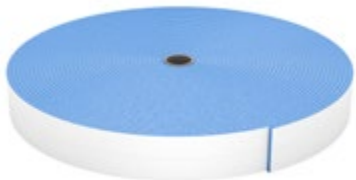

Avstängningslist

För att förhindra läckage vid spackling med avjämningsmassor.

Längd: 2 m

Tvärsnitt: (b x h) 15 x 15 mm, 30 x 30 mm och 40 x 50 mm

Art.nr:

15 x 15 596110

30 x 30 596120

40 x 50 596124



Nivåpinne

Självhäftande och graderad pinne för markering av nivå vid golvspackling.

Höjd: 84 mm

Art.nr: 5396140




Golvnät

För armering av avjämningsmassor.
Förzinkat stål med diametern 2,5 mm och maskstorlek 70 x 70 mm.

Längd: 1145 mm

Bredd: 775 mm

Art.nr: 539920

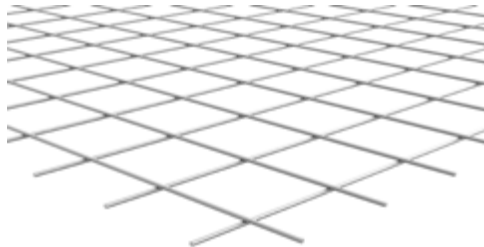

Blandningshink

Graderad robust blandningshink.

Volym: 20 l



Art.nr: 539700



Mäthink

Transparent mäthink försedd med halvliters- och litersmarkeringar samt bygelhandtag.

Volym: 9 l



Art.nr: 539706



Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om våra
golvprodukter och vår pumbilsservice är du
välkommen att besöka finja.se eller kontakta din
Finja-representant för vidare information.



BUILDING TRUST


FINJA


IS NOW
PART OF **Sika**